


PERIMETERDÄMMUNG

Stand 02/2021

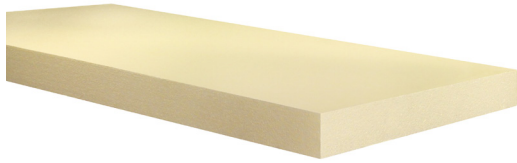

Technische Kurzinformation

Bezeichnung Dämmplatte	EPS-DIN-EN 13163-T1-L1-W1-S1P4-BS200-DS(23,90)1-CS(10)150-DS(N)2-DLT(2)5-WL(T)5-WD(V)15
Allg. bauaufsichtliche Zulassung	Z-23.33-1223
Qualität	EPS 035 PW
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_g	0,035 [W/(mK)]
Brandverhalten nach DIN EN 13501	E
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1 schwer entflammbar
Druckspannung bei 10% Stauchung	150 [kPa]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201

Lieferformate

Standard Formate	
Kantenausbildung	Stumpf
Dicke	40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
Länge	1000 mm
Breite	500 mm


Das vorliegende technische Datenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vorschriften des jeweils gültigen Baurechts sind einzuhalten. Die vorliegenden Tabellen enthalten lediglich Richtwerte. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die Eignung und Angaben des Produktes sind in jedem Fall für den beabsichtigten Verwendungszweck bauseitig zu überprüfen. Eine Haftung durch Holzwerk Gebr. Schneider GmbH ist ausgeschlossen.

Die best wood Perimeterdämmplatte ist eine hochwertige Polystyrolämmplatte. Sie zeichnet sich insbesondere durch eine hohe Maßgenauigkeit und Schwundfreiheit aus, welche eine effiziente und fugenfreie Verarbeitung ermöglichen.



Sockelpunkt

im Spritzwasserbereich mit Kiesbett
und ≥ 5 cm Abstand GOK - UK Fußpunkt

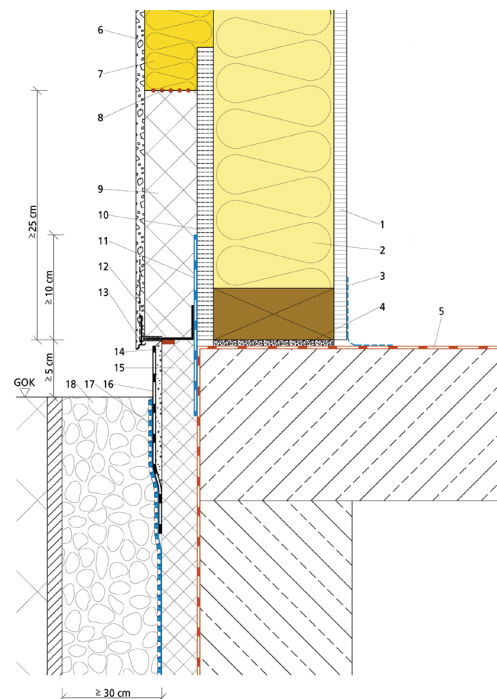

- | | |
|--|--|
| 1 Holzwerkstoffplatte, z.B. OSB | 7 best wood WALL 180 |
| 2 Ständerwerk mit best wood FLEX 50 | 8 Stirnseiten verklebt mit best wood Fugen-Klebedichtmasse FDM |
| 3 Luftdichtung/Dampfbremse am Fußpunkt | 9 best wood Perimeterdämmplatte |
| 4 Quellschlammverstrich | 10 Zementgebundene Spanplatte |
| 5 Abdichtung nach DIN 18195-4 | 11 Vertikalabdichtung nach DIN 18195-4, z.B. Abdichtungssystem von Ceresit mit Voranstrich BT 26 und Dichtbahn BT 21 |
| 6 best wood Putzsystem | 12 Fugendichtband Illmod 15/5-10 |
| 7 best wood WALL 180 | 13 best wood Sockelschiene |
| 8 Stirnseiten verklebt mit best wood Fugen-Klebedichtmasse FDM | 14 Sockelarmierungsputz |
| 9 best wood Perimeterdämmplatte | 15 Sockeldämmplatte/Perimeterdämmung |
| | 16 Mineralische Abdichtung |
| | 17 Noppenschutzfolie vlieskaschiert |
| | 18 Kiesbett mit Drainage |

