


Verlegevarianten best wood BSH


Verlegevarianten best wood BSH – DECKE 100–280 mm




Variante 0
Stumpfe Kante




Variante 1
2 cm Doppel-Nut und Feder




Variante 2
19 x 38 mm Fremdfeder



Variante 3
Standardausfaltung
23/51 mm
alternativ 28/51 mm




Variante 4
2 cm Doppel-Nut und Feder
Standardausfaltung
23/51 mm
alternativ 28/51 mm




Variante 5
19 x 38 mm Fremdfeder
Standardausfaltung
23/51 mm
alternativ 28/51 mm

Variantenbeschreibungen best wood BSH – DECKE 100–280 mm

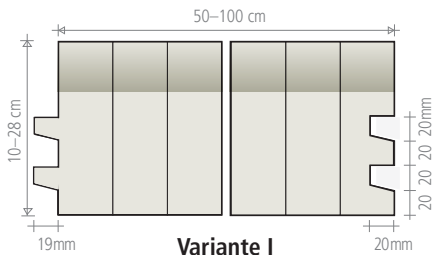

Variante I

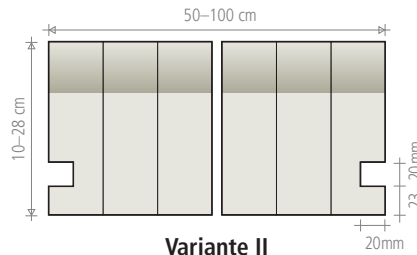

Variante II

Verlegevarianten best wood BSH – DECKE aufgetrennt 45–95 mm



Variante 0
Stumpfe Kante



Variante 2
19 x 38 mm
Dicke: 60–95 mm





Variante 3
Standardausfaltung 23/51 mm
alternativ 28/51 mm
Dicke: 60–95 mm



1 cm Doppel-Nut- und Feder
Variante 6 Dicke: 45–59 mm
Variante 7 Dicke: 60–79 mm
Variante 8 Dicke: 80–99 mm

Verlegevarianten Blockhausbohlen/Deckendielen



1 cm Doppel-Nut und Feder

Variante 7 Dicke: 60–79 mm

Variante 8 Dicke: 80–119 mm

Variante 9 Dicke: 120–159 mm


Variante 10 Dicke: 160–240 mm

Verlegevarianten best wood CLT


Verlegevarianten best wood CLT – DECKE




Variante 0
Stumpfe Kante




Variante 12
9 x 30 mm Fremdfeder
Dicke: 60–280 mm



Variante 13
Standardausfaltung
23/51 mm
alternativ 28/51 mm
Dicke: 60–280 mm




Variante 15
9 x 30 mm Fremdfeder
Standardausfaltung
23/51 mm
alternativ 28/51 mm
Dicke: 100–280 mm




Variante 16
Stufenfalz (halbe Dicke/50 mm)
Dicke: 60–180 mm

Verlegevarianten best wood CLT BOX

Verlegevariante best wood CLT BOX – DECKE / CLT BOX – DECKE FS

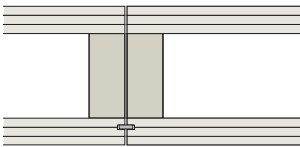


Variante 32
9 x 30 mm Fremdfeder
CLT BOX – DECKE, Höhe: 220–480 mm
CLT BOX – DECKE FS, Höhe: 260–490 mm

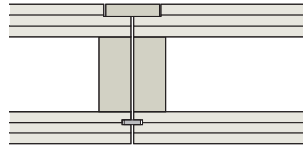


Variante 35
9 x 30 mm Fremdfeder
Standardausfaltung 23/51 mm
alternativ 28/51 mm
CLT BOX – DECKE, Höhe: 220–480 mm
CLT BOX – DECKE FS, Höhe: 260–490 mm

Verlegevariante best wood CLT BOX – DACH




Variante 23
Standardausfaltung 23/51 mm
alternativ 28/51 mm
Gesamthöhe: 160–490 mm




Variante 26
Stufenfalz (halbe Dicke/50 mm)
Gesamthöhe: 160–490 mm


Verlegevariante best wood CLT BOX – DECKE offen

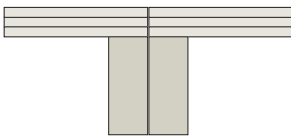

Variante 0
Stumpfe Kante

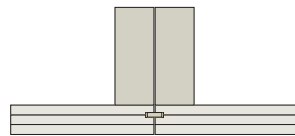

Variante 42
9 x 30 mm Fremdfeder
Gesamthöhe: 160–490 mm

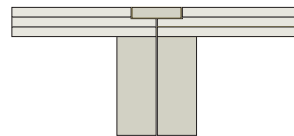

Variante 43
Standardausfaltung 23/51 mm
alternativ 28/51 mm
Gesamthöhe: 160–490 mm