


# Verputzempfehlung **ClayTec Lehmputz-System** auf Holzfaserdämmplatte best wood MULTITHERM 140 (nur für den Innenbereich)

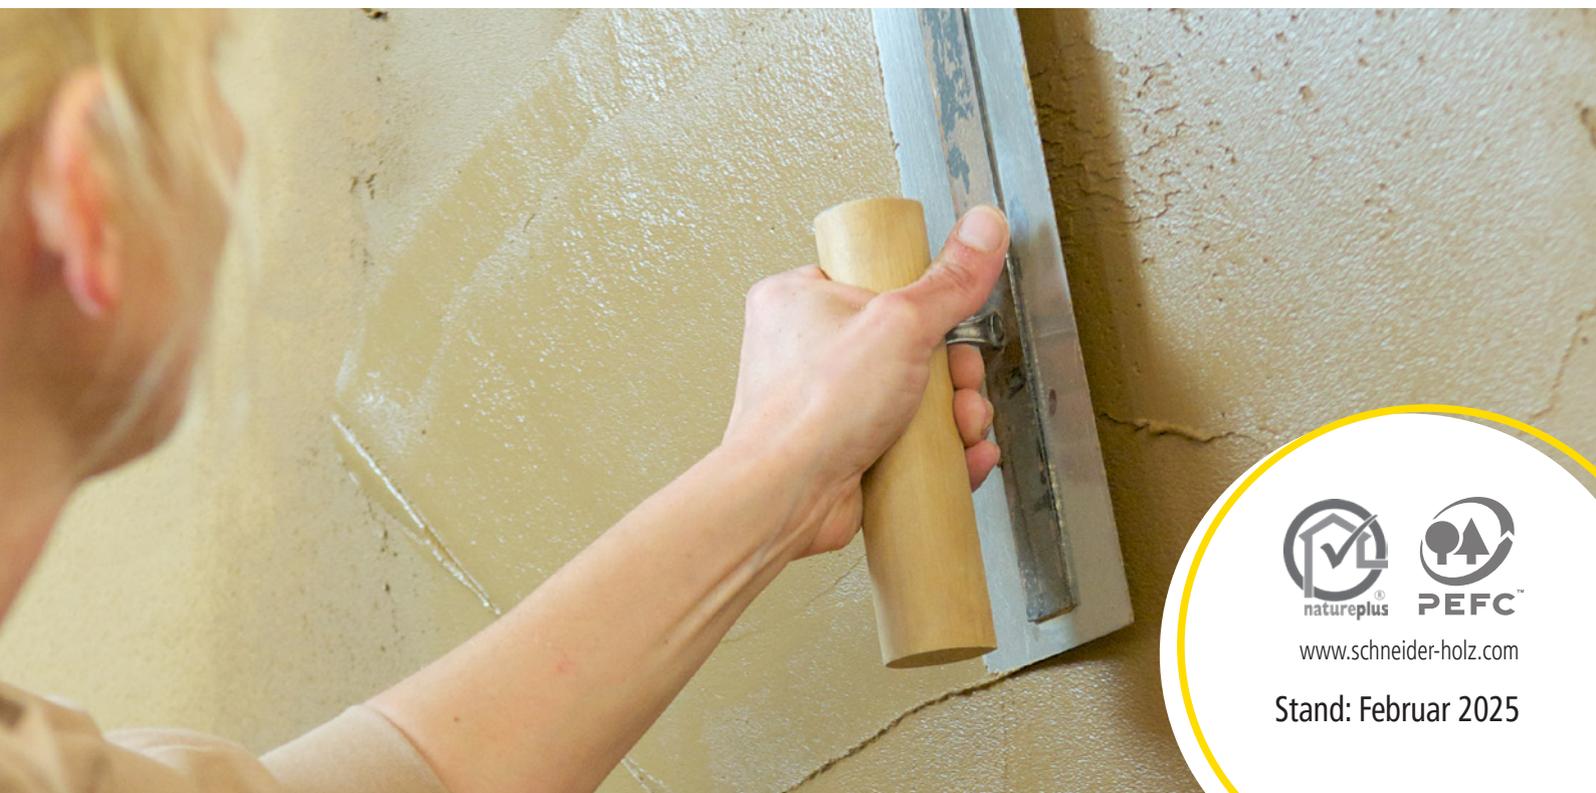

[www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)

Stand: Februar 2025

**Unkompliziert,  
schnell &  
verlässlich –  
unser best wood  
SCHNEIDER® Team  
kümmert sich um  
Ihr Anliegen.**

## IHRE ANSPRECHPARTNER

### ■ ■ Außendienst




**Lars Kohl**

Mitteldeutschland

Mobil +49 (0)170 322 08 62

E-Mail [lars.kohl@schneider-holz.com](mailto:lars.kohl@schneider-holz.com)



**Florian Bulling**

Deutschland Süd-Ost, Mittelbayern

Mobil +49 (0)152 229 473 40

E-Mail [florian.bulling@schneider-holz.com](mailto:florian.bulling@schneider-holz.com)



**Wolfgang Hepp**

Deutschland Süd-West

Mobil +49 (0)170 303 20 09

E-Mail [wolfgang.hepp@schneider-holz.com](mailto:wolfgang.hepp@schneider-holz.com)



**Franz Hengge**

Allgäu, Süd-Bayern, Österreich

Mobil +49 (0)151 147 334 08

E-Mail [franz.hengge@schneider-holz.com](mailto:franz.hengge@schneider-holz.com)

### ■ ■ Kontakt Claytec



**Claytec GmbH & Co. KG**

Nettetalter Straße 113-117

41751 Viersen

Telefon +49 2153 918-0

[service@claytec.com](mailto:service@claytec.com)

[www.claytec.de](http://www.claytec.de)



**ClayTec Lehmbaustoffe GmbH**

Stranach 6


9842 Mörtschach

Telefon +43 676 430 45 94

[service@claytec.com](mailto:service@claytec.com)

[www.claytec.at](http://www.claytec.at)

## ■ ■ Aussendienst



### Benno Schürch

Kantone TI / UR / GL / SZ / ZG / LU / OW /  
NW / BE / VS

Mobil +41 (0)79 639 21 10  
E-Mail benno.schuerch@schneider-holz.com



### Michael Binder

Kantone AG / SO / BS / BL / BE

Mobil +41 (0)79 206 51 93  
E-Mail michael.binder@schneider-holz.com



### Franz Rempfler

Kantone TG / AR / AI / SH / ZH / SG / GR / ZH / FL

Mobil +41 (0)79 918 70 30  
E-Mail franz.rempfler@schneider-holz.com




### Gregor Strebel

Kantone BE / FR / NE / JU / VD / VS / GE

Mobil +41 (0)79 637 50 20  
E-Mail gregor.strebel@schneider-holz.com

## ■ ■ Anwendungstechnik



### Norbert Bleicher

Dipl.-Ing. (FH) Holzbau und Ausbau

Telefon +49 (0)7355 9320-217  
Fax +49 (0)7355 9320-300  
E-Mail norbert.bleicher@schneider-holz.com



### Manuel Stuhlinger

B.Eng. Holzbau und Ausbau

Telefon +49 (0)7355 9320-209  
Fax +49 (0)7355 9320-300  
E-Mail manuel.stuhlinger@schneider-holz.com



### Michael Binder

Techniker HF Holzbau

Mobil +41 (0)79 206 51 93  
E-Mail michael.binder@schneider-holz.com

## ■ ■ ClayTec Lehmputz-System

### ClayTec Lehmputz dünnlagig

Vorbereitung und Armierlage: Für den Verputz müssen die Platten staubfrei sein. Fugen von mehr als 1 mm Breite und Schraublochvertiefungen sind mit ClayTec Lehmklebe- und Armiermörtel oder Lehm-Oberputz fein in voller Querschnittstiefe zu füllen und flächenbündig eben auszuspachteln, Spachtelung trocknen lassen. Die Flächen werden 3 mm dick mit ClayTec Lehmklebe- und Armiermörtel oder Lehm-Oberputz fein überzogen. In die noch nasse Oberfläche der Lage wird ClayTec Glasseidengewebe 112 flächig eingearbeitet.

### Endbeschichtung Anstrich (einfach)

ClayTec Lehm-Oberputz fein wird 2-3 mm dick aufgetragen, die Oberfläche gerieben. Nach der Trocknung werden die Flächen mit der verarbeitungsfertigen ClayTec Lehmfarbe reinweiß gestrichen, alternativ mit der Grundierung DIE WEISSE plus ClayFix Lehm-Anstrich, der als trockenes Produkt in 146 Farbtönen analog zum YOSIMA Lehm-Designputz verfügbar ist.

### Endbeschichtung Lehm-Designputz

Die Armierlage ist besonders sorgfältig und eben vorzubereiten. YOSIMA Lehm-Designputz steht in 146 natürlichen Farbtönen von zur Verfügung. Zunächst wird eine dünne Lage "über Korn abgezogen", nach dem Trocknen erfolgt der abschließende Auftrag D 2 mm. Der Auftrag D 2 mm ist auch in einem Arbeitsgang möglich. Die Flächen werden fein gerieben und nach der Trocknung abschließend feucht abgebürstet. Dies steigert die Abriebfestigkeit und sorgt für eine brillante Oberflächenwirkung.



### ClayTec Lehmputz dicklagig

Ein zweilagiger Wand-Putzaufbau bis 15 mm Gesamtdicke ist möglich, die Platten werden dazu mit der ClayTec Grundierung DIE ROTE vorbehandelt. Bei dicken Putzlagen muss die sichere Trocknung besonders sorgfältig gewährleistet werden (siehe ClayTec Arbeitsblätter Lehmputz und Trocknungsprotokoll Lehmputze).

## Unser Zubehör

### Werkzeuge, Hilfsmittel und mehr

Damit bei der Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte keine Fragen und Wünsche offenbleiben, bieten wir Ihnen eine Vielzahl von praktischem Zubehör an. Von spezifischen Werkzeugen, über wichtige Hilfsmittel bis hin zu vielfältigen Farben, natürlich alles in bewährter best wood SCHNEIDER Qualität. Der unten stehende QR Code führt Sie direkt auf unsere Zubehör-Seite.



## Standort Deutschland

best wood SCHNEIDER® GmbH  
Kappel 28  
D-88436 Eberhardzell  
Telefon +49 (0)7355 9320-0  
Fax +49 (0)7355 9320-300  
E-Mail [info@schneider-holz.com](mailto:info@schneider-holz.com)

## Standort Meßkirch

best wood SCHNEIDER® GmbH  
Industriepark 16  
D-88605 Meßkirch  
Telefon +49 (0)7355 9320-8000  
Fax +49 (0)7355 9320-300  
E-Mail [info@schneider-holz.com](mailto:info@schneider-holz.com)

## Niederlassung Schweiz

best wood SCHNEIDER® GmbH  
Weinfelderstrasse 29A  
CH-8560 Märstetten  
Telefon +41 (0)71 918 79 79  
Fax +41 (0)71 918 79 78  
E-Mail [info@schneider-holz.com](mailto:info@schneider-holz.com)

## Kontakt Claytec

**Standort Deutschland**  
Claytec GmbH & Co. KG  
Nettetalers Straße 113-117  
41751 Viersen  
Telefon +49 2153 918-0  
[service@claytec.com](mailto:service@claytec.com)  
[www.claytec.de](http://www.claytec.de)

**Standort Österreich**  
ClayTec Lehmbaumstoffe GmbH  
Stranach  
9842 Mörttschach  
Telefon +43 676 43045 94  
[service@claytec.com](mailto:service@claytec.com)  
[www.claytec.at](http://www.claytec.at)