SIHGA® Pick Hebesystem

für Schneider **BSH** Elemente



Durchlaufgurt

Systemvertrieb Innovativer Holzbauprodukte
Gmunden Austria

SIHGA® GmbH I Gewerbepark Kleinreith 4
A-4694 Ohlsdorf bei Gmunden
Telefon: +43 7612-74370-0
Fax: +43 7612-74370-10
E-Mail: info@sihga.com
Web: www.sihga.com

Traglasttabelle für Schneider BSH stirnseitig ⩾ [b x h x d = 100 x 100 x 9]

= 45° | max. = Gesamtgewicht/2 | | max. = Gesamtgewicht/2

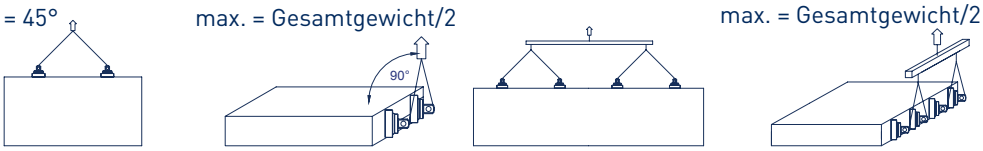

Winkel°	2-strängig heben	2-strängig aufdrehen	2 x 2-strängig mit Durchlaufgurt u. Traverse	2 x 2-strängig aufdrehen mit Durchlaufgurt u. Traverse
	[kg Gesamtgewicht]	[kg Gesamtgewicht]	[kg Gesamtgewicht]	[kg Gesamtgewicht]
0	1320	827 kg bei d = ⩾ 9cm 1160 kg bei d = ⩾ 12cm	nicht zulässig	1654 kg bei d = ⩾ 9cm 2320 kg bei d = ⩾ 12cm
5	1280		2559	
10	1239		2478	
15	1199		2397	
20	1158		2316	
25	1118		2236	
30	1077		2155	
35	1037		2074	
40	996		1993	
45	956		1912	

Traglasttabelle für Schneider BSH Deckenelemente ⩾ [b x h x d = 100 x 100 x 7]

= 0° | = 45°

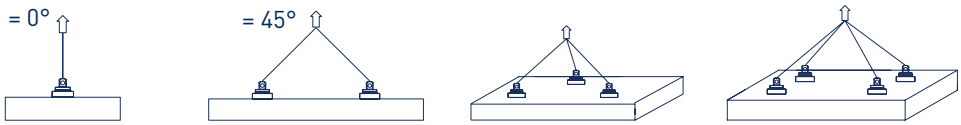

Winkel°	1-strängig*	2-strängig heben	3-strängig	4-strängig (nur mit Wippe)
	[kg Gesamtgewicht]	[kg Gesamtgewicht]	[kg Gesamtgewicht]	[kg Gesamtgewicht]
0	900	1800 (mit Trav.)	2700 (mit Trav.)	3600 (mit Trav.)
5		1752	2628	3504
10		1704	2556	3409
15		1657	2485	3313
20		1609	2413	3218
25		1561	2341	3122
30		1513	2270	3027
35		1466	2198	2931
40		1418	2127	2836
45		1370	2055	2740

*Sehr stark harzhaltige Hölzer wie Kiefer und Lärche dürfen nur unter einem Winkel von ⩾ 5° zur Bohrlochachse und mehrsträngig gehoben werden.
Mindestabstand zur Außenfläche beträgt min. 2 cm
Mindestabstand der Befestigungspunkte untereinander beträgt min. 50 cm
Mindestabstand der Befestigungspunkte vom Balken- bzw. Plattenrand beträgt min. 25 cm

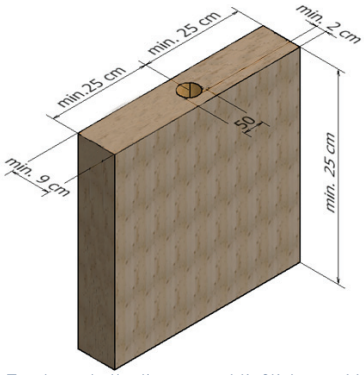

mindestens 8 cm bei Untersicht in Sichtqualität
mindestens 7 cm bei nicht sichtbarer Untersicht

Diese Traglasttabelle dient ausschließlich zum Manipulieren der angegebenen Dimensionen und darf nur unter Berücksichtigung aller Gefahren-, Verwendungs- und Wartungshinweise, auf die in der SIHGA® PICK Betriebsanleitung hingewiesen wird, verwendet werden.
Jede Haftung für Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen!