

Planungs- und Montagehilfen für Decken-, Dach- und Wandelemente

Allgemeine Hinweise:

Alle best wood BSH-, CLT- und CLT Box Elemente dürfen nur im trockenen Zustand eingebaut werden.

Die Elemente sind vom Transport bis zum Einbau, vor Witterungseinflüssen (direkte Feuchteinwirkung, z.B. Regen und zu hohe Luftfeuchtigkeit während allen Bauphasen, z.B. Estrich) zu schützen.


Die korrekte Ausführung und Verankerung der statischen Deckenscheibe ist vom Projektstatiker des Kunden festzulegen.

Abbund:

 Lila Markierte Flächen sind vorgeschnitten, die Ecken sind mit der Kettensäge freigestochen.

Die Stege müssen bauseits mit der Handkreissäge durchtrennt werden.


Bei eckigen Durchbrüchen bleiben standardmäßig Rundungen mit einem Radius von 30mm bzw. CLT-XL 40mm stehen.




Standard

Auf Wunsch können die Ecken überfräst, am Eck eine Bohrung gesetzt oder mit dem Ausspitzfräser nachbearbeitet werden.


Dies muss bei der Bestellung angegeben werden.



Variante A



Variante B



Variante C
(nur bei CLT-XL)

Hebesysteme:

Der Verwender des Hebesystems hat die Betriebsanleitung des Hebesystem-Herstellers und die Betriebssicherheitsverordnung bzw. im jeweiligen Land geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Die best wood SCHNEIDER GmbH kann produktionstechnisch nicht gewährleisten, dass die Hebesystem-Bohrung ab Werk der Betriebsanleitung des Hebesystem-Herstellers entspricht und kann hierfür keine Haftung übernehmen.

Vor dem Anhängen muss das Bohrloch und die weiteren Gegebenheiten gemäß Betriebsanleitung der Hebesysteme geprüft werden und bei Nichteinhaltung der Betriebsanleitung und der Sicherheitsvorschriften darf die Bohrung nicht verwendet werden.

Die Last darf nicht über Bereiche transportiert werden, in denen Personen von herabfallenden Lasten getroffen werden können.

Alle Hebesysteme sind gerechnet mit einem 4m Gehänge unter 45°.

 Sihga Pick – Bohrung

 Würth – Bohrung

 Pitzl – Bohrung

Montage Hinweise:

Montagereihenfolge Positionsnummer aufsteigend.

Oberflächenqualitäten best wood Schneider:


- heimische Fichte NSI
- heimische Fichte Industriesicht
- heimische Fichte Sicht
- heimische Fichte Astrein / Rift
- skandinavische Fichte Sicht
- heimische Weisstanne Astrein / Rift

CLT BOX - Dach



Rippenbreite	mit Traverse			ohne Traverse		
	80	100	120	80	100	120
Hebemittel						
Würth ASSY Ø 12mm	grün			rot	rot	grün
Pitzl Power Clamp III D40/90	rot			rot	grün	grün
Pitzl Power Clamp II D40/90	rot			rot	grün	grün
Pitzl Power Clamp II D25/70	grün			grün	grün	
Rothoblaas Raptor	rot	rot		rot	rot	grün
Rothoblaas WASP/WASP Ø 11mm	grün			rot	rot	grün
Rothoblaas WASPL + VGS Ø 13mm	grün			rot	rot	rot
Rapid T-Lift Ø 12mm	grün			rot	rot	rot
SIHGA Pick	rot			rot	grün	grün
SIHGA Pick MAX	rot			rot	rot	rot
Rampa Hebemittel Typ X 25x50mm	rot			rot	rot	rot
Rampa Hebemittel Typ X 33x73mm	rot			rot	rot	rot
Rampa Hebemittel Typ X 36x73mm	rot			rot	rot	rot

möglich
 nicht möglich

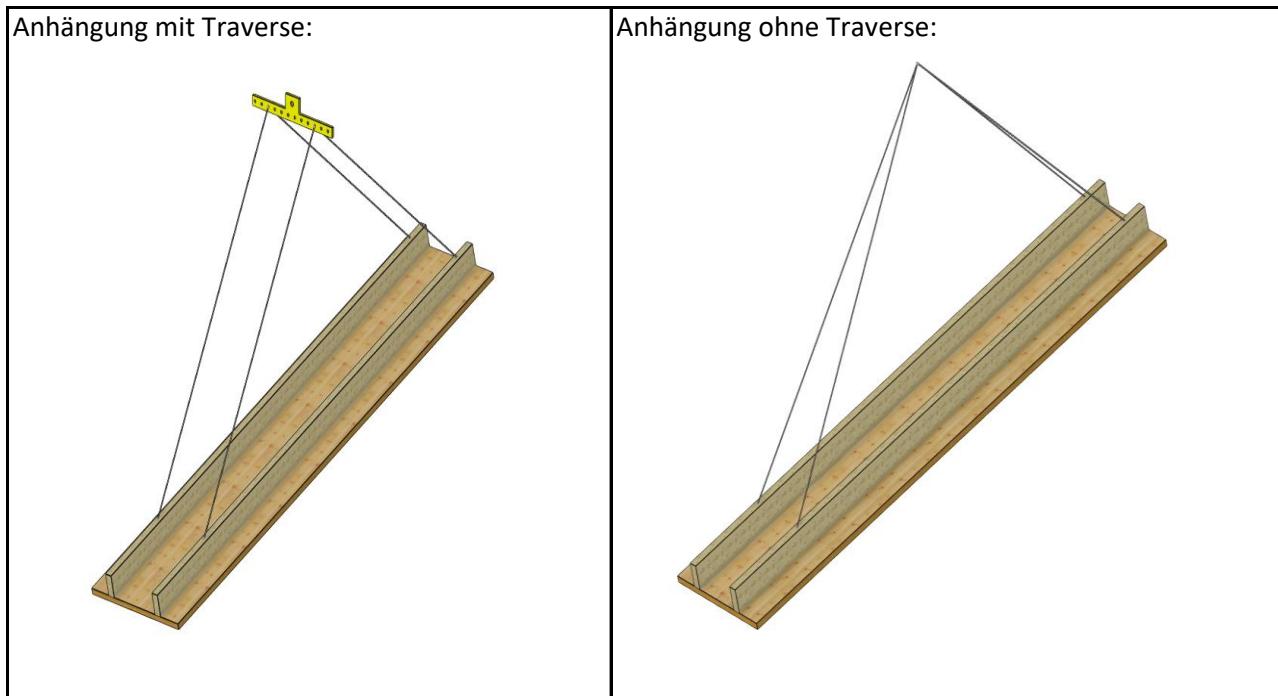


CLT BOX - DECKE geschlossen (nur 4-Strängig angehängt)



	mit Traverse			ohne Traverse		
Rippenbreite	80	100	120	80	100	120
Hebemittel						
Würth ASSY Ø 12mm	grün	grün	grün	rot	rot	grün
Pitzl Power Clamp III D40/90	grün	grün	grün	grün	grün	grün
Pitzl Power Clamp II D40/90	grün	grün	grün	grün	grün	grün
Pitzl Power Clamp II D25/70	grün	grün	grün	grün	grün	grün
Rothoblaas Raptor	rot	rot	grün	rot	rot	grün
Rothoblaas WASP/WASP Ø 11mm	grün	grün	grün	rot	rot	grün
Rothoblaas WASPL + VGS Ø 13mm	grün	grün	grün	rot	rot	rot
Rapid T-Lift Ø 12mm	grün	grün	grün	rot	rot	rot
SIHGA Pick	grün	grün	grün	grün	grün	grün
SIHGA Pick MAX	rot	rot	rot	rot	rot	rot
Rampa Hebemittel Typ X 25x50mm	grün	grün	grün	grün	grün	grün
Rampa Hebemittel Typ X 33x73mm	rot	rot	rot	rot	rot	rot
Rampa Hebemittel Typ X 36x73mm	rot	rot	rot	rot	rot	rot


möglich
 nicht möglich

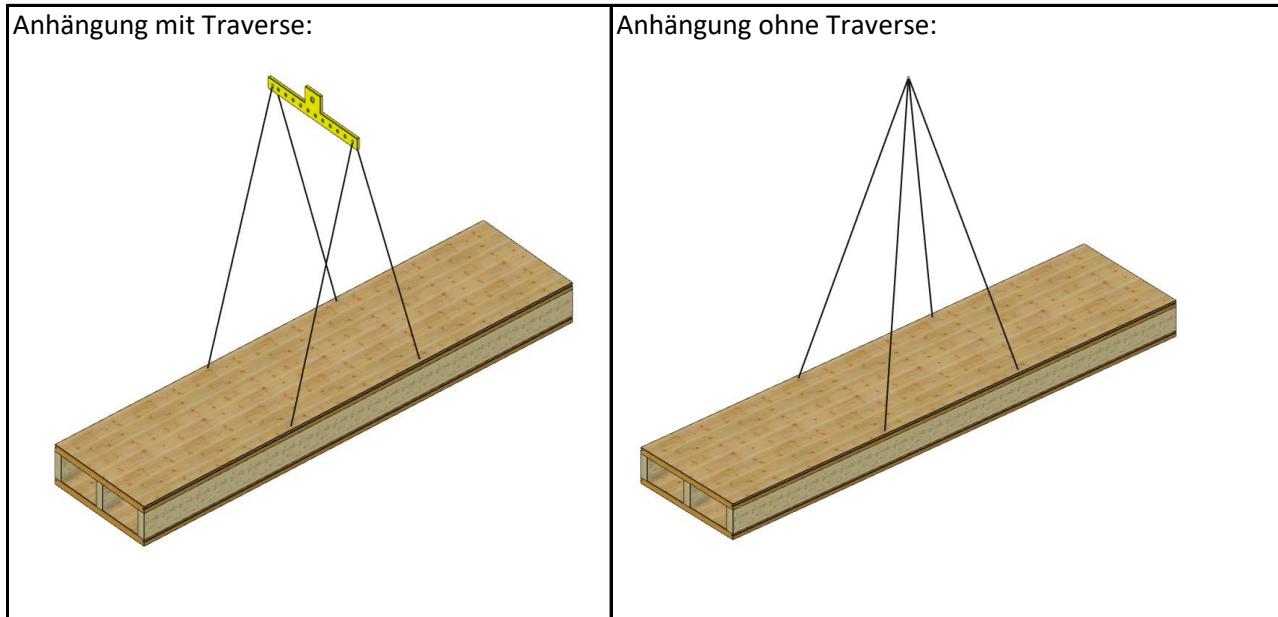


CLT BOX - DECKE oben offen (nur 4-Strängig angehängt)



	mit Traverse			ohne Traverse		
Rippenbreite	80	100	120	80	100	120
Hebemittel						
Würth ASSY Ø 12mm	grün	grün	grün	rot	rot	grün
Pitzl Power Clamp III D40/90	rot	grün	grün	rot	grün	grün
Pitzl Power Clamp II D40/90	rot	grün	grün	rot	grün	grün
Pitzl Power Clamp II D25/70	grün	grün	grün	grün	grün	grün
Rothoblaas Raptor	rot	rot	grün	rot	rot	grün
Rothoblaas WASP/WASP Ø 11mm	grün	grün	grün	rot	rot	grün
Rothoblaas WASPL + VGS Ø 13mm	grün	grün	grün	rot	rot	rot
Rapid T-Lift Ø 12mm	grün	grün	grün	rot	rot	rot
SIHGA Pick	rot	grün	grün	rot	grün	grün
SIHGA Pick MAX	rot	rot	rot	rot	rot	rot
Rampa Hebemittel Typ X 25x50mm	rot	rot	rot	rot	rot	rot
Rampa Hebemittel Typ X 33x73mm	rot	rot	rot	rot	rot	rot
Rampa Hebemittel Typ X 36x73mm	rot	rot	rot	rot	rot	rot

 möglich
 nicht möglich

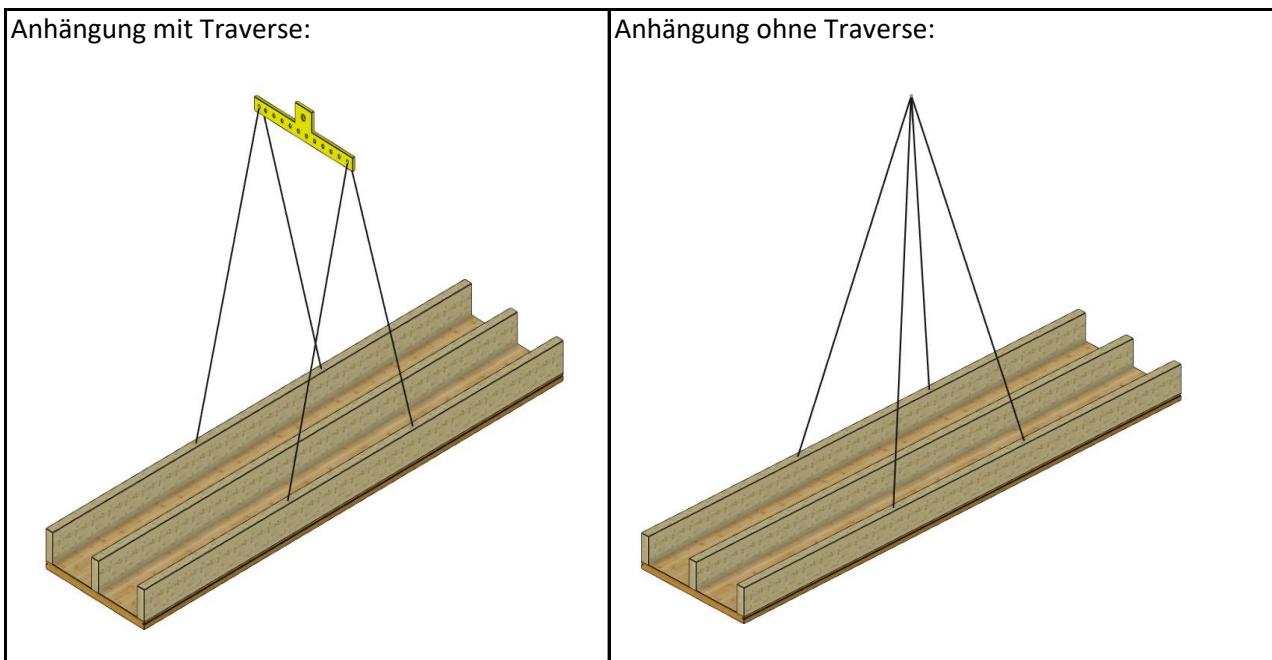

CLT BOX - DECKE unten offen (nur 4-Strängig angehängt)



	mit Traverse			ohne Traverse		
Rippenbreite	80	100	120	80	100	120
Hebemittel						
Würth ASSY Ø 12mm	grün	grün	grün	rot	rot	grün
Pitzl Power Clamp III D40/90	grün			grün		
Pitzl Power Clamp II D40/90	grün			grün		
Pitzl Power Clamp II D25/70	grün			grün		
Rothoblaas Raptor	rot	rot		rot	rot	grün
Rothoblaas WASP/WASP Ø 11mm	grün	grün		rot	rot	grün
Rothoblaas WASPL + VGS Ø 13mm	grün			rot		rot
Rapid T-Lift Ø 12mm	grün			rot	rot	rot
SIHGA Pick	grün			grün	grün	grün
SIHGA Pick MAX	rot	rot	rot	rot	rot	rot
Rampa Hebemittel Typ X 25x50mm	grün	grün	grün	grün	grün	grün
Rampa Hebemittel Typ X 33x73mm	rot	rot	rot	rot	rot	rot
Rampa Hebemittel Typ X 36x73mm	rot	rot	rot	rot	rot	rot

möglich
 nicht möglich

Anhängung mit Traverse:	Anhängung ohne Traverse: