


## best wood Tropfkantenprofil

Stand 07/2021

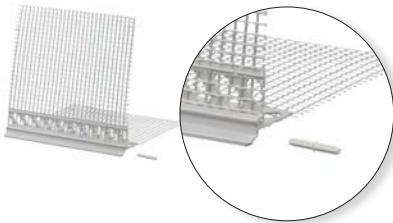

Kunststoffwinkel mit Tropfkante, Langlochstanzung und Gewebe ultraschallverschweisst. Steckverbinder dienen zur Verbindung der Profile. Beigelegt sind 25 Steckverbinder und passende Eckverbinder für vier Außen- und zwei Innenecken.

### Technische Kurzinformation

Grundform	Winkelprofil
Stablänge	200 cm
Schenkelbreite	24 x 24 mm
Tropfkante	10 mm verdeckt
Gewebebreite	2 x 12,5 cm
Maschenweite	4 x 4 mm
Verpackungseinheit	25 Stäbe
Verpackunginhalt	50 m
Material	Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941, Brandklasse B1 gem. DIN 4102-1
Prüfzeugnis	EMPA Nr. 163294

### Anwendung

Kunststoffprofil zur Ausbildung horizontaler Putzabschlüsse an zurückspringenden Fassaden wie z.B. Balkone. Anwendungen, die nicht eindeutig in der Verarbeitungsrichtlinie zum WDVS beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.



### Verarbeitungshinweise

- Profil mit Auflagenschere ablängen
- Profile mit Klebemörtel fluchtgerecht ankleben, bei Profilverlängerung Steckverbinder verwenden
- Anschließend Flächengewebe nach Herstellerangaben aufziehen
- Putzrückstände auf den sichtbaren Teilen der Profile müssen in noch feuchtem Zustand der jeweils verarbeiteten Mörtelschicht mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abgewischt werden
- Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinie zum WDVS von best wood SCHNEIDER®