

# Verputzempfehlung **Levita Lehmputz-System** auf Holzfaserdämmplatte best wood MULTITHERM 140 (nur für den Innenbereich)



[www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)

Stand: Februar 2026

Unkompliziert,  
schnell &  
verlässlich –  
unser best wood  
**SCHNEIDER®** Team  
kümmert sich um  
Ihr Anliegen.

## IHRE ANSPRECHPARTNER

### ■ ■ Außendienst




Lars Kohl

Mitteldeutschland

Mobil +49 (0)170 322 08 62

E-Mail [lars.kohl@schneider-holz.com](mailto:lars.kohl@schneider-holz.com)



Florian Bulling

Deutschland Süd-Ost, Mittelbayern

Mobil +49 (0)152 229 473 40

E-Mail [florian.bulling@schneider-holz.com](mailto:florian.bulling@schneider-holz.com)



Wolfgang Hepp

Deutschland Süd-West

Mobil +49 (0)170 303 20 09

E-Mail [wolfgang.hepp@schneider-holz.com](mailto:wolfgang.hepp@schneider-holz.com)



Kai Rominger

Allgäu, Süd-West (Region Schwarzwald)

Mobil +49 (0)151 180 509 01

E-Mail [kai.rominger@schneider-holz.com](mailto:kai.rominger@schneider-holz.com)



Franz Hengge

Allgäu, Süd-Bayern, Österreich

Mobil +49 (0)151 147 334 08

E-Mail [franz.hengge@schneider-holz.com](mailto:franz.hengge@schneider-holz.com)

### ■ ■ Kontakt

LEVITA  
  
LEHM®



Egginger Naturbaustoffe GmbH

Steinhiebl 2

94094 Malching

Telefon +49 8533/91898-0

[info@lehm.com](mailto:info@lehm.com)

<https://lehm.com>

## ■ ■ Aussendienst



### Benno Schürch

Kantone TI / UR / GL / SZ / ZG / LU / OW /  
NW / BE / VS

Mobil +41 (0)79 639 21 10  
E-Mail benno.schuerch@schneider-holz.com



### Michael Binder

Kantone AG / SO / BS / BL / BE

Mobil +41 (0)79 206 51 93  
E-Mail michael.binder@schneider-holz.com



### Franz Rempfler

Kantone TG / AR / AI / SH / ZH / SG / GR / ZH / FL

Mobil +41 (0)79 918 70 30  
E-Mail franz.rempfler@schneider-holz.com



### Gregor Strebel

Kantone BE / FR / NE / JU / VD / VS / GE

Mobil +41 (0)79 637 50 20  
E-Mail gregor.strebel@schneider-holz.com

## ■ ■ Anwendungstechnik



### Norbert Bleicher

Dipl.-Ing. (FH) Holzbau und Ausbau

Telefon +49 (0)7355 9320-217  
Fax +49 (0)7355 9320-300  
E-Mail norbert.bleicher@schneider-holz.com



### Manuel Stuhlinger

B.Eng. Holzbau und Ausbau

Telefon +49 (0)7355 9320-209  
Fax +49 (0)7355 9320-300  
E-Mail manuel.stuhlinger@schneider-holz.com



### Michael Binder

Techniker HF Holzbau

Mobil +41 (0)79 206 51 93  
E-Mail michael.binder@schneider-holz.com

## ■ ■ LEVITA LEHM Lehmputz-System



### Levita Lehmputz dünnlagig

Vorbereitung und Armierungslage: Vor dem Verputzen müssen die Platten frei von Staub sein. Fugen mit einer Breite von mehr als 2 mm sowie Vertiefungen der Schraublöcher sind vollständig mit Levita Universallehmputz UNI 1,8 aufzufüllen und glatt zu verspachteln. Nach dem Trocknen der Spachtelung wird die gesamte Fläche mit einer 3 mm dicken Schicht Levita Lehmklebe- und Armierungsmörtel überzogen. In die noch feuchte Oberfläche wird Levita Glasseidenge-webe (110g/m<sup>2</sup>, Maschenweite 7 x 7 mm) oder Levita Jutegewebe vollflächig eingebettet.

### Feinputz mit Anstrich

Levita Lehmoberputz OP1 wird in einer Schichtstärke von 3–4 mm aufgetragen. Nach vollständiger Trocknung erfolgt bei der Verwendung von Lehmfarbe ein Anstrich mit der Levita Kaseingrundierung. Zur farblosen Fixierung des Lehmoberputzes sind zwei Anstriche erforderlich. Abschließend werden zwei Anstriche mit Levita Lehmfarbe aufgetragen, die in acht Grundtönen erhältlich ist.

### Lehmedelputz

Levita Lehmedelputz ist Putz und Farbauftrag zugleich und ist in 8 Grundtönen erhältlich. Der Edelputz wird in einer Stärke von 2 mm aufgetragen, eine weitere Oberflächenbehandlung ist nicht erforderlich. Mit der Zugabe von Strukturmaterialien wie Strohhacksel, Glimmer, Perlmutt oder farbigen Sanden können die Oberflächen zusätzlich strukturiert werden.

### Lehmglätte – für edle, feinste Oberflächen

Levita Lehmglätte ist ein hochwertiger Dünnlagenputz, der besonders feine und glatte Oberflächen ermöglicht. Das natürliche Grundmaterial mit einem sehr hellen Grauton lässt sich mit allen Naturpigmenten einfärben. Levita Lehmglätte wird in zwei dünnen Schichten (je 1–2 mm) auf den Lehmoberputz aufgetragen. Die zweite Lage wird mit einer Glättkelle verdichtet, wodurch eine exklusive, seidige Oberfläche entsteht.


### Levita Lehmputz – dicklagige Verarbeitung

Ein zweilagiger Aufbau mit Levita Lehmunterputz UP2 bis zu einer Schichtstärke von 25 mm ermöglicht auch die Integration einer Wandheizung. Zunächst wird der Lehmunterputz UP2 in dünnflüssiger Konsistenz vollflächig als Vorspritzer aufgetragen. Nach dem Antrocknen folgt die Hauptschicht, in die – solange die Oberfläche noch feucht ist – ein Putzgewebe zur Stabilisierung eingebettet wird. Auf Holzweichfaserplatten als Putzgrund ist für eine schnelle und gute Trocknung zu achten!

Nach vollständiger Trocknung wird die Fläche mit ca. 3mm Levita Lehmoberputz OP1 als Feinputz versehen. Die finale Oberfläche kann dann analog zum oben beschriebenen Dünnschichtverfahren gestaltet werden (OP1 braun belassen fixieren, oder Anstrich mit Lehmfarbe oder Lehmdeleputz oder Lehmglätte).

## Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungsrichtlinie zur Montage der Holzfaserdämmstoffplatten

Damit bei der Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte keine Fragen und Wünsche offenbleiben, können Sie sich unter untenstehendem QR-Code unsere Verarbeitungsrichtlinie herunterladen.

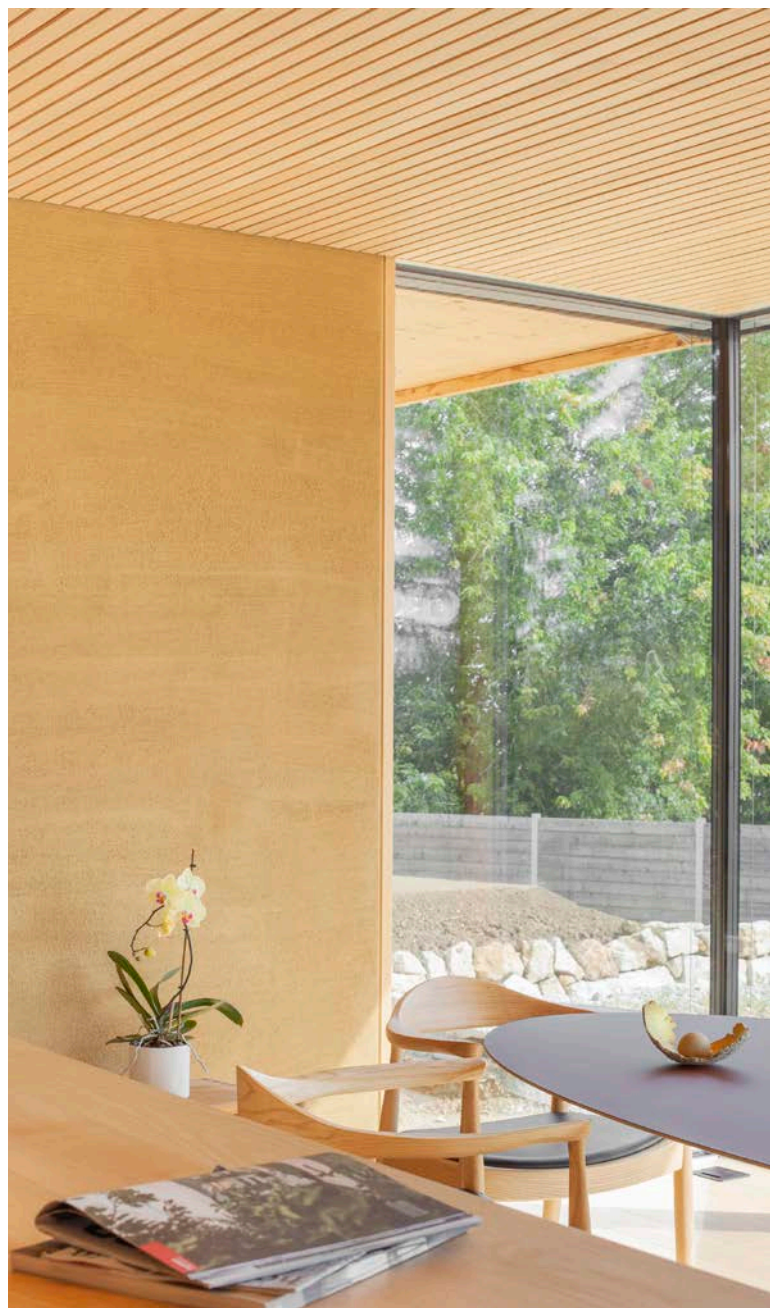

## Standort Deutschland

best wood SCHNEIDER® GmbH  
Kappel 28  
D-88436 Eberhardzell  
Telefon +49 (0)7355 9320-0  
Fax +49 (0)7355 9320-300  
E-Mail [info@schneider-holz.com](mailto:info@schneider-holz.com)

## Standort Meßkirch

best wood SCHNEIDER® GmbH  
Industriepark 16  
D-88605 Meßkirch  
Telefon +49 (0)7355 9320-8000  
Fax +49 (0)7355 9320-300  
E-Mail [info@schneider-holz.com](mailto:info@schneider-holz.com)

## Niederlassung Schweiz

best wood SCHNEIDER® GmbH  
Weinfelderstrasse 29A  
CH-8560 Märstetten  
Telefon +41 (0)71 918 79 79  
Fax +41 (0)71 918 79 78  
E-Mail [info@schneider-holz.com](mailto:info@schneider-holz.com)

## Kontakt:



### Egginger Naturbaustoffe GmbH

Steinhiebl 2  
94094 Malching  
Telefon +49 8533/91898-0  
[info@lehm.com](mailto:info@lehm.com)  
<https://lehm.com>