

# BOIS 2026

Catalogue produits



Dès maintenant prêt à la pose  
sur votre chantier.



## **NOUVEAU : MICRO-ENTAILLES**

Des rainures de connexion de haute précision pour vos dalles hybrides bois-béton

Plus d'informations à  
partir de la page 16



## Vente service extérieur



**1** Franz Rempfler (allemand)  
Portable +41 (0)79 918 70 30  
E-mail franz.rempfler@schneider-holz.com



**2** Benno Schürch (allemand)  
Portable +41 (0)79 639 21 10  
E-mail benno.schuerch@schneider-holz.com



**3** Michael Binder (allemand)  
Portable +41 (0)79 206 51 93  
E-mail michael.binder@schneider-holz.com



**4** Gregor Strebler  
Portable +41 (0)79 637 50 20  
E-mail gregor.strebler@schneider-holz.com

## Vente service intérieur



**1** Alexander Welser (allemand)  
Tél. +41 (0)71 918 79 75  
Fax +41 (0)71 918 79 78  
E-mail alexander.welser@schneider-holz.com



**2** Maren Hinger (allemand)  
Tél. +41 (0)71 918 79 73  
Fax +41 (0)71 918 79 78  
E-mail maren.hinger@schneider-holz.com



**3** **4** Timo Schmid (allemand/français)  
Tél. +41 (0)71 918 79 74  
Fax +41 (0)71 918 79 78  
E-mail timo.schmid@schneider-holz.com

## Service des expéditions



Herbert Kling (allemand)  
Tél. +41 (0)71 918 79 70  
E-mail herbert.kling@schneider-holz.com


## Service des expéditions CLT XL



Laura-Celestina Belling (allemand)  
Tél. +49 (0)7575 92179-8086  
E-mail laura.belling@schneider-holz.com




Sabrina Will (allemand)  
Tél. +49 (0)7575 92179-8115  
E-Mail sabrina.will@schneider-holz.com

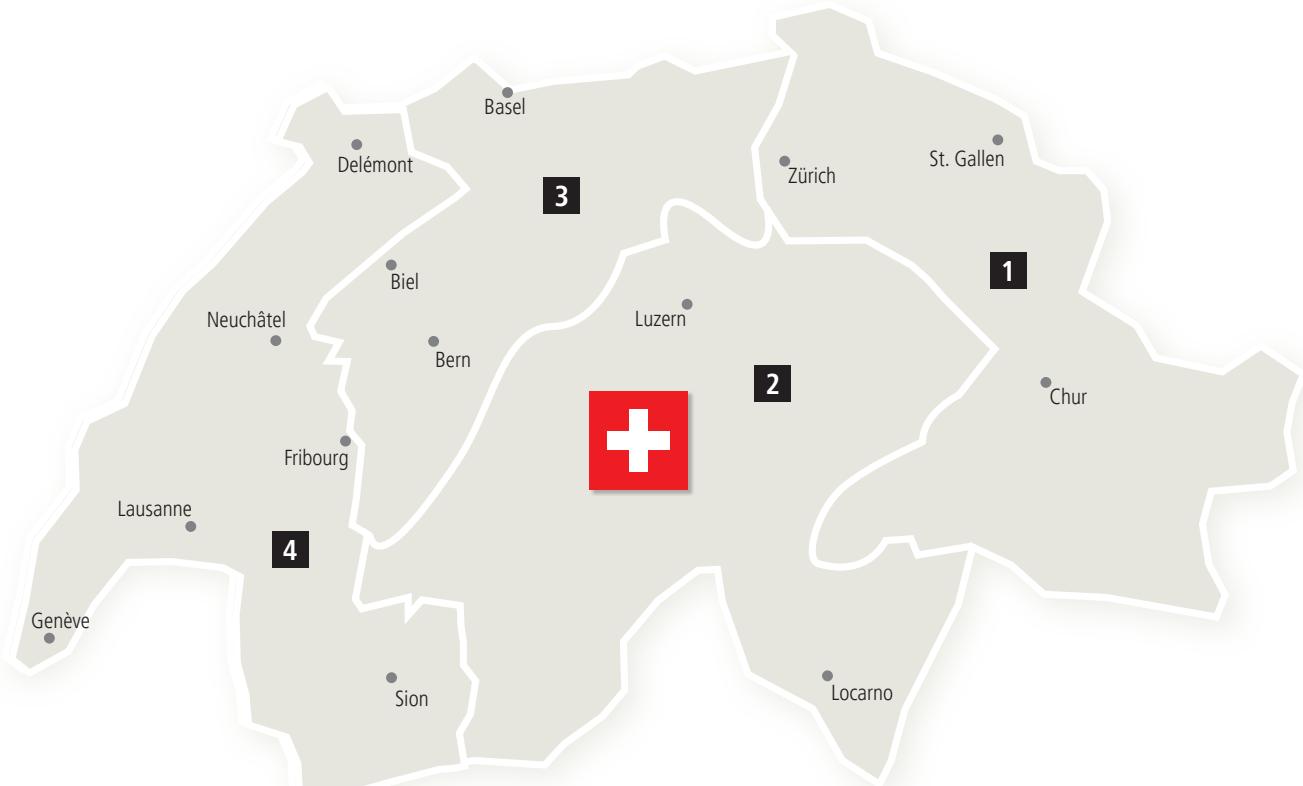

# Support technique francophone



Gregor Strelbel  
Portable +41 (0)79 637 50 20  
E-mail gregor.strelbel@schneider-holz.com




Laurent Goncerut  
Ingénieur (ETS) en constructions bois  
Portable +41 (0)79 232 83 73  
E-mail laurent.goncerut@schneider-holz.com

## Conseil pour systèmes de dalles



Niclas Gröber (allemand)  
**Responsable d'équipe de ventes**  
Conception CAO et conseil technique  
Tél. +41 (0)71 918 79 83  
E-mail niclas.groeber@schneider-holz.com



Julian Assfalg (allemand)  
Conception CAO et conseil technique  
Tél. +41 (0)71 918 79 76  
E-mail julian.assfalg@schneider-holz.com



Frank Hauler (allemand)  
Conception CAO et conseil technique  
Tél. +41 (0)71 918 79 87  
E-mail frank.hauler@schneider-holz.com

## Taille à façon BLC / CLT / CLT BOX



Florian Pflug (allemand)  
Taille à façon | Conception CAO et conseil technique  
Tél. +49 (0)7355 9320-281  
E-mail florian.pflug@schneider-holz.com



Mathias Baur (allemand)  
Taille à façon | Conception CAO et conseil technique  
Tél. +49 (0)7355 9320-980  
E-mail mathias.baur@schneider-holz.com

## Conseil / Taille à façon CLT XL



Manuel Weigle (allemand)  
Conception CAO et conseil technique  
Tél. +41 71 918 79 60  
E-mail manuel.weigle@schneider-holz.com



Robin Fürst-Schwerdt (allemand)  
Conception CAO et conseil technique  
Tél. +41 71 918 79 63  
E-mail robin.fuerst-schwerdt@schneider-holz.com

# TABLE DES MATIÈRES

best wood ÉPICÉA ISSU DES FORÊTS SUISSES .....	4
best wood BUREAU D'ÉTUDES .....	5
best wood STATICs .....	5
<b>PRODUITS BOIS COLLÉ .....</b>	<b>6</b>
best wood BLC épicea .....	6
best wood MEMBRURE BLC REFENDU.....	8
best wood BOIS CONTRECOLLÉ INDUSTRIEL .....	9
best wood BOIS CONTRECOLLÉ BLOC INDUSTRIEL .....	9
best wood BOIS CONTRECOLLÉ DUO/TRIO VISIBLE .....	10
best wood BLC MÉLÈZE .....	11
best wood BOIS CONTRECOLLÉ DUO/TRIO / SEMELLES MÉLÈZE.....	11
best wood MADRIERS DE CHALET CONTRECOLLÉS.....	12
best wood MADRIERS DE DALLE CONTRECOLLÉS.....	13
best wood BOIS MASSIF ABOUTÉ KVH® .....	14
<b>PRODUITS EN STOCK BOIS MASSIF.....</b>	<b>15</b>
<b>SYSTÈMES DE DALLES / TOITURES .....</b>	<b>16</b>
best wood BLC – DALLE .....	16
best wood CLT – DALLE.....	20
best wood CLT BOX – DALLE FS .....	22
best wood CLT BOX .....	24
best wood CLT BOX – DALLE OUVERTE .....	26
best wood CLT BOX – TOITURE .....	28
<b>SYSTÈMES DE DALLES / MUR Grand format .....</b>	<b>30</b>
best wood CLT – DALLE XL qualité ind.....	31
best wood CLT – DALLE XL qualité vis.....	32
best wood CLT – MUR XL .....	34
<b>ACCESOIRES.....</b>	<b>36</b>
Systèmes de levage .....	36
Moyens d'assemblages.....	37
Isolation phonique .....	38
Membrane constructive / Rubans adhésifs .....	40
Systèmes d'éclairage .....	41
Finition d'usine .....	44
Accessoires pour finition des dalles.....	44
Lasures en pots, pour utilisation par le client .....	45
<b>APPLICATION .....</b>	<b>46</b>
Variantes d'assemblages .....	46
Critères de qualité de surface / Caractéristiques de triage .....	49
Table de dimensionnement pour les systèmes de dalles .....	51

Vous trouverez nos **produits isolants en fibre de bois** dans nos Catalogue produits ISOLATION 2026.



Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  
Photo de couverture : Nina Baisch ; Objet : NaturElla à Langenargen

# ÉPICÉA ISSU DES FORÊTS SUISSES

holzbau schweiz

Leistungspartner

Avec une exploitation et une transformation durables du bois, tout le monde est gagnant.

Pour éviter des trajets de transport inutiles, nous privilégions le local. Pour notre production en Allemagne, cela signifie que nous achetons du bois provenant des environs.

## NOTRE ENGAGEMENT

Pour chaque commande de produits bois de type « épicea de Suisse » que vous nous faites, best wood SCHNEIDER GmbH s'engage à acheter un volume de lamelles brutes, provenant de la forêt Suisse, identique à celui utilisé pour sa production. Par cette démarche volontaire best wood SCHNEIDER respecte ainsi l'objectif du secteur suisse du bois de favoriser le commerce de bois de haute qualité et de renforcer l'économie forestière et l'industrie du bois suisses.



Benno Schürch  
Directeur best wood SCHNEIDER GmbH

## RÉGIONAL



### ... et en flux tendu sur votre chantier

Dans certaines régions suisses où nous livrons et dans lesquelles des matériaux sont utilisés pour la construction, nous reprenons du bois rond en provenance de Suisse et cela constitue un circuit fermé.

Lors de leur retour vers l'Allemagne, nos remorques suisses sont chargées avec des grumes fournies par des partenaires fixes en Suisse et sont mises en valeur jusqu'au dernier copeau dans notre scierie.

Le bois provient exclusivement de forêts certifiées PEFC.

**Vous êtes intéressés pour nous fournir du bois rond ou vous connaissez des propriétaires de forêts qui pourraient nous fournir du bois rond ?**



N'hésitez pas à contacter M. Andreas Schilling, service achats, Tél.+49 (0)71 918 79 85 | E-mail [a.schilling@schneider-holz.com](mailto:a.schilling@schneider-holz.com) ou M. Benno Schürch, Gérant, Tél. +41 (0)79 639 21 10 | E-mail [benno.schuerch@schneider-holz.com](mailto:benno.schuerch@schneider-holz.com)

Sites actuels de chargement en Suisse pour les grumes et les sciages

# best wood BUREAU D'ÉTUDES

Profitez de l'expertise de nos ingénieurs en matière d'isolation phonique, de concepts de protection incendie et de dimensionnement statique. Nous sommes à votre service, comme soutien à vos planificateurs, pour vous aider lors de l'élaboration de vos projets.

## ISOLATION PHONIQUE



### Compétence en isolation phonique – Aide à l'élaboration de concepts d'isolation phonique

Isolation phonique : Nous vous soutenons pour l'élaboration de concepts d'isolation phonique selon la norme SIA 181.

Nos experts en isolation phonique présentent des solutions sous leurs aspects techniques et économiques et sont vos partenaires compétents pour leur mise en œuvre. Votre projet bénéficie ainsi d'une sécurité de planification. Nous prenons en compte la transmission phonique au sein du bâtiment et la protection contre le bruit extérieur. En qualité de bureau d'expertise à votre disposition, nous disposons d'un équipement technique moderne, de connaissances étendues et d'une grande expérience dans le domaine de l'phonique des bâtiments et de la technique de mesure phonique architecturale.

Vous recherchez des solutions réalisables, économiques et conformes aux exigences en matière d'isolation phonique ? Nous sommes votre partenaire idéal !

#### Isolation phonique

en fonction des heures effectives ou forfaitaire

Prix CHF  
sur demande

#### ■ Nos prestations

- Concepts d'isolation phonique selon la norme SIA 181
- Assistance pour les conventions d'isolation phonique
- Conseil pour la concrétisation d'une isolation phonique accrue
- Mesures individuelles pour vos constructions de dalles



Jonas Steigmiller (allemand)  
Ingénieur – Aménagement intérieur |  
Spécialité Isolation phonique  
Tél. +49 (0)7355 9320-291  
E-mail jonas.steigmiller@schneider-holz.com

## PROTECTION INCENDIE



### Nous vous assistons dans la protection contre l'incendie

La prévention des incendies dans la construction exige des connaissances approfondies, en particulier dans la construction en bois. Il s'agit de toutes les mesures préventives qui contribuent déjà à éviter la naissance, la propagation et les effets des incendies. Nous nous engageons pour vous assister avec compétence dans la concrétisation des nombreuses tâches qui vous attendent.



Andreas Niederer (allemand)  
M.Eng. Protection contre l'incendie des bâtiments et  
technique de sécurité  
Tél. +49 (0)7355 9320-294  
E-mail andreas.niederer@schneider-holz.com

## ÉTUDE STRUCTURALE

### Dimensionnement des structures

Nous sommes déjà à vos côtés lors de la définition des données initiales et élaborons des structures économiques, efficaces et ainsi respectueuses des ressources qui, grâce à une coordination anticipée avec les projets de l'architecte, en permettent la réalisation. Nous accordons une attention toute particulière à la faisabilité pratique ultérieure. Nous serons heureux de vous conseiller.



Philipp Straubinger (allemand)  
B.Eng. Génie civil | Spécialisation construction  
Telefon +49 (0)7575 92179-8006  
E-mail philipp.straubinger@schneider-holz.com

## CATALOGUE D'ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION

Peu importe qu'il s'agisse d'exigences en matière de protection contre l'incendie ou d'isolation phonique : dans vos activités d'architecte ou de concepteur, vous trouverez les réponses à vos questions dans le Catalogue d'éléments de construction de best wood SCHNEIDER. Les résultats sont dorénavant disponibles gratuitement dans notre base de données et constamment mis à jour. N'hésitez pas à les consulter sur: [www.schneider-holz.com/fr/catalogue-construction](http://www.schneider-holz.com/fr/catalogue-construction)


## TAILLE À FAÇON

Confection individualisée d'une grande précision de dalles et d'éléments de toiture. Éléments best wood BLC, CLT et CLT BOX disponibles avec de nombreux usinages tels que évidements et défonçages, comme par exemple pour des passages de gaines techniques ou des chevêtres d'escalier.

**Exemples d'usinages** Perçages, défonçages, rainures, feuillure, mi-bois, coupe biaise, encoches, évidements réservation de spot, rainurage, entaillage, fraisages de dalles mixtes, bois-béton et bien d'autres encore

## best wood STATICS

Pour encore mieux vous soutenir lors de vos planifications, nous avons développé le logiciel best wood STATICS. Avec best wood STATICS, les calculs de dimensionnement selon SIA de best wood BLC, CLT ou encore CLT BOX - DALLE, sont rapides, simples et sûres. Un manuel d'utilisation du logiciel best wood STATICS est également fourni. Utilisation gratuite depuis notre site [www.schneider-holz.com/fr/statics](http://www.schneider-holz.com/fr/statics)

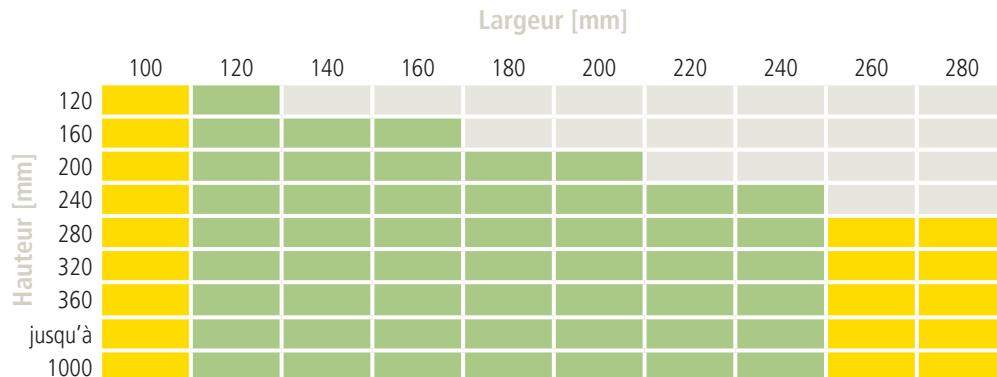

Essence	Qualité	Résistance	Prix sur demande	Prix sur demande
épicéa européen	ind.	GL 24h	Yellow	Yellow
épicéa européen	vis.	GL 24h	Yellow	Yellow
épicéa du nord (largeur max. 240 mm)	vis.	GL 24h	Yellow	Yellow
épicéa européen	ind.	GL 28h	Yellow	Yellow
épicéa européen (largeur max. 240 mm)	vis.	GL 28h	Yellow	Yellow
épicéa du nord (largeur max. 240 mm)	vis.	GL 28h	Yellow	Yellow
épicéa européen (largeur max. 240 mm)	ind.	GL 30h	Yellow	Yellow
épicéa européen (largeur max. 240 mm)	vis.	GL 30h	Yellow	Yellow
épicéa du nord (largeur max. 240 mm)	vis.	GL 30h	Yellow	Yellow

**Prix pour quantités supérieures à 5 m<sup>3</sup> - Sur demande.**

## Format de livraison

Longueur	de 2,30 m à 18,00 m
Largeur	de 100 mm à 280 mm
Autre sections	disponibles sur demande, facturation sur la section suivante multiple de 40 mm
Collage en bloc	collage en bloc en bois lamellé-collé (gVB) avec section carrée, longueur max. de bloc de pièces recollées 7,50 m; épaisseur max. 900 mm; largeur max. 1200 mm ; max. 2,5 t – disponible sur demande

## Caractéristiques techniques

Norme	EN 14080:2013
Classe de résistance	GL 24h, GL 28h, GL 30h
Classes d'utilisation	convient à l'application dans les classes d'utilisation 1 et 2 conformément à EN 1995-1-1
Séchage	séchage artificiel, taux d'humidité du bois max. 15 % à la livraison
Collage	collage clair résistant à l'humidité à base de PUR (exempt de formaldéhydes)
Généralité	raboté 4 faces, chanfreins de 4 mm (mesuré en biais), coupé avec précision ± 1 mm

**Certificats** (certificats disponibles en ligne sur [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com))



# best wood BLC REFENDU

Largeur [mm]

Hauteur [mm]	45	50	60	70	80
120					
160					
200					
240					
280					
320					
360					
400					
440					
480					
520					
560					
600					
640					



## Informations pratiques

À cause des fentes de retrait de séchage, la face sciée est toujours considérée de qualité industrielle.

Essence	Qualité	Résistance	Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande
épicéa européen	ind.	GL 24hs	[Yellow]	[Yellow]	[Yellow]
épicéa européen	vis. (3 faces)	GL 24hs	[Yellow]	[Yellow]	[Yellow]
épicéa du nord	vis. (3 faces)	GL 24hs	[Yellow]	[Yellow]	[Yellow]

**Prix pour quantités supérieures à 5 m<sup>3</sup> – Sur demande.**

## Format de livraison

Longueur	de 2,30 m à 18,00 m
Largeur	de 45 mm à 80 mm
Autre sections	disponibles sur demande, facturation sur la section suivante multiple de 40 mm
Longueur min. de production par largeur	5,00 m
Quantité minimum	livraison par paire, car refendu

## Caractéristiques techniques

Norme	EN 14080:2013
Classe de résistance	GL 24hs
Classes d'utilisation	convient à l'application dans les classes d'utilisation 1 et 2 conformément à EN 1995-1-1
Séchage	séchage artificiel, taux d'humidité du bois max. 15 % à la livraison
Collage	collage clair résistant à l'humidité à base de PUR (exempt de formaldéhydes)
Généralité	raboté 4 faces, chanfreins de 4 mm (mesuré en biais), coupé avec précision ± 1 mm

**Certificats** (certificats disponibles en ligne sur [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com))



# best wood BLC BLOC REFENDU



Hauteur [mm]

	Largeur [mm]			
	60	80	100	120
120	45*	36	27	27
160	35	28	21	21
180	30	24	18	18
200	25	20	15	15
240	20	16	12	12
280	20	16	12	12
320	15	12	9	9
360	15	12	9	9
400	10	8	6	6

\* pièces par colis de (13,00 m)

Essence	Qualité	Prix sur demande
épicéa européen	ind.	Par colis complet (env. 8 m <sup>3</sup> ) 1 section — 1 longueur

## Format de livraison

Longueur de 4,00 m à 14,00 m

Largeur de 60 mm à 120 mm

Autre sections disponibles sur demande

Quantité minimum : largeur de 60mm à 100mm livraison par multiple de 3, 120mm livraison par paire

## Caractéristiques techniques

Norme / autorisation	abZ/aBG Nr. Z-9.1-901
Classe de résistance	Valeurs de résistance caractéristiques identiques au GL24h
Classes d'utilisation	convient à l'application dans les classes d'utilisation 1 et 2 conformément à EN 1995-1-1
Séchage	séchage artificiel, taux d'humidité max. 15 %
Collage	collage clair résistant à l'humidité à base de PUR (exempt de formaldéhydes)
Généralité	rabolé 4 faces (calibré), chanfreins de 4 mm (mesuré en biais), coupé avec précision $\pm 1$ mm

**Certificats** (certificats disponibles en ligne sur [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com))



best wood **BOIS CONTRECOLLÉ INDUSTRIEL**

		Largeur [mm]			
		60 DUO	80 DUO	100 DUO	120 TRIO
Hauteur [mm]	80	60*			
	100	55	44		
	120	45	36	27 (BLC)	27
	140	40	32	24	24
	160	35	28	21	21
	180	30	24	18	18
	200	25	20	15	15
	220	25	20	15	15
	240	20	16	12	12
	260	20	16		12
	280	20	16		12

\* pièces par colis de (13,00 m)

PRODUITS BOIS COLLÉ

Essence	Qualité		Prix sur demande	Prix sur demande
épicéa européen	ind.	<b>Par colis complet (env. 3 m<sup>3</sup>)</b>	1 section — 1 longueur	 
épicéa européen	ind.	<b>Longueur selon liste</b>	à partir d'1 m <sup>3</sup> / une section	 
épicéa européen	ind.	<b>À la pièce</b>	13,00 m / 6,50 m	 

<b>Format de livraison</b>	
Longueur	de 2,30 m à 18,00 m
Largeur	de 60 mm à 120 mm
Autre sections	disponibles sur demande

Caractéristiques techniques	
Norme	EN 14080:2013
Classe de résistance	largeurs 80 et 120 mm : GL 24h; largeurs 60 et 100 mm : C24
Pour plus de caractéristiques, voir page 8	

# best wood BOIS CONTRECOLLÉ INDUSTRIEL BLOC

Hauteur [mm]	Largeur [mm]			
	60 DUO	80 DUO	90 TRIO	120 TRIO
100				
120				
140				
160				
180				
200				
220				
240				
260				
280				
300				



Essence	Qualité	Par colis complet (env. 8 m <sup>3</sup> ) / 1 section / 1 longueur	Prix sur demande
épicéa européen	ind.	Largeur de 60 à 120 mm	

<b>Format de livraison</b>	
Longueur	de 4,00 m à 14,00 m
Largeur	de 60 mm à 120 mm
Autre sections	disponibles sur demande

Caractéristiques techniques	
Norme / autorisation	abZ/aBG Nr. Z-9.1-901
Classe de résistance	Valeurs de résistance caractéristiques identiques au GL24h
Pour plus de caractéristiques, voir page 8	

# best wood BOIS CONTRECOLLÉ DUO/TRIO VISIBLE



Hauteur [mm]

	Largeur [mm]							
	80 DUO	100 DUO	120 DUO/TRIO	140 DUO	150 TRIO	160 QUATTRO	180 TRIO	200 QUATTRO
100	BLC							
120	BLC			TRIO BLC				
140	BLC	C24	TRIO BLC		C24			
160	BLC	C24	TRIO BLC		C24	BLC		
180	BLC	C24	DUO C24		C24	BLC	C24	
200	BLC	C24	DUO C24	C24	C24	BLC	C24	C24
220	BLC		TRIO BLC			BLC		
240	BLC	C24	TRIO BLC		C24	BLC		C24
260	BLC		TRIO BLC			BLC		
280	BLC		TRIO BLC			BLC		

Essence	Qualité	Prix sur demande
épicéa du nord	vis.	Par colis complet (env. 3 m <sup>3</sup> ) 1 section — 1 longueur
épicéa du nord	vis.	Longueur selon liste à partir d'1 m <sup>3</sup> / une section
épicéa du nord	vis.	À la pièce 13,00 m / 6,50 m

## Essence

épicéa européen	vis.	Par colis complet (env. 3 m <sup>3</sup> ) 1 section — 1 longueur	
épicéa européen	vis.	Longueur selon liste à partir d'1 m <sup>3</sup> / une section	
épicéa européen	vis.	À la pièce 13,00 m / 6,50 m	

## Format de livraison

Longueur	de 2,30 m à 16,00 m ; largeurs 80, 120 et 160 mm de 2,30 m à 18,00 m
Largeur	de 80 mm à 200 mm
Autre sections	disponibles sur demande

## Caractéristiques techniques

Norme	EN 14080:2013
Classe de résistance	GL 24h, C24
Classes d'utilisation	convient à l'application dans les classes d'utilisation 1 et 2 conformément à EN 1995-1-1
Séchage	séchage artificiel, taux d'humidité du bois max. 15 % à la livraison
Collage	collage clair résistant à l'humidité à base de PUR (exempt de formaldéhydes)
Généralité	raboté 4 faces, chanfreins de 4 mm (mesuré en biais), coupé avec précision ± 1 mm

**Certificats** (certificats disponibles en ligne sur [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com))




# best wood BLC MÉLÈZE



PRODUITS BOIS COLLÉ

# best wood BOIS CONTRECOLLÉ DUO/TRIO / SEMELLES MÉLÈZE

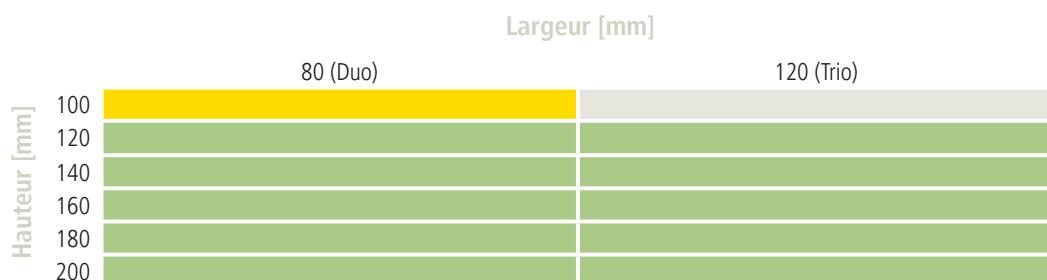

## Essence

mélèze (lamelles brutes avec présence d'aubier, qualité charpente insuffisante pour des travaux de menuiserie)

## Qualité

mélèze

## Résistance

GL 24h

## Prix sur demande



## Prix sur demande



**Prix pour quantités supérieures à 5 m<sup>3</sup> – Sur demande.**

## Format de livraison

Longueur de 2,30 m à 16,00 m

Largeur BLC : de 100 mm à 200 mm ; DUO / TRIO : 80/120 mm

Autre sections disponibles sur demande, facturation sur la section suivante multiple de 40 mm

## Caractéristiques techniques

Norme	EN 14080:2013
Classe de résistance	GL 24h
Classes d'utilisation	convient à l'application dans les classes d'utilisation 1 et 2 conformément à EN 1995-1-1
Séchage	séchage artificiel, taux d'humidité du bois max. 15 % à la livraison
Collage	collage clair résistant à l'humidité à base de PUR (exempt de formaldéhydes)
Généralité	raboté 4 faces, chanfreins de 4 mm (mesuré en biais), coupé avec précision ± 1 mm

**Certificats** (certificats disponibles en ligne sur [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com))



# best wood MADRIERS DE CHALET CONTRECOLLÉS



## épicéa européen qualité industrielle

60	80	100	120	140	160	180	200	240	
2x30	2x40	2x50	3x40	5x40*	4x40	5x40*	5x40	6x40	
GL 24h	GL 24h	C24	GL 24h						

Ind.: hauteur de production 200 mm = hauteur de facturation, dimension du profil 10 mm, hauteur utile 190 mm

\* lamelles horizontales = hauteur de production 200 mm


## épicéa du nord, qualité visible

80	100	120	140	160	200	240	
2x40	2x50	2x60	2x70	4x40	5x40	6x40	
GL 24h	C24	C24	C24	GL 24h	GL 24h	GL 24h	

Vis.: hauteur de production 160 mm = hauteur de facturation, dimension du profil 10 mm, hauteur utile 150 mm

Essence	Qualité	Résistance	Prix sur demande
épicéa européen	ind.	GL 24h, C24	
épicéa du nord	vis.	GL 24h, C24	
mélèze de montagne – disponible sur demande			

## Variantes d'assemblages



Plus d' info page 46

## Format de livraison

Longueur	de 2,30 m à 16,00 m
Épaisseur du mur en mm	de 60 mm à 240 mm
Profil / hauteur	Ind.: hauteur de production 200 mm = hauteur de facturation, dimension du profil 10 mm; hauteur utile 190 mm Vis.: hauteur de production 160 mm = hauteur de facturation, dimension du profil 10 mm, hauteur utile 150 mm À partir d'une épaisseur de mur de 160 mm avec triple rainure et crête
Autre sections	disponibles sur demande
Quantité minimum	5m <sup>3</sup> / section

## Caractéristiques techniques

Norme	EN 14080:2013
Classe de résistance	GL 24h, C24
Classe d'utilisation	convient à l'application dans les classes d'utilisation 1 et 2 conformément à EN 1995-1-1
Séchage	séchage artificiel, taux d'humidité du bois max. 15 % à la livraison
Collage	collage clair résistant à l'humidité à base de PUR (exempt de formaldéhydes)
Lamelles	collées à la verticale
Généralité	rabolé 4 faces, chanfreins de 4 mm (mesuré en biais), coupé avec précision ± 1 mm ; pas de taille à façon possible

**Certificats** (certificats disponibles en ligne sur [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com))



# best wood MADRIERS DE DALLE CONTRECOLLÉS



épicéa européen qualité industrielle

60	80	100	120	140	160	180	200	240	
2 x 30	2 x 40	2 x 50	3 x 40	5 x 40*	4 x 40	5 x 40*	5 x 40	6 x 40	
GL 24h	GL 24h	C24	GL 24h	GL 24h	GL 24h	GL 24h	GL 24h	GL 24h	

Ind.: largeur de production 200 mm = largeur de facturation, dimension du profil 10 mm, largeur utile 190 mm

\* lamelles horizontales = largeur de production 200 mm


épicéa du nord, qualité visible

80	100	120	140	160	200	240			
2 x 40	2 x 50	3 x 40	2 x 70	4 x 40	5 x 40	6 x 40			
GL 24h	C24	GL 24h	C24	GL 24h	GL 24h	GL 24h			

Vis.: largeur de production 160 mm = largeur de facturation, dimension du profil 10 mm, largeur utile 150 mm

Essence	Qualité	Résistance	Prix sur demande
épicéa européen	ind.	GL 24h, C24	
épicéa du nord	vis.	GL 24h, C24	
mélèze de montagne – disponible sur demande			

## Variantes d'assemblages



Plus d' info page 46

## Format de livraison

Longueur	de 2,30 m à 16,00 m
Épaisseur de la dalle en mm	de 60 mm à 240 mm
Profil / largeur	Ind.: largeur de production 200 mm = largeur de facturation, dimension du profil 10 mm; largeur utile 190 mm Vis.: largeur de production 160 mm = largeur de facturation, dimension du profil 10 mm, largeur utile 150 mm À partir d'une épaisseur de dalle de 160 mm avec triple rainure et crête
Autre sections	disponibles sur demande
Quantité minimum	<b>5 m<sup>3</sup> / section</b>

## Caractéristiques techniques

Norme	EN 14080:2013
Classe de résistance	GL 24h, C24
Classe d'utilisation	convient à l'application dans les classes d'utilisation 1 et 2 conformément à EN 1995-1-1
Séchage	séchage artificiel, taux d'humidité du bois max. 15 % à la livraison
Collage	collage clair résistant à l'humidité à base de PUR (exempt de formaldéhydes)
Lamelles	collées à l'horizontale
Généralité	rabolé 4 faces, chanfreins de 4 mm (mesuré en biais), coupé avec précision ± 1 mm ; pas de taille à façon possible

**Certificats** (certificats disponibles en ligne sur [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com))



# best wood BOIS MASSIF ABOUTÉ KVH®



Hauteur [mm]

		Largeur [mm]							
		abouté							
		45	50	60	80	100	120	140	160
60				90					
80				60	Dougl.	52			
100	77*	66	55	Dougl.	44	33			
120	63		45	Dougl.	36	27	27		
140			40	Dougl.	32	24	24	24	
145	56								
160		42	35	Dougl.	28	21	21	21	14 (DUO ind.)
180			30	Dougl.	24	18	18	18	12 (DUO ind.)
200	35	30	25	Dougl.	20	15	15	15	10 (DUO ind.)
220	35		25	Dougl.	20	15	15	15	10 (DUO ind.)
240			20	Dougl.	16	12	12	12	8 (DUO ind.)
260			20		16	12	12	12	8 (DUO ind.)
280			20		16	12	12	12	8 (DUO ind.)

\* pièces par 13 m colis KVH®

Essence	Qualité	Format de livraison	Prix sur demande	Prix sur demande
épicéa européen	ind.	<b>KVH par colis complet</b> longueur de 5,00 à 14,00 m		
épicéa européen	ind.	<b>À la pièce</b> 13,00 m (pièce complète), 6,50 m (1/2 pièce)		
épicéa européen	ind.	<b>KVH® Pré-débit sur mesure</b> longueur de 5,00 m à 14,00 m en dessous de 5,00 m disponible en longueurs multiples		
épicéa européen	ind.	<b>Coupe exacte fixe ± 2 mm</b> longueur de 2,30 à 5,00 m ; 40 pièces min. / 1 section – 1 longueur		
		longueur de 5,00 à 14,00 m – pièce à l'unité possible		
Douglas	ind.	<b>Douglas KVH à la pièce</b> longueur 13,00 m		
		Autre sections disponibles sur demande	sur demande	

Largeur [mm]

Hauteur [mm]

		non abouté	
		60	80
60	108*		
80	84	91	
100	99	77	
120	81	63	126 Chanlettes coniques
140	72	56	112 Chanlettes coniques
160	63	49	98 Chanlettes coniques

\* pièces par colis KVH®

Essence	Qualité	Format de livraison	Prix sur demande
épicéa européen	NSI	<b>KVH</b> longueur 5,00 m	
épicéa européen	NSI	<b>Chanlettes coniques KVH</b> refendues à 30 et 50 mm	



## Caractéristiques techniques

Norme	EN 15497:2014
Classe de résistance	C24
Classes d'utilisation	convient à l'application dans les classes d'utilisation 1 et 2 conformément à EN 1995-1-1
Séchage	séchage artificiel, taux d'humidité du bois max. 18 % à la livraison
Généralité	abouté, raboté 4 faces (calibré), chanfreins de 4 mm (mesuré en biais)
Critères de tri voir page 50	

**Certificats** (certificats disponibles en ligne sur [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com))



# PRODUITS EN STOCK BOIS MASSIF

## ÉPICÉA, SAPIN

**Planches parallèles :** brut de scie, séchage artificiel

Sections	Longueur	Colis	
45 mm x 250 mm	5,00 m	44 pc	Prix sur demande

**LATTES :** brut de scie, séchage artificiel, non triées selon la résistance

Sections	Longueur	Colis	
24 mm x 48 mm	4,00 m et 5,00 m	360 pc	
30 mm x 48 mm	4,00 m et 5,00 m	280 pc	Prix sur demande

**LATTES SÉCHÉES CLASSÉES MÉCANIQUE S10 :** brut de scie, séchage artificiel

**Lattes à tuiles triées selon la résistance, classe de résistance S10 avec marquage CE.**

Sections	Longueur	Colis	
30 mm x 50 mm	5,00 m	330 pc	Prix sur demande

**PLANCHES PARALLÈLES QUALITÉ II-III :** brut de scie, séchage artificiel, non triées selon la résistance

Sections	Longueur	Largeur (triées selon largeur)	Colis	
23 mm	5,00 m	145 mm	192 pc	
33 mm	5,00 m	de 107 mm à 247 mm par multiple de 20 mm	18 couches	Prix sur demande

**LATTES DE CONSTRUCTION CALIBRÉES :** égalisé 4-faces, séchage artificiel, non triées selon la résistance

Sections	Longueur	Colis	
21 mm x 75 mm	4,00 m	sans chanfrein	350 pc

**LATTES DE CONSTRUCTION CALIBRÉES :** égalisé 4-faces, séchage artificiel, non triées selon la résistance

Sections	Longueur	Colis	
21 mm x 45 mm	5,00 m	sans chanfrein	400 pc
21 mm x 75 mm	5,00 m	sans chanfrein	240 pc
27 mm x 45 mm	5,00 m	sans chanfrein	325 pc
27 mm x 75 mm	5,00 m	sans chanfrein	195 pc
27 mm x 120 mm	5,00 m	sans chanfrein	117 pc
30 mm x 60 mm	5,00 m	sans chanfrein	180 pc
30 mm x 80 mm	5,00 m	sans chanfrein	140 pc
30 mm x 120 mm	5,00 m et 13,00 m	sans chanfrein	90 pc
30 mm x 160 mm	5,00 m et 13,00 m	sans chanfrein	70 pc
40 mm x 60 mm	5,00 m	avec chanfrein	162 pc
40 mm x 80 mm	5,00 m et 13,00 m	avec chanfrein	182 pc
45 mm x 50 mm	5,00 m	avec chanfrein	220 pc
50 mm x 60 mm	5,00 m et 13,00 m	avec chanfrein	198 pc

Prix sur demande

**LATTES ABOUTÉES :** rabotage 3 faces, 1 face coupe scie circulaire fine, séchoir artificiel, collage D4 selon la norme EN 204

Sections	Longueur	Colis	
25 mm x 60 mm	5,00 m	sans chanfrein	360 pc
30 mm x 60 mm	5,00 m	sans chanfrein	288 pc
40 mm x 60 mm	5,00 m	sans chanfrein	216 pc
60 mm x 60 mm	5,00 m	sans chanfrein	144 pc

Prix sur demande

# best wood BLC – DALLE

élément en bois lamellé-collé pour les constructions de dalles autoportantes


Épaisseur [mm]	épicéa ind. (raboté)	épicéa vis. (raboté)
	europeen, GL 24h	europeen, GL 24h
Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande
100		
120		
140		
160		
180		
200		
220		
240		
260		
280		

Essence	Qualité	Résistance
épicéa de Suisse (plus d'informations en page 4)	ind. / vis.	GL 24h
épicéa européen	ind.	GL 28h
épicéa européen, épaisseur max. 200 mm	vis.	GL 28h
épicéa du nord, épaisseur max. 200 mm	vis.	GL 28h

## Variantes de finition d'usine (facturation sur la largeur de production, profil inclus)

PACK DE BASE   pour des longueurs entre 2,30 m et 16,00 m; réparation de la surface; aspect visuel ponçage fin; <u>sans</u> film de protection pour le transport		Prix sur demande
PACK UV PROTECT ou PACK COULEUR   pour des longueurs entre 2,30 m et 16,00 m; UV protect, blanc soyeux, blanc edelweiss et gris lumineux; autres couleurs sur demande; avec film de protection pour le transport à retirer		Prix sur demande pack de base inclus
PACK AQUA PROTECT   Revêtement sur la surface supérieure des éléments pour protection contre l'humidité. Les raccords, percements et évidements doivent être étanchés sur chantier avec le RUBAN ADHÉSIF best wood.		Prix sur demande
MICRO-ENTAILLES   Des rainures de connexion de haute précision pour vos dalles hybrides bois-béton. Les micro-entailles sont fraîssées dans la surface du bois avec une précision millimétrique. Aucune fixation mécanique n'est désormais nécessaire.		Prix sur demande <b>NOUVEAU !</b>
TAILLE À FAÇON   Percements, fraisages, encoches, coupes biaises, délinéments et plus encore		Prix sur demande

## Variantes d'assemblages – Facturation sur la largeur de production pour les variantes 1 et 4



Plus d'informations en page 46



- Planche de raccord pour la création de voile stabilisant : Panneau 3-plis SWP/2 S 3L selon EN 13353:2011, 22/100 mm en planche de 5,00 m/pc
- Planche de raccord pour la création de voile stabilisant : Panneau 3-plis SWP/2 S 3L selon EN 13353:2011, 27/100 mm en planche de 5,00 m/pc
- Languette : épicéa 19/38 mm en barre de 3,50 m/pièce

## Format de livraison

Longueur	de 2,30 m à 18,00 m
Largeur	de 500 mm à 1000 mm
Autre sections	disponibles sur demande
Longueur de production minimale par largeur unique : 5,00 m	



## Caractéristiques techniques

Norme	EN 14080:2013
Classe de résistance	GL 24h, GL 28h
Classes d'utilisation	convient à l'application dans les classes d'utilisation 1 et 2 conformément à EN 1995-1-1
Séchage	séchage artificiel, taux d'humidité du bois max. 15 % à la livraison
Collage	collage clair résistant à l'humidité à base de PUR (exempt de formaldéhydes)
Lamelles	40 mm, triées et aboutées
Généralité	raboté 4 faces, chanfreins inférieurs 4 mm (mesuré en biais), en haut sans chanfrein, coupé avec précision ± 2 mm ; qualité visible uniquement en face inférieure
Tolérance	Épaisseur : ± 1 mm ; largeur : ± 2 mm; longueur : ± 2 mm ; courbure : max. 20 mm sur une longueur de 18,00 m
Conductivité thermique	$\lambda = 0,13 \text{ (W/m*K)}$ selon EN ISO 10456
Variation dimensionnelle	pour 1% de variation hygrométrique du bois : Longueur : 0,02 %, largeur / épaisseur : 0,24 % (DIN 1052:2008)
Protection incendie	justificatif peut être fourni avec le logiciel gratuit best wood STATICS

## Descriptif

L'avantage exceptionnel offert par l'élément best wood BLC – DALLE est son montage simple et rapide sur chantier. De plus, la dalle est immédiatement praticable, avec une grande stabilité et elle offre un visuel agréable. Biologique et naturelle, elle crée un climat sain et une ambiance harmonieuse au sein de l'habitat. Des installations techniques supplémentaires sont possibles ultérieurement.



épicéa européen visible, PACK COULEUR

**Certificats** (certificats disponibles en ligne sur [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com))



**Tableaux de charge admissible**  
Systèmes pour planchers et toitures

à partir de la page 51

# best wood BLC – DALLE REFENDUE

élément en bois lamellé-collé pour faibles épaisseurs de plafond



Épaisseur [mm]	Largeur max.	épicéa ind. (raboté)	épicéa vis. (raboté)	
		european, GL 24hs	european, GL 24hs	bois du nord, GL 24hs
45	360	Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande
50	400			
55	440			
60	480			
65	520			
70	560			
75	600			
80	640			
85	680			
90	720			
95	760			

## Essence

épicéa de Suisse (plus d'informations en page 4)

mélèze de montagne (lamelles brutes avec présence d'aubier, qualité charpente insuffisante pour des travaux de menuiserie)

## Qualité

ind. / vis.  
mélèze

## Résistance

GL 24h  
GL 24h

**sur demande**  
**sur demande**

## ■ ■ Variantes de finition d'usine (facturation sur la largeur de production, profil inclus)

PACK DE BASE   pour des longueurs entre 2,30 m et 16,00 m; réparation de la surface; aspect visuel ponçage fin; <u>sans</u> film de protection pour le transport		<b>Prix sur demande</b>
PACK UV PROTECT ou PACK COULEUR   pour des longueurs entre 2,30 m et 16,00 m; UV protect, blanc soyeux, blanc edelweiss et gris lumineux; autres couleurs sur demande; avec film de protection pour le transport à retirer		<b>Prix sur demande</b> pack de base inclus
PACK AQUA PROTECT   Revêtement sur la surface supérieure des éléments pour protection contre l'humidité. Les raccords, perlements et évidements doivent être étanchés sur chantier avec le RUBAN ADHÉSIF best wood.		<b>Prix sur demande</b>
TAILLE À FAÇON   Percements, fraisages, encoches, coupes biaises, délingements et plus encore		<b>Prix sur demande</b>

## Variantes d'assemblages – Facturation sur la largeur de production pour les variantes 6, 7 et 8



plus d'informations à partir de la page 46



Planche de raccord et languette voir page 16

## Format de livraison

Longueur	de 2,30 m à 18,00 m
Largeur	360 mm à 760 mm, (< 500 mm facturation sur la section suivante multiple de 40 mm)
Autre sections	disponibles sur demande, facturation sur la section suivante multiple de 40 mm
Longueur min. de production par largeur unique :	5,00 m
Quantité minimum	livraison par paire, car refendu.

## Caractéristiques techniques

Norme	EN 14080:2013
Classe de résistance	GL 24hs
Général / certificats	voir best wood BLC – DALLE page 17

# best wood BLC – DALLE RAINURÉE

élément en bois lamellé-collé pour les constructions de dalles autoportantes avec une surface inférieure rainurée



Épaisseur [mm]	épicéa ind. (raboté)	épicéa vis. (raboté)	
	européen, GL 24h	européen, GL 24h	bois du nord, GL 24h
	Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande
100			
120			
140			
160			
180			
200			
220			
240			
260			
280			

## Essence

épicéa de Suisse (plus d'informations en page 4)

## Qualité

## Résistance

épicéa européen

ind. / vis.

GL 24h

épicéa européen, épaisseur max. 200 mm

ind.

GL 28h

épicéa du nord, épaisseur max. 200 mm

vis.

GL 28h

vis.

GL 28h

## Variantes de finition d'usine (facturation sur la largeur de production, profil inclus)

**PACK DE BASE** | pour des longueurs entre 2,30 m et 14,00 m; réparation de la surface; aspect visuel ponçage fin; sans film de protection pour le transport



Prix sur demande

**PACK UV PROTECT ou PACK COULEUR** | pour des longueurs entre 2,30 m et 14,00 m; UV protect, blanc soyeux, blanc edelweiss et gris lumineux; autres couleurs sur demande; avec film de protection pour le transport à retirer



Prix sur demande  
pack de base inclus

**MICRO-ENTAILLES** | Des rainures de connexion de haute précision pour vos dalles hybrides bois-béton. Les micro-entailles sont fraîssées dans la surface du bois avec une précision millimétrique. Aucune fixation mécanique n'est désormais nécessaire.

NOUVEAU !




Prix sur demande

**TAILLE À FAÇON** | Percements, fraisages, encoches, coupes biaises, déalignements et plus encore

Prix sur demande

## Variantes d'assemblages



Plus d'informations en page 46

BLC – DALLE  
RAINURÉE

5/11 mm, dans l'axe  
des joints de collage  
Largeurs possibles :  
200/240/280/320/360/400

Planche de raccord et languette voir page 16

## Format de livraison

Longueur de 2,30 m à 14,00 m

Largeur de 200 mm à 400 mm selon l'exécution des traits de scie (facturation sur section suivante multiple de 40 mm)

Longueur min. de production par largeur unique : 5,00 m

Quantité minimum 5 m<sup>3</sup>



Disponible en option  
à partir du printemps  
**FACE VISIBLE  
EN BAS !**

## Caractéristiques techniques

Norme EN 14080:2013

Classe de résistance GL 24h, GL 28h

Général / certificats voir best wood BLC – DALLE page 17

# best wood CLT – DALLE

panneau lamellé-croisé pour les constructions de dalles autoportantes


épicéa ind. (raboté)						épicéa vis. (poncé)						sapin blanc QUALITÉ PREMIUM/ SCIAGE RIFT (poncé)	
épaisseur [mm]	Plis	Structures des plis			Prix sur demande	Structures des plis			Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande		
		L	T	L		L	T	L					
3 plis	60	3	20	20	20	européen	3	20	20	20	bois du nord	européen	
	80	3	30	20	30		3	30	20	30			
	90	3	30	30	30		3	30	30	30			
	100	3	40	20	40		4	20+20	20	40			
	120	3	40	40	40		4	20+20	40	40			
	140	5	40	20	20		6	20+20	20	20			
	160	5	40	20	40		6	20+20	40	20			
	180	5	40	30	40		6	20+20	30	40			
	200	5	40	40	40		6	20+20	40	40			
	220	7	40+40	20	20		8	20+20+40	20	20			
5 plis	240	7	40+40	20	40		8	20+20+40	20	40			
	260	7	40+40	30	40		8	20+20+40	30	40			
	280	7	40+40	40	40		8	20+20+40	40	40			

20 = épaisseur des lamelles en mm ; L = plis longitudinal ; T = plis transversal Autres épaisseurs et orientations de lamelles disponibles sur demande

## Variantes de finition d'usine (facturation sur la largeur de production, profil inclus)

PACK PREMIUM	PACK UV PROTECT + SURFACE RAINURÉE + PACK AQUA PROTECT	Notre recommandation pour sapin blanc QUALITÉ PREMIUM/ SCIAGE RIFT			-	Prix sur demande
<b>ou</b>						
PACK UV PROTECT ou PACK COULEUR	Réparation de la surface; aspect visuel ponçage fin; UV protect, blanc soyeux, blanc edelweiss et gris lumineux; autres couleurs sur demande; avec film de protection pour le transport à retirer				Prix sur demande	
SURFACE RAINURÉE	Traits de scie 2/6 mm; Entraxe des traits de scie 50 mm; Largeurs utiles disponibles de 900 à 1200 mm multiple de 50 mm				Prix sur demande	
PACK AQUA PROTECT	Revêtement sur la surface supérieure des éléments pour protection contre l'humidité. Les raccords, perçements et évidements doivent être étanchés sur chantier avec le RUBAN ADHÉSIF best wood.				Prix sur demande	
MICRO-ENTAILLES	Des rainures de connexion de haute précision pour vos dalles hybrides bois-béton. Les micro-entailles sont fraîssées dans la surface du bois avec une précision millimétrique. Aucune fixation mécanique n'est désormais nécessaire.	NOUVEAU !			Prix sur demande	
TAILLE À FAÇON	Percements, fraisages, encoches, coupes biaises, déalignements et plus encore				Prix sur demande	

**Variantes d'assemblages** – Facturation sur la largeur de production pour les variantes 11, 14 et 16



Plus d'informations en page 47



**Planche de raccord pour la création de voile stabilisant :** Panneau 3-plis SWP/2 S 3L selon EN 13353:2011, 22/100 mm en planche de 5,00 m/pc  
**Planche de raccord pour la création de voile stabilisant :** Panneau 3-plis SWP/2 S 3L selon EN 13353:2011, 27/100 mm en planche de 5,00 m/pc




## Format de livraison

Longueur	de 2,30 m à 16,00 m
Largeur	de 900 mm à 1200 mm utile, feuillure $\leq$ 1150 mm largeur utile
Longueur de production minimale	par largeur unique : 8,00 m
Autre sections	disponibles sur demande

## Caractéristiques techniques

Autorisation de mise sur le marché	ETA-21/0568
Classe de résistance	C24
Classes d'utilisation	convient à l'application dans les classes d'utilisation 1 et 2 conformément à EN 1995-1-1
Séchage	séchage artificiel, taux d'humidité du bois max. 15 % à la livraison
Collage	collage clair résistant à l'humidité à base de PUR (exempt de formaldéhydes)
Lamelles	20, 30 et 40 mm, triées et aboutées
Généralité	raboté 4 faces, chanfreins inférieurs 4 mm (mesuré en biais), coupé avec précision $\pm$ 1 mm
Conductivité thermique	$\lambda = 0,12 \text{ (W/m*K)}$ selon ETA-21/0568
Capacité thermique spécifique	1 600 $(\text{J/kg}^{\circ}\text{K})$ selon EN ISO 10456
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau panneau CLT	$\mu$ 20 (humide) / 50 (sec) selon EN ISO 10456
Classe d'émission	E1 selon DIN EN 717-1
Variation dimensionnelle	parallèle à la surface du panneau $\approx$ 0,02 % pour 1% de variation hygrométrique du bois ; perpendiculaire au panneau $\approx$ 0,24 % pour 1% de variation hygrométrique du bois
Comportement au feu	D-s2, d0 selon DIN EN 13501-1
Protection incendie	justificatif peut être fourni avec le logiciel gratuit best wood STATICs
Étanchéité à l'air	étanche à partir de 60 mm testé selon EN 12114

Sapin blanc QUALITÉ PREMIUM/SCIAGE RIFT, PACK PREMIUM

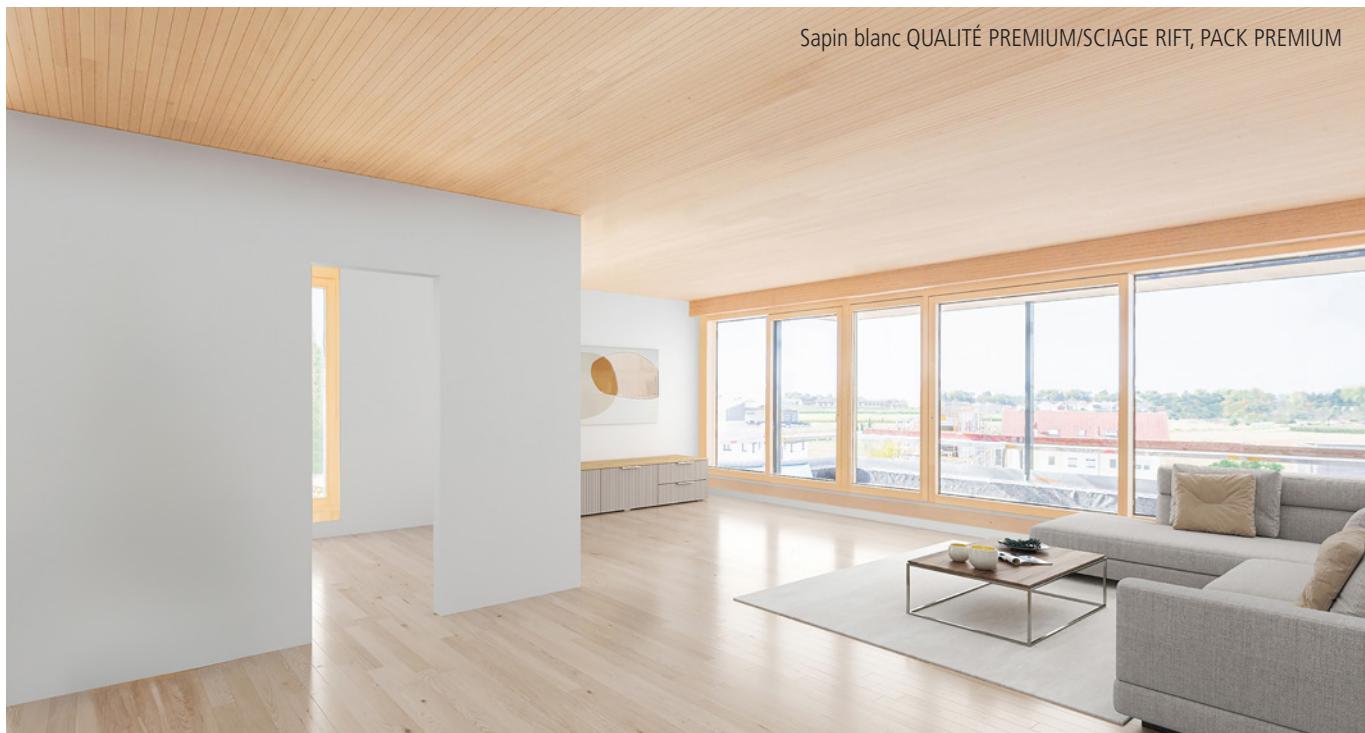

**Certificats** (certificats disponibles en ligne sur [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com))



**Tableaux de charge admissible**  
Systèmes pour planchers et toitures

à partir de la page 51

# best wood CLT BOX – DALLE FS

élément caisson pour les constructions en bois à plusieurs étages avec exigences d'isolation phonique et de protection au feu

Prix COMPRENANT  
panneau phonique en  
fibre de bois  
remplissage et perçage

## Isolation phonique + protection contre l'incendie jusqu'à F 60 / REI 60

Épaisseur [mm]	Membrures BLC Largeur [mm]	Membrures BLC Hauteur [mm]	Construction			épicéa ind. (raboté)	épicéa vis. (poncé)	sapin blanc QUALITÉ PREMIUM/SCIAGE RIFT (poncé)
			Panneau CLT inférieur [mm]	Panneau CLT supérieur [mm]	européen	bois du nord	européen	
			Prix sur demande	Prix sur demande				
220*			100	60	60			
240*			120	60	60			
260			140	60	60			
280			160	60	60			
300			180	60	60			
320			200	60	60			
340			220	60	60			
360			240	60	60			
380			260	60	60			
400			280	60	60			
420			300	60	60			
440**			320	60	60			
460**			340	60	60			
480**			360	60	60			

\*Protection contre l'incendie et isolation phonique à vérifier; \*\* Vérifier la taille à façon, limitée à partir de 440 mm

## Isolation phonique + protection contre l'incendie jusqu'à F 90 / REI 90

250*	Prix calculés pour 100 mm. 80 et 120 mm sur demande.	80/100/120 mm selon étude statique.	100	90	60			
			120	90	60			
			140	90	60			
270*			160	90	60			
290			180	90	60			
310			200	90	60			
330			220	90	60			
350			240	90	60			
370			260	90	60			
390			280	90	60			
410			300	90	60			
430**			320	90	60			
450**			340	90	60			
470**			360	90	60			
490**								

\*Protection contre l'incendie et isolation phonique à vérifier; \*\* Vérifier la taille à façon, limitée à partir de 430 mm

## Variantes de finition d'usine (facturation sur la largeur de production, profil inclus)

PACK UV PROTECT ou PACK COULEUR   Réparation de la surface; aspect visuel ponçage fin; UV protect, blanc soyeux, blanc edelweiss et gris lumineux; autres couleurs sur demande; avec film de protection pour le transport à retirer		Prix sur demande
SURFACE RAINURÉE   Traits de scie 2/6 mm; Entraxe des traits de scie 50 mm; Largeurs utiles disponibles de 900 à 1200 mm multiple de 50 mm; Vérifier les certificats de protection contre l'incendie		Prix sur demande
TAILLE À FAÇON   Percements, fraisages, encoches, coupes biaises, délinéments et plus encore		Prix sur demande



## Traverse en bois

- Collage en usine des traverses possible
- Pour le transfert de charges verticales

Prix sur demande

**Variantes d'assemblages** – Facturation sur la largeur de production pour les variantes 31 et 34



Plus d'informations à partir de la page 48



## Format de livraison

Longueur	de 2,30 m à 16,00 m, à partir de 440 mm de 8,00 m à 16,00 m
Largeur	de 900 mm à 1200 mm
Nombre de membrures	3
Étendue de la prestation	Panneau phonique mis en place d'usine dans le compartiment et collé avec le panneau CLT inférieur (panneau phonique)
	Perçages réalisés d'usine (pour mise en place du remplissage sur chantier)
Remplissage	livré en quantités suffisantes (sacs PE de 25 kg) et remplissage effectué sur le chantier par le client
Plan de remplissage	inclus dans la livraison
Longueur min. de production	par largeur unique : 8,00 m

## Planches de raccord / Caractéristiques techniques / traitement

voir best wood CLT BOX page 24/25

## Isolation phonique

### Descriptif


L'insonorisation des caissons best wood CLT BOX – DALLE FS a été développée et testée dans notre propre banc d'essai normalisé. Elle améliore l'isolation aux bruits d'impact dans le domaine des basses fréquences. Les valeurs de test normalisés de différents systèmes constructifs de plancher avec des CLT BOX – DALLE FS sont disponibles sur notre site internet [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com). Plus d'informations en page 5.

## Protection incendie

### Descriptif

Le certificat de résistance technique de protection contre l'incendie pour F 60 et F 90 est disponible via notre logiciel de statique best wood STATICs. Par ailleurs, les certificats de vérification des autorités de surveillance des chantiers pour F 60 et F 90 ainsi que les rapports de classification REI 60 et REI 90 sont disponibles sur le site Internet [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com).

### Détail de protection contre l'incendie dans le raccord d'étage des éléments CLT BOX – DALLE FS

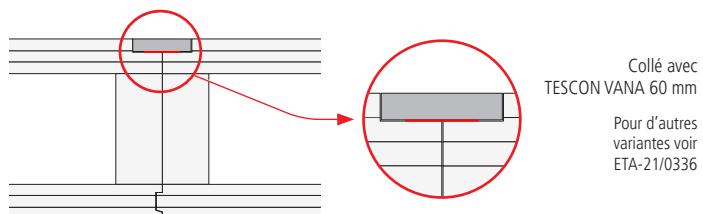

Vous trouverez d'autres mises en œuvre des raccords entre les éléments, de passages dans les éléments ou les constructions avec exigences techniques de protection incendie dans l' ETA-21/0336 pour la CLT BOX et dans l'ETA-21/0568 pour le CLT.

Pour la planification des différentes variantes de mise en œuvre ou des détails, veuillez tenir compte des spécifications techniques relatives aux moyens d'assemblage et leurs entraxes qui figurent dans les ETA-21/0336 et ETA-21/0568.

## Certificats (certificats disponibles en ligne sur [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com))



### Tableaux de charge admissible

Systèmes pour planchers et toitures

à partir de la page 51

# best wood CLT BOX

élément caisson pour les grandes portées ou les grandes charges avec des exigences à la protection d'incendie  
best wood CLT est un élément avec trois membrures en bois d'ossature BLC refendu collées et un panneau de fermeture supérieure CLT

## Isolation phonique + protection contre l'incendie jusqu'à F 60 / REI 60

Épaisseur [mm]	Membrures BLC Largeur [mm]	Membrures BLC Hauteur [mm]	Construction		épicéa ind. (raboté)	épicéa vis. (poncé)	sapin blanc QUALITÉ PREMIUM/RIFT (poncé)
			Panneau CLT inférieur [mm]	Panneau CLT supérieur [mm]			
			européen	bois du nord			
220*		100	60	60			
240*		120	60	60			
260	Prix calculés pour 100 mm. 80 et 120 mm sur demande.	140	60	60			
280		160	60	60			
300		180	60	60			
320		200	60	60			
340	80/100/120 mm selon étude statique.	220	60	60			
360		240	60	60			
380	Dimensionnement avec best wood STATICs. Informations page 5.	260	60	60			
400		280	60	60			
420		300	60	60			
440**		320	60	60			
460**		340	60	60			
480**		360	60	60			

\*Protection contre l'incendie et isolation phonique à vérifier; \*\* Vérifier la taille à façon, limitée à partir de 440 mm

## ■■ autres variantes

### CLT BOX avec FIBRE

- adapté aux versions toit plat
- insufflation possible d'usine avec best wood FIBRE
- pare-vapeur variable INTELLO inséré en d'usine
- calcul de physique du bâtiment et la validation concernant la protection contre l'humidité par pro clima



Supplément de prix voir tableau

### Traverse en bois

- Collage en usine des traverses possible
- Pour le transfert de charges verticales

Prix sur demande

## ■■ Variantes de finition d'usine – Descriptif voir page 22

Variantes d'assemblages – Facturation sur la largeur de production pour les variantes 31 et 34



Plus d'informations à partir de la page 48



Planche de raccord pour la création de voile stabilisant : Panneau 3-plis SWP/2 S 3L selon EN 13353:2011, 22/100 mm en planche de 5,00 m/pc  
Planche de raccord pour la création de voile stabilisant : Panneau 3-plis SWP/2 S 3L selon EN 13353:2011, 27/100 mm en planche de 5,00 m/pc



## Format de livraison

Longueur	de 2,30 m à 16,00 m, à partir de 440 mm de 8,00 m à 16,00 m
Largeur	de 900 mm à 1200 mm
Nombre de membrures	3
CLT inférieur	90 mm en cas d'exigences de protection au feu élevées – Supplément sur demande
Longueur de production minimale	par largeur d'élément 8,00 m, chanfreins inférieurs

## Caractéristiques techniques

Autorisation de mise sur le marché	ETA-21/0336
Classe de résistance	panneau C24 ; membrure GL 24h
Classes d'utilisation	convient à l'application dans les classes d'utilisation 1 et 2 conformément à EN 1995-1-1
Séchage	séchage artificiel, taux d'humidité du bois max. 15 % à la livraison
Collage	collage clair résistant à l'humidité à base de PUR (exempt de formaldéhydes)
Lamelles	panneau : 20, 30 mm ; membrure 40 mm
Généralité	rabolé 4 faces, chanfreins inférieurs 4 mm (mesuré en biais)
Conductivité thermique	Membrure : $\lambda = 0.13 \text{ (W/m*K)}$ ; Panneau : $\lambda = 0.12 \text{ (W/m*K)}$ conformément ETA-21/0336
Capacité thermique spécifique	1 600 ( $\text{J/kg}^{\circ}\text{K}$ ) selon EN ISO 10456
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau panneau CLT	$\mu = 20$ (humide) / 50 (sec) selon EN ISO 10456
Classe d'émission	E1 selon DIN EN 717-1
Comportement au feu	D-s2, d0 selon DIN EN 13501-1
Protection incendie	justificatif peut être fourni avec le logiciel gratuit best wood STATICs
Étanchéité à l'air	étanche à partir de 60 mm testé selon EN 12114

## Descriptif

best wood CLT BOX est un élément porteur en caisson, ayant à la fois la tâche de stabilisation et de séparation. Ses dimensions flexibles et ses excellentes propriétés dans le domaine de la physique du bâtiment en font un produit apprécié pour la réalisation de constructions en bois. L'utilisation des avantages de la construction en bois massif et d'ossature en bois permet d'obtenir un produit d'utilisation fiable et diversifiée.

La combinaison du panneau CLT inférieur et de ses membrures en bois d'ossature lui confère une rigidité optimale pour un poids réduit. Le croisement des couches, issues des matériaux bruts de la plus haute qualité, assure une excellente stabilité dimensionnelle, avec des déformations minimales face aux variations hygrométriques. Le degré de préparation élevé de best wood CLT BOX avec taille à façon en amont ainsi que la simplicité de l'assemblage des éléments best wood CLT BOX sont la garantie d'un mode de construction à sec, rapide et forcément rentable.

## Avantages

- faible poids pour une grande capacité de charge statique
- portées importantes sans appuis, ce qui permet la réalisation de grands locaux
- degré de préparation élevé et assemblages simplifiés entre dalles permettant une pose rapide
- avantages de la construction à ossature et du panneau massif

Logiciel de dimensionnement  
best wood STATICs  
en tant qu'application web sur :  
<https://statics.schneider-holz.com>



## Certificats (certificats disponibles en ligne sur [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com))



## Tableaux de charge admissible

Systèmes pour planchers et toitures

à partir de la page 51

# best wood CLT BOX – DALLE ouverte

élément caisson en bois pour installation technique facile  
best wood CLT avec trois membrures en bois d'ossature BLC refendu collées

Épaisseur [mm]	Membrures BLC Largeur [mm]	Membrures BLC Hauteur [mm]	Panneau CLT [mm]	Ouvert en HAUT / BAS	Ouvert en HAUT	Ouvert en HAUT
				épicéa ind. (raboté)	épicéa vis. (poncé)	sapin blanc QUALITÉ PREMIUM/ SCIAGE RIFT (poncé)
				européen	bois du nord	européen
160		100	60			
180		120	60			
200		140	60			
220	Prix calculés pour 100 mm. 80 et 120 mm sur demande.	160	60			
240		180	60			
260		200	60			
280		220	60			
300	80/100/120 mm selon étude statique.	240	60			
320		260	60			
340	Dimensionnement avec best wood STATICs. Informations page 5.	280	60			
360		300	60			
380		320	60			
400		340	60			
420		360	60			
440**		380	60			
460**		400	60			

\*\* Vérifier la taille à façon, limitée à partir de 440 mm

## Variantes de finition d'usine (facturation sur la largeur de production, profil inclus)

PACK UV PROTECT ou PACK COULEUR   Réparation de la surface; aspect visuel ponçage fin; UV protect, blanc soyeux, blanc edelweiss et gris lumineux; autres couleurs sur demande; avec film de protection pour le transport à retirer		Prix sur demande
SURFACE RAINURÉE   Traits de scie 2/6 mm; Entraxe des traits de scie 50 mm; Largeurs utiles disponibles de 900 à 1200 mm multiple de 50 mm; Vérifier les certificats de protection contre l'incendie		Prix sur demande
PACK AQUA PROTECT   Revêtement sur la surface supérieure des éléments pour protection contre l'humidité. Les raccords, percements et évidements doivent être étanchés sur chantier avec le RUBAN ADHÉSIF best wood.		Prix sur demande
TAILLE À FAÇON   Percements, fraisages, encoches, coupes biaises, délinéments et plus encore		Prix sur demande

## Variantes d'assemblages – Facturation sur la largeur de production pour la variante d'assemblage 41




Planche de raccord pour la création de voile stabilisant : Panneau 3-plis SWP/2 S 3L selon EN 13353:2011, 22/100 mm en planche de 5,00 m/pc  
Planche de raccord pour la création de voile stabilisant : Panneau 3-plis SWP/2 S 3L selon EN 13353:2011, 27/100 mm en planche de 5,00 m/pc



## Format de livraison

Longueur	de 2,30 m à 16,00 m, à partir de 440 mm de 8,00 m à 16,00 m
Largeur	de 900 mm à 1200 mm
Nombre de membrures	3
CLT inférieur	90 mm en cas d'exigences de protection au feu élevées – Supplément sur demande
Longueur de production minimale	par largeur d'élément 8,00 m, chanfrein inférieur (uniquement possible avec dalle ouverte en haut)

## Caractéristiques techniques

Autorisation de mise sur le marché	ETA-21/0336
Classe de résistance	panneau C24 ; membrure GL 24h
Classes d'utilisation	convenit à l'application dans les classes d'utilisation 1 et 2 conformément à EN 1995-1-1
Séchage	séchage artificiel, taux d'humidité du bois max. 15 % à la livraison
Collage	collage clair résistant à l'humidité à base de PUR (exempt de formaldéhydes)
Lamelles	panneau : 20, 30 mm ; membrure 40 mm
Généralité	raboté 4 faces, chanfreins inférieurs 4 mm (mesuré en biais) – uniquement possible avec dalle ouverte en haut
Classe d'émission	E1 selon DIN EN 717-1
Comportement au feu	D-s2, d0 selon DIN EN 13501-1
Protection incendie	justificatif peut être fourni avec le logiciel gratuit best wood STATICs
Étanchéité à l'air	étanche à partir de 60 mm testé selon EN 12114

## Descriptif

best wood CLT BOX est un élément porteur en caisson, ayant à la fois la tâche de stabilisation et de séparation. Ses dimensions flexibles et ses excellentes propriétés dans le domaine de la physique du bâtiment en font un produit apprécié pour la réalisation de constructions en bois. L'utilisation des avantages de la construction en bois massif et d'ossature en bois permet d'obtenir un produit d'utilisation fiable et diversifiée.

La combinaison du panneau CLT inférieur et de ses membrures en bois d'ossature lui confère une rigidité optimale pour un poids réduit. Le croisement des couches, issues des matériaux bruts de la plus haute qualité, assure une excellente stabilité dimensionnelle, avec des déformations minimales face aux variations hygrométriques. Le degré de préparation élevé de best wood CLT BOX avec taille à façon en amont ainsi que la simplicité de l'assemblage des éléments best wood CLT BOX sont la garantie d'un mode de construction à sec, rapide et forcément rentable.



## Avantages

- faible poids pour une grande capacité de charge statique
- degré de préparation élevé et assemblages simplifiés entre éléments de toiture permettant une pose rapide et efficiente
- avantages de la construction à ossature et du panneau massif
- pour aménager soi-même
- pour poser des installations en sens longitudinal

Logiciel de dimensionnement  
best wood STATICs  
en tant qu'application web sur :  
<https://statics.schneider-holz.com>

## Certificats

(certificats disponibles en ligne sur [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com))



## Tableaux de charge admissible

Systèmes pour planchers et toitures

à partir de la page 51

# best wood CLT BOX – TOITURE

caisson de toiture ouvert pour projet de maison passive  
best wood CLT avec deux membrures collées BLC


Épaisseur [mm]	Membrures BLC Largeur [mm]	Membrures BLC Hauteur [mm]	CLT inférieur [mm]	épicéa ind. (raboté)	épicéa vis. (poncé)	sapin blanc QUALITÉ PREMIUM/SCIAGE RIFT (poncé)
				européen	bois du nord	européen
Construction				Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande
160		100	60			
180		120	60			
200		140	60			
220	Prix calculés pour 80 mm. 100 et 120 mm sur demande.  80/100/120 mm selon étude statique.  Dimensionnement avec best wood <b>STATICs</b> . Informations page 5.	160	60			
240		180	60			
260		200	60			
280		220	60			
300		240	60			
320		260	60			
340		280	60			
360		300	60			
380		320	60			
400		340	60			
420		360	60			
440**		380	60			
460**		400	60			

\*\* Vérifier la taille à façon, limitée à partir de 440 mm

## Variantes de finition d'usine (facturation sur la largeur de production, profil inclus)

PACK UV PROTECT ou PACK COULEUR   Réparation de la surface; aspect visuel ponçage fin; UV protect, blanc soyeux, blanc edelweiss et gris lumineux; autres couleurs sur demande; avec film de protection pour le transport à retirer		Prix sur demande
SURFACE RAINURÉE   Traits de scie 2/6 mm; Entraxe des traits de scie 50 mm; Largeurs utiles disponibles de 900 à 1200 mm multiple de 50 mm; Vérifier les certificats de protection contre l'incendie		Prix sur demande
TAILLE À FAÇON   Percements, fraisages, encoches, coupes biaises, délinéments et plus encore	Prix sur demande	

## Variantes d'assemblages – Facturation sur la largeur de production pour la variante d'assemblage 26



Plus d'informations à partir de la page 48

Planche de raccord pour la création de voile stabilisant : Panneau 3-plis SWP/2 S 3L selon EN 13353:2011, 22/100 mm en planche de 5,00 m/pc

## Format de livraison

Longueur	de 2,30 m à 16,00 m, à partir de 440 mm de 8,00 m à 16,00 m
Largeur	900-1200 mm, profil à feuillure ≤1150mm largeur utile. À partir d'une largeur de 1080mm, les membrures peuvent avoir une répartition régulière
Nombre de membrures	2
CLT inférieur	90 mm en cas d'exigences de protection au feu élevées – Supplément sur demande
Longueur de production minimale	par largeur unique : 8,00 m



## Caractéristiques techniques

Autorisation de mise sur le marché	ETA-21/0336
Classe de résistance	panneau C24 ; membrure GL 24h
Classes d'utilisation	convient à l'application dans les classes d'utilisation 1 et 2 conformément à EN 1995-1-1
Séchage	séchage artificiel, taux d'humidité du bois max. 15 % à la livraison
Collage	collage clair résistant à l'humidité à base de PUR (exempt de formaldéhydes)
Lamelles	panneau : 20, 30 mm ; membrure 40 mm
Généralité	raboté 4 faces, chanfreins inférieurs 4 mm (mesuré en biais)
Classe d'émission	E1 selon DIN EN 717-1
Comportement au feu	D-s2, d0 selon DIN EN 13501-1
Protection incendie	justificatif peut être fourni avec le logiciel gratuit best wood STATICs
Étanchéité à l'air	étanche à partir de 60 mm testé selon EN 12114

## Descriptif

La combinaison du panneau CLT inférieur et de ses membrures en bois d'ossature lui confère une rigidité optimale pour un poids réduit. Le croisement des couches, issues des matériaux bruts de la plus haute qualité, assure une excellente stabilité dimensionnelle, avec des déformations minimales face aux variations hygrométriques.

## Avantages

- faible poids pour une grande capacité de charge statique
- portées importantes sans appuis, ce qui permet la réalisation de grands locaux
- degré de préparation élevé et assemblages simplifiés entre éléments de toiture permettant une pose rapide et efficiente
- avantages de la construction à ossature et du panneau massif
- excellent comportement au feu
- possibilité d'augmenter le pouvoir calorifique par l'isolation des caissons pour les maisons passives

Logiciel de dimensionnement  
best wood STATICs en  
tant qu'application web sur :  
<https://statics.schneider-holz.com>



## Certificats

 (certificats disponibles en ligne sur [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com))

## Tableaux de charge admissible

Systèmes pour planchers et toitures


à partir de la page 51

# best wood CLT – XL

## Caractéristiques techniques

Autorisation de mise sur le marché	ETA-21/0568
Classe de résistance	C24
Classes d'utilisation	convient à l'application dans les classes d'utilisation 1 et 2 conformément à EN 1995-1-1
Séchage	séchage artificiel, taux d'humidité du bois max. 15 % à la livraison
Collage	CLT – DALLES XL : collage des chants à la PU CLT – MUR XL collage à chaud Hotmelt
Lamelles	15, 20, 30 et 40 mm, triées et aboutées
Généralité	raboté/profilé sur les côtés longitudinaux et calibré en surface, chanfreins inférieurs 4 mm (mesuré en biais), coupé avec précision $\pm 1 \text{ mm}$
Conductivité thermique	$\lambda = 0,12 (\text{W}/\text{m}^*\text{K})$ selon ETA-21/0568
Capacité thermique spécifique	1 600 ( $\text{J}/\text{kg}^*\text{K}$ ) selon EN ISO 10456
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau panneau CLT	$\mu 20$ (humide) / 50 (sec) selon EN ISO 10456
Classe d'émission	E1 selon DIN EN 717-1
Variation dimensionnelle	parallèle à la surface du panneau $\approx 0,02 \%$ pour 1% de variation hygrométrique du bois ; perpendiculaire au panneau $\approx 0,24 \%$ pour 1% de variation hygrométrique du bois
Comportement au feu	D-s2, d0 selon DIN EN 13501-1
Protection incendie	justificatif peut être fourni avec le logiciel gratuit best wood STATICs
Étanchéité à l'air	étanche à partir de 44 mm selon EN 12114

## Exemple pour la facturation de best wood CLT – XL

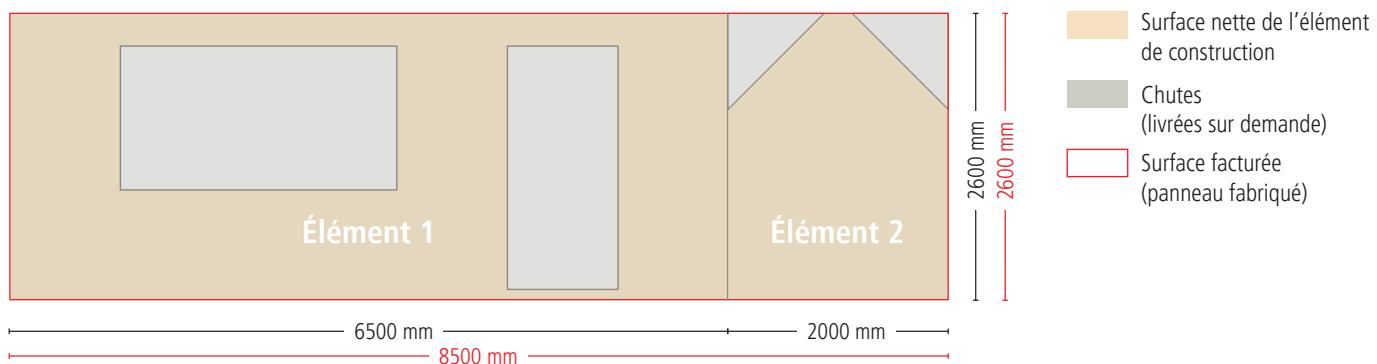

## Livraison et transport du best wood CLT – XL

Les éléments ne doivent jamais être exposés aux intempéries, ni à des conditions climatiques extrêmes (par ex. utilisation excessive d'un déshumidificateur de chantier ou sollicitation d'humidité directe).

- Pendant le transport, les éléments de constructions sont protégés avec un film plastique.
- Sur chantier, le client est lui-même responsable de la protection contre les intempéries. Les éléments / colis ne sont pas emballés à l'usine de manière individuelle.



	Transport à plat best wood camion plateau	Transport à plat best wood camion surbaissé avec pont mobile	Transport à la verticale best wood camion surbaissé avec pont mobile	Transport à la verticale best wood camion surbaissé avec cadre mobile
Longueur :	$\leq 15,60 \text{ m}$	$\leq 14,20 \text{ m}$	$\leq 12,20 \text{ m}$	$\leq 10,50 \text{ m}$
Largeur :	$\leq 3,00 \text{ m}$	$\leq 3,00 \text{ m}$	$\leq 2,45 \text{ m}$	$\leq 1,20 \text{ m}$
Hauteur :	$\leq 2,70 \text{ m}$	$\leq 3,00 \text{ m}$	$\leq 3,00 \text{ m}$	$\leq 3,50 \text{ m}$

Les éléments dont les dimensions sont supérieures à celles indiquées dans le tableau sont considérées comme transports exceptionnels ! Il est impératif de faire les demandes à l'avance car nous avons besoin d'un certain délai pour organiser le transport.

# best wood CLT – DALLE XL industrielle

panneau lamellé-croisé pour les constructions de dalles autoportantes  
Largeur jusqu'à 3,50m

		Structures des plis						épicéa ind. (calibré)	européen	Prix sur demande
		Plis	L	T	L	T	L			
3 plis	60	3			20	20	20			
	80	3			30	20	30			
	90	3			30	30	30			
	100	3			40	20	40			
	120	3			40	40	40			
			L	T	L	T	L			
	100	5			20	20	20	20	20	
	120	5			30	20	20	20	30	
	140	5			40	20	20	20	40	
	160	5			40	20	40	20	40	
5 plis	180	5			40	30	40	30	40	
	200	5			40	40	40	40	40	
	220	7			40 + 40	20	20	20	40 + 40	
	240	7			40 + 40	20	40	20	40 + 40	
	260	7			40 + 40	30	40	30	40 + 40	
	280	7			40 + 40	40	40	40	40 + 40	
	300	8			40 + 40	30	40 + 40	30	40 + 40	
	320	8			40 + 40	40	40 + 40	40	40 + 40	
			L	T	L	T	L	T	L	
	340	9	40 + 40		30	40	40	40	30	40 + 40
7 plis	360	9	40 + 40		40	40	40	40	40	40 + 40

20 = épaisseur des lamelles en mm ; L = plis longitudinal ; T = plis transversal

D'autres épaisseurs et configurations de plis sont disponibles sur demande.

## Format de livraison

Longueur	de 2,30 m à 16,00 m
Largeur	de 1,80 m à 3,50 m
Longueur de production minimale	par largeur unique : 8,00 m
Autre sections	disponibles sur demande

## Transport / Livraison


Frais de transport (possibilités de transport voir page 30)

Perçage pour système de levage

## Prix sur demande

## Variantes de finition d'usine (facturation sur la largeur de production, profil inclus)

**PACK WET PROTECT** | Protection temporaire contre l'humidité pendant la phase de construction, réalisée avec une membrane adhésive appliquée sur la surface supérieure des éléments de plancher.



Prix sur demande

**MICRO-ENTAILLES** | Des rainures de connexion de haute précision pour vos dalles hybrides bois-béton. Les micro-entailles sont fraissées dans la surface du bois avec une précision millimétrique. Aucune fixation mécanique n'est désormais nécessaire.

NOUVEAU !




Prix sur demande

**TAILLE À FAÇON** | Percements, fraisages, encoches, coupes biaises, déalignements et plus encore

Prix sur demande

**Variantes d'assemblages** – Facturation sur la largeur de production pour les variantes 11, 14 et 16



Plus d'informations en page 47

Profilage +  
chanfrein précis  
inclus !

**Planche de raccord pour la création de voile stabilisant** : Panneau 3-plis SWP/2 S 3L selon EN 13353:2011, 22/100 mm en planche de 5,00 m/pc

**Planche de raccord pour la création de voile stabilisant** : Panneau 3-plis SWP/2 S 3L selon EN 13353:2011, 27/100 mm en planche de 5,00 m/pc

# best wood CLT – DALLE XL qualité visible

élément en bois lamellé-croisé pour les constructions de dalles autoportantes

**Industrielle visible jusqu'à 3,50 m | visible et lasurée jusqu'à 2,50 m**

Épaisseur [mm]	Plis	Structures des plis					épicéa européen		
		L	T	L	Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande		
3 plis	45*	3		15	15	15			
	60	3		20	20	20			
	80	3		30	20	30			
	80	4		15 + 15	20	30			
	100	4		20 + 20	20	40			
	120	4		20 + 20	40	40			
	100	5		20	20	20	20		
	120	5		30	20	20	30		
	120	6		15 + 15	20	20	20	30	
	140	6		20 + 20	20	20	20	40	
5 plis	160	6		20 + 20	20	40	20	40	
	180	6		20 + 20	30	40	30	40	
	200	6		20 + 20	40	40	40	40	
	220	8		20 + 20 + 40	20	20	20	40 + 40	
	240	8		20 + 20 + 40	20	40	20	40 + 40	
	260	8		20 + 20 + 40	30	40	30	40 + 40	
	280	8		20 + 20 + 40	40	40	40	40 + 40	
	300	9		20 + 20 + 40	30	40 + 40	30	40 + 40	
	320	9		20 + 20 + 40	40	40 + 40	40	40 + 40	
	340	10	20 + 20 + 40	30	40	40	40	30	40 + 40
7 plis	360	10	20 + 20 + 40	40	40	40	40	40	40 + 40

20 = épaisseur des lamelles en mm ; L = plis longitudinal ; T = plis transversal

D'autres épaisseurs et configurations de plis sont disponibles sur demande.

\* Quantité minimale d'achat : achat par paire; Longueur maximale des éléments, 14,00m

## Format de livraison

Longueur	de 2,30 m à 16,00 m
Largeur	de 1,80 m à 3,50 m
Longueur de production minimale	par largeur unique : 8,00 m
Autre sections	disponibles sur demande

## Transport / Livraison


Frais de transport (possibilités de transport voir page 30)
Perçage pour système de levage

## Caractéristiques techniques et facturation voir page 30

## Variantes de finition d'usine (facturation sur la largeur de production, profil inclus)

<b>PACK UV PROTECT ou PACK COULEUR   jusqu'à un max. de 2,50 m possible</b> Réparation de la surface; aspect visuel ponçage fin; UV protect, blanc edelweiss, blanc soyeux et gris lumineux ; autres couleurs sur demande		<b>Prix sur demande</b>
<b>SURFACE RAINURÉE   Traits de scie 2/6 mm; Entraxe des traits de scie 50 mm;</b> Vérifier les certificats de protection contre l'incendie		<b>Prix sur demande</b>
<b>PACK WET PROTECT   Protection temporaire contre l'humidité pendant la phase de construction,</b> réalisée avec une membrane adhésive appliquée sur la surface supérieure des éléments de plancher.		<b>Prix sur demande</b>
<b>MICRO-ENTAILLES   Des rainures de connexion de haute précision pour vos dalles hybrides bois-béton.</b> Les micro-entailles sont fraîssées dans la surface du bois avec une précision millimétrique. Aucune fixation mécanique n'est désormais nécessaire.		<b>Prix sur demande</b>
<b>TAILLE À FAÇON   Percements, fraisages, encoches, coupes biaises, déalignements et plus encore</b>		<b>Prix sur demande</b>

**Variantes d'assemblages** – Facturation sur la largeur de production pour les variantes 11, 14 et 16



Plus d'informations en page 47

**Profilage + chanfrein précis inclus !**



## Descriptif

Panneau en bois lamellé-croisé pour les constructions de dalles autoportantes.

best wood CLT est un élément en bois lamellé-croisé d'au moins trois couches. Il se caractérise par une excellente stabilité due aux collages croisés de ses différentes couches. Ses excellentes caractéristiques physiques du panneau permettent de répondre à toutes les exigences de construction.

Le croisement des couches, issues des matériaux bruts de la plus haute qualité, assure une excellente stabilité dimensionnelle, avec des déformations minimales face aux variations hygrométriques.

## Avantages

- faible poids pour une grande capacité de charge statique
- le croisement des couches permet une transmission de charges bidirectionnelle
- degré de préparation élevé et assemblages simplifiés entre dalles permettant une pose rapide
- étanche déjà à partir de 3 couches
- excellent comportement au feu



épicéa européen  
**industrielle visible**  
calibré (sans ponçage fin)  
jusqu'à 3,50 m



épicéa européen  
**visible**  
réparation de la surface et ponçage fin  
jusqu'à 2,50 m



épicéa européen  
**QUALITÉ PREMIUM/RIFT**  
réparation de la surface et ponçage fin  
jusqu'à 2,50 m



épicéa européen  
**QUALITÉ PREMIUM/RIFT**  
SURFACE RAINURÉE  
réparation de la surface et ponçage fin  
jusqu'à 2,50 m

\* **Qualité PREMIUM/SCIAGE RIFT** | Le sciage spécifique de sapins et d'épicéas locaux dans notre nouvelle scierie ultramoderne donne une surface pauvre en nœuds. Seuls quelques très petits nœuds peuvent être présents. Il en résulte un aspect visuel régulier et élégant. Informations détaillées sur les critères de qualité de surface voir page 49.

**Certificats** (certificats disponibles en ligne sur [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com))



**Tableaux de charge admissible**  
Systèmes pour planchers et toitures

à partir de la page 51

# best wood CLT – MUR XL

panneau lamellé-croisé pour les constructions de murs autoportants

**Hauteur jusqu'à 3,50 m**

Épaisseur [mm]	Plis	Structures des plis					épicéa ind. (calibré)	épicéa ind. visible (calibré)	épicéa visible (poncé)	ASTREIN/RIFT (poncé)
		L	T	L	L	T				
		Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande				
3 plis	60	3		20	20	20				
	80	3		30	20	30				
	90	3		30	30	30				
	100	3		40*	20	40				
	120	3		40*	40	40				
	100	5		20	20	20	20			
	120	5		30	20	20	20	30		
	140	5		40*	20	20	20	40		
	160	5		40*	20	40	20	40		
	180	5		40*	30	40	30	40		
5 plis	200	5		40*	40	40	40	40		
	220	7		40* + 40	20	20	20	40 + 40		
	240	7		40* + 40	20	40	20	40 + 40		
	260	7		40* + 40	30	40	30	40 + 40		
	280	7		40* + 40	40	40	40	40 + 40		
	300	8		40* + 40	30	40 + 40	30	40 + 40		
	320	8		40* + 40	40	40 + 40	40	40 + 40		
	340	9	40* + 40	30	40	40	40	30	40 + 40	
	360	9	40* + 40	40	40	40	40	40	40 + 40	
	380	9	40* + 40	40	40	40	40	40	40 + 40	
7 plis	400	9	40* + 40	40	40	40	40	40	40 + 40	
	420	9	40* + 40	40	40	40	40	40	40 + 40	

20 = épaisseur des lamelles en mm ; L = plis longitudinale; T = plis transversal

\* seulement en qualité visible, le plis visible est composé de 20 + 20 au lieu de 40

D'autres épaisseurs et configurations de plis sont disponibles sur demande.

## Format de livraison

Longueur	de 2,30 m à 16,00 m
Largeur	de 1,80 m à 3,50 m
Longueur de production minimale	par largeur unique : 8,00 m
Autre sections	disponibles sur demande

## Transport / Livraison

Frais de transport (possibilités de transport voir page 30)
Perçage pour système de levage

## Prix sur demande


## Caractéristiques techniques et facturation voir page 30

### Variantes de finition d'usine (facturation sur la largeur de production, profil inclus)

**TAILLE À FAÇON** | Percements, fraisages, encoches, coupes biaises, déalignements et plus encore

**Prix sur demande**

### Variantes d'assemblages – Facturation sur la largeur de production pour la variante d'assemblage 16



Plus d'informations en page 47

Profilage +  
chanfrein précis  
inclus !

**Planche de raccord pour la création de voile stabilisant :** Panneau 3-plis SWP/2 S 3L selon EN 13353:2011, 22/100 mm en planche de 5,00 m/p

**Planche de raccord pour la création de voile stabilisant :** Panneau 3-plis SWP/2 S 3L selon EN 13353:2011, 27/100 mm en planche de 5,00 m/p

## Descriptif

panneau lamellé-croisé pour les constructions de murs autoportants avec une hauteur jusqu'à 3,50 m

best wood CLT est un élément en bois lamellé-croisé d'au moins trois couches. Il se caractérise par une excellente stabilité due aux collages croisés de ses différentes couches. Les excellentes caractéristiques physiques du panneau permettent de répondre à toutes les exigences de construction. Le croisement des couches, issues des matériaux bruts de la plus haute qualité, assure une excellente stabilité dimensionnelle, avec des déformations minimales face aux variations hygrométriques.



## Avantages

- faible poids pour une grande capacité de charge statique
- le croisement des couches permet une transmission de charges bidirectionnelle
- degré de préparation élevé et assemblages simplifiés entre murs permettant une pose rapide
- étanche déjà à partir de 3 couches
- excellent comportement au feu

## CONNECTEUR – pour le montage rapide des murs en CLT

Connecteur bois de Hilti et STEXON pour un montage efficace et rapide des murs préfabriqués best wood CLT XL. Les connecteurs bois sont déjà montés en usine chez best wood SCHNEIDER et assemblés au matériau support sur le chantier. **Le prix pour le perçage, le montage et les connecteurs est toujours disponible sur demande.**

Connecteur HCW Hilti



Connecteur Stexon



Numéro d'article	Description	PU
6250HILTI-HCW	<b>Hilti HCW</b> 37x45 M12 pour charges de cisaillement et de traction, diamètre de perçage pour le connecteur 37 mm	pc
6250HILTI-HCWS	<b>Hilti HCW-S</b> 37x45 pour charges de cisaillement, diamètre de perçage pour le connecteur 37 mm	pc
6250HILTI-HCW-UP	<b>Hilti HCW-UP</b> UP Aide au positionnement pour les liaisons bois - bois, diamètre de perçage pour le connecteur 37 mm	pc
6250HILTI-HCWL	<b>Hilti HCW-L</b> 40x295 M12 goujon pour charges de traction lourdes	pc
6251STEXONmk	<b>STEXON</b> mk S45-M12 pour charges de cisaillement et de traction, diamètre de perçage pour le connecteur 40 mm	pc
6251STEXONok	<b>STEXON ok</b> mk S45-M12 uniquement pour charges de cisaillement, diamètre de perçage pour le connecteur 40 mm	pc
6251STEXONL	<b>STEXON L</b> S40-M12 pour charges de cisaillement et de traction lourdes, diamètre de perçage pour le connecteur 40 mm	pc

## ÉLINGUES

Des trous percés dans les éléments de mur permettent de faire passer une ou plusieurs élingues par l'élément et de les utiliser comme moyen d'accrochage. Il est recommandé de se renseigner au préalable pour définir les variantes d'accrochage, les angles d'inclinaison et les capacités de charges maximales. Les positions des trous de perçage doivent être déterminées en concertation avec le service de préparation du travail. **Informations plus détaillées et prix sur demande.**



Numéro d'article	Description	Cond.	PU
6234HEBEband	Élingue à usage unique	1 élingue	pc

**Certificats** (certificats disponibles en ligne sur [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com))



## Tableaux de charge admissible

Systèmes pour planchers et toitures

à partir de la page 51

# Systèmes de levage / Système de retournement

Pour les systèmes de levage suivants, nous pouvons effectuer les perçages en usine.

Vous pouvez vous adresser directement au fabricant concerné pour consulter le système de levage. Vous trouverez une description détaillée des systèmes de levage dans la documentation technique CLT sur [www.schneider-holz.com/fr/service/downloads](http://www.schneider-holz.com/fr/service/downloads).

Informations pratiques : Avant le levage des éléments avec des systèmes de levage / retournement, il est impératif de respecter les consignes d'utilisation des fabricants respectifs (par ex. vérifier les perçages) !



rothoblass  
WASP




RAPID T-LIFT



WÜRTH  
Mousqueton de  
levage

Autres systèmes de levage sur demande



## SYSTÈME DE LEVAGE WÜRTH

Épaisseur min. du bois : pour un levage perpendiculaire  $\geq 120$  mm, pour un levage en tête ou chant  $\geq 160$  mm (avec vis de sécurité)  
Le montage de la cheville de levage s'effectue encastré d'env. 10 mm à l'aide de l'embout AW40.


Informations pratiques : Avant le levage des éléments avec des systèmes de levage / retournement,  
il est impératif de respecter les consignes d'utilisation des fabricants respectifs (par ex. vérifier les perçages) !

Numéro d'article	Description	Cond.	PU
6206TRANSPORTANKER	Mousqueton de levage	2 pc	2 pc
6203SCHRAUBE12x100/60	Cheville de levage 12x100/60	50 pc/cart.	cart.
6203SCHRAUBE12x120/100	Cheville de levage 12x120/100	50 pc/cart.	cart.
6203SCHRAUBE12x160/145	Cheville de levage 12x160/145	50 pc/cart.	cart.
6204BITEINSATZ	Embout AW40 mm	1 pc	pc
6204WÜRTH-BOHRUNGEN	Perçage pour système Würth	1 pc	pc

## best wood SWITCH

Palonnier pour retourner les éléments de planchers et de toiture (largeurs des éléments  $\leq 1,20$  m) sur le chantier. Composé d'une traverse, de 2 élingues rondes, d'une élingue de levage et d'un module de commande avec câble. Le best wood SWITCH est livré dans une caisse de transport.

Traverse	5 m
Élingues rondes	2,50 m
Élingues de levage	3 m
Raccordement électrique	16 Ampère

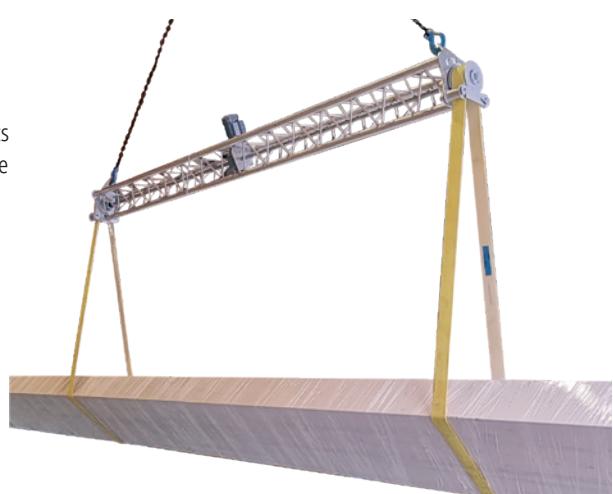

Numéro d'article	Description	Cond.	PU
6232SWITCH	best wood SWITCH	1 pc	pc

# Moyens d'assemblages

## X-fix® C

X-fix® C est un raccord ponctuel bois-bois autoserrant pour les assemblages résistants au cisaillement et à la traction des éléments de plancher, de parois ou de toiture en bois lamellé-croisé CLT. X-fix® C est un raccord en bois de forme de queue d'aronde à double biais conique. Grâce à sa forme conique X-fix® C permet une fixation mécanique efficace des panneaux de plafond ou des parties de mur de grandes dimensions.

Avantages du X-fix® C : Temps d'installation très rapide, raccordement par emboîtement idéal pour les surfaces apparentes, réduit le nombre de porteurs nécessaires. X-fix® C est fait de deux parties indépendantes l'une de l'autre, pas de métal dans un assemblage bois-bois pur.



Numéro d'article	Description	Cond.	PU
6209X-FIX	X-fix® C 96/130/90	1 pc	pc
6209X-FIX-BOHRUNGEN	Fraisage pour X-fix (sur 2 dalles)	1 pc	pc

**Informations pratiques :** Pour CLT, possible uniquement en relation avec une liaison rainure et languette

## Élément d'assemblage pour bois HTC-P2P

L'élément d'assemblage pour bois HTC-P2P est un système de connexion pour l'alignement et la fixation d'éléments en lamellé-croisé dans la construction en bois massif. Lors du montage, le connecteur remplace la traction classique des poutres et permet, en combinaison avec l'adaptateur M12 SW19 à excentrique, d'aligner et de fixer simultanément les éléments en bois lamellé-croisé. Le connecteur HTC-P2P peut être démonté de manière non destructive pour effectuer des corrections pendant le montage ou pour un démontage ultérieur. Avec l'évaluation technique européenne ETA-24/1199, le HTC-P2P est approuvé pour les applications statiques et sismiques. Le connecteur est adapté à la transmission de charges de cisaillement et de traction élevées dans le plan du voile.



Numéro d'article	Description	Cond.	PU
6250HILTI-HTC-P2P	Connecteur HTC-P2P 90mm M12	1 pc	pc
6250HILTI-HTC-P2PBohrung	Perçage pour HTC-P2P (des deux côtés)	1 pc	pc
6250HILTI-ADAPTER-M12-SW19	Adaptateur M12 SW19 à excentrique	1 pc	pc

**Informations pratiques :** Pour CLT, possible uniquement en relation avec une liaison rainure et languette

## HECO-TOPIX® plus

Vis à filetage complet avec tête cylindrique, ETA-19/0553 destinée au vissage en croix sur les éléments de plancher pour former un voile stabilisant statique. Justificatif possible avec best wood STATICS.



Numéro d'article	Dimension de vis	Cond.	PU
6229ZK6/160	6 x 160 mm	100 pcs./cart.	cart.

# Isolation phonique

## best wood BOUNDSPLITT

best wood BOUNDSPLITT est le liant élastique utilisé conjointement au gravillon pour l'amélioration de l'insonorisation des dalles bois par alourdissement.

Les gravillons liés avec best wood BOUNDSPLITT restent élastiques après séchage et sont donc comparables, en termes d'isolation phonique, aux best wood GRANULES de REMPLISSAGE dans le best wood NID D'ABEILLES. Il est possible de réaliser des hauteurs de remplissage de 30 mm à 120 mm. Il faut environ 0,2 kg de liant par m<sup>2</sup> et par 10 mm de hauteur de remplissage pour des gravillons secs 5/8. Le temps de séchage dans des conditions optimales et avec des gravillons secs est d'environ 8 jours pour une hauteur de remplissage de 80 mm. Le mélange de liant et de gravillon peut être mis en œuvre à l'aide d'une pompe à chape.

best wood BOUNDSPLITT peut être conservé pendant 12 mois. La température de stockage ne doit pas être inférieure à 5 °C. La température de mise en œuvre se situe entre 5° C et 35 °C.




### Conseil et vente par Brumma AG

Pilatusstrasse 27 | CH-5630 Muri  
Tél. +41 56 675 80 50 | Fax +41 56 675 80 59  
info@brumma.ch | www.brumma.ch

## best wood NID D'ABEILLES 30/60

best wood NID D'ABEILLES est un panneau alvéolaire en carton qui empêche le déplacement et le glissement de best wood GRANULES DE REMPLISSAGE . Une épaisseur de couche uniforme sera obtenue en étalant directement sur le panneau alvéolaire.



Quantité de remplissage best wood GRANULES DE REMPLISSAGE dans best wood NID D'ABEILLES 30/60:  
NID D'ABEILLES 30 env. 42 kg/m<sup>2</sup> | NID D'ABEILLES 60 env. 84 kg/m<sup>2</sup>

## best wood GRANULES DE REMPLISSAGE

best wood GRANULES DE REMPLISSAGE est un grain en carbonate de calcium naturel, fabriqué dans des installations de broyage-séchage et des machines de tamisage les plus modernes. Le produit est utilisé pour le remplissage dans les CLT BOX – DALLE FS et pour le lestage sur les éléments de planchers best wood.



Numéro d'article	Description	Cond.	PU
6221WABE30	best wood NID D'ABEILLES 30	1,5 m <sup>2</sup> /panneau, 30 panneaux/palette	m <sup>2</sup>
6221WABE60	best wood NID D'ABEILLES 60	1,5 m <sup>2</sup> /panneau, 15 panneaux/palette	m <sup>2</sup>

Livraison de best wood GRANULES DE REMPLISSAGE en vrac en camion-silo sur demande.

## best wood EASY FILL

best wood EASY FILL permet le remplissage simple et rapide des best wood GRANULES DE REMPLISSAGE en quantités prédéfinies dans les CLT BOX – DALLES FS.

Numéro d'article	Description	Cond.	PU
6231EASYFILLPFAND	best wood EASY FILL avec consigne	1 pc	pc



Placer l'aide au remplissage EASY FILL sur l'ouverture de la CLT BOX – DECKE FS



Vider un 1/2 sac de granulés de remplissage



Lors de livraison des granulés de remplissage en Big Bag, remplir jusqu'au trait de repère = 12,5 kg



À l'aide d'une visseuse sans fil, introduire le granulé de remplissage **à faible vitesse** dans la CLT BOX – DALLE FS

# Membrane constructive / Rubans adhésifs

## WETGUARD® 200 SA 390 ou 1560 mm

Étanche à la pluie et robuste, membrane autocollante sur toute sa surface pour la protection contre l'humidité sûre des éléments en bois pendant le transport, le montage et la phase de construction.

### Application

Pour l'intérieur et l'extérieur

### Avantages

Non-tissé avec revêtement antidérapant et application de colle sur toute la surface. Transparent, robuste et résistant à l'abrasion.



Valeur $s_d$	3,5 m
Comportement au feu	E
Exposition aux intempéries	3 mois
Étanche à l'eau	W1
Résistance à la température	-40 °C à +80 °C

Numéro d'article	Longueur rouleau	Largeur rouleau	Surface	Poids du rouleau
6233SIGAWETGUARD390	50 m	390 mm	19,6 m²/rouleau	6,2 kg
6233SIGAWETGUARD1560	50 m	1560 mm	78 m²/rouleau	24,6 kg

## TESCON VANA

Ruban adhésif non-tissé tout usage

### Application

Collage étanche à l'air de frein-vapeurs de toiture et de rénovation ainsi que de bandes d'étanchéité à l'air. Réalisation de l'étanchéité au vent de lés de sous-toiture et de coupe-vent. Collages étanches au vent de panneaux de sous-toiture en matériau dérivé du bois.

### Avantages

Une adhérence durable pour l'intérieur et l'extérieur avec grande souplesse. Découpable à la main. Les collages des raccords sont conformes aux exigences des normes correspondantes DIN 4108-7, SIA 180 et ÖNorm B8110-2. Grande force adhésive à la pose, très grande solidité une fois mis en place. Colle résistante à l'eau.

			developed and produced by pro clima
Support			non-tissé spécial en PP
Papier transfert			papier siliconé
Résistance à la température			à long terme de -40 °C à +90 °C
Température de mise en œuvre			à partir de -10 °C
Exposition aux intempéries			6 mois

Numéro d'article	Longueur rouleau	Largeur rouleau	Contenu	KG / U
6102TESCONVANA60	30 m	60 mm	20 rl/carton	12 kg
			1 rouleau	0,6 kg
6102TESCONVANA150	30 m	150 mm	2 rouleaux	3 kg

## best wood RUBAN AUTOADHÉSIF

Ruban adhésif professionnel, autoadhésif sur une face

### Application

Pour le collage des joints d'éléments et des percements sur tous les éléments recouverts d'AQUA PROTECT. De plus, le RUBAN AUTOADHÉSIF est utilisé pour tous les travaux de collage sur la COUCHE D'ÉTANCHÉITÉ POUR TABLETTES DE FENÊTRE.

### Avantages

Collages durables et étanches ; forte adhérence, stable aux UV et résistant au vieillissement.

Support			Film LDPEco, blanc
Papier transfert			papier siliconé
Résistance à la température			-30 °C à + 100 °C
Température de mise en œuvre			+5 °C
Exposition aux intempéries			Stable aux UV pendant 2 ans

Numéro d'article	Longueur rouleau	Largeur rouleau	Contenu	KG / U
6235KLEBEBAND60	30 m	60 mm	10 rl/carton	8,5 kg
			1 rl/carton	0,85 kg
6235KLEBEBAND100	30 m	100 mm	6 rl/carton	8,5 kg
6235KLEBEBAND180	30 m	180 mm	4 rl/carton	10,0 kg

# Systèmes d'éclairage

transformateur inclus

## Descriptif

Aujourd’hui, la solution utilisée dans de nombreux domaines est la LED, dont l’efficience est encore accrue par des systèmes de contrôle de l’éclairage intelligents et des unités d’alimentation innovantes. Les nouveaux systèmes d’éclairage LED à intensité variable pour nos systèmes pour planchers et toitures sont d’une grande qualité et séduisent par leur design intemporel. Des idées d’éclairage durables peuvent ainsi être réalisées. Des perçages adéquats d’usine facilitent grandement l’installation, les luminaires sont seulement raccordés et clipsés.

## **LUMINAIRES À ENCASTRER**

LED 170

Les systèmes d'éclairage sont coordonnés avec nos dalles best wood BLC, CLT et CLT BOX. Ces derniers peuvent être commandés d'usine avec les fraisages nécessaires correspondants, moyennant un supplément de taille.

Répartition uniforme de la lumière sur toute la surface émettrice de lumière.  
Avec variateur de phase.

Les luminaires sont destinés pour un usage intérieur et doivent être raccordés à basse tension.



Puissance [Watt]	11
Tension de raccordement [Volt]	230
Type de lumière	SMD-LED
Couleur	blanc chaud
Température de couleur [Kelvin]	env. 3000 K
Flux lumineux [Lumen]	840 lm
Rendu des couleurs	Ra > 80
Matériau	aluminium/PMMA-panneau diffuseur
Transformateur	Inclus (emballé séparément)
à intensité variable	oui
Classe de protection	IP20
Profondeur d'installation	55 mm avec les dalles best wood
Diamètre extérieur	170 mm

LED 90 Spot

Les systèmes d'éclairage sont coordonnés avec nos dalles best wood BLC, CLT et CLT BOX. Ces derniers peuvent être commandés d'usine avec les fraisages nécessaires correspondants, moyennant un supplément de taille.

Le réflecteur est en verre et le système d'éclairage est dimmable avec un variateur à coupure de phase.

Les luminaires sont destinés pour un usage intérieur et doivent être raccordés à basse tension.



Puissance [Watt]	8
Tension de raccordement [Volt]	230
Type de lumière	COB LED
Couleur	blanc chaud
Température de couleur [Kelvin]	env. 3000 K
Flux lumineux [Lumen]	850 lm
Rendu des couleurs	Ra > 90
Matériau	Aluminium/réflecteur en verre
Angle de projection, dirigeable	38 degrés
Transformateur	Inclus (dans l'emballage)
à intensité variable	oui
Classe de protection	IP40
Profondeur d'installation	75 mm avec les dalles best wood
Diamètre extérieur	90 mm

Numéro d'article	Description	Cond.	PU
6222-90SPOTW	LED 90 Spot blanc	1 pc	pc
6222-90SPOTN	LED 90 Spot nickel brossé	1 pc	pc
6222-90SPOT-BOHRUNGEN	Fraisage pour le LED 90 Spot	1 pc	pc

## LED 90 FireSpot

Grâce à son rendement lumineux élevé, le LED 90 FireSpot permet de répondre sans problème aux exigences d'éclairage les plus élevées. L'installation dans le boîtier anti-feu BS3700TC permet de répondre aux exigences de cloisonnement coupe-feu dans un élément de dalle best wood avec une durée de résistance au feu de 60 minutes.

Le LED 90 FireSpot est uniquement disponible en combinaison avec un boîtier BS3700TC.

Les systèmes d'éclairage sont coordonnés avec les éléments de plancher-best wood BLC, CLT et CLT BOX. Ces derniers peuvent être commandés d'usine avec les fraisages nécessaires correspondants, moyennant un supplément de taille.



Numéro d'article	Description	Cond.	PU
6222-90FSPOTW-BS3700TC	LED 90 FireSpot blanc avec boîtier anti-feu BS3700TC	1 pc	pc
6222-90FSPOTN-BS3700TC	LED 90 FireSpot nickel brossé avec boîtier anti-feu BS3700TC	1 pc	pc
6222-90FSPOT-BOHRUNGEN	Fraisage pour le LED 90 Spot	1 pc	pc

Puissance [Watt]	7
Tension de raccordement [Volt]	230
Type de lumière	LED
Couleur	blanc chaud
Température de couleur [Kelvin]	3000 K
Flux lumineux [Lumen]	650 lm
Rendu des couleurs	Ra > 80
Matériau	aluminium
Transformateur	inclus
à intensité variable	oui
Classe de protection	IP44
Profondeur d'installation	avec boîtier anti-feu 62 mm
Diamètre extérieur	90 mm

## Boîtier anti-feu BS3700TC

Le BS3700TC est un boîtier anti-feu, développé pour l'installation dans les dalles ou de murs en bois massif, pour le cloisonnement coupe-feu jusqu'à EI60.

Grâce au système de fixation f-tronic® TC avec griffe, nouvellement développé et breveté, le boîtier peut être fixé rapidement et facilement dans le bois massif. Le matériau intumescence assure le scellement en cas d'incendie.



## LUMINAIRES EN APPLIQUE

Les systèmes d'éclairage en applique sont adaptés à nos dalles best wood BLC, CLT et CLT BOX et peuvent être fixés directement à la dalle. Répartition uniforme de la lumière sur toute la surface émettrice de lumière. Avec variateur de phase. Les luminaires sont destinés pour un usage intérieur et doivent être raccordés à basse tension.

- Très faible hauteur de construction de seulement 15 mm
- Design élégant
- Différentes températures de couleur possibles
- Transformateur intégré

### LED 165 | 217

La température de couleur est réglable entre 3000, 4000 et 5000 Kelvin.



Numéro d'article	Description	Cond.	PU	
6226-165RW	LED 165 blanc	1 pc	pc	
6226-217RW	LED 217 blanc	1 pc	pc	
6226-165RN	LED 165 nickel brossé	1 pc	pc	
6226-217RN	LED 217 nickel brossé	1 pc	pc	

Puissance [Watt]	12 (LED 165) ou 18 (LED 217)
Tension de raccordement [Volt]	230
Type de lumière	SMD-LED
Couleur	blanc chaud - blanc neutre
Température de couleur [Kelvin]	3000, 4000, 5000 K (réglable)
Flux lumineux [Lumen]	1000 ou 1700 lm
Rendu des couleurs	Ra > 80
Matériau	aluminium / plastique
Transformateur	intégré
à intensité variable	oui
Classe de protection	IP20
Hauteur de construction	15 mm
Diamètre extérieur	165 mm ou 217 mm



# Finition d'usine

## FINITION D'USINE + PROTECTION AUX UV

### Descriptif

Les éléments avec traitement de surface à base minérale ou lasure de protection incolore anti-UV pour l'intérieur, recouverts d'un film de protection, peuvent être livrés directement sur le chantier. Les couleurs se caractérisent par leur aspect attrayant et leur longévité. Toutes les lasures best wood conservent les qualités hygroscopiques du bois et garantissent une atmosphère intérieure agréable, naturelle et saine. Les éléments traités sont disponibles avec aspect de surface poncé.

### Caractéristiques techniques

- à base d'eau
- exempte de solvants
- ouverte à la diffusion de vapeur
- durable
- pour une atmosphère intérieure agréable, naturelle et saine

### Variantes de coloris



### Informations pratiques

Les échantillons fournis peuvent différer des éléments lasurés livrés. Le bois reste un matériau naturel avec des variations de couleurs, de structure des veines et peut, de ce fait, influer sur la couleur définitive.

Autres couleurs possibles sur demande.

## Accessoires pour finition des dalles

### Cire molle

Bâton de cire molle pour retouche des défauts sur la surface des best wood dalles lasurées comme les rayures, les fissures, les trous et les marques dues à une compression. Les couleurs de cires correspondent aux best wood variantes de coloris.

Numéro d'article	Description	Cond.	PU
6213WACHSF	Cire molle incolore	2 pc/cart.	cart.
6213WACHSUV	Cire molle UV protect	2 pc/cart.	cart.
6213WACHSZW	Cire molle blanc soyeux	2 pc/cart.	cart.
6213WACHSEW	Cire molle blanc edelweiss	2 pc/cart.	cart.
6213WACHSLG	Cire molle gris lumineux	2 pc/cart.	cart.



### Spatule pour cire molle

Spatule de remplissage et modelage de la cire molle pour les retouches sur les surfaces.

Numéro d'article	Description	Cond.	PU
6214WACHSSPACHTEL	Spatule pour cire molle	1 pc	pc



### best wood BANDE DE MASQUAGE

est appliquée sous toutes les types d'éléments de plancher ou toiture best wood. Disponible en rouleau de largeur de 50 mm et évite les résidus de colle sur les surfaces lasurées. 50 ml/rouleau

Numéro d'article	Description	Cond.	PU
6210DECKENTAPE	best wood bande de masquage	50 ml/rouleau	rouleau



# Lasures en pots, pour utilisation par le client

Veuillez-vous référer aux instructions de pose !  
[www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)

## TIMBERCOLOR

**Timbercolor est utilisé pour la finition des éléments de plancher.**

Timbercolor est une lasure industrielle 2 en 1, respectueuse de l'environnement, conçue pour le traitement des éléments bois visible à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur non exposé directement aux intempéries — par exemple pour le bois lamellé-croisé (CLT) ou le bois lamellé-collé (BLC)

Timbercolor offre une finition transparente et esthétique qui met en valeur le caractère naturel du bois.

### Nouvelle formule améliorée :

**Robuste** : La nouvelle formule améliorée de TIMBERCOLOR garantit une couleur résistante qui répond aux exigences quotidiennes.

**Entretien facile** : TIMBERCOLOR est lessivable et se nettoie sans effort, permettant aux surfaces de rester propres et esthétiques.

**Application** : Pour les retouches de nos éléments de plancher et grâce à la nouvelle formule, également pour les surfaces très sollicitées comme les poteaux, piliers et poutres.


**NOUVEAU !**  
**Formule améliorée !**



Numéro d'article	Description	Cond.	PU
6228TCUV1,0	TIMBERCOLOR - UV protect	1,0l	litre
6228TCUV2,5	TIMBERCOLOR - UV protect	2,5l	litre
6228TCUV5,0	TIMBERCOLOR - UV protect	5,0l	litre
6228TCUV10,0	TIMBERCOLOR - UV protect	10,0l	litre
6228TCZW1,0	TIMBERCOLOR - blanc soyeux	1,0l	litre
6228TCUZW2,5	TIMBERCOLOR - blanc soyeux	2,5l	litre
6228TCTZW5,0	TIMBERCOLOR - blanc soyeux	5,0l	litre
6228TCTZW10,0	TIMBERCOLOR - blanc soyeux	10,0l	litre
6228TCEW1,0	TIMBERCOLOR - blanc edelweiss	1,0l	litre
6228TCUEW2,5	TIMBERCOLOR - blanc edelweiss	2,5l	litre
6228TCEW5,0	TIMBERCOLOR - blanc edelweiss	5,0l	litre
6228TCEW10,0	TIMBERCOLOR - blanc edelweiss	10,0l	litre
6228TCLG1,0	TIMBERCOLOR - gris lumineux	1,0l	litre
6228TCULG2,5	TIMBERCOLOR - gris lumineux	2,5l	litre
6228TCLG5,0	TIMBERCOLOR - gris lumineux	5,0l	litre
6228TCLG10,0	TIMBERCOLOR - gris lumineux	10,0l	litre


# Variantes d'assemblages best wood BLC

BLC – DALLE de 100 mm à 280 mm




**Variante 0**

Bord droit




**Variante 1**

Double rainure et crête de 2 cm



**Variante 2**

Languette 19 x 38 mm




**Variante 3**

Battue standard

23/51 mm

Battue spéciale

max. 30/68 mm



**Variante 4**

Double rainure et


crête de 2 cm

Battue standard

23/51 mm

Battue spéciale

max. 30/68 mm



**Variante 5**

Languette 19 x 38 mm


Battue standard

23/51 mm


Battue spéciale

max. 30/68 mm

BLC – DALLE de 100 mm à 280 mm

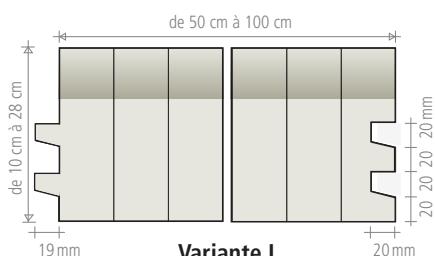

**Variante I**

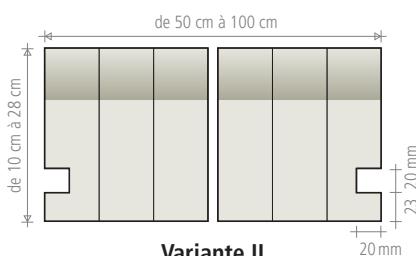


**Variante II**

BLC – refendu de 45 mm à 95 mm



**Variante 0**

Bord droit



**Variante 2**

19 x 38 mm

Épaisseur : de 60 mm à 95 mm



**Variante 3**

Battue standard 23/51 mm

alternative 28/51 mm

Épaisseur : de 60 mm à 95 mm

Battue spéciale

jusqu'à max. 30/68 mm



Double rainure et crête de 1 cm

**Variante 6** Épaisseur : de 45 à 59 mm

**Variante 7** Épaisseur : de 60 mm à 79 mm

**Variante 8** Épaisseur : de 80 mm à 119 mm

**Variante 9** Épaisseur : de 120 mm à 159 mm

Double rainure et crête de 1 cm



**Variante 7** Épaisseur : de 60 mm à 79 mm

**Variante 8** Épaisseur : de 80 mm à 119 mm

**Variante 9** Épaisseur : de 120 mm à 159 mm

**Variante 10** Épaisseur : de 160 mm à 240 mm

# Variantes d'assemblages madriers de chalet / dalle



BLC Planches de raccord / languette


**Planche de raccord pour la création de voile stabilisant :** Panneau 3-plis SWP/2 S 3L selon EN 13353:2011, 22/100 mm en planche de 5,00 m/pc

**Planche de raccord pour la création de voile stabilisant :** Panneau 3-plis SWP/2 S 3L selon EN 13353:2011, 27/100 mm en planche de 5,00 m/pc

**Languette :** Épicéa, 19/38 mm en barre de 3,50 m/pièce


# Variantes d'assemblages best wood CLT – DALLE

CLT – DALLE de 60 mm à 280 mm



**Variante 0**


Bord droit



**Variante 11**

Rainure et crête 10 mm


Épaisseur : de 80 mm à 280 mm



**Variante 13**

Battue standard 23/51 mm

Battue spéciale  
à partir de 60 mm  
max. 23/59 mm  
à partir de 80 mm  
max. 35/59 mm




**Variante 14**

Rainure et crête 10 mm

Battue standard 23/51 mm

Épaisseur: de 80 mm à 280 mm

Battue spéciale  
à partir de 80 mm  
max. 27/59 mm  
à partir de 90 mm  
max. 35/59 mm



**Variante 16**

Feuillure standard

demi épaisseur / 50mm

Épaisseur: 60–180mm


# Variantes d'assemblages best wood CLT – DALLE XL

CLT – DALLE XL de 60 mm à 360 mm



**Variante 0**


Bord droit



**Variante 11**

Rainure et crête 10 mm


Épaisseur: de 80 mm à 360 mm



**Variante 13**

Battue standard 23/51 mm


Battue spéciale  
max 61/69 mm  
épaisseur: selon la profondeur  
de la battue



**Variante 14**

10mm Rainure et crête

Battue standard 23/51 mm  
épaisseur: de 90 à 360 mm  
Battue spéciale  
max 61/69 mm  
épaisseur: selon la profondeur  
de la battue



**Variante 16**


Feuillure standard

demi épaisseur / 50 mm

Feuillure spéciale  
demi épaisseur / max 69 mm


# Variantes d'assemblages best wood CLT – MUR XL

CLT – MUR XL de 60 mm à 360 mm



**Variante 0**


Bord droit



**Variante 13**

Battue standard 23/51 mm


Battue spéciale  
max 61/69mm  
épaisseur: selon la profondeur  
de la battue



**Variante 16**

Battue spéciale


max 61/69mm  
épaisseur: selon la profondeur  
de la battue



**Variante 17**

surface visible  
≤ 140 mm

Battue pour semelle  
de réglage



**Variante 18**

surface visible  
≤ 140 mm

Battue pour semelle  
de réglage


## Planches de raccord CLT

Planche de raccord pour la création de voile stabilisant : Panneau 3-plis SWP/2 S 3L selon EN 13353:2011, 22/100 mm en planche de 5,00 m/pc

Planche de raccord pour la création de voile stabilisant : Panneau 3-plis SWP/2 S 3L selon EN 13353:2011, 27/100 mm en planche de 5,00 m/pc


# Variantes d'assemblages best wood CLT BOX

## Variantes d'assemblages best wood CLT BOX / CLT BOX – DALLE FS de 220 mm à 490 mm



**Variante 31**


Rainure et crête 10 mm



**Variante 34**


Rainure et crête 10 mm  
Battue standard 23/51 mm  
alternative 28/51 mm  
Battue spéciale max. 35/59 mm

## Variantes d'assemblages best wood CLT BOX – DALLE ouverte de 160 mm à 490 mm




**Variante 0**

Bord droit



**Variante 41**

Rainure et crête 10 mm



**Variante 43**


Battue standard 23/51 mm  
alternative 28/51 mm  
Battue spéciale max. 35/51 mm

## Variantes d'assemblages best wood CLT BOX – TOITURE de 160 mm à 490 mm



**Variante 23**

Battue standard 23/51 mm



**Variante 26**

Feuillure (demi épaisseur / 50 mm)

## Planches de raccord CLT BOX

**Planche de raccord pour la création de voile stabilisant :** Panneau 3-plis SWP/2 S 3L selon EN 13353:2011, 22/100 mm en planche de 5,00 m/pc

**Planche de raccord pour la création de voile stabilisant :** Panneau 3-plis SWP/2 S 3L selon EN 13353:2011, 27/100 mm en planche de 5,00 m/pc

# Critères de qualité de surface pour best wood CLT, CLT BOX

Critères	épicéa européen qualité ind.	épicéa du nord qualité visible (Vis)	Sapin blanc européen qualité PREMIUM/RIFT
1 Largeur des lamelles	≤ 240 mm	≤ 140 mm	≤ 140 mm
2 Taux d'humidité	max. 15 % à la livraison	max. 15 % à la livraison	max. 15 % à la livraison
3 Mélange d'essences	sapin / épicéa	non admis	non admis
4 Collage	quelques joints ouverts jusqu'à largeur max. 3 mm admis	quelques joints ouverts jusqu'à largeur max. 1 mm admis	quelques joints ouverts jusqu'à largeur max. 1 mm admis
5 Bleuissement	admis	non admis	non admis
6 Coloration (brun, etc.)	admis	non admis	non admis
7 Poches de résine	admis	aucun groupe, max. 3 mm x 50 mm	aucun groupe, max. 3 mm x 50 mm
8 Entre-écorce	admis	non admis	non admis
9 Fente de séchage	admis	admis ≤ 1,5 mm	admis ≤ 1,5 mm
10 Moelle	admis	trace seule admis	non admis
11 Attaque d'insectes	trous d'envols jusqu'à 2 mm, admis	non admis	non admis
12 Nœud sains	admis	admis	Ø max. 25 mm
13 Nœud noirs	admis	Ø max. 15 mm	Ø max. 15 mm
14 Nœud tombés	admis	non admis	non admis
15 nœuds baïonnette	admis	admis	Ø < 15 mm admis jusqu'à la largeur totale des lamelles, Ø 15-20mm admis jusqu'à 1/2 de la largeur des lamelles, chacun maxi. 1 x par m <sup>2</sup>
15 Flache	max. 2 x 500 mm	non admis	non admis
16 État de surface	raboté	poncé	poncé
17 Qualité du collage latéral et des aboutages	quelques défauts admis	quelques défauts admis	quelques défauts admis
18 Réparations de la surface, lamello, bateaux,...	admis	admis	admis

# Critères de qualité de surface pour best wood CLT XL

Critères	épicéa européen qualité ind.	épicéa européen qualité ind.vis.	épicéa européen qualité visible	épicéa européen qualité PREMIUM/RIFT
1 Largeur des lamelles	≤ 240 mm	≤ 140 mm	≤ 140 mm	≤ 140 mm
2 Taux d'humidité	max. 15% à la livraison	max. 15% à la livraison	max. 15% à la livraison	max. 15% à la livraison
3 Mélange d'essences	sapin / épicéa	sapin / épicéa	non admis	non admis
4 Collage	quelques joints ouverts jusqu'à largeur max. 3 mm admis	quelques joints ouverts jusqu'à largeur max. 2 mm admis	quelques joints ouverts jusqu'à largeur max. 1 mm admis	quelques joints ouverts jusqu'à largeur max. 1 mm admis
5 Bleuissement	admis	légères décolorations autorisées	non admis	non admis
6 Coloration (brun, etc.)	admis	légères décolorations autorisées	non admis	non admis
7 Poches de résine	admis	admis	aucun groupe, max. 3 mm x 50 mm max. 3 poches de résine par m <sup>2</sup>	aucun groupe, max. 3 mm x 50 mm max. 3 poches de résine par m <sup>2</sup>
8 Entre-écorce	admis	admis	non admis	non admis
9 Fente de séchage	admis	admis	admis ≤ 1,5 mm	admis ≤ 1,5 mm
10 Moelle	admis	admis	admis	non admis
11 Attaque d'insectes	trous d'envols jusqu'à 2 mm, admis	non admis	non admis	non admis
12 Nœud sains	admis	admis	admis	Ø max. 25 mm
13 Nœud noirs	admis	admis	Ø max. 15 mm	Ø max. 15 mm
14 nœuds baïonnette	admis	admis	Ø < 15 mm admis jusqu'à la largeur totale des lamelles, Ø 15-25 mm admis jusqu'à 2/3 de la largeur des lamelles, chacun maxi. 2 x par m <sup>2</sup>	Ø < 15 mm admis jusqu'à la largeur totale des lamelles, Ø 15-20mm admis jusqu'à 1/2 de la largeur des lamelles, chacun maxi. 1 x par m <sup>2</sup>
15 Nœud tombés	admis	admis jusqu'à max. 30 mm	non admis	non admis
16 Flache	max. 2 x 500 mm	non admis	non admis	non admis
17 État de surface	calibré	calibré	poncé	poncé
18 Qualité du collage latéral et des aboutages	quelques défauts admis	quelques défauts admis	quelques défauts admis	quelques défauts admis
19 Réparations de la surface, lamello, bateaux,...	admis	admis	admis	admis

# Critères de qualité pour best wood BLC, CONTRECOLLÉS MADRIERS DE CHALET ET DE DALLE

Critères	européen qualité industriel	épicéa européen qualité visible	épicéa du nord qualité visible (visible)
1 Nœud sain	admis <sup>2,3,4</sup>	admis <sup>2,3,4</sup>	admis <sup>2,3,4</sup>
2 Nœud tombant	admis <sup>2,3,4</sup>	$\varnothing \leq 35 \text{ mm}$ sont admis <sup>2,3,4</sup> $\varnothing > 35 \text{ mm}$ non admis <sup>2,3,4</sup>	$\varnothing \leq 35 \text{ mm}$ sont admis <sup>2,3,4</sup> $\varnothing > 35 \text{ mm}$ non admis <sup>2,3,4</sup>
3 Poches de résine	admis <sup>3</sup>	admis <sup>3</sup>	admis jusqu'à une largeur de 5 mm <sup>3</sup>
4 Réparation des nœuds tombant par des bouchons ou des bateaux	admis <sup>3</sup>	admis <sup>3</sup>	admis <sup>3</sup>
5 Réparation des nœuds tombés, poches de résines ou arêtes avec du mastic à bois	admis <sup>3,6</sup>	admis <sup>3,6</sup>	admis <sup>3,6</sup>
6 Attaque d'insectes	trous d'envol jusqu'à 2 mm admis <sup>3</sup>	trous d'envol jusqu'à 2 mm admis <sup>3</sup>	non admis
7 Moelle	admis <sup>3</sup>	admis <sup>3</sup>	non admis pour la lamelle externe visible
8 Largeur des fentes de séchage <sup>3,5,7</sup>	sans restriction	jusqu'à 5 mm	jusqu'à 4 mm
9 Coloration dû au bleuissement, ou rouge-brune résistante aux clous	admis	non admis pour la lamelle externe visible	non admis pour la lamelle externe visible
10 Attaque de champignons destructeurs	non admis <sup>5</sup>	non admis <sup>5</sup>	non admis <sup>5</sup>
11 Salissures	non admis <sup>5</sup>	non admis <sup>5</sup>	non admis <sup>5</sup>
12 Aubier	jusqu'à une largeur <sup>3</sup> de 10 mm et une profondeur de 10 mm	non admis	non admis
13 Lamelle décalée	profondeur 10 mm max. par lamelle	non admis	non admis
14 Traitement de surface	raboté et chanfreiné, marque de rabotage jusqu'à 1 mm admise, zone non rabotée d'une profondeur de 2 mm admise	raboté et chanfreiné, marque de rabotage jusqu'à 1 mm admis	raboté et chanfreiné, marque de rabotage jusqu'à 0,5 mm admis

<sup>1</sup> Quelques écarts aux exigences exprimées aux lignes 2, 3, 6–9, 13 sont dans une certaine mesure tolérables : maximum 3 écarts par m<sup>2</sup> pour la qualité visible européenne et maximum 2 écarts par m<sup>2</sup> pour la qualité visible en bois du nord.

<sup>2</sup> Dimensions admissibles des nœuds selon DIN 4074.

<sup>3</sup> Sans limite de quantité.

<sup>4</sup> Dimension des diamètres des nœuds analogique aux exigences pour les bois massifs selon DIN 4074- 1 : 2021-06

<sup>5</sup> À la livraison

<sup>6</sup> Le cas échéant, les réparations à l'aide de mastic à peindre doivent être explicitement demandées à la commande.

<sup>7</sup> Les fentes de retraits sont tolérées pour les pièces sans efforts de cisaillement sur une profondeur de 1/6 de la largeur (de chaque côté), pour les pièces avec un effort de cisaillement planifié la tolérance est de 1/8 de la largeur (de chaque côté), le tout sans relation avec la qualité de surface.

## Bois massif abouté (KVH®)

### Caractéristique de triage

Norme technique : DIN EN 15497:2014	Qualité exigée du bois KVH pour les parties de qualité ind. (KVH ind.)	Remarques
Caractéristique de triage		
Aubier	mesurée en biais < 10% de la face la plus petite de la coupe transversale	exigences plus élevées par rapport au DIN 4074-1
Nœuds (nodosité)	A max. 2/5	correspond à la catégorie de triage S 10
État de nœuds	pas plus que 70 mm	caractéristique de triage admise pour KVH selon DIN 4074-1
Largeur de cernes de croissance	jusqu'à 6 mm	correspond à la catégorie de triage S 10 selon DIN 4074-1
Inclinaison des fibres	jusqu'à 120 mm/m	correspond à la catégorie de triage S 10 selon DIN 4074-1
Fentes de séchage radial	admis	exigences plus élevées par rapport à DIN 4074-1 pour KVH-vis.
Foudre / gélivures, roulures	non admis	correspond à la catégorie de triage S 10 selon DIN 4074-1
Coloration : Bleuissement	admis	exigences plus élevées par rapport à DIN 4074-1 pour KVH-vis.
bandes rubanées et flammees de couleur rouge ou brune, résistant au clou	tolérées jusqu'à 2/5 de la coupe transversale ou de la surface	exigences plus élevées par rapport à DIN 4074-1 pour KVH-vis.
pourriture rouge, pourriture blanche	non admis	
Bois de compression	tolérées jusqu'à 2/5 de la coupe transversale ou de la surface	correspond à la catégorie de triage S 10 selon DIN 4074-1
Dégâts causés par les insectes	galeries de nutrition de 2 mm de diamètre max. causées par les insectes se nourrissant de bois frais tolérées	exigences plus élevées par rapport à DIN 4074-1 pour KVH-vis.
Attaque par le gui	non admis	correspond à la catégorie de triage S 10 selon DIN 4074-1
Courbure (torsion)	type d'incision coeur fendu jusqu'à max. 8 mm/2 m	exigences plus élevées par rapport à DIN 4074-1 pour bois avec incision hors cœur
Taux d'humidité	max. 18 %	caractéristique supplémentaire de triage pour KVH
Type d'incision	cœur refendu	caractéristique supplémentaire de triage pour KVH
Stabilité dimensionnelle	± 1 mm	caractéristique supplémentaire de triage pour KVH
Écorce incorporée		caractéristique supplémentaire de triage pour KVH-vis.
Poches de résine		caractéristique supplémentaire de triage pour KVH-vis.
Qualité de la surface	rabotée et chanfreinée	caractéristique supplémentaire de triage pour KVH
Façonnage des extrémités	coupées à angle droit	caractéristique supplémentaire de triage pour KVH

# Table de dimensionnement best wood BLC – DALLE



Charge perman.* [kN/m <sup>2</sup> ]	Charge utile [kN/m <sup>2</sup> ]	Sur 2 appuis [m]						Sur 3 appuis [m]					
		3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
1,00	1,00						200		100				
	1,50		100	100		180	200	220	100	100			
	2,00	100		140					140	180	200	200	
	3,00		120		160	200	220	260	100	120			220
2,50	5,00	100		160	200	220	260	100	120				
	1,00		100				240		100				
	1,50		120	160	180	220	260		120	160	160	160	180
	2,00								100				
	3,00	100			200		240	280			180	200	220
4,00	5,00	140	180		240	280					180	200	220
	1,00				200	240	280		100	140	140	160	180
	1,50	100	140	180								200	
	2,00				220		260	-				220	
	3,00										180	200	240
5,00	5,00	120											

\* Le poids propre de la dalle BLC est déjà pris en compte.

Ce tableau est une aide de pré-dimensionnement et ne remplace pas un calcul statique précis fait par un spécialiste.

R60 R90

Comportement au feu :



## Exemple de dalle BLC dans une maison familiale :

### Mesure d'évaluation :

Charge permanente  $g = 1,0 \text{ kN/m}^2$

Charge utile  $q = 2,0 \text{ kN/m}^2$

Appui  $l = 5,0 \text{ m}$

### Résultat :

Épaisseur de dalle recommandé = 140 mm

Comportement au feu = R90

Ce pré-dimensionnement ne remplace pas une vérification statique.

Les paramètres et validations suivants ont été pris en compte pour les tableaux de pré-dimensionnement ci-dessus :

Résistance à la rupture selon DIN EN 1995-1-1:2010-12 avec NA:2013-08

Résistance au feu selon DIN EN 1995-1-2:2010-12 avec NA:2010-12

Classe d'utilisation 1

Classe de durée de la charge variable : moyenne

$\Psi_2 = 0,3$ ;  $k_{\text{def}} = 0,60$ ; GL24h

Contrôle de l'état limite ultime ELU : vérification des moments, vérification des efforts de cisaillement

Vérification de l'état limite de service ELS : flexion de départ  $\leq l/300$ , flexion finale  $\leq l/200$ , flexion générale  $\leq l/300$

Vérification du comportement vibratoire : largeur du champ  $b = 1,2 * \text{longueur de champ}$ ; rigidité complémentaire  $EI_{xy}$  par 5 cm de chapes ciment, coefficient d'amortissement modulaire  $\zeta = 0,03$ ; accélération limitée à  $\leq 0,4 \text{ m/s}^2$

# Table de dimensionnement best wood CLT – DALLE | DALLE XL



Charge perman.* [kN/m²]	Charge utile [kN/m²]	Sur 2 appuis [m]						Sur 3 appuis [m]					
		3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
1,00	1,00	80	100	140	200	220	60	90	160	200	200	220	220
	1,50	80	110		220	240	80	100					
	2,00	80	130	160	220	260	80	110			220	220	
	3,00	100											
	5,00	100	130	160	220	260	80	110					
2,50	1,00	90	130	160	200	220	260	80	130	160	170	170	200
	1,50	90	130	160	220	240	280	90	130	160	170	200	220
	2,00	100	140	180	220	240	280	90	140	150	160	180	220
	3,00	100	140	180	220	240	280	-	140	150	170	200	240
	5,00	110	160	200					160	200	220		240
4,00	1,00	100	140	180	220	240	280	90	140	150	160	200	220
	1,50	100	140	180	220	240	280	-	140	150	170	220	
	2,00	110	160	200					160	200	220		
	3,00	110	160	200									
	5,00	110	160	200									

\* Le poids propre de la dalle CLT est déjà pris en compte

Ce tableau est une aide de pré-dimensionnement et ne remplace pas un calcul statique précis fait par un spécialiste.

Comportement au feu :	R0	R30	R60	R90

## Exemple de dalle CLT dans une maison familiale :

### Mesure d'évaluation :

Charge permanente  $g = 1,0 \text{ kN/m}^2$

Charge utile  $q = 2,0 \text{ kN/m}^2$

Appui  $l = 5,0 \text{ m}$

### Résultat :

Épaisseur de dalle recommandé = 140 mm

Comportement au feu = R60

Ce pré-dimensionnement ne remplace pas une vérification statique.

## Les paramètres et validations suivants ont été pris en compte pour les tableaux de pré-dimensionnement ci-dessus :

Résistance à la rupture selon DIN EN 1995-1-1:2010-12 avec NA:2013-08

Résistance au feu selon DIN EN 1995-1-2:2010-12 avec NA:2010-12

Classe d'utilisation 1

Classe de durée de la charge variable : moyenne

$\Psi_2 = 0,3$ ;  $k_{\text{def}} = 0,60$ ; C24

Contrôle de l'état limite ultime ELU : vérification des moments, vérification des efforts de cisaillement

Vérification de l'état limite de service ELS : flexion de départ  $\leq l/300$ , flexion finale  $\leq l/200$ , flexion générale  $\leq l/300$

Vérification du comportement vibratoire : largeur du champ  $b = 1,2 * \text{longueur de champ}$ ; rigidité complémentaire  $EI_{xy}$  par 5 cm de chapes ciment, coefficient d'amortissement modulaire  $\zeta = 0,03$ ; accélération limitée à  $\leq 0,4 \text{ m/s}^2$

# Table de dimensionnement best wood CLT BOX

(CLT inférieur 60 mm)



Charge perman.* [kN/m²]	Charge utile [kN/m²]	Sur 2 appuis [m]						Sur 3 appuis [m]					
		6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
1,00	1,00				260/80	300/80	340/80						
	1,50			220/80	240/80								
	2,00		220/80		280/80	320/80							
	3,00			260/80	300/80	340/80	380/80						
	5,00			260/80	300/80	340/80	380/80	420/100					
2,50	1,00				320/80	360/80	400/80						220/80
	1,50		220/80	240/80	280/80	320/80	360/100	400/120					
	2,00			260/80	300/80	340/80		380/80	420/80				220/100
	3,00				340/80			420/100					220/100
	5,00		240/80	280/80	320/80	360/100	420/80	460/100					280/100
4,00	1,00				360/80		460/100						
	1,50		240/80	280/80	320/80	360/120	420/80						
	2,00						460/120						
	3,00			280/100	340/80	380/80	420/120	480/100					
	5,00		260/80	300/80			400/80	440/100	-				

\* Le poids propre de la dalle CLT BOX est déjà pris en compte

Ce tableau est une aide de pré-dimensionnement et ne remplace pas un calcul statique précis fait par un spécialiste.

R60

Comportement au feu :

Exemple pour une CLT BOX d'une maison multifamiliale :

Mesure d'évaluation :

Charge permanente  $g = 2,50 \text{ kN/m}^2$

Charge utile  $q = 3,00 \text{ kN/m}^2$

Appui  $l = 9,00 \text{ m}$

Résultat : 340/80

Épaisseur de dalle = 340 mm

Largeur de la membrure = 80 mm

Comportement au feu = R60

Ce pré-dimensionnement ne remplace pas une vérification statique.

Les paramètres et validations suivants ont été pris en compte pour les tableaux de pré-dimensionnement ci-dessus :

Résistance à la rupture selon DIN EN 1995-1-1:2010-12 avec NA:2013-08

Résistance au feu selon DIN EN 1995-1-2:2010-12 avec NA:2010-12

CLT supérieur : 60 mm ; CLT inférieur : 60 mm

Classe d'utilisation 1

Classe de durée de la charge variable : moyenne

$\Psi_2 = 0,3$ ;  $k_{\text{def}} = 0,60$ ; C24

Contrôle de l'état limite ultime ELU : vérification des contraintes de flexion, d'enroulage et de cisaillement

Vérification de l'état limite de service ELS : flexion de départ  $\leq l/300$ , flexion finale  $\leq l/200$ , flexion générale  $\leq l/300$

Vérification du comportement vibratoire : largeur du champs  $b=1,2*l$ ; rigidité complémentaire  $EI_{xy}$  par 5cm de chapes ciment, coefficient d'amortissement modulaire  $\zeta = 0,03$ ; accélération limitée à  $\leq 0,4 \text{ m/s}^2$

# Table de dimensionnement best wood CLT BOX – DALLE FS

(CLT inférieur 60 mm)



Charge perman.* [kN/m²]	Charge utile [kN/m²]	Sur 2 appuis [m]						Sur 3 appuis [m]					
		6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
1,00	1,00						340/80						
	1,50	240/80	300/80	360/80	280/80	320/80	360/80	220/80	220/80	220/80	240/80	300/80	360/80
	2,00												
	3,00				300/80	340/80	380/80						
	5,00	240/100			340/100	380/100	420/120			220/100	240/100	300/100	360/100
2,50	1,00	240/80	280/80	300/80	320/120			220/80	220/80	220/80	240/80	280/80	320/100
	1,50												
	2,00	280/80	260/80	300/80	340/80			220/80	220/80	220/100	240/100	280/80	320/120
	3,00												
	5,00	280/100	280/100	320/100	360/100	420/100	460/100			220/100	220/120	280/100	260/120
4,00	1,00	240/100	280/100	320/100	360/120	420/80	460/100	220/80	220/80	220/100	240/100	220/120	240/120
	1,50					380/80	460/120						
	2,00	340/80	300/100	340/100	420/100	480/100		220/100	220/100	220/120	240/120	280/120	
	3,00				380/100	440/100	480/100						
	5,00	260/100	300/100	340/120	400/100	440/120	-			240/120	260/120	300/120	340/120

\*Le poids propre des best wood CLT BOX - DALLE FS et des granules de remplissage est déjà pris en compte.

Ce tableau est une aide de pré-dimensionnement et ne remplace pas un calcul statique précis fait par un spécialiste.

R60

Comportement au feu :

## Exemple pour une dalle en CLT BOX – DALLE FS d'une maison multifamiliale :

### Mesure d'évaluation :

Charge permanente  $g = 2,50 \text{ kN/m}^2$

Charge utile  $q = 3,00 \text{ kN/m}^2$

Appui  $l = 9,00 \text{ m}$

### Résultat : 340/80

Épaisseur de dalle = 340 mm

Largeur de la membrure = 80 mm

Comportement au feu = R60

Ce pré-dimensionnement ne remplace pas une vérification statique.

## Les paramètres et justificatifs suivants ont été pris en compte pour les calculs de la table de dimensionnement best wood CLT BOX – DALLE FS :

Largeur : 1,25 m

justificatif avec 40 kg/m² granules de remplissage dans CLT BOX – DALLE FS

Résistance à la rupture selon DIN EN 1995-1-1:2010-12 avec NA:2013-08

Résistance au feu selon DIN EN 1995-1-2:2010-12 avec NA:2010-12

CLT supérieur : 60 mm ; CLT inférieur : 60 mm

Classe d'utilisation 1

Classe de durée de la charge variable : moyenne

$\Psi_2 = 0,3; k_{\text{ut}} = 0,60; C24$

Contrôle de l'état limite ultime ELU : vérification des contraintes de flexion, d'enroulage et de cisaillement

Vérification de l'état limite de service ELS : flexion de départ  $\leq l/300$ , flexion finale  $\leq l/200$ , flexion générale  $\leq l/300$

Vérification du comportement vibratoire : largeur du champs  $b=1,2*l$ ; rigidité complémentaire  $E_{xy}$  par 5cm de chapes ciment, coefficient d'amortissement modulaire  $\zeta = 0,03$ ; accélération limitée à  $\leq 0,4 \text{ m/s}^2$

# Table de dimensionnement best wood CLT BOX – DALLE FS

(CLT inférieur 90 mm)



Charge perman.* [kN/m <sup>2</sup> ]	Charge utile [kN/m <sup>2</sup> ]	Sur 2 appuis [m]						Sur 3 appuis [m]					
		6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
1,00	1,00					310/80							
	1,50	250/80	310/80	310/120	290/80	330/80	370/80	250/80	250/80	250/80	250/80	310/80	310/120
	2,00												
	3,00				310/80	350/80	390/80						
	5,00	250/100			350/100	390/100	430/100			250/100	250/100	310/100	
2,50	1,00	290/80	250/80	290/80	330/80	370/80	410/80	250/80	250/80	250/80	290/80	250/100	250/100
	3,00				330/120		410/120					250/120	250/120
	2,00				270/80	310/80	350/80	390/80	430/80				
	5,00	290/100	290/100	330/100	370/100	410/100	450/120				250/100	290/100	270/120
	1,00	250/80	290/80	330/80	370/80	410/100		250/80	250/100	250/100	250/120	250/120	
4,00	1,50				370/100	430/80	470/80						
	2,00							250/80	250/100	250/100	250/120	250/120	
	3,00	250/100	290/100	330/100	390/100	430/100	490/100				250/120	290/120	
	5,00	250/120	310/100	350/100	450/100	490/100		250/100	250/120	270/120	310/120	350/120	

\*Le poids propre des best wood CLT BOX - DALLE FS et des granules de remplissage est déjà pris en compte.

Ce tableau est une aide de pré-dimensionnement et ne remplace pas un calcul statique précis fait par un spécialiste.

R90

Comportement au feu :

Exemple pour une dalle en CLT BOX – DALLE FS d'une maison multifamiliale :

Mesure d'évaluation :

Résultat : 350/80

Charge permanente  $g = 2,50 \text{ kN/m}^2$

Épaisseur de dalle = 350 mm

Charge utile  $q = 3,00 \text{ kN/m}^2$

Largeur de la membrure = 80 mm

Appui  $l = 9,00 \text{ m}$

Comportement au feu = R90

Ce pré-dimensionnement ne remplace pas une vérification statique.

Les paramètres et justificatifs suivants ont été pris en compte pour les calculs de la table de dimensionnement best wood CLT BOX – DALLE FS :

Largeur : 1,25 m

justificatif avec 40 kg/m<sup>2</sup> granules de remplissage dans CLT BOX – DALLE FS

Résistance à la rupture selon DIN EN 1995-1-1:2010-12 avec NA:2013-08

Résistance au feu selon DIN EN 1995-1-2:2010-12 avec NA:2010-12

CLT supérieur : 60 mm ; CLT inférieur : 90 mm

Classe d'utilisation 1

Classe de durée de la charge variable : moyenne

$\Psi_2 = 0,3$ ;  $k_{\text{def}} = 0,60$ ; C24

Contrôle de l'état limite ultime ELU : vérification des contraintes de flexion, d'enroulage et de cisaillement

Vérification de l'état limite de service ELS : flexion de départ  $\leq l/300$ , flexion finale  $\leq l/200$ , flexion générale  $\leq l/300$

Vérification du comportement vibratoire : largeur du champs  $b=1,2*l$ ; rigidité complémentaire  $E_{L_y}$  par 5cm de chapes ciment, coefficient d'amortissement modulaire  $\zeta = 0,03$ ; accélération limitée à  $\leq 0,4 \text{ m}^2$



## Site de Eberhardzell

best wood SCHNEIDER GmbH  
Kappel 28 | D-88436 Eberhardzell  
Téléphone +49 (0)7355 9320-0  
Fax +49 (0)7355 9320-300



## Site de Messkirch

best wood SCHNEIDER GmbH  
Industriepark 16 | D-88605 Messkirch  
Téléphone +49 (0)7355 9320-8000  
Fax +49 (0)7355 9320-300

## Succursale en Suisse

best wood SCHNEIDER GmbH  
Weinfelderstrasse 29A | CH-8560 Märstetten  
Téléphone +41 (0)71 918 79 79  
Fax +41 (0)71 918 79 78

## Bon pour la nature, bon pour nous tous. Testé & certifié.

Nous façonnons l'avenir de la construction bois avec nos éléments porteurs et nos isolants en fibre de bois qui allient performance et respect de la nature. Chaque produit reflète notre engagement pour des maisons modernes, durables et passives, ainsi que pour un chauffage écologique grâce à nos pellets. Parce que construire en bois, c'est construire avec cœur et responsabilité.

Du bois rond au produit fini, y compris les besoins en énergie, nous mettons tout en œuvre dans un cycle fermé des matières premières sur nos sites de production dans le sud de l'Allemagne. La production des produits de best wood SCHNEIDER est réalisée conformément à la norme DIN ISO 50001, garantissant une efficacité énergétique. La matière première bois est valorisée à 100 % jusqu'au dernier copeau.

