



Variantes d'assemblages best wood BLC


Variantes d'assemblages best wood BLC – DALLE de 100 mm à 280 mm




Variante 0
Bord droit




Variante 1
Double rainure et languette
2 cm




Variante 2
Languette 19 mm x 38 mm



Variante 3
Battue standard
23/51 mm
alternative 28/51 mm
Battue spéciale
max. 30/68 mm




Variante 4
Double rainure et languette
2cm Battue standard
23/51 mm
alternative 28/51 mm
Battue spéciale
max. 30/68 mm




Variante 5
Languette 19 mm x 38 mm
Battue standard
23/51 mm
alternative 28/51 mm
Battue spéciale
max. 30/68 mm

Descriptions de variantes best wood BLC – DALLE de 100 à 280 mm

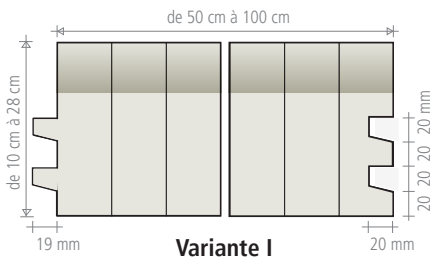

Variante I

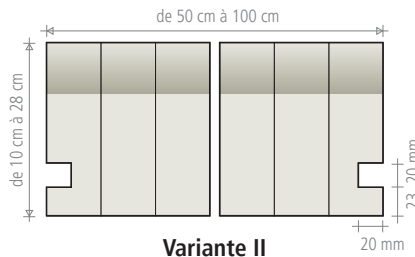


Variante II

Variantes d'assemblages best wood BLC – DALLE refendue de 45 mm à 95 mm




Variante 0
Bord droit



Variante 2
19 mm x 38 mm
Épaisseur : de 60 mm à 95 mm





Variante 3
Battue standard 23/51 mm
alternative 28/51 mm
Épaisseur : de 60 mm à 95 mm
Battue spéciale
jusqu'à max. 30/68 mm



Double rainure et languette de 1cm
Variante 6 Épaisseur : de 45 mm à 59 mm
Variante 7 Épaisseur : de 60 mm à 79 mm
Variante 8 Épaisseur : de 80 mm à 99 mm

Variantes d'assemblages madriers de chalet / dalle



Double rainure et languette de 1 cm
Variante 7 Épaisseur : de 60 mm à 79 mm
Variante 8 Épaisseur : de 80 mm à 119 mm
Variante 9 Épaisseur : de 120 mm à 159 mm
Variante 10 Épaisseur : de 160 mm à 240 mm


Variantes d'assemblages best wood CLT – DALLE

Variantes d'assemblages best wood BLC – DALLE de 60 mm à 280 mm




Variante 0

Bord droit




Variante 11

Rainure et languette 10 mm




Variante 12

Languette 9 mm x 30 mm




Variante 13

Battue standard 23/51 mm
alternative 28/51 mm
Battue spéciale
pour 60 mm max. 23/59 mm
à partir de 80 mm max. 35/59 mm




Variante 14

Rainure et languette 10 mm
Battue standard 23/51 mm
Épaisseur : 80 à 280 mm
Battue spéciale
pour 80 mm max. 27/59 mm
à partir de 90 mm max. 35/59 mm



Variante 15

Languette 9 mm x 30 mm
Battue standard 23/51 mm
Épaisseur : 100 à 280 mm
Battue spéciale max. 35/59 mm




Variante 16

Feuillure (demi épaisseur / 50 mm)
Épaisseur : de 60 mm à 180 mm


Variantes d'assemblages best wood CLT – DALLE XL

Variantes d'assemblages best wood BLC – DALLE de 60 mm à 360 mm




Variante 0

Bord droit




Variante 11

Rainure et languette 10 mm




Variante 13

Battue standard 23 et 51 mm
alternative 28/51 mm
Battue spéciale
max. 35/70 mm



Variante 14

Battue standard
23/51 mm
Rainure et languette 10 mm
Épaisseur : de 80 mm à 360 mm
alternative 28/51 mm
Épaisseur : de 90 à 360 mm
Battue spéciale
max. 35/70 mm




Variante 16

Feuillure (demi épaisseur / 50 mm)
Épaisseur : de 60 mm à 280 mm


Variantes d'assemblages best wood CLT – MUR XL

Variantes d'assemblages best wood BLC – MUR de 60 mm à 360 mm




Variante 0

Bord droit




Variante 13

Battue standard 23/51 mm
alternative 28/51 mm
Battue spéciale
max. 35/70 mm



Variante 16

bord feuilluré
Feuillure (demi épaisseur/50 mm)
Épaisseur : de 60 mm à 280 mm




Variante 17

Battue pur semelle de réglage


Variantes d'assemblages best wood CLT BOX

Variante d'assemblages best wood CLT BOX / CLT BOX – DALLE FS de 220 mm à 490 mm




Variante 31

Rainure et languette 10 mm




Variante 32

Languette 9 mm x 30 mm



Variante 34


Rainure et languette 10 mm
Battue standard 23/51 mm
alternative 28/51 mm
Battue spéciale max. 35 x 59 mm



Variante 35


Languette 9 mm x 30 mm
Battue standard 23/51 mm
alternative 28/51 mm
Battue spéciale max. 35 x 59 mm

Variante d'assemblage best wood CLT BOX – DALLE ouverte 160 mm à 490 mm




Variante 0

Bord droit




Variante 41

Rainure et languette 10 mm



Variante 42


Languette 9 x 30 mm



Variante 43


Battue standard 23/51 mm
alternative 28/51 mm
Battue spéciale max. 35 x 51 mm

Variante d'assemblage best wood CLT BOX – TOITURE de 160 mm à 490 mm



Variante 23

Battue standard 23/51 mm



Variante 26

Feuillure (demi épaisseur / 50 mm)