



Variantes d'assemblages best wood BLC

Variantes d'assemblages best wood BLC – DALLE de 100 mm à 280 mm




Variante 0

Bord droit




Variante 1

Double rainure et crête 2 cm




Variante 2

Languette 19 mm x 38 mm




Variante 3

Battue standard 23/51 mm
alternative 28/51 mm



Variante 4

Double rainure et crête 2cm Battue standard 23/51 mm
alternative 28/51 mm




Variante 5

Languette 19 mm x 38 mm Battue standard 23/51 mm
alternative 28/51 mm

Descriptions de variantes best wood BLC – DALLE de 100 mm à 280 mm



Variante I

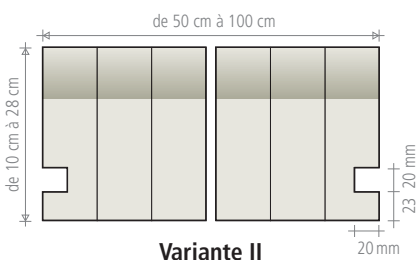


Variante II

Variantes d'assemblages best wood BLC – DALLE refendue de 45 mm à 95 mm



Variante 0

Bord droit




Variante 2

19 x 38 mm
Épaisseur : de 60 mm à 95 mm



Variante 3

Battue standard 23/51 mm
alternative 28/51 mm
Épaisseur : de 60 mm à 95 mm




Double rainure et crête 1cm

Variante 6 Épaisseur : de 45 à 59 mm

Variante 7 Épaisseur : de 60 à 79 mm

Variante 8 Épaisseur : de 80 à 99 mm

Variantes d'assemblages madriers de chalet/madriers de dalle



Double rainure et crête de 1 cm

Variante 7 Épaisseur : de 60 mm à 79 mm

Variante 8 Épaisseur : de 80 mm à 119 mm

Variante 9 Épaisseur : de 120 mm à 159 mm


Variante 10 Épaisseur : de 160 mm à 240 mm

Variantes d'assemblages best wood CLT


Variantes d'assemblages best wood CLT – DALLE




Variante 0
Bord droit




Variante 12
Languette 9 mm x 30 mm
Épaisseur : de 60mm à 280 mm



Variante 13
Battue standard
23/51 mm
alternative 28/51 mm
Épaisseur : de 60 à 280 mm




Variante 15
Languette 9 mm x 30 mm
Battue standard
23/51 mm
alternative 28/51 mm
Épaisseur : de 100mm à 280 mm




Variante 16
Feuillure (demi épaisseur/50 mm)
Épaisseur : de 60 mm à 180 mm

Variantes d'assemblages best wood CLT BOX

Variantes d'assemblages best wood CLT BOX – DALLE / CLT BOX – DALLE FS

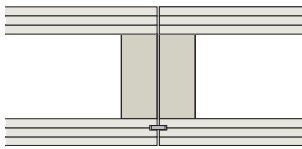


Variante 32
Languette 9 mm x 30 mm
CLT BOX – DALLE,
Hauteur : de 220–480 mm
CLT BOX – DALLE FS,
Hauteur : de 260 à 490 mm

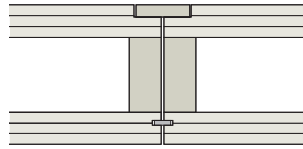


Variante 35
Languette 9 mm x 30 mm
Battue standard 23/51 mm
alternative 23/51 mm
CLT BOX – DALLE,
Hauteur : de 220 mm à 480 mm
CLT BOX – DALLE FS,
Hauteur : de 260 mm à 490 mm

Variantes d'assemblages best wood CLT BOX – TOIT




Variante 23
Battue standard
23/51 mm
alternative 28/51 mm
Hauteur : de 160 mm à 490 mm




Variante 26
Feuillure (demi épaisseur/50 mm)
Hauteur : de 160 mm à 490 mm


Variante d'assemblage best wood CLT BOX – DALLE OUVERTE

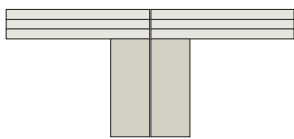

Variante 0
Bord droit

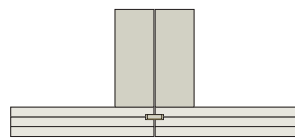

Variante 42
Languette 9 mm x 30 mm
Épaisseur : de 160 mm à 490 mm

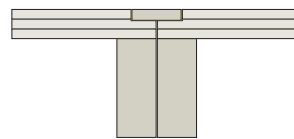

Variante 43
Battue standard 23/51 mm
alternative 28/51 mm
Hauteur : de 160 mm à 490 mm