2.3 Decke auf Außenwand aufgelagert Holzrahmenbauwand

Prinzipskizze Luftdichtheit



Übersicht

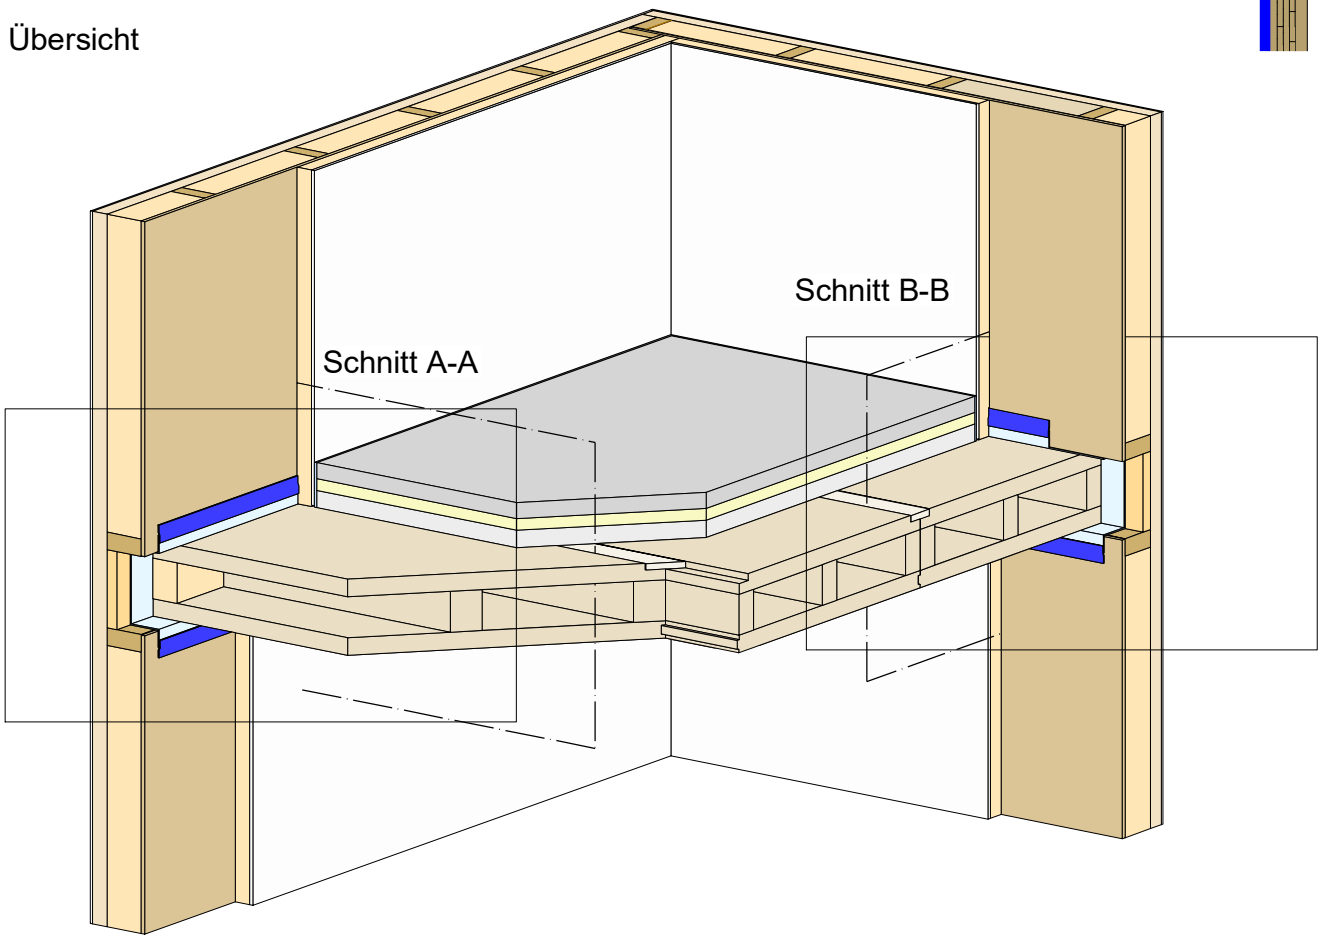

Detail 2.3.a

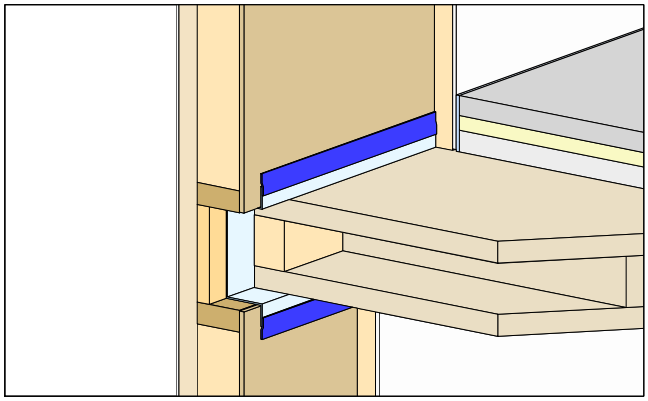

Detail 2.3.b

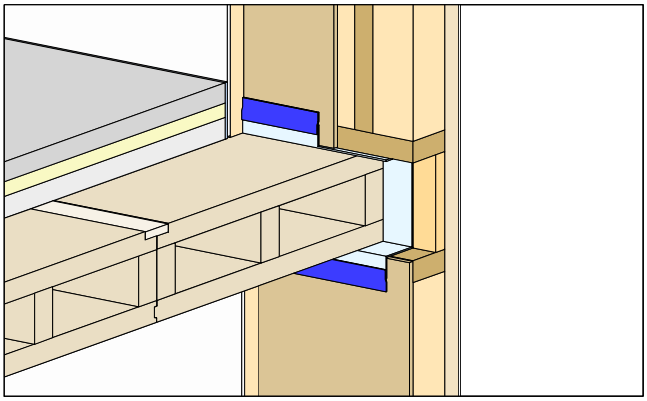

CLT BOX - DECKE
KVH
Einlegebrett
Holzfaserdämmung
Klebeband (luftdicht)
Luftdichtheitsbahn
OSB (luftdicht verklebt)
Estrich
Trittschalldämmung
Schüttung
Putz oder Beplankung

Planinhalt

Decke auf Außenwand aufgelagert

Holzrahmenbauwand

Übersicht

Datum	Maßstab
07.07.2025	1:25, 1:20

best wood SCHNEIDER

Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Das Detail ist beim jeweiligen Bauvorhaben bez. Bauphysik, Brandschutz, Schallschutz und Statik vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prüfen. Die Luftdichtheit muss unter Einhaltung der Herstellerangaben und der DIN 4108-7 hergestellt werden.

Detail 2.3.a

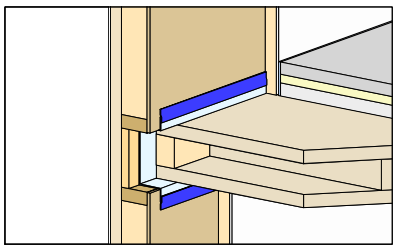

Schnitt A-A

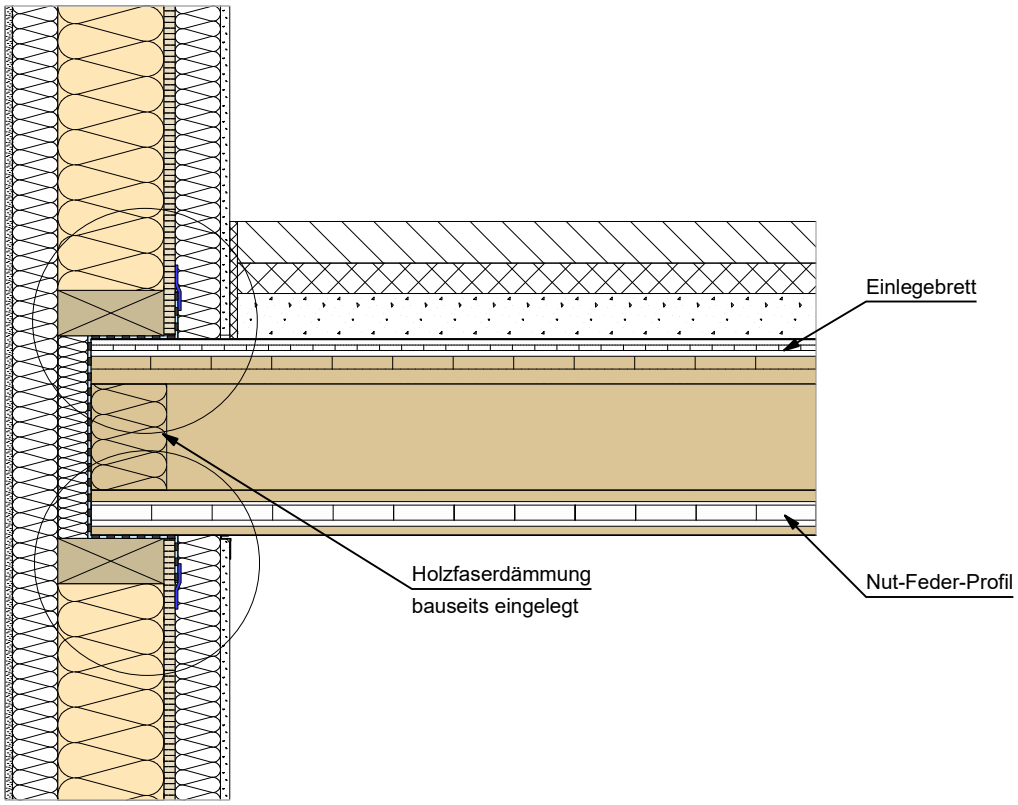

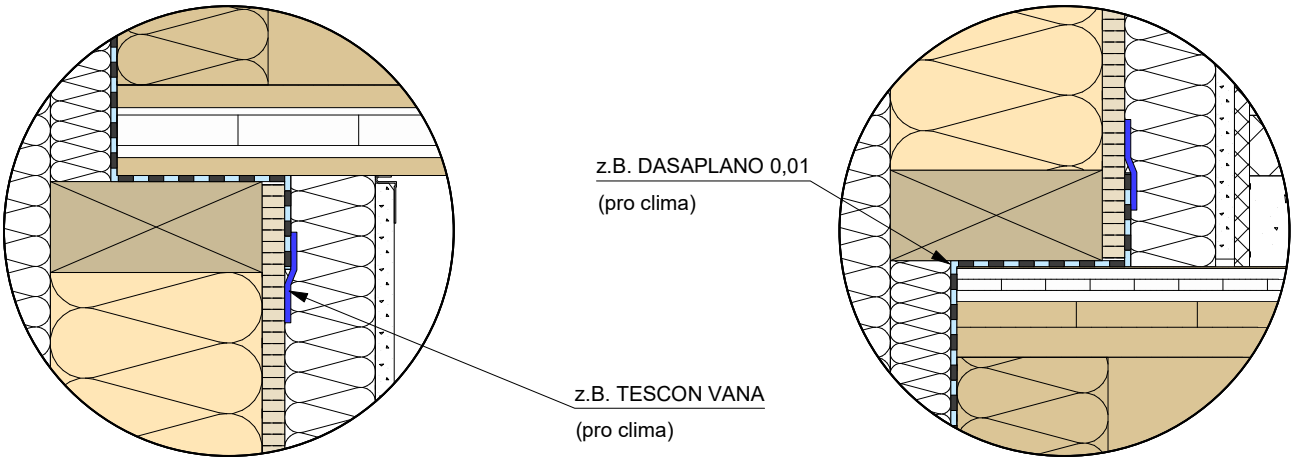

CLT BOX - DECKE	Klebeband (luftdicht)	WDVS - Putzsystem
KVH	Luftdichtheitsbahn	Holzfaserdämmung
Einlegebrett	OSB (luftdicht verklebt)	Putz oder Beplankung
		Gefachdämmung

Planinhalt

Detail 2.3.a
Schnitt A-A

Datum	Maßstab
07.07.2025	1:10, 1:5

best wood SCHNEIDER

Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Das Detail ist beim jeweiligen Bauvorhaben bez. Bauphysik, Brandschutz, Schallschutz und Statik vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prüfen. Die Luftdichtheit muss unter Einhaltung der Herstellerangaben und der DIN 4108-7 hergestellt werden.

Detail 2.3.b

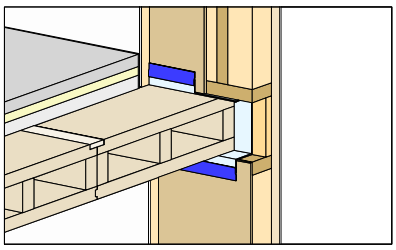

Schnitt B-B

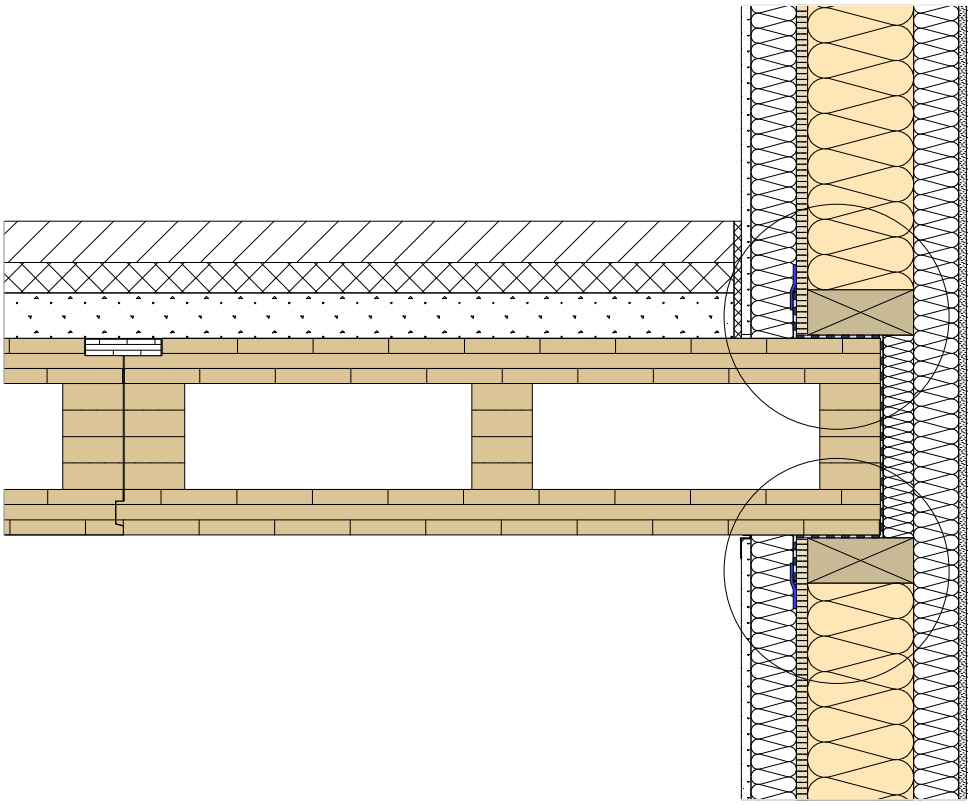

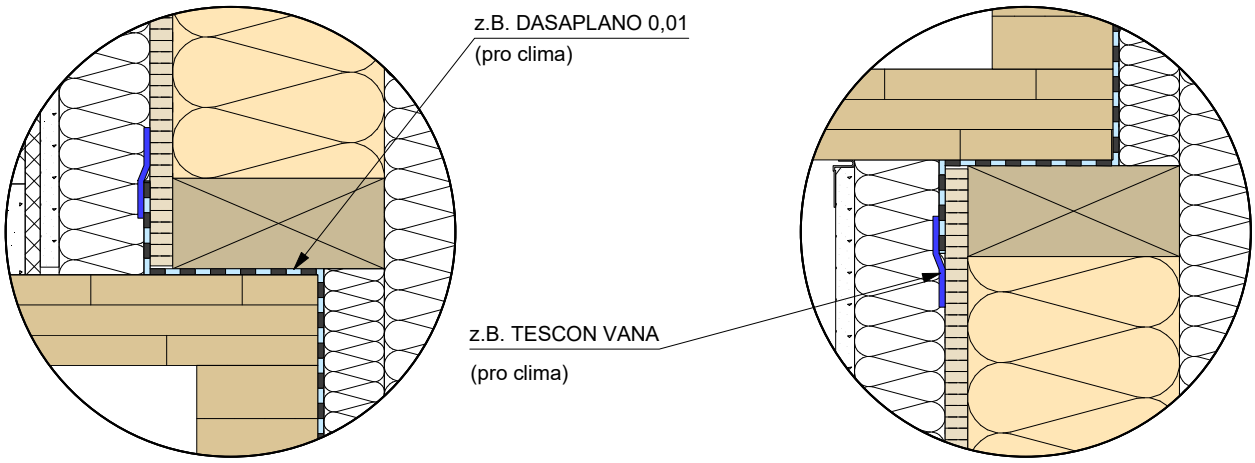

CLT BOX - DECKE	Klebeband (luftdicht)	WDVS - Putzsystem
KVH	Luftdichtheitsbahn	Holzfaserdämmung
Einlegebrett	OSB (luftdicht verklebt)	Putz oder Beplankung
		Gefachdämmung

Planinhalt

Detail 2.3.b
Schnitt B-B

Datum	Maßstab
07.07.2025	1:10, 1:5

best wood SCHNEIDER

Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag. Das Detail ist beim jeweiligen Bauvorhaben bez. Bauphysik, Brandschutz, Schallschutz und Statik vom Planer/Verarbeiter eigenverantwortlich zu prüfen. Die Luftdichtheit muss unter Einhaltung der Herstellerangaben und der DIN 4108-7 hergestellt werden.