

DÄMMUNG 2026

Produktübersicht




best wood DICHTEBENE FÜR FENSTERBÄNKE

Die einfache Lösung für das Abdichten unter Fensterbänken

Weitere Infos auf Seite 24/25




Vertrieb Außendienst



1 Lars Kohl

Mobil +49 (0)170 3220862
E-Mail lars.kohl@schnieder-holz.com



2 Florian Bulling

Mobil +49 (0)152 22947340
E-Mail florian.bulling@schnieder-holz.com



3 Wolfgang Hepp

Mobil +49 (0)170 3032009
E-Mail wolfgang.hepp@schnieder-holz.com



4 Kai Rominger

Mobil +49 (0)151 18050901
E-Mail kai.rominger@schnieder-holz.com



5 Franz Hengge

Mobil +49 (0)151 14733408
E-Mail franz.hengge@schnieder-holz.com

Vertrieb Innendienst



1 **4** Manuel Gratzer

Telefon +49 (0)7355 9320-249
Fax +49 (0)7355 9320-300
E-Mail manuel.gratzer@schnieder-holz.com



2 Lea Wetzel

Telefon +49 (0)7355 9320-248
Fax +49 (0)7355 9320-300
E-Mail lea.wetzel@schnieder-holz.com



3 **4** Martin Bieser

Telefon +49 (0)7355 9320-246
Fax +49 (0)7355 9320-300
E-Mail martin.bieser@schnieder-holz.com

5 Achim Schmidberger

Telefon +49 (0)7355 9320-244
Fax +49 (0)7355 9320-300
E-Mail achim.schmidberger@schnieder-holz.com



Niclas Gröber

Teamleitung Vertrieb

CAD-Planung und technische Beratung

Telefon +49 (0)7355 9320-983
E-Mail niclas.groeber@schnieder-holz.com



Vertrieb Export



Vivienne Ramsaier
Telefon +49 (0)7355 9320-245
Fax +49 (0)7355 9320-300
E-Mail vivienne.ramsaier@schneider-holz.com

Disposition



Martin Kühnappel
Disposition Deutschland, Österreich
Telefon +49 (0)7355 9320-462
E-Mail martin.kuehnappel@schneider-holz.com

Ingenieurbüro/Anwendungstechnik



Norbert Bleicher
Dipl.-Ing. (FH) Holzbau und Ausbau
Telefon +49 (0)7355 9320-217
E-Mail norbert.bleicher@schneider-holz.com




Manuel Stuhlinger
B.Eng. Holzbau und Ausbau | Fachbereich Schallschutz
Telefon +49 (0)7355 9320-209
E-Mail manuel.stuhlinger@schneider-holz.com



Jonas Steigmiller
Dipl.-Ing. (FH) Innenausbau | Fachbereich Schallschutz
Telefon +49 (0)7355 9320-291
E-Mail jonas.steigmiller@schneider-holz.com



Andreas Niederer
M.Eng. Baulicher Brandschutz und Sicherheitstechnik
Telefon +49 (0)7355 9320-294
E-Mail andreas.niederer@schneider-holz.com



Philipp Straubinger
B.Eng. Bauingenieurwesen | Tragwerksplanung
Telefon +49 (0)7575 92179-8006
E-Mail philipp.straubinger@schneider-holz.com

INHALTSVERZEICHNIS

FLEXIBLE DÄMMSTOFFE	4
best wood FIBRE	4
best wood FLEX 50	6
DRUCKFESTE DÄMMSTOFFE.....	8
best wood MULTITHERM 110	8
best wood MULTITHERM 140	10
best wood TOP 140	12
best wood TOP 160	13
best wood TOP 180	14
best wood TOP 220	15
best wood WALL 140	16
best wood WALL 180	18
best wood WALL 140/180 vorverputzt	20
best wood FLOOR 160	22
best wood FLOOR 220	23
ZUBEHÖR	24
best wood Dichtebene für Fensterbänke.....	24
best wood Sturzblende	26
best wood PERIMETERDÄMMUNG	28
Armierung, Putz, Anstrich, Sockelprofile und Zubehör	29
Befestigungsmaterial WDVS.....	36
Funktionsbahnen	38
Kleben und Abdichten	42
Profilleisten	44
Werkzeug	44
Befestigungsmaterial Aufdachdämmung	46
best wood Big Bag / Foliensack / Abdeckhaube	47



Unsere **Holzprodukte** finden Sie in unserer Produktübersicht HOLZ 2026.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Titelbild: Rack Fotografie Bad Buchau;
Merk Holzbau GmbH, Bürogebäude und Werkshalle in Bad Wurzach

best wood FIBRE

Holzfaser-Einblasdämmung



Produktbeschreibung

FIBRE bietet die Möglichkeit, auch komplizierteste Gefache fugenfrei zu dämmen. Durch die Verzahnung der Holzfaser wird bei einer Einblasrohdichte ab 38 kg/m³ dauerhafte Setzungssicherheit erreicht. Die FIBRE Einblasdämmung kann für die industrielle Vorfertigung als auch für Sanierungsarbeiten verwendet werden.



Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR



- Zwischensparrendämmung
- Gefachdämmung von Wänden in Holzrahmen- und Holzständerbauweise
- Dämmung von Holzbalkendecken
- Dämmung der obersten Geschossdecken
- Dämmung von Aufrippungen auf mineralischen Untergründen

Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsgebiete finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter www.schneider-holz.com

Hinweis:

Das Produkt best wood FIBRE darf nur nach Teilnahme an der Einblasschulung der Firma best wood SCHNEIDER verarbeitet werden.

Preise

Art.-Nr.	Verpackung	VE	Gewicht/Palette	PE	Preis €/kg	Preis €/m ³ bei 38 kg/m ³
8203FIBRE	Ballen verpackt	21 Ballen à 15 kg	315 kg	kg	auf Anfrage	auf Anfrage
8203INDUSTRIE	Ballen lose, Industrieverpackung auf Palette	21 Ballen à 14 kg	294 kg	kg	auf Anfrage	auf Anfrage

Nur Abnahme ganzer Paletten möglich!

Lieferformate

Ballengröße	800 x 420 x 320 mm
Palettengröße	0,85 x 1,20 x 2,50 m (Europalette)
Verpackung	Stretchhaube

Eigenschaften best wood FIBRE Holzfaser-Einblasdämmung

Zulassung	ETA-16/0954
Empfohlene Einblasrohdichte bei beidseitig geschlossenen Gefachen	38–45 [kg/m³]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,038 [W/mK]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B	0,040 [W/mK]
Empfohlene Einblasrohdichte freiliegend*	ca. 28 [kg/m³]
der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,041 [W/mK]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B	0,043 [W/mK]
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Längenbezogener Strömungswiderstand	> 5 [kPa·s/m ²] ab 38 kg/m ³
Volldeklaration	Holzfasern, Brandschutzmittel Ammoniumsulfat
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	2
Spezifische Wärmekapazität	2100 [J/(kgK)]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201

* Bei der Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes von Bauteilen ist beim offenen Aufblasen die um 15 % verminderte Einbaudicke anzusetzen.

FIBRE-MOBIL

Mietbarer Anhänger mit Einblasmaschine und Zubehör

Produktbeschreibung FIBRE-MOBIL

Das FIBRE-MOBIL steht Ihnen als **Leihanhänger** zur Verfügung. Voll ausgestattet mit einer **Einblasmaschine von X-Floc** und allem notwendigen Zubehör ist dieser leihbar.

Mietpreise FIBRE-MOBIL	PE	Preis €
pro Tag	Tag	auf Anfrage

Technische Daten der Einblasmaschine:

- Förderdruck: max. 500 mbar
- Durchsatz bis zu 1200 kg/h
- Luftmenge (nominal/gemessen): 800 – 650 m³/h
- Schleuse V = ca. 20 l / 6 Kammern inkl. Schleusenkammerentlüftung, Schleusenantrieb über Getriebemotor
- **Anschlusswert:** 10,8 kW
- **Elektrischer Anschluss:**
 - 2 x 400 V / 50 Hz / 3 x 16 A / N / PE
 - oder
 - 1 x 400 V / 50 Hz / 3 x 16 A / N / PE
 - 1 x 230 V / 50 Hz / 1 x 16 A / N / PE
- Abmessungen: ca. 1300 x 1020 x 1800 (L x B x H)
- Volumen Befüllbehälter: ca. 1,0 m³
- Gewicht ca. 460 kg



Keine Erfahrung mit Holzfaser-Einblasdämmung?

Unser Seminarangebot für Sie: Machen Sie jetzt sich und Ihr Team rundum fit für die best wood SCHNEIDER Einblasdämmung.

Am besten, Sie sichern sich Ihren Seminarplatz noch heute.

www.schneider-holz.com/schulungen

Die Schulung findet im Schulungszentrum der Firma X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH statt (Rosine-Starz-Straße 12, 71272 Renningen).



Schulungen inkl. Zertifikat	Preis €
Gruppenschulungen in Renningen	
Einzelschulung vor Ort	auf Anfrage

Vorteile FIBRE-MOBIL

- schnelle Rüstzeit, alles an Bord
- helle Innenraumbeleuchtung
- Einblaswerkzeuge übersichtlich und leicht zugänglich verstaut

Technische Daten FIBRE-MOBIL

- tatsächliches Gesamtgewicht: 1.700 kg
- maximales Gesamtgewicht: 2.500 kg
- Pritschengröße: 4100 x 2100 x 350 mm
- Hängerhöhe: 4100 mm

Zubehör FIBRE-MOBIL

- Einblasnadel NW50-80
- Einblasnadel NW50-130
- Einblasnadel NW63-184
- Einblasnadel: Anschluss-Set NW75>50
- 3 Stück Abdicht-Schwamm NW38/NW50, 400 x 300 x 40 mm
- DDE: Drehdüse S-Jet 75>60 mm für Dämmstärke 145 bis 500 mm
- Messgeräte: Dichteprüfset NW100 mit Koffer
- Messgeräte: Prüfelement 0,1 m³ + Waage
- Schlauchdurchführung 10 bis 35 mm Beplankung
- Einblasblende
- 1 x Förderschlauch, 20 m, NW75
- 1 x Einblasschlauch Standard, 15 m, NW75
- 1 x Einblasschlauch weich, 15 m, NW75
- 1 x Einblasschlauch, 15 m, NW63
- 2 x Schlauchverbinder NW75
- 1 x Reduzierverbinder NW75>63
- **ohne Lochsäge**
- zentraler Anschluss für die Stromversorgung

Einblasmaschine

EM 440-400V/10,8kW Hochleistungs-Einblasmaschine zur professionellen Verarbeitung von Holzfaser-Einblasdämmstoffen. Die Maschine ist für den stationären Werkseinsatz und den mobilen Baustelleneinsatz geeignet. Gleichmäßiger Materialfluss durch anwählbare Schieberposition. Besonders gute Auflockerung durch ein Häckselwerk über der Schleuse. Lufterzeugung durch eine leistungsfähige mehrstufige Turbine und zusätzlich zwei Hochleistungsradialverdichter. Die Luftmenge wird mittels Fernbedienung über die Turbinendrehzahl angewählt. Elektrische Ausstattung mit diversen Steuerungsmöglichkeiten, Wartungsfunktionen und Kontrollanzeigen. Netzanschluss mit Phasenwender, Not-Aus Schalter.

best wood FLEX 50

Flexibler Dämmstoff

Standardformate

Deckmaß (m ² pro Platte)	Stumpf 	565 x 1200 mm (0,68 m ²)					
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m ² pro Palette	Stück pro Palette	m ² pro Palette	Stück pro Palette	m ² pro Palette	Stück pro Palette
			Kleine Palette		Mittlere Palette		Große Palette
L 120 cm – B 120 cm – H 240–270 cm	L 190 cm – B 120 cm – H 240–270 cm	L 240 cm – B 120 cm – H 240–270 cm					
40		81,36	120	122,04	180	162,72	240
50		65,09	96	97,63	144	130,18	192
60		56,95	84	85,43	126	113,90	168
80		40,68	60	61,02	90	81,36	120
100		32,54	48	48,82	72	65,09	96
120		27,12	40	40,68	60	54,24	80
140		24,41	36	36,61	54	48,82	72
160		20,34	30	30,51	45	40,68	60
180		16,27	24	24,41	36	32,54	48
200		16,27	24	24,41	36	32,54	48
220		13,56	20	20,34	30	27,12	40
240		13,56	20	20,34	30	27,12	40
Mindestabnahmemenge FLEX 50 eine „kleine Palette“. Nur Abnahme ganzer Paletten möglich!							

Sonderformate 490 – 825 mm Breite möglich!

Plattenmaß	Stumpf 	490 – 825 mm Breite x 1200 mm					
Dicke in mm	Preis auf Anfrage						
40							
50							
60							
80							
100							
120							
140							
160							
180							
200							
220							
240							
Weitere Formate auf Anfrage möglich.							



Produktbeschreibung

FLEX 50 ist die optimale Dämmung für den Zwischensparrenbereich für Dach und Holzrahmenbauweise. FLEX 50 ist durch eine gute Klemmwirkung leicht zu verarbeiten.



Anwendungsbereiche nach DIN 4108-10

DZ, DL-zk, WH, WI-zk, WTR



- Zwischensparrendämmung
- Gefachdämmung von Wänden in Holzrahmen- und Holzständerbauweise
- Dämmung von Holzbalkendecken
- Dämmung der obersten Geschossdecken
- Dämmung von Installationsebenen
- Dämmung von Aufrippungen auf mineralischen Untergründen



Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsbereiche finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter www.schneider-holz.com

Eigenschaften Holzfaser-Dämmplatte FLEX 50

Bezeichnung Dämmstoff

Norm

Rohdichte

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1

Baustoffklasse nach DIN 4102-1

Volldeklaration

Herstellungsverfahren

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ

Längenbezogener Strömungswiderstand

Spezifische Wärmekapazität

Abfallschlüsselnummern nach AVV

WF-EN 13171-T2-MU2-AFr10

EN 13171

50 [kg/m³]

0,037 [W/(mK)]

0,039 [W/(mK)]

E

B2

Holzfasern, Polyamid (Bindefaser), Ammoniumsulfat (Brandschutzmittel)



Trockenverfahren

2

> 10 [kPa·s/m²]

2100 [J/(kgK)]

030105, 170201

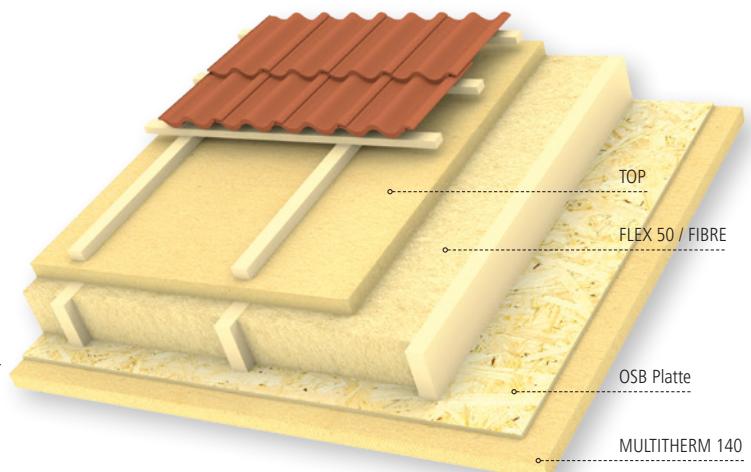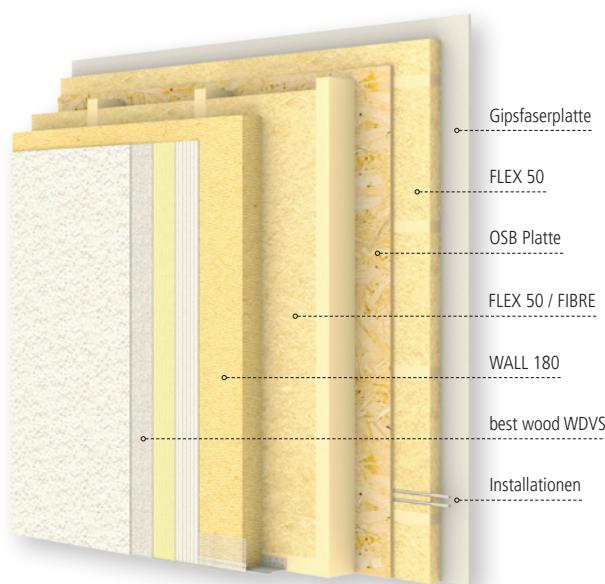

best wood MULTITHERM 110

Universaldämmung

Bitte Verarbeitungsrichtlinien
Aufdachdämmung beachten!
mehr unter www.schneider-holz.com

Deckmaß (m ² pro Platte)	Nut+Feder	580 x 2000 mm (1,16 m ²)
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m ² pro Palette (Stück pro Palette)
60		46,40 (40)
80		34,80 (30)
100		27,84 (24)
120		23,20 (20)
140		18,56 (16)
160		16,24 (14)
180		13,92 (12)
200		13,92 (12)
220		11,60 (10)
240		11,60 (10)

Deckmaß (m ² pro Platte)	Stufenfalz	600 x 1500 mm (0,90 m ²)
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m ² pro Palette (Stück pro Palette)
60		36,00 (40)
80		27,00 (30)
100		21,60 (24)
120		18,00 (20)
140		14,40 (16)
160		12,60 (14)
180		10,80 (12)
200		10,80 (12)
220		9,00 (10)
240		9,00 (10)

Deckmaß (m ² pro Platte)	Stumpf	600 x 1500 mm (0,90 m ²)	600 x 2000 mm (1,20 m ²)
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m ² pro Palette (Stück pro Palette)	m ² pro Palette (Stück pro Palette)
40		54,00 (60)	72,00 (60)
60		36,00 (40)	48,00 (40)
80		27,00 (30)	36,00 (30)
100		21,60 (24)	28,80 (24)
120		18,00 (20)	24,00 (20)
140		14,40 (16)	19,20 (16)
160		12,60 (14)	16,80 (14)
180		10,80 (12)	14,40 (12)
200		10,80 (12)	14,40 (12)
220		9,00 (10)	12,00 (10)
240		9,00 (10)	12,00 (10)



Produktbeschreibung

MULTITHERM 110 ist eine druckfeste Holzfaser-Dämmplatte mit geringem Gewicht und einem hervorragenden Wert für die Wärmeleitfähigkeit. Die MULTITHERM 110 kann universell für Dach und Wand verwendet werden. Kombiniert mit MULTITHERM 140 ist sie eine preiswerte Lösung bei sehr hohen Dämmdicken.



Eigenschaften Holzfaser-Dämmplatte MULTITHERM 110

Bezeichnung Dämmplatte	WF-EN 13171-T5-CS(10\Y)50-TR10-WS1,0-MU3-AFr30
Norm	EN 13171
Rohdichte	110 [kg/m ³]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,038 [W/(mK)]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B	0,040 [W/(mK)]
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Volldeklaration	Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Druckspannung bei 10% Stauchung	≥ 50 [kPa]
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 10 [kPa]
E-Modul Druck $E_{(d)}$	$\geq 0,80$ [N/mm ²]
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	3
Längenbezogener Strömungswiderstand	> 30 [kPa·s/m ²]
Kurzzeitige Wasseraufnahme	$< 1,0$ [kg/m ²]
Spezifische Wärmekapazität	2100 [J/(kgK)]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201

Anwendungsbereiche nach DIN 4108-10

DAD-dm, DZ, DL-zg, WAB-dm, WH, WTR




- Unterbauplatte für Dach und Wand (nicht frei bewitterbar)
- geeignet zur Aufnahme von Installationen
- hinter Fassaden (4 Monate frei bewitterbar)

Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsbereiche finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter www.schneider-holz.com

Zubehör



Kleben und Abdichten, Befestigungsmaterial usw. finden Sie unter Zubehör ab Seite 29.

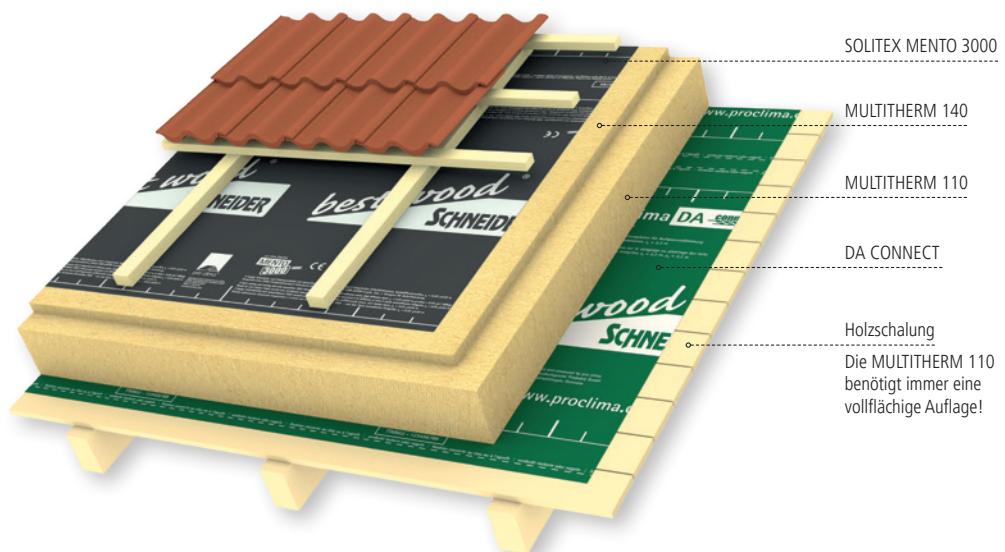


best wood MULTITHERM 140

Universaldämmung

NEU!
Als Putzträgerplatten
für den Innenbereich

Deckmaß (m ² pro Platte)	Nut+Feder	580 x 1500 mm (0,87 m ²)	580 x 2000 mm (1,16 m ²)	580 x 2500 mm (1,45 m ²)
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m ² pro Palette (Stück pro Palette)	m ² pro Palette (Stück pro Palette)	m ² pro Palette (Stück pro Palette)
40		52,20 (60)	69,60 (60)	87,00 (60)
60		34,80 (40)	46,40 (40)	58,00 (40)
80		26,10 (30)	34,80 (30)	43,50 (30)
100		20,88 (24)	27,84 (24)	34,80 (24)
120		17,40 (20)	23,20 (20)	29,00 (20)
140		13,92 (16)	18,56 (16)	23,20 (16)
160		12,18 (14)	16,24 (14)	20,30 (14)
180		10,44 (12)	13,92 (12)	17,40 (12)
200		10,44 (12)	13,92 (12)	17,40 (12)
220		8,70 (10)	11,60 (10)	14,50 (10)
240		8,70 (10)	11,60 (10)	14,50 (10)

Deckmaß (m ² pro Platte)	Stumpf	600 x 1500 mm (0,90 m ²)	600 x 2000 mm (1,20 m ²)
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m ² pro Palette (Stück pro Palette)	m ² pro Palette (Stück pro Palette)
20		108,00 (120)	144,00 (120)
40		54,00 (60)	72,00 (60)
60		36,00 (40)	48,00 (40)
80		27,00 (30)	36,00 (30)
100		21,60 (24)	28,80 (24)
120		18,00 (20)	24,00 (20)
140		14,40 (16)	19,20 (16)
160		12,60 (14)	16,80 (14)
180		10,80 (12)	14,40 (12)
200		10,80 (12)	14,40 (12)
220		9,00 (10)	12,00 (10)
240		9,00 (10)	12,00 (10)

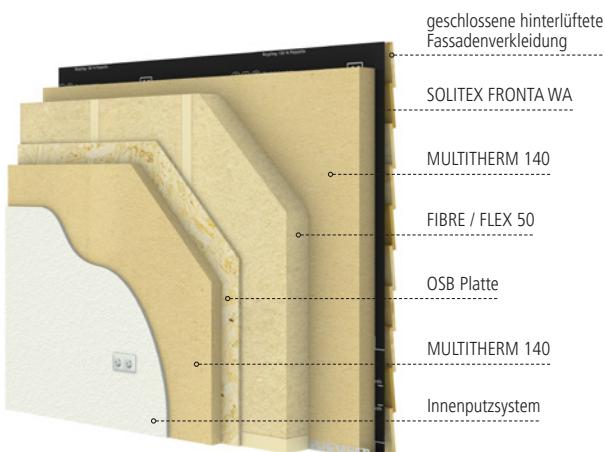

Bei der Verwendung der MULTITHERM 140 als raumseitige Putzträgerplatte empfehlen wir:

- CLAYTEC (Lehmputz)
- Villerit (Putze auf Kalkbasis)

Verarbeitungshinweise zu den Innenputzsystemen finden Sie unter www.schneider-holz.com



Produktbeschreibung

MULTITHERM 140 ist eine druckfeste Holzfaser-Dämmplatte mit einem hervorragenden Wert für die Wärmeleitfähigkeit und kann universell in Dach und Wand verwendet werden. Die MULTIHERM 140 ist eine verputzbare Platte im Innenbereich und kann auf Mauerwerk, Massivholzwänden und Holzständerwänden befestigt werden.



Eigenschaften Holzfaser-Dämmplatte MULTITHERM 140

Bezeichnung Dämmpfplatte	WF-EN 13171-T5-CS(10Y)100-TR20-WS1,0-MU3-AFr75
Norm	EN 13171
Rohdichte	140 [kg/m ³]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,040 [W/(mK)]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B	0,042 [W/(mK)]
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Volldeklaration	Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Druckspannung bei 10% Stauchung	≥ 100 [kPa]
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 20 [kPa]
E-Modul Druck $E_{(d)}$	≥ 1,45 [N/mm ²]
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	3 (5 bei Innendämmung)
Längenbezogener Strömungswiderstand	> 75 [kPa·s/m ²]
Kurzzeitige Wasseraufnahme	< 1,0 [kg/m ²]
Spezifische Wärmekapazität	2100 [J/(kgK)]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DAD-dh, DEO-dh, DI-zq, WAB-dh, WH,WTR





- Aufdachdämmung (nicht frei bewitterbar)
 - flächig für Wand- und Deckenbereich
 - verputzbare Holzfaser-Dämmplatte für den Innenbereich
 - direkt auf Ständerung in Verbindung mit einer hinterlüfteten Fassade (4 Monate frei bewitterbar)

Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsgebiete finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter www.schneider-holz.com

Zubehör



Kleben und Abdichten, Befestigungsmaterial usw.
finden Sie unter Zubehör ab Seite 29.
Profilleisten finden Sie auf Seite 43.

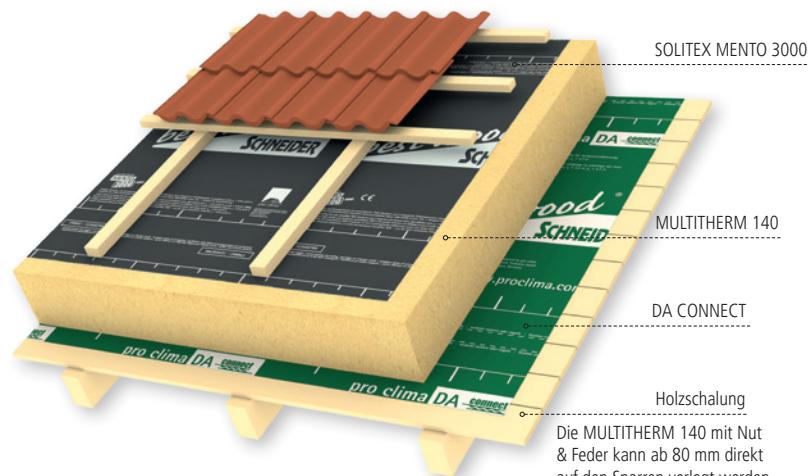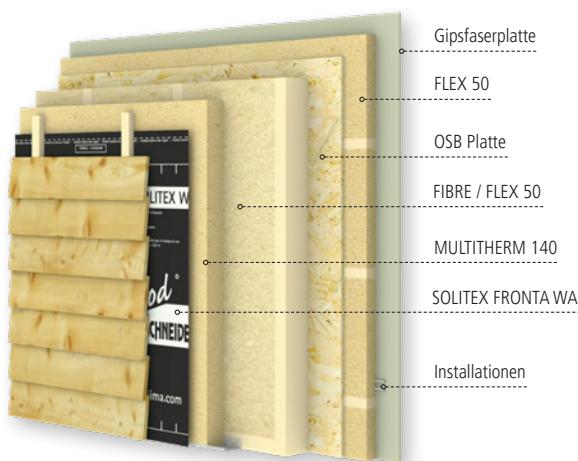

Die MULTITHERM 140 mit Nut & Feder kann ab 80 mm direkt auf den Sparren verlegt werden. MULTITHERM 140 stumpf benötigt immer eine vollflächige Auflage!

best wood TOP 140

Bewitterbare Aufdachdämmung und regensichere Unterdeckung

Deckmaß (m ² pro Platte)	Nut+Feder		580 x 2000 mm (1,16 m ²)	1165 x 2000 bis 1200 x 2800 mm
Dicke in mm	Preis auf Anfrage		m ² pro Palette (Stück pro Palette)	Stück pro Palette
80			34,80 (30)	15
100			27,84 (24)	12
120			23,20 (20)	10
140			18,56 (16)	8
160			16,24 (14)	7
180			13,92 (12)	6
200			13,92 (12)	6
220			11,60 (10)	5
240			11,60 (10)	5
				Abnahme nur Ladungsweise

Produktbeschreibung TOP 140

- rutschhemmende Latexbeschichtung
- erhöhter Dämmwert

Die TOP 140 ist eine druckfeste und bewitterbare Dämmplatte. Ebenso kann die TOP 140 sehr gut als bewitterbare Fassadendämmung bei geschlossener und hinterlüfteter Vorhang-Fassade genutzt werden. Die best wood Platte ist durch das Paraffin (Wachs) durchgehend hydrophobiert. Die Oberfläche hat eine rutschhemmende Latexbeschichtung. Die TOP 140 ist bis zu 12 Wochen frei bewitterbar. Auf Nageldichtbänder kann verzichtet werden. Die TOP 140 ist auf Pressung und fugenfrei zu verlegen. Bereits kleinste Fugen müssen vor der Montage der Konterlatte mit der Klebedichtmasse best wood FDM TOP geschlossen werden.



Eigenschaften Holzfaser-Dämmplatte TOP 140

Bezeichnung Dämmplatte

Norm

Rohdichte

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1

Baustoffklasse nach DIN 4102-1

Volldeklaration

Herstellungsverfahren

Druckspannung bei 10% Stauchung

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

E-Modul Druck $E_{(d)}$

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ

Längenbezogener Strömungswiderstand

Kurzzeitige Wasseraufnahme

Spezifische Wärmekapazität

Abfallschlüsselnummern nach AVV

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DAD-dh, DAA-dh, DEO-dh, WAB-dh, WH, WZ (nicht geeignet für Kerndämmung)



- vorübergehend bewitterbare Aufdachdämmung (ab 15° Dachneigung, in Klasse 3 ZVDH eingeordnet)
- laut Gutachterlicher Stellungnahme der Holzforschung Austria als regensicheres Unterdach nach ÖN B4119 geeignet
- wasserabweisende Unterdeckplatte für Dach und Wand
- UDP-A gemäß ZVDH



Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsgebiete finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter www.schneider-holz.com

Zubehör



Kleben und Abdichten, Befestigungsmaterial usw. finden Sie unter Zubehör ab Seite 29. Profilleisten finden Sie auf Seite 43.



WF-EN 13171-T5-DS(70,-)2-CS(10Y)100-TR20-WS1,0-MU3-AFr75

EN 13171

140 [kg/m³]

0,040 [W/(mK)]

0,042 [W/(mK)]

E

B2

Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin, Latex

Trockenverfahren

≥ 100 [kPa]

≥ 20 [kPa]

≥ 1,45 [N/mm²]

3

> 75 [kPa·s/m²]

< 1,0 [kg/m²]

2100 [J/(kgK)]

030105, 170201

Lagerware

Produktion auf Anfrage

Abnahme nur Ladungsweise

best wood TOP 160

Bewitterbare Aufdachdämmung und regensichere Unterdeckung

Deckmaß (m ² pro Platte)	Nut+Feder	580 x 2000 mm (1,16 m ²)	1165 x 2000 bis 1200 x 2800 mm
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m ² pro Palette (Stück pro Palette)	Stück pro Palette
60		46,40 (40)	20
80		34,80 (30)	15
100		27,84 (24)	12
120		23,20 (20)	10
			Abnahme nur Ladungsweise

Produktbeschreibung TOP 160

• rutschhemmende Latexbeschichtung

• erhöhter Dämmwert

Die TOP 160 ist eine druckfeste und bewitterbare Dämmplatte. Ebenso kann die TOP 160 sehr gut als bewitterbare Fassadendämmung bei geschlossener und hinterlüfteter Vorhang-Fassade genutzt werden. Die best wood Platte ist durch das Paraffin (Wachs) durchgehend hydrophobiert. Die Oberfläche hat eine rutschhemmende Latexbeschichtung. Die TOP 160 ist bis zu 12 Wochen frei bewitterbar. Auf Nageldichtbändern kann verzichtet werden. Die TOP 160 ist auf Pressung und fugenfrei zu verlegen. Bereits kleinste Fugen müssen vor der Montage der Konterlatte mit der Klebedichtmasse best wood FDM geschlossen werden.

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DAD-ds, DAA-ds, DEO-ds, WAB-ds, WH, WZ (nicht geeignet für Kerndämmung)



- vorübergehend bewitterbare Aufdachdämmung (ab 15° Dachneigung, in Klasse 3 ZVDH eingeordnet)
- laut gutachterlicher Stellungnahme der Holzforschung Austria als regensicheres Unterdach nach ÖN B4119 geeignet
- wasserabweisende Unterdeckplatte für Dach und Wand
- UDP-A gemäß ZVDH

Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsgebiete finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter www.schneider-holz.com

Zubehör



Kleben und Abdichten, Befestigungsmaterial usw.
finden Sie unter Zubehör ab Seite 29.
Profilleisten finden Sie auf Seite 43.



Eigenschaften Holzfaser-Dämmplatte TOP 160

Bezeichnung Dämmplatte

Norm

Rohdichte

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1

Baustoffklasse nach DIN 4102-1

Volldeklaration

Herstellungsverfahren

Druckspannung bei 10% Stauchung

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

E-Modul Druck $E_{(d)}$

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ

Längenbezogener Strömungswiderstand

Kurzzeitige Wasseraufnahme

Spezifische Wärmekapazität

Abfallschlüsselnummern nach AVV

Unterdeckplatte (EN14964)

WF-EN 13171-T5-DS(70,-)2-CS(10Y)150-TR25-WS1,0-MU3-AFR100

EN 13171

160 [kg/m³]

0,041 [W/(mK)]

0,043 [W/(mK)]

E

B2

Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin, Latex

Trockenverfahren

≥ 150 [kPa]

≥ 25 [kPa]

≥ 2,00 [N/mm²]

3

> 100 [kPa·s/m²]

< 1,0 [kg/m²]

2100 [J/(kgK)]

030105, 170201

SB.H

Lagerware

Produktion auf Anfrage

Abnahme nur Ladungsweise

best wood TOP 180

Bewitterbare Aufdachdämmung und regensichere Unterdeckung

Deckmaß (m ² pro Platte)	Nut+Feder	580 x 2000 mm (1,16 m ²)	580 x 2500 mm (1,45 m ²)	1165 x 2000 bis 1200 x 2800 mm
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m ² pro Palette (Stück pro Palette)	m ² pro Palette (Stück pro Palette)	Stück pro Palette
35		76,56 (66)	95,70 (66)	
50		55,68 (48)	69,60 (48)	
60		46,40 (40)	58,00 (40)	20
80		34,80 (30)	43,50 (30)	15
100		27,84 (24)	34,80 (24)	12
120		23,20 (20)	29,00 (20)	10
				Abnahme nur Ladungsweise

Produktbeschreibung TOP 180

- rutschhemmende Latexbeschichtung
- erhöhte Festigkeit

Die TOP 180 ist eine druckfeste und bewitterbare Dämmplatte. Ebenso kann die TOP 180 sehr gut als bewitterbare Fassadendämmung bei geschlossener und hinterlüfteter Vorhang-Fassade genutzt werden. Die best wood Platte ist durch das Paraffin (Wachs) durchgehend hydrophobiert. Die Oberfläche hat eine rutschhemmende Latexbeschichtung. Die TOP 180 ist bis zu 12 Wochen frei bewitterbar. Auf Nageldichtbänder kann verzichtet werden. Die TOP 180 ist auf Pressung und fugenfrei zu verlegen. Bereits kleinste Fugen müssen vor der Montage der Konterlatte mit der Klebedichtmasse best wood FDM TOP geschlossen werden.



Eigenschaften Holzfaser-Dämmplatte TOP 180

Bezeichnung Dämmplatte	WF-EN 13171-T5-DS(70,-)3-CS(10Y)150-TR30-WS1,0-MU3-AFr100
Norm	EN 13171
Rohdichte	180 [kg/m ³]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,043 [W/(mK)]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B	0,045 [W/(mK)]
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Volldeklaration	Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin, Latex
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Druckspannung bei 10% Stauchung	≥ 150 [kPa]
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 30 [kPa]
E-Modul Druck $E_{(d)}$	$\geq 2,50$ [N/mm ²]
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	3
Längenbezogener Strömungswiderstand	> 100 [kPa·s/m ²]
Kurzzeitige Wasseraufnahme	$< 1,0$ [kg/m ²]
Spezifische Wärmekapazität	2100 [J/(kgK)]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201
Unterdeckplatte (EN 14964)	SB.H

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DAD-ds, DAA-ds, DEO-ds, WAB-ds, WH, WZ (nicht geeignet für Kerndämmung)



- vorübergehend bewitterbare Aufdachdämmung (ab 15° Dachneigung, in Klasse 3 ZVDH eingeordnet)
- laut Gutachterlicher Stellungnahme der Holzforschung Austria als regensicheres Unterdach nach ÖN B4119 geeignet
- wasserabweisende Unterdeckplatte für Dach und Wand
- UDP-A gemäß ZVDH

Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsgebiete finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter www.schneider-holz.com

Zubehör



Kleben und Abdichten, Befestigungsmaterial usw. finden Sie unter Zubehör ab Seite 29. Profilleisten finden Sie auf Seite 43.



best wood TOP 220

Bewitterbare Aufdachdämmung und regensichere Unterdeckung

Deckmaß (m ² pro Platte)	Nut+Feder	580 x 2000 mm (1,16 m ²)	580 x 2500 mm (1,45 m ²)	1165 x 2000 bis 1200 x 2800 mm
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m ² pro Palette (Stück pro Palette)	m ² pro Palette (Stück pro Palette)	Stück pro Palette
22		125,28 (108)	156,60 (108)	
35		76,56 (66)	95,70 (66)	
40		69,60 (60)	87,00 (60)	
50		55,68 (48)	69,60 (48)	24
60		46,40 (40)	58,00 (40)	20
				Abnahme nur Ladungsweise

Produktbeschreibung TOP 220

• rutschhemmende Latexbeschichtung

• erhöhte Festigkeit

Die TOP 220 ist eine druckfeste und bewitterbare Dämmplatte. Ebenso kann die TOP 220 sehr gut als bewitterbare Fassadendämmung bei geschlossener und hinterlüfteter Vorhang-Fassade genutzt werden. Die best wood Platte ist durch das Paraffin (Wachs) durchgehend hydrophobiert. Die Oberfläche hat eine rutschhemmende Latexbeschichtung. Die TOP 220 ist bis zu 12 Wochen frei bewitterbar. Auf Nageldichtbänder kann verzichtet werden. Die TOP 220 ist auf Pressung und fugenfrei zu verlegen. Bereits kleinste Fugen müssen vor der Montage der Konterlatte mit der Klebedichtmasse best wood FDM geschlossen werden.

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DAD-ds, DAA-ds, DEO-ds, WAB-ds WH, WZ (nicht geeignet für Kerndämmung)



- vorübergehend bewitterbare Aufdachdämmung (ab 15° Dachneigung, in Klasse 3 ZVDH eingeordnet)
- laut gutachterlicher Stellungnahme der Holzforschung Austria als regensicheres Unterdach nach ÖN B4119 geeignet
- wasserabweisende Unterdeckplatte für Dach und Wand
- UDP-A gemäß ZVDH

Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsbereiche finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter www.schneider-holz.com

Zubehör



Kleben und Abdichten, Befestigungsmaterial usw.
finden Sie unter Zubehör ab Seite 29.
Profilleisten finden Sie auf Seite 43.




Eigenschaften Holzfaser-Dämmplatte TOP 220


Bezeichnung Dämmplatte	WF-EN 13171-T5-DS(70,-)3-CS(10)Y180-TR30-WS1,0-MU3-AFr100
Norm	EN 13171
Rohdichte	220 [kg/m ³]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,047 [W/(mK)]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B	0,049 [W/(mK)]
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Volldeklaration	Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin, Latex
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Druckspannung bei 10% Stauchung	≥ 180 [kPa]
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 35 [kPa]
E-Modul Druck $E_{(d)}$	$\geq 3,00$ [N/mm ²]
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	3
Längenbezogener Strömungswiderstand	> 100 [kPa·s/m ²]
Kurzzeitige Wasseraufnahme	$< 1,0$ [kg/m ²]
Spezifische Wärmekapazität	2100 [J/(kgK)]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201
Unterdeckplatte (EN 14964)	SB.H

 Lagerware
 Produktion auf Anfrage
 Abnahme nur Ladungsweise

best wood WALL 140

Putzträgerplatte (Massivholz und Mauerwerk) für den Außenbereich

Deckmaß (m ² pro Platte)	Nut+Feder 	580 x 1500 mm (0,87 m ²)	580 x 2000 mm (1,16 m ²)
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m ² pro Palette (Stück pro Palette)	m ² pro Palette (Stück pro Palette)
60		34,80 (40)	46,40 (40)
80		26,10 (30)	34,80 (30)
100		20,88 (24)	27,84 (24)
120		17,40 (20)	23,20 (20)
140		13,92 (16)	18,56 (16)
160		12,18 (14)	16,24 (14)
180		10,44 (12)	13,92 (12)
200		10,44 (12)	13,92 (12)
220		8,70 (10)	11,60 (10)
240		8,70 (10)	11,60 (10)

Deckmaß (m ² pro Platte)	Stumpf 	600 x 1250 mm (0,75 m ²)	1250 x 2800 mm (3,50 m ²)
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m ² pro Palette (Stück pro Palette)	m ² pro Palette (Stück pro Palette)
60		30,00 (40)	63,00 (18)
80		22,50 (30)	49,00 (14)
100		18,00 (24)	38,50 (11)
120		15,00 (20)	31,50 (9)
140		12,00 (16)	28,00 (8)
160		10,50 (14)	24,50 (7)
180		9,00 (12)	21,00 (6)
200		9,00 (12)	17,50 (5)
220		7,50 (10)	17,50 (5)
240		7,50 (10)	14,00 (4)

Abnahme nur Ladungsweise


Bei Montage auf Mauerwerk sind ausschließlich Platten mit stumpfer Kante zu verwenden.

WDVS Komponenten WALL 140

Für unser best wood SCHNEIDER WDVS sind folgende Komponenten zulassungsrelevant:



best wood Dämmstoff-Schraubdübel Ejotherm STR U 2G und Dämmstoff-Schraube Ejotherm STR H



best wood Armierungsgewebe



best wood Klebe- und Armierungsmörtel (UP)



best wood Mineralischer Oberputz (MOP)




best wood Silikonharzfarbe

Weitere zugelassene Putzsysteme nach ETA/aBG:

Beratung Putzverarbeitung durch Putzhersteller



Lagerware
Produktion auf Anfrage
Abnahme nur Ladungsweise

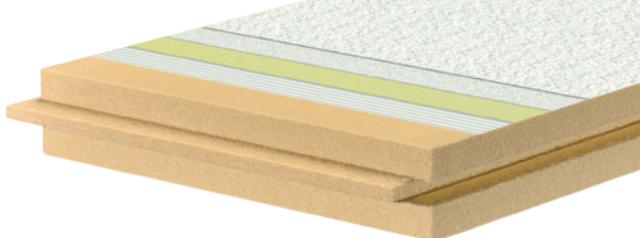

Produktbeschreibung

Die WALL 140 ist eine druckfeste, verputzbare Holzfaser-Dämmplatte für die Verlegung auf vollflächigen Untergründen wie z. B. Mauerwerk und Massivholz im Außenwandbereich.



Eigenschaften Holzfaser-Dämmplatte WALL 140

Bezeichnung Dämmplatte

Norm

ETA/Bauartgenehmigung

Rohdichte

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1

Baustoffklasse nach DIN 4102-1

Volldeklaration

Herstellungsverfahren

Druckspannung bei 10% Stauchung

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

E-Modul Druck $E_{(d)}$

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ

Längenbezogener Strömungswiderstand

Kurzzeitige Wasseraufnahme

Spezifische Wärmekapazität

Abfallschlüsselnummern nach AVV

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DEO-dh, WAB-dh, WAP-zh, WZ, WH, WI-zg, WTR

- Außenwandbereich Mauerwerk und Massivholz
- direkt verputzbar

Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsbereiche finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter www.schneider-holz.com

Zubehör

Kleben und Abdichten, Befestigungsmaterial usw.
finden Sie unter Zubehör ab Seite 29.



WF-EN 13171-T5-DS(70,-)2-CS(10\Y)100-TR20-WS1,0-MU3-AFr75

EN 13171

ETA-16/0997; ETA-15/0731; aBG Z-33.84-1674; aBG Z-33.84-1675

140 [kg/m³]

0,040 [W/(mK)]

0,042 [W/(mK)]

E

B2

Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin

Trockenverfahren

≥ 100 [kPa]

≥ 20 [kPa]

$\geq 1,45$ [N/mm²]



3

> 75 [kPa·s/m²]

$\leq 1,0$ [kg/m²]

2100 [J/(kgK)]

030105, 170201 (unverputzte Platten); 170904 (verputzte Platten)

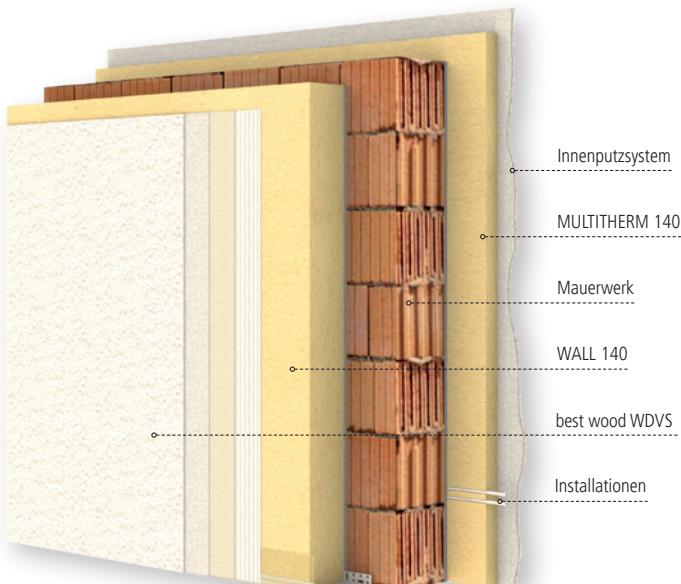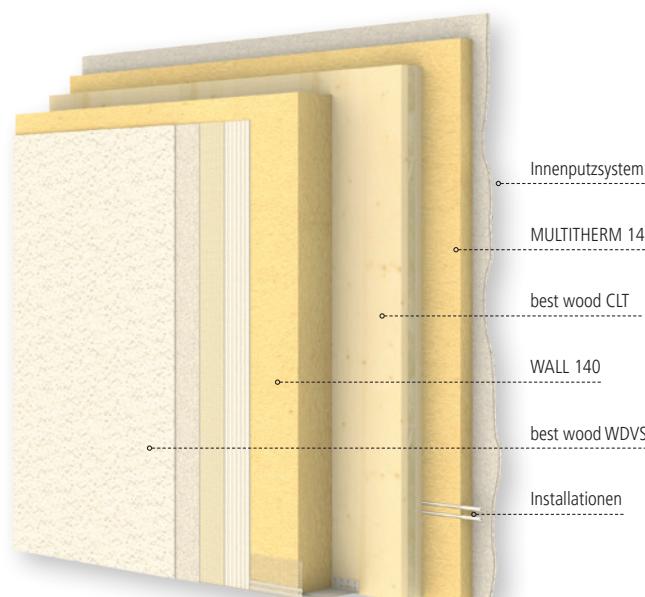

best wood WALL 180

Putzträgerplatte (Holzrahmenbau) für den Außenbereich

Deckmaß (m ² pro Platte)	Nut+Feder	580 x 1500 mm (0,87 m ²)	580 x 2000 mm (1,16 m ²)	580 x 2500 mm (1,45 m ²)
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m ² pro Palette (Stück pro Palette)	m ² pro Palette (Stück pro Palette)	m ² pro Palette (Stück pro Palette)
40		52,20 (60)	69,60 (60)	87,00 (60)
60		34,80 (40)	46,40 (40)	58,00 (40)
80		26,10 (30)	34,80 (30)	43,50 (30)
100		20,88 (24)	27,84 (24)	34,80 (24)
120		17,40 (20)	23,20 (20)	29,00 (20)
140		13,92 (16)	18,56 (16)	23,20 (16)
160		12,18 (14)	16,24 (14)	20,30 (14)

Deckmaß (m ² pro Platte)	Stumpf	1250 x 2800 mm (3,50 m ²)
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m ² pro Palette (Stück pro Palette)
60		63,00 (18)
80		49,00 (14)
100		38,50 (11)
120		31,50 (9)
140		28,00 (8)
160		24,50 (7)

Abnahme nur Ladungsweise

best wood WALL 180 LAIBUNGSPLATTE

Deckmaß (m ² pro Platte)	Stumpf	600 x 1500 mm (0,90 m ²)	600 x 2000 mm (1,20 m ²)	600 x 2500 mm (1,50 m ²)
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	(Stück pro Palette)	(Stück pro Palette)	(Stück pro Palette)
20		(120)	(120)	(120)
40		(60)	(60)	(60)

Paarweise Abnahme; der Zuschlag für Anbruchpaletten entfällt bei den Laibungsplatten.

WDVS Komponenten WALL 180

Für unser best wood SCHNEIDER WDVS sind folgende Komponenten zulassungsrelevant:



best wood Dämmstoff-Schraubdübel Ejotherm STR U 2G und Dämmstoff-Schraube Ejotherm STR H



best wood Armierungsgewebe



best wood Klebe- und Armierungsmörtel (UP)



best wood Mineralischer Oberputz (MOP)



best wood Silikonharzfarbe


Weitere zugelassene

Putzsysteme nach ETA/aBG:

Beratung Putzverarbeitung durch Putzhersteller



Lagerware
Produktion auf Anfrage
Abnahme nur Ladungsweise

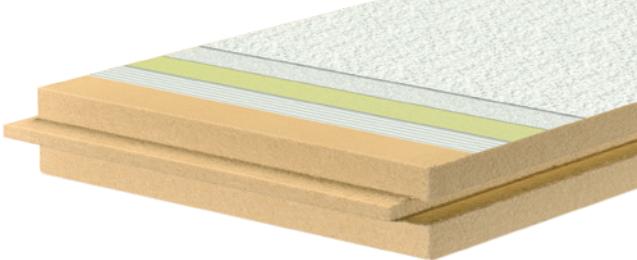

Produktbeschreibung

Die WALL 180 ist eine hochdruckfeste, verputzbare Holzfaser-Dämmplatte für die Verlegung auf Holzständerkonstruktionen im Außenwandbereich.



Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DEO-ds, WAB-ds, WAP-zh, WZ, WH, WI-zg, WTR



- Außenwandbereich Holzrahmenbau
- direkt verputzbar



Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsgebiete finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter www.schneider-holz.com


Zubehör



Kleben und Abdichten, Befestigungsmaterial usw.
finden Sie unter Zubehör ab Seite 29.

Eigenschaften Holzfaser-Dämmplatte WALL 180

Bezeichnung Dämmplatte	WF-EN 13171-T5-DS(70,-)3-CS(10\Y)150-TR30-WS1,0-MU3-AFr100
Norm	EN 13171
ETA/Bauartgenehmigung	ETA-16/0997; aBG Z-33.84-1674
Rohdichte	180 [kg/m ³]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,043 [W/(mK)]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B	0,045 [W/(mK)]
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Volldeklaration	Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Druckspannung bei 10% Stauchung	≥ 150 [kPa]
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 30 [kPa]
E-Modul Druck E _(d)	$\geq 2,50$ [N/mm ²]
Wasser dampf-Diffusionswiderstandszahl μ	3
Längenbezogener Strömungswiderstand	> 100 [kPa·s/m ²]
Kurzzeitige Wasseraufnahme	$\leq 1,0$ [kg/m ²]
Spezifische Wärmekapazität	2100 [J/(kgK)]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201 (unverputzte Platten); 170904 (verputzte Platten)

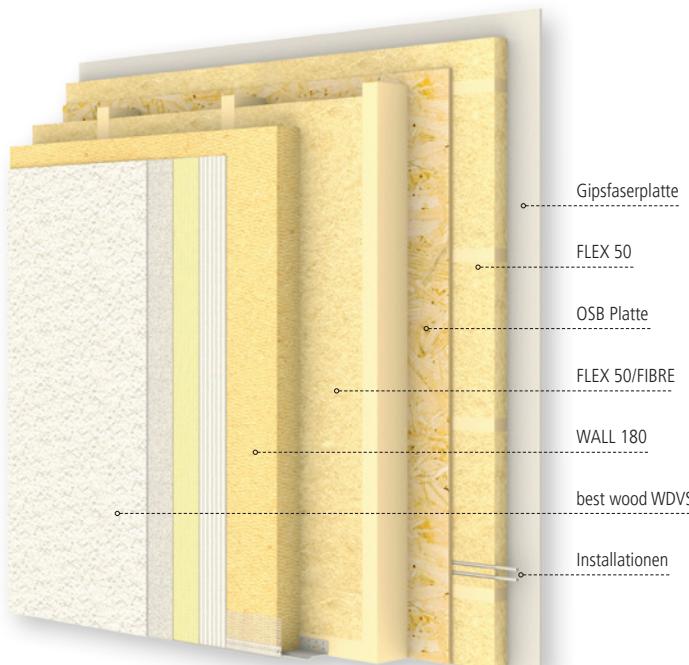

best wood WALL 140/180 vorverputzt

Mit Klebe - und Armierungsmörtel (UP) vorverputzte Holzfaser-Dämmplatte
Zulassungskonform im best wood WDVS



best wood WALL 140 vorverputzt (Massivholzuntergründe)

Deckmaß (m ² pro Platte)	Nut+Feder	580 x 1500 mm (0,87 m ²)	580 x 2000 mm (1,16 m ²)
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m ² pro Palette (Stück pro Palette)	m ² pro Palette (Stück pro Palette)
60		31,32 (36)	41,76 (36)
80		24,36 (28)	32,48 (28)
100		19,14 (22)	25,52 (22)
120		15,66 (18)	20,88 (18)
140		12,18 (14)	
160		12,18 (14)	

best wood WALL 180 vorverputzt (Holzständerkonstruktionen)

Deckmaß (m ² pro Platte)	Nut+Feder	580 x 1500 mm (0,87 m ²)	580 x 2000 mm (1,16 m ²)
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m ² pro Palette (Stück pro Palette)	m ² pro Palette (Stück pro Palette)
60		31,32 (36)	41,76 (36)
80		24,36 (28)	32,48 (28)
100		19,14 (22)	25,52 (22)
120		15,66 (18)	20,88 (18)
140		12,18 (14)	
160		12,18 (14)	


best wood WALL 180 LAIBUNGSPLATTE vorverputzt

Deckmaß (m ² pro Platte)	Stumpf	600 x 1500 mm (0,90 m ²)	600 x 2000 mm (1,20 m ²)
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	(Stück pro Palette)	(Stück pro Palette)
20		(72)	(72)
40		(48)	(48)

Paarweise Abnahme; der Zuschlag für Anbruchpaletten entfällt.



Befestigung und weiterer Putzaufbau ab Seite 29.



best wood
WALL 140/180 vorverputzt

best wood
Dämmstoff-
Schraube H35

Breitrücken-
klammer
(Edelstahl)


best wood
Armierungs-
gewebe

best wood
Klebe- und Armie-
rungsmörtel (UP)

best wood
Mineralischer
Oberputz (MOP)

best wood
Silikonharzfarbe

Bei der vorverputzten WALL 140/180 ist ein Teil der Unterputzschicht von ca. 4 mm als Rillenstruktur bereits werkseitig aufgebracht.

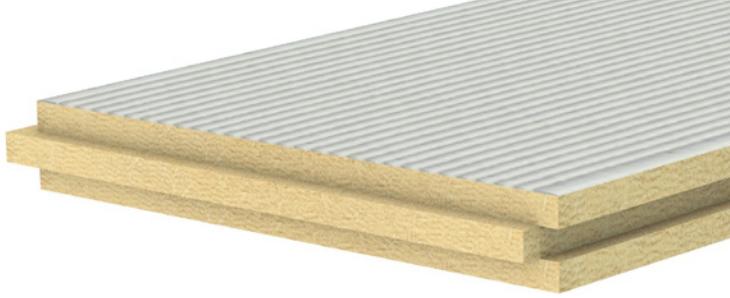

Einfacher Zuschnitt / Montage

- Zuschnitt mit geeigneten Handkreissägen und Formatkreissägen bestückt mit Hartmetallsägeblättern.
- Befestigung mit Breitrückenklammern (Edelstahl) oder Dämmstoff-Schraube H35.

Zeitersparnis

- erspart die Zahnpachtelung auf der Baustelle (= 1 Arbeitsgang weniger)
- keine Trocknungszeit, da Grundspachtelung werkseitig aufgebracht
- spart Rüst- und Arbeitszeit auf der Baustelle
- bis zu 5 Monate frei bewitterbar

Hochwertige Qualität

- gleichmäßige Schichtstärke durch maschinellen Auftrag
- dadurch liegt das Armierungsgewebe beim 2. Arbeitsgang auf der Baustelle mit Sicherheit an der richtigen Stelle
- verhindert das Durchschlagen von Lignin

Resterrücknahme im best wood Big Bag möglich

Weitere Informationen siehe Seite 47



best wood WALL vorverputzt

best wood Dämmstoff-Schraube H35

Dämmstoff-Schraube Ø 6 mm mit HP-Beschichtung für eine dauerhafte Korrosionsbeständigkeit zur Befestigung von WALL 140/180 sowie der vorverputzten WALL 140/180 im Holzrahmenbau und auf vollflächigen Massivholzuntergründen. Eine Befestigung auf mineralischen Untergründen ist nicht zulässig.

Bei der **vorverputzten WALL 140/180** muss der Einschraubteller um die Schichtstärke der Putzschicht eingedreht werden. Befestigungssystem nur für einlagige Plattenmontage zulässig. Eindrehsteller Ø 35 mm.

Effektive Einschraubtiefe mind. 35 mm. Schraubenlänge = Dämmstoffdicke + 20 mm

Die vorverputzte WALL 140/180 ist nur von 60–160 mm erhältlich.

Verarbeitungsrichtlinien für vorverputzte WALL 140/180 beachten.

Befestigungssystem ohne WDVS Zulassung! Im WDVS Zulassungsverfahren!



Dämmstoffschraube H35
nicht vormontiert

Art.-Nr.	Lieferform	VE	PE
6112DSH6/80	6 x 80 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/100	6 x 100 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/120	6 x 120 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/140	6 x 140 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/160	6 x 160 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/180	6 x 180 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/200	6 x 200 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/220	6 x 220 mm	100 Stück/Pack	Pack
Verschlussstopfen aus Polystyrol (EPS) sind in den VE bereits enthalten!			

Abgabe nur in vollen VPE (Pack)



best wood Montagetool H

Zweistufiges Montagetool zur Befestigung der best wood Dämmstoff-Schraube H35

Der Torxeinsatz TX20 ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.	VE	PE
6116MT	1	St.

best wood FLOOR 160

Fußbodenwärmung

Deckmaß (m ² pro Platte)	Nut+Feder	580 x 1500 mm (0,87 m ²)
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m ² pro Palette (Stück pro Palette)
40		52,20 (60)
60		34,80 (40)
80		26,10 (30)

Produktbeschreibung

Holzfaser-Dämmplatte mit Einlegeleiste zur Befestigung von Bodenaufbauten. Holzfaser-Dämmplatte ohne Einlegeleiste als Unterbau für schwimmende Trocken-Estrichaufbauten sowie für Fließ- und Zementestriche. Einlegeleiste aus Fichte mit Nut+Feder.



Anwendungsbereiche nach DIN 4108-10

DEO-ds



- mit Einlegeleiste zur Befestigung von Bodenaufbauten
- ohne Einlegeleiste als Unterbau für Trockenestrich und Nassestrich.

Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsbereiche finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter www.schneider-holz.com

Zubehör



Profilleisten finden Sie unter Zubehör ab Seite 44.

Eigenschaften Holzfaser-Dämmplatte FLOOR 160

Bezeichnung Dämmplatte

WF-EN 13171-T5-CS(10)Y150-TR25-WS1,0-MU5-AFr75-SD60-CP2

Norm

EN 13171

Rohdichte

160 [kg/m³]

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D

0,041 [W/(mK)]

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B

0,043 [W/(mK)]

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1

E

Baustoffklasse nach DIN 4102-1

B2

Volldeklaration

Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin

Herstellungsverfahren

Trockenverfahren

Druckspannung bei 10% Stauchung

≥ 150 [kPa]

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

≥ 25 [kPa]

E-Modul Druck $E_{(d)}$

$\geq 1,45$ [N/mm²]

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ

5

Längenbezogener Strömungswiderstand

> 75 [kPa·s/m²]

Kurzzeitige Wasseraufnahme

$< 1,0$ [kg/m²]

Spezifische Wärmekapazität

2100 [J/(kgK)]

Abfallschlüsselnummern nach AVV

030105, 170201



Lagerware
 Produktion auf Anfrage

best wood FLOOR 220

Fußbodenwärmung

Deckmaß (m ² pro Platte)	Nut+Feder	580 x 1500 mm (0,87 m ²)
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m ² pro Palette (Stück pro Palette)
22		93,96 (108)
35		57,42 (66)
40		52,20 (60)

Produktbeschreibung

Holzfaser-Dämmplatte auf Massivholzdecken mit erhöhten Druckbeanspruchungen.



Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DEO-ds



- als Unterbau für Trockenestrich

Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsbereiche finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter www.schneider-holz.com

Zubehör



Profilleisten finden Sie unter Zubehör ab Seite 44.

Eigenschaften Holzfaser-Dämmplatte FLOOR 220

Bezeichnung Dämmplatte

WF-EN 13171-T5-CS(10Y)180-TR30-WS1,0-MU5-AFr100-CP1

Norm

EN 13171

Rohdichte

220 [kg/m³]

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D

0,047 [W/(mK)]

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B

0,049 [W/(mK)]

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1

E

Baustoffklasse nach DIN 4102-1

B2

Volldeklaration

Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin

Herstellungsverfahren

Trockenverfahren

Druckspannung bei 10% Stauchung

≥ 180 [kPa]

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

≥ 35 [kPa]

E-Modul Druck E_(d)

$\geq 3,00$ [N/mm²]

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ

5

Längenbezogener Strömungswiderstand

> 100 [kPa·s/m²]

Kurzzeitige Wasseraufnahme

$< 1,0$ [kg/m²]

Spezifische Wärmekapazität

2100 [J/(kgK)]

Abfallschlüsselnummern nach AVV

030105, 170201

best wood DICHTEBENE FÜR FENSTERBÄNKE

Die einfache Lösung für das Abdichten unter Fensterbänken




Produktbeschreibung

Der Holzfaserdämmstoffkeil mit Polyureabeschichtung verhindert das Eindringen von Wasser im Bereich der Fensterbank und sorgt so für eine normgerechte zweite Dichtebene. Durch die wenigen und einfachen Arbeitsschritte verringert sich die Arbeitszeit enorm. Die Rückseite ist selbstklebend beschichtet. Die Anbindung an Holz- und Holzfaserbauteile erfolgt mit best wood FDM WALL. Stoßverklebungen werden wie gewohnt mit best wood KLEBEband durchgeführt (siehe Einbausituation unten).



Eigenschaften

Holzfaserdämmstoffkeil	DIN-EN13171
Rohdichte	180 kg/m ³
Beschichtung	Polyurea
Bruchdehnung	ca. 220 %
Zugfestigkeit	ca. 7,3 N / mm ²
Brandklasse	B2 (DIN4102-01)
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C

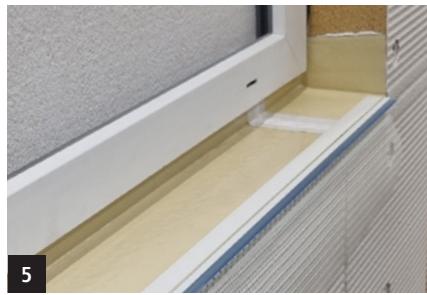

1 Selbstklebende Formteile

2 So geht's: Dichtebene passgenau zuschneiden, Schutzfolie abziehen, einpassen und einkleben (Hinweis: Breite Fensterbanknut ≥ 5 mm)

3 Auf alle Stoßfugen FDM WALL auftragen

4 Mit best wood KLEBEband verkleben und festdrücken

5 best wood Putzabschlussprofil FENSTERBANK aufsetzen und mit best wood KLEBEband verkleben

6 Fensterbank und Laibungsplatte montieren

best wood Dichtebene für Fensterbänke

Die Standardlösung für das wassersichere Abdichten im Bereich der Fensterbank. Der Zuschnitt des Dichtkeils auf die gewünschte Länge ist mit herkömmlichen Kreissägen möglich und bietet somit die größtmögliche Flexibilität für den Verarbeiter.



Tiefe mm	Dicke mm	Art.-Nr.	Länge mm	PE
100	25	6196DICHTKEIL100	1200	St.
150	25	6196DICHTKEIL150	1200	St.
200	25	6196DICHTKEIL200	1200	St.
250	35	6196DICHTKEIL250	1200	St.
300	35	6196DICHTKEIL300	1200	St.


Tiefe mm	Art.-Nr. RECHTS	Länge mm	PE
100	6196DICHTECKE100R	150	St.
150	6196DICHTECKE150R	150	St.
200	6196DICHTECKE200R	150	St.
250	6196DICHTECKE250R	150	St.
300	6196DICHTECKE300R	150	St.

Sondermaße auf Anfrage möglich

Tiefe mm	Art.-Nr. LINKS	Länge mm	PE
100	6196DICHTECKE100L	150	St.
150	6196DICHTECKE150L	150	St.
200	6196DICHTECKE200L	150	St.
250	6196DICHTECKE250L	150	St.
300	6196DICHTECKE300L	150	St.

best wood Dichtebene für Fensterbänke mit Anschlussprofil

Die fertige Lösung für das wassersichere Abdichten im Bereich der Fensterbank. Die Dichtebene wird in der gewünschten Tiefe im Werk angefertigt und ausgeliefert. Das Putzabschlussprofil ist bereits integriert und ermöglicht so eine schnelle und einfache Montage auf der Baustelle.

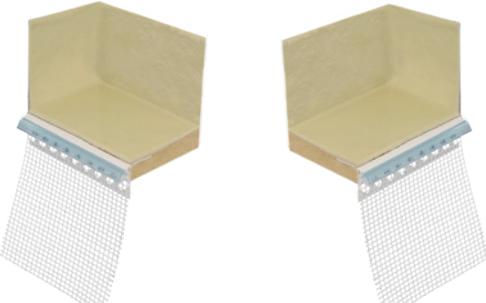



Tiefe mm	Dicke mm	Art.-Nr.	Länge mm	PE
60-200	25	6197DICHTKEIL60-200	1200	St.
201-300	35	6197DICHTKEIL201-300	1200	St.

Tiefe mm	Art.-Nr. RECHTS	Länge mm	PE
60-200	6197DICHTECKE60-200R	150	St.
201-300	6197DICHTECKE201-300R	150	St.

Sondermaße auf Anfrage möglich


Tiefe mm	Art.-Nr. LINKS	Länge mm	PE
60-200	6197DICHTECKE60-200L	150	St.
201-300	6197DICHTECKE201-300L	150	St.

best wood Dichtebene im Querschnitt

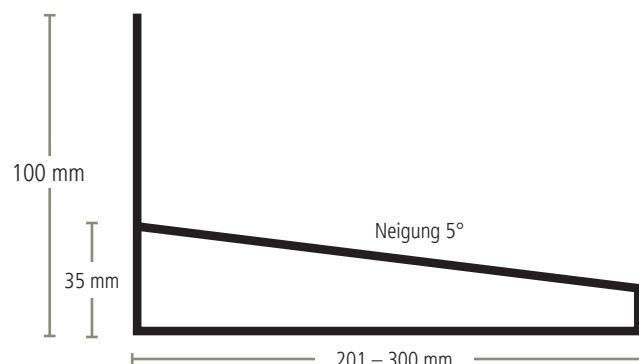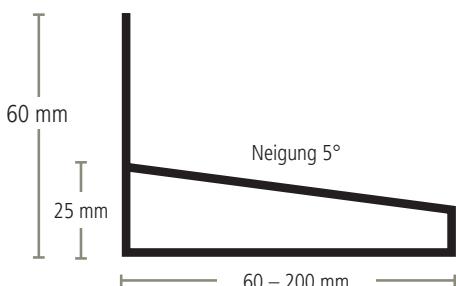

best wood STURZBLENDE

Die vorkaschierte Holzfaser-Dämmplatte bietet eine einfache Lösung für das Verdecken von Raffstore-Paketen

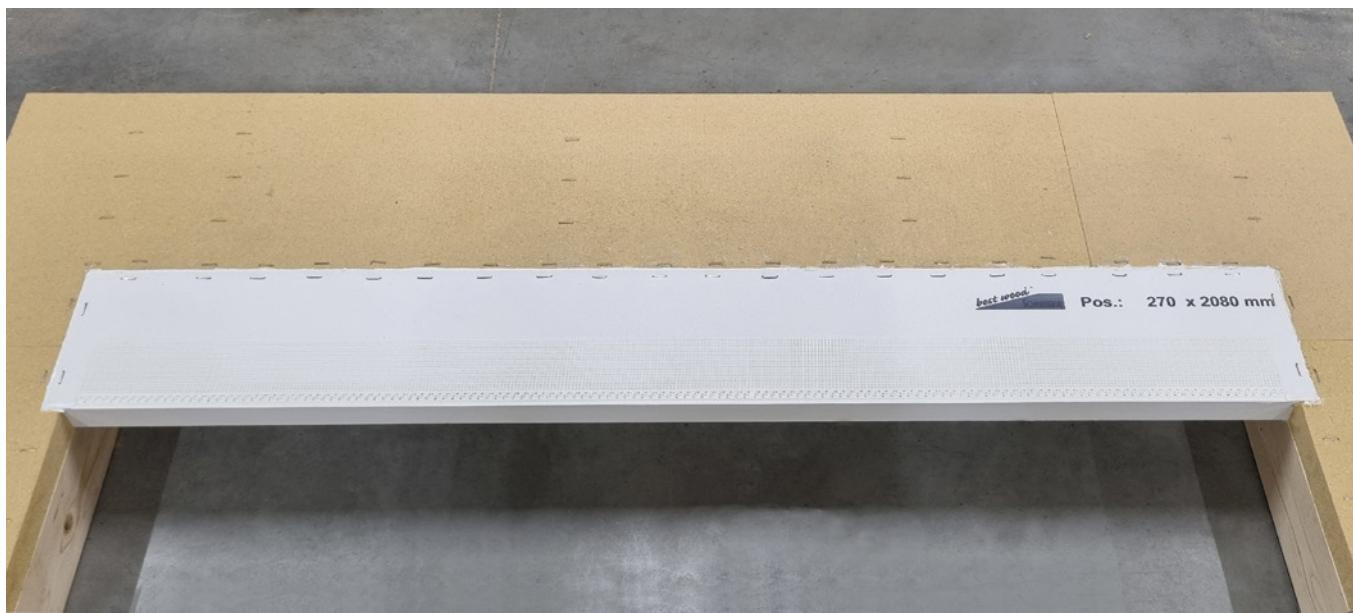

Produktbeschreibung

Die vorkaschierte Holzfaser-Dämmplatte (WALL 180) bietet eine einfache, stabile und optisch ansprechende Lösung für das Verdecken von Sonnenschutz-Behängen, wie zum Beispiel das System HELLA. Die Kaschierung ist dreiseitig aufgebracht, sodass eine ansehnliche und streichbare Rückseite der STURZBLENDE gewährleistet wird, ohne dass diese zusätzlich verputzt werden muss. Die Vorder- und Unterseite der best wood STURZBLENDE wird mit einem WDVS-konformen Putzsystem verputzt.

Eigenschaften

Bezeichnung Dämmplatte	WF-EN 13171-T5-DS(70,-)3-CS(10\Y)150-TR30-WS1,0-MU3-AFr100
Norm	EN 13171
ETA/Bauartgenehmigung	ETA-16/0997; aBG Z-33.84-1674
Rohdichte	180 [kg/m ³]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,043 [W/(mK)]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B	0,045 [W/(mK)]
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Volldeklaration	Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Druckspannung bei 10% Stauchung	≥ 150 [kPa]
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 30 [kPa]
E-Modul Druck $E_{(d)}$	$\geq 2,50$ [N/mm ²]
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	3
Längenbezogener Strömungswiderstand	> 100 [kPa·s/m ²]
Kurzzeitige Wasseraufnahme	$\leq 1,0$ [kg/m ²]
Spezifische Wärmekapazität	2100 [J/(kgK)]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201 (unverputzte Platten); 170904 (verputzte Platten)

Kaschierung

Farbe	weiß
Struktur	rau
s_g -Wert	0,2 m

Verarbeitung



1 STURZBLENDE umlaufend auf halbe Ständer-/ Riegelbreite klammern



2 Fugen in Fassadenebene mit FDM WALL verschließen



3 FDM WALL auf den Winkel auftragen und rückseitig der STURZBLENDE andrücken (Abstände siehe Verarbeitungsrichtlinie)



4 Winkel im Riegel verschrauben. Anmerkung: Bei Plattenstößen ist im Bereich des Stoßes ebenfalls ein Winkel vorzusehen

Sturzblende 40 mm

Höhe mm	Länge mm	Dicke mm	Art.-Nr.	PE
300	2800	40	6198-40STURZBLENDE300	Stück
400	2800	40	6198-40STURZBLENDE400	Stück
ab 401	2800	40	6198-40STURZBLENDEab401	Stück

Sturzblende 60 mm

Höhe mm	Länge mm	Dicke mm	Art.-Nr.	PE
300	2800	60	6198-60STURZBLENDE300	Stück
400	2800	60	6198-60STURZBLENDE400	Stück
ab 401	2800	60	6198-60STURZBLENDEab401	Stück

Fracht, Lieferzeit und andere Dimensionen auf Anfrage.

Zubehör

best wood Edelstahlwinkel STURZBLENDE

notwendige Anzahl zur Befestigung siehe Verarbeitungsrichtlinie

Art.-Nr.	PE
6199STAHLWINKEL150	Stück
6199STAHLWINKEL200	Stück



Breitrückenklammer
(Edelstahl)



best wood FDM WALL
(siehe Seite 37)

best wood PERIMETERDÄMMUNG

Putzträgerplatte (Sockeldetail) für den Außenbereich



Deckmaß (m ² pro Platte)	Stumpf		500 x 1000 mm (0,5 m ²)	
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	Art.-Nr.	m ² pro VE	Stück/VE
40		6124PMD40mm	6,0	12
60		6124PMD60mm	4,0	8
80		6124PMD80mm	3,0	6
100		6124PMD100mm	2,0	4
120		6124PMD120mm	2,0	4
140		6124PMD140mm	1,5	3*
160		6124PMD160mm	1,5	3*
180		6124PMD180mm	1,0	2*
200		6124PMD200mm	1,0	2*

*Abnahme nur ganze VE

Produktbeschreibung

Die best wood PERIMETERDÄMMPLATTE ist eine hochwertige Polystyrol-dämmplatte. Die Dämmplatten zeichnen sich insbesondere durch eine hohe Maßgenauigkeit und Schwundfreiheit aus, welche eine effiziente und fugenfreie Verarbeitung ermöglichen.

Eigenschaften Perimeterdämmung

Spezifikation	EPS 035 PW
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B	0,035 [W/(mK)]
Anwendung	Perimeterdämmung
Kantenausbildung	Stumpf
Druckspannung bei 10 % Stauchung	150 [kPa]
Brandkennziffer	B1 nach DIN 4102

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10




- Einbau bei speziellem Sockeldetail, siehe best wood Verarbeitungsrichtlinien
- zusätzlich als Sockeldämmplatte im Massivbau bis zu einer Einbautiefe bis 3 m möglich



Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsgebiete finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter www.schneider-holz.com

Sockelpunkt

Im Spritzwasserbereich mit Kiesbett und ≥ 5 cm Abstand GOK-UK Fußpunkt.

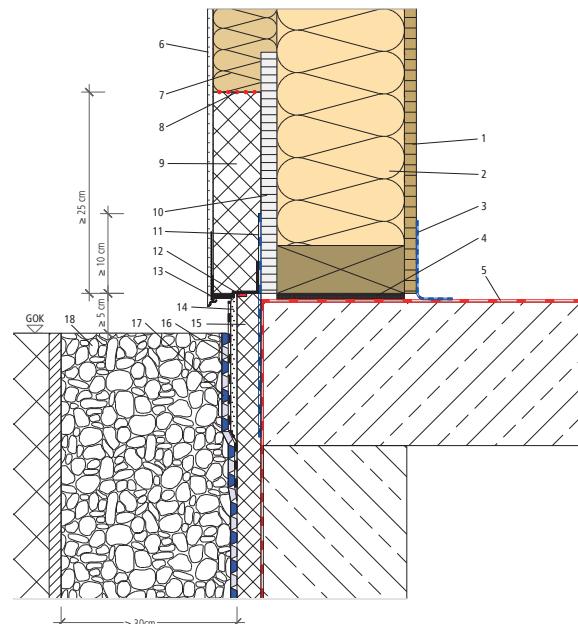

- 1 Holzwerkstoffplatte, z. B. OSB
2 Ständerwerk mit best wood FLEX 50
3 Luftdichtung/Dampfbremse am Fußpunkt
4 Quellmörtelverstrich
5 Abdichtung nach DIN 18533-1
6 best wood WALL 180
7 best wood Putzsystem
8 Stirnseiten verklebt mit best wood FDM WALL
9 best wood Perimeterdämmplatte
10 Zementgebundene Spanplatte

- 11 Vertikalabdichtung nach DIN 18533-1, z.B. Abdichtungssystem von Ceresit mit Voranstrich BT 26 und Dichtbahn BT 21
12 Fugendichtband Illmod 15/5-10
13 best wood Sockelschiene
14 Sockelalarmierungsputz
15 Sockeldämmplatte/Perimeterdämmung
16 Mineraleische Abdichtung
17 Nopenschutzfolie vlieskaschiert
18 Kiesbett mit Drainage

best wood PERIMETERDÄMMUNG LAIBUNGSPLATTE

Deckmaß (m ² pro Platte)	Stumpf		500 x 1000 mm (0,5 m ²)	
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	Art.-Nr.	m ² pro VE	Stück/VE
20		6124PMD20mm	12,0	24
40		6124PMD40mm	6,0	12

Armierung, Putz, Anstrich, Sockelprofile und Zubehör

best wood Klebe- und Armierungsmörtel (UP)

Klebe- und Armierungsmörtel mit organischen Leichtzuschlägen zur Befestigung von Holzfaser-Dämmplatten auf mineralischen Untergründen und als Unterputz im best wood WDVS.



Art.-Nr.	Verbrauch ca.		VE	PE
6160BKuAMÖRTEL	Verklebung: ca. 3,0–3,5 kg/m ² Armierung: ca. 6,0–7,0 kg/m ² Armierung: ca. 4,0–5,0 kg/m ²	(abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz) für vorverputzte WALL 140/180	25 kg/Sack, 42 Sack/Palette	kg

best wood Mineralischer Oberputz (MOP)

Mineralischer Oberputz weiß



Art.-Nr.	Verbrauch ca.		VE	PE
6160MPKRATZ2,0	2,0 mm Korn Kratzputzstruktur	2,5 kg/m ²	25 kg/Sack, 42 Sack/Palette	kg
6160MPKRATZ3,0	3,0 mm Korn Kratzputzstruktur	3,5 kg/m ²	25 kg/Sack, 42 Sack/Palette	kg
	Tönzuschlag eingefärbt nach Kundenwunsch (Mindestmenge 150 kg) HBW > 20% M1-M2			kg
	Tönzuschlag eingefärbt nach Kundenwunsch (Mindestmenge 150 kg) HBW > 20% M3			kg

best wood Silikonharz Oberputz (SOP)

Silikonharz Oberputz weiß

Achtung! Nicht algizid/fungizid eingestellt.



Art.-Nr.	Verbrauch ca.		VE	PE
6162SHPKRATZ2,0	2,0 mm Korn Kratzputzstruktur	3,0 kg/m ²	25 kg/Eimer, 24 Eimer/Palette	kg
6162SHPKRATZ3,0	3,0 mm Korn Kratzputzstruktur	4,0 kg/m ²	25 kg/Eimer, 24 Eimer/Palette	kg
	Tönzuschlag eingefärbt nach Kundenwunsch PG1-PG2 HBW > 20%			kg
	Tönzuschlag eingefärbt nach Kundenwunsch HBW > 20% PG3			kg
	Zuschlag algizid/fungizid nach Kundenwunsch			kg

best wood Silikonharzfarbe

Die Silikonharzfarbe ist zusätzl. werkseitig fungizid/algizid eingestellt, Farbton 921 weiß.
Farbton nach best wood Farbkarte oder RAL/NCS Farbkarte möglich.




Art.-Nr.	Verbrauch ca.	VE	PE
6161SHF12,5	0,175 [l/m ²] (1-maliger Anstrich)	12,5 ltr./Eimer	ltr.
	Tönzuschlag eingefärbt nach Farbmuster PG1-PG3, HBW > 20 %		ltr.
	Muster-Gebinde	1,0 ltr.	ltr.

best wood Farbkarte

Art.-Nr.	
6153FTK	

best wood **Armierungsgewebe**

System-Glasfasergewebe, alkalibeständig, schiebefest und mit hoher Reißfestigkeit
Maschenweite 4 x 4 mm, Breite 110 cm.



Art.-Nr.	VE	PE
6150AG4x4	55,00 m ² /Rolle	m ²

best wood **Armierungspfeil**

Gewebepfeil zur Diagonalarmierung an Gebäudeöffnungen,
Maschenweite 4 x 4 mm.



Art.-Nr.	VE	PE
6150AP4x4	100 Stück/Pack	St.

best wood **Sturzeckwinkel**

Zur Diagonalarmierung an Gebäudeöffnungen mit zusätzlicher Rissvorbeugung
in der Fensterlaibungsecke, Maschenweite 4 x 4 mm.



Art.-Nr.	Lieferform	VE	PE
6152SEW10	für bis zu 10 cm Laibungstiefe	25 Stück/Pack	St.
6152SEW20	für bis zu 20 cm Laibungstiefe	25 Stück/Pack	St.

best wood **Gewebeeckwinkel**

Kunststoffprofil mit integriertem Gewebe zur Eck- und Kantenausbildung.



Art.-Nr.	VE	PE
6150GEW2,5	125 lfm/Pack	lfm
	2,50 lfm/Stab	lfm

best wood **Steckverbinder für Putzprofile**


Sicherer Anschluss der Profil-Enden aneinander. Kein Verrutschen des Profils an der Stoßverbindung, dadurch ist ein fluchtgerechtes Einspachteln möglich.



Art.-Nr.	VE	PE
6131STECKVERBINDER	30 Stück/Pack	Pack

best wood Putzabschlussprofil


Kunststoffprofil zur Ausbildung von Putzabschlüssen mit Aufkantung 6 mm.



Art.-Nr.		Profillänge	VE	PE
6140PAP2,0		2,00 lfm/Stab	25 Stäbe/Bund 2,00 lfm/Stab	lfm lfm

best wood Anputzleiste in Teleskopausführung

Mit Dichtlippe zur Systemausbildung von Anschlüssen an z. B. Türen/Fenstern etc.
Hochwertige Anputzleiste, die horizontale und vertikale Bewegungen aus der Fassade aufnehmen kann. Inkl. Kunststoffsteg mit Klebestreifen zum Aufbringen der Abdeckfolie.



Art.-Nr.		Profillänge	VE	PE
6140ATELE1,4		1,40 lfm/Stab	25 Stäbe/Bund	lfm
			1,40 lfm/Stab	lfm
6140ATELE2,4		2,40 lfm/Stab	25 Stäbe/Bund 2,40 lfm/Stab	lfm lfm

best wood Primerstift


Für Anputzleisten zur Haftverbesserung auf Oberflächen (z. B.: Lacke, Holzlasuren, Pulverbeschichtungen o. ä.). Die Verträglichkeit auf den zuvor gereinigten Untergründen ist unbedingt zu prüfen und den Primer nur an den unmittelbar zu beklebenden Stellen aufbringen.
Reicht für ca. 300 lfm Fuge bei staubfreier Oberfläche.



Art.-Nr.		VE	PE
6145PS		1	St.

best wood Putzabschlussprofil ATTICA


Abschlussprofil ATTICA für WDVS mit einseitigem Gewebeteil, Tropfkante und Putzabzugskante inkl. Steckverbinder für einen sauberen Putzabschluss und eine gezielte Wasserführung unter der Attikaabdeckung, inkl. 30 Steckverbinder.

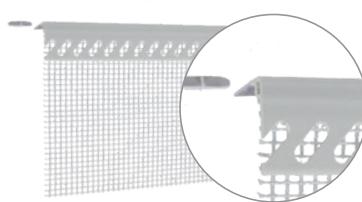

Art.-Nr.		Profillänge	VE	PE
6140PAPA2,0		2,00 lfm/Stab	15 Stäbe/Bund 2,00 lfm/Stab	lfm lfm

best wood Putzabschlussprofil FENSTERBANK


Abschlussprofil FENSTERBANK für WDVS mit einseitigem Gewebeteil, Tropfkante und Putzabzugskante inkl. Steckverbinder für einen sauberen Putzabschluss und zum nachträglichen Einbau einer zweiten Dichtebene mit Dichtfolie, inkl. 30 Steckverbinder.

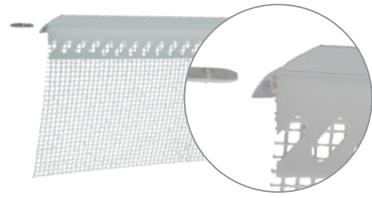

Art.-Nr.		Profillänge	VE	PE
6140PAPS2,0		2,00 lfm/Stab	15 Stäbe/Bund	lfm

best wood Tropfkantenprofil


Kunststoffprofil zur Ausbildung horizontaler Putzabschlüsse, inkl. 30 Steckverbinder, 4 Außenecken und 2 Innenecken je Bund.

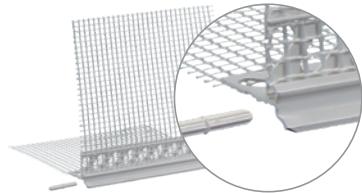

Art.-Nr.		Profillänge	VE	PE
6140APTPF2,0		2,00 lfm/Stab	25 Stäbe/Bund	lfm

best wood Blechanschlussprofil


Aufsteckprofil zur Ausbildung von Putzanschlüssen an Blechteile, inkl. 30 Steckverbinder je Bund.



Art.-Nr.		Profillänge	VE	PE
6140BAP2,0		2,00 lfm/Stab	25 Stäbe/Bund	lfm

best wood Dehnfugenprofil Eck


Kunststoffprofil zur Ausbildung von senkrechten Bewegungsfugen an Wandflächen (Inneneck), inkl. 30 Steckverbinder je Bund.

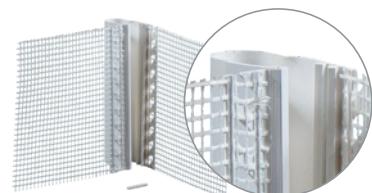

Art.-Nr.		Profillänge	VE	PE
6140DFPE2,0		2,00 lfm/Stab	25 Stäbe/Bund	lfm

best wood Dehnfugenprofil Fläche

Kunststoffprofil zur Ausbildung von senkrechten Bewegungsfugen an durchlaufenden Wandflächen, inkl. 50 Steckverbinder je Bund.

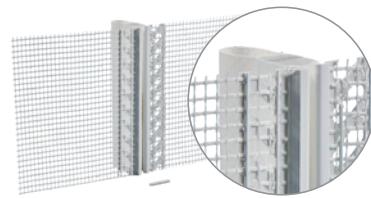


Art.-Nr.		Profillänge	VE	PE
6140DFPF2,0		2,00 lfm/Stab	25 Stäbe/Bund	lfm
			2,00 lfm/Stab	lfm

best wood Sockelprofile aus Kunststoff

Sockelschienensystem aus Kunststoff mit Grundprofil und Gewebeleiste zum Aufstecken.

Pro Verpackungseinheit VE sind bereits 30 Steckverbinder, Stoßverbinder, 2 Eckverbinder für Außenecken und 1 Eckverbinder für Innenecken enthalten.

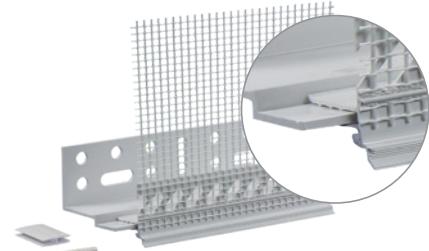

Art.-Nr.	Lieferform	Profillänge	VE	PE
6130SOCKELSYSTEMDS60	Ausladung 60 mm	2,00 lfm/Stab	20,00 lfm/Bund	lfm
			2,00 lfm/Stab	lfm
6130SOCKELSYSTEMDS80	Ausladung 80 mm	2,00 lfm/Stab	20,00 lfm/Bund	lfm
			2,00 lfm/Stab	lfm
6130SOCKELSYSTEMDS100	Ausladung 100 mm	2,00 lfm/Stab	20,00 lfm/Bund	lfm
			2,00 lfm/Stab	lfm
6130SOCKELSYSTEMDS120	Ausladung 120 mm	2,00 lfm/Stab	20,00 lfm/Bund	lfm
			2,00 lfm/Stab	lfm
6130SOCKELSYSTEMDS140	Ausladung 140 mm	2,00 lfm/Stab	20,00 lfm/Bund	lfm
			2,00 lfm/Stab	lfm
6130SOCKELSYSTEMDS160	Ausladung 160 mm	2,00 lfm/Stab	20,00 lfm/Bund	lfm
			2,00 lfm/Stab	lfm

best wood Sockelprofil-Verlängerung

Verlängerung des Sockelprofils für zusätzliche 40 mm Dämmstoffstärke.



Art.-Nr.		VE	PE
6131VSCHDSE40MM	2,0 lfm/Stab	20 lfm/Bund	lfm

best wood **Sockel-Eckverbinder Außeneck**

Eckverbinder zur passgerechten Ausbildung der Sockelprofil-Außenecken an der Gewebeleiste beim Kunststoff- wie auch beim Alusockelprofil.



Art.-Nr.	VE	PE
6132EVAUSSENECKZ15	10 Stück/Beutel	Pack

Abgabe nur in vollen VPE (Beutel)

best wood **Sockel-Eckverbinder Inneneck**

Eckverbinder zur passgerechten Ausbildung der Sockelprofil-Innenecken an der Gewebeleiste beim Kunststoff- wie auch beim Alusockelprofil.




Art.-Nr.	VE	PE
6133EVINNENECKZ15	10 Stück/Beutel	Pack

Abgabe nur in vollen VPE (Beutel)

best wood **Sockelprofile aus Aluminium**

Sockelschienensystem aus Aluminium mit integriertem Steckverbinder.
(Gewebeleiste nicht in VE enthalten)

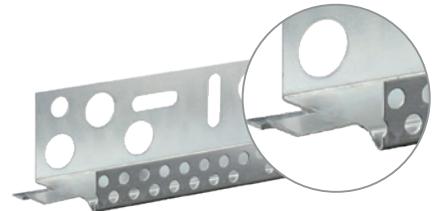

Art.-Nr.	Lieferform	VE	PE
6129ALUSOCKELPROFIL040	Ausladung 40 mm	2,50 lfm/Stab	25,00 lfm/Bund lfm
6129ALUSOCKELPROFIL060	Ausladung 60 mm	2,50 lfm/Stab	25,00 lfm/Bund lfm
6129ALUSOCKELPROFIL080	Ausladung 80 mm	2,50 lfm/Stab	25,00 lfm/Bund lfm
6129ALUSOCKELPROFIL100	Ausladung 100 mm	2,50 lfm/Stab	25,00 lfm/Bund lfm
6129ALUSOCKELPROFIL120	Ausladung 120 mm	2,50 lfm/Stab	25,00 lfm/Bund lfm
keine Lagerware, Abnahme nur ganzer Bund			
6129ALUSOKELPROFIL140	Ausladung 140 mm	2,50 lfm/Stab	25,00 lfm/Bund lfm
6129ALUSOKELPROFIL160	Ausladung 160 mm	2,50 lfm/Stab	25,00 lfm/Bund lfm
6129ALUSOKELPROFIL180	Ausladung 180 mm	2,50 lfm/Stab	25,00 lfm/Bund lfm
6129ALUSOKELPROFIL200	Ausladung 200 mm	2,50 lfm/Stab	25,00 lfm/Bund lfm

best wood **Gewebeleiste für Sockelprofil aus Aluminium**

Kunststoffaufsteckprofil mit Gewebeteil für Alu-Sockelprofil inkl. 30 Steckverbinder je Bund.
(Sockel-Eckverbinder Außen-/Inneneck nicht in VE enthalten)



Art.-Nr.			VE	PE
6135AUFSTECKPROFIL		2,50 lfm/Stab	50,00 lfm/Bund	lfm
			2,50 lfm/Stab	lfm

best wood **Fugendichtband**

Vorkomprimiertes Schaumstoff-Dichtungsband für schlagregensichere und dampfdiffusionsoffene Abdichtung von Fugen und Anschlüssen in der Fassade.

UV-beständig und schlagregendicht bis 600 Pa.

BG1 nach DIN 18 542 geprüft.

Baustoffklasse B1 nach DIN 4102



Art.-Nr.	Lieferform		VE	PE
6180TP6001237	Typ 12/3-7, Fugenbreite 3–7 mm	8,00 lfm/Rolle	25 Rollen/Karton	lfm
6180TP60015510	Typ 15/5-10, Fugenbreite 5–10 mm	5,60 lfm/Rolle	20 Rollen/Karton	lfm
6180TP600201018	Typ 20/10-18, Fugenbreite 10–18 mm	4,50 lfm/Rolle	10 Rollen/Karton	lfm

Abgabe nur in vollen VPE (Karton)

best wood **Edelstahlwinkel STURZBLENDE**

Edelstahlwinkel zur horizontalen Aussteifung der best wood STURZBLENDE



Art.-Nr.		PE
6199STAHLWINKEL150		Stück
6199STAHLWINKEL200		Stück

Befestigungsmaterial WDVS

best wood Dämmstoff-Schraube Ejotherm STR H

Dämmstoff-Schraube Ø 6 mm zur oberflächenbündigen Befestigung auf Holzuntergründen. Teller Ø 60 mm. Effektive Einschraubtiefe mind. 35 mm.



Art.-Nr.	Lieferform	VE	PE
6120TD6/080	6 x 80 mm	100 St.	Pack
6120TD6/100	6 x 100 mm	100 St.	Pack
6120TD6/120	6 x 120 mm	100 St.	Pack
6120TD6/140	6 x 140 mm	100 St.	Pack
6120TD6/160	6 x 160 mm	100 St.	Pack
6120TD6/180	6 x 180 mm	100 St.	Pack
6120TD6/200	6 x 200 mm	100 St.	Pack
6120TD6/220	6 x 220 mm	100 St.	Pack
6120TD6/240	6 x 240 mm	100 St.	Pack
6120TD6/260	6 x 260 mm	100 St.	Pack
6120TD6/280	6 x 280 mm	100 St.	Pack
6120TD6/300	6 x 300 mm	100 St.	Pack
Verschlussstopfen aus Polystyrol (EPS) sind in den VE bereits enthalten!			

Abgabe nur in vollen VPE (Pack)

best wood Dämmstoff-Schraubdübel Ejotherm STR U 2G

Vormontierter Dämmstoff-Schraubdübel Ø 8 mm Universalschraubdübel, für die vertiefte und oberflächenbündige Montage in Beton und Mauerwerk. Teller Ø 60 mm.



Art.-Nr.	Lieferform	VE	PE
6121DSD060115	6 x 115 mm	100 St.	Pack
6121DSD060135	6 x 135 mm	100 St.	Pack
6121DSD060155	6 x 155 mm	100 St.	Pack
6121DSD060175	6 x 175 mm	100 St.	Pack
6121DSD060195	6 x 195 mm	100 St.	Pack
6121DSD060215	6 x 215 mm	100 St.	Pack
6121DSD060235	6 x 235 mm	100 St.	Pack
6121DSD060255	6 x 255 mm	100 St.	Pack
6121DSD060275	6 x 275 mm	100 St.	Pack
6121DSD060295	6 x 295 mm	100 St.	Pack
6121DSD060315	6 x 315 mm	100 St.	Pack
6121DSD060335	6 x 335 mm	100 St.	Pack
6122STRTEPS	Verschlussstopfen aus Polystyrol (EPS) müssen extra bestellt werden!	500 St.	Pack

Abgabe nur in vollen VPE (Pack)

Die Dämmstoff-Schraubdübel müssen in ausreichender Tiefe im Untergrund verankert werden.

Hierbei beträgt die effektive Verankerungstiefe des Dämmstoff-Schraubdübels für:

Nutzungskategorie A–D ≥ 25 mm

A: Normalbeton und Wetterschalen aus Beton, B: Mauerziegel, Vollziegel, Kalkvollstein und Leichtbetonvollstein, C: Hochlochziegel, Kalksandlochstein und Hohlblock aus Leichtbeton, D: Haufwerksporiger Leichtbeton

Nutzungskategorie E ≥ 65 mm. E: Porenbeton (z. B. Ytong)

Hinweis!

UV Belastung durch Sonneneinstrahlung des ungeschützten Dübels ≤ 6 Wochen

best wood Dämmstoff-Schraube H35

Dämmstoff-Schraube Ø 6 mm mit HP-Beschichtung für eine dauerhafte Korrosionsbeständigkeit zur Befestigung von WALL 140/180 sowie der vorverputzten WALL 140/180 im Holzrahmenbau und auf Zumvollflächigen Massivholzuntergründen. Eine Befestigung auf mineralischen Untergründen ist nicht zulässig. Bei der **vorverputzten WALL 140/180** muss der Einschraubteller um die Schichtstärke der Putzschicht eingedreht werden. Befestigungssystem nur für einlagige Plattenmontage zulässig. Eindrehsteller Ø 35 mm. Effektive Einschraubtiefe mind. 35 mm. Schraubenlänge = Dämmstoffdicke + 20 mm

Die vorverputzte WALL 140/180 ist nur von 60–160 mm erhältlich.

Verarbeitungsrichtlinien für vorverputzte WALL 140/180 beachten.

Befestigungssystem ohne WDVS Zulassung! Im WDVS Zulassungsverfahren!



Dämmstoffschraube H35
nicht vormontiert

Hinweis: Dämmstoff Schraube H35 kann nur mit Montagetool (siehe Seite 21/45) verwendet werden.

Art.-Nr.	Lieferform	VE	PE
6112DSH6/80	6 x 80 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/100	6 x 100 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/120	6 x 120 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/140	6 x 140 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/160	6 x 160 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/180	6 x 180 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/200	6 x 200 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/220	6 x 220 mm	100 Stück/Pack	Pack
Verschlussstopfen aus Polystyrol (EPS) sind in den VE bereits enthalten!			

Abgabe nur in vollen VPE (Pack)

best wood Spiraldübel leichte Anbauteile



Befestigungslösung für leichte Anbauteile an WDVS-Fassaden; empfohlene Last: max. 5 kg je Befestigungspunkt; wärmebrückenfrei; nachträgliche Montage durch die Putzschicht möglich: Mit 8 mm-Bohrer vorbohren, FDM unter Dübelkörper auftragen und einschrauben (Antrieb TORX T40). Spiraldübel muss zur Putzfassade mit FDM abgedichtet sein, anschließend 4–5 mm Schraube eindrehen und Anbauteil befestigen.



Art.-Nr.	VE	PE
6123SPIRALDÜBEL	10 Stück/Pack	Pack

Abgabe nur in vollen VPE (Pack)

best wood Spiraldübel Regenfallrohr



Für die wärmebrückenfreie Befestigung von Regenfallrohrschenellen direkt im Holzfaserdämmstoff, vorbohren mit 13-15 mm. Vormontierter Spezialgewindestift (Antrieb TX 25), idealer Abstand von 30 mm des Regenfallrohrs von der Wand. Innengewinde-Ø: M10, Außengewinde-Ø: M8, Dübelleänge: 95 mm, empfohlene max. Last 10 kg



Art.-Nr.	VE	PE
6123SPIRALDÜBELR	5 Stück/Pack	Pack

Abgabe nur in vollen VPE (Pack)

best wood FDM WALL



Montagekleber zum Abdichten von Stoßfugen der 2. Dichtebene für Fensterbänke und zur Befestigung von Laibungsplatten, Dichtkeilen und Dichtecken, sowie zum Schließen von Fugen in der Wanddämmung bei Fugenbreiten von 2–5 mm. Der Montagekleber ist überputzbar. Bei der Verarbeitung gilt eine Luft- und Umgebungstemperatur $\geq +5^\circ$ für mindestens 24 Stunden.



Art.-Nr.	Lieferform	Reichweite	VE	PE
6170FDMWALL	310 ml Kartusche mit 470 g Inhalt	5 mm Raupe ~15 m 8 mm Raupe ~ 6 m	12 Kartuschen/Karton 1 Kartusche	St. St.

Funktionsbahnen

INTELLO

Hochleistungs-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn bei Dämmungen zwischen den Traghölzern. Mit feuchtevariablen s_d -Wert.

Anwendungsbereich

Als Dampfbremse und Luftdichtungsbahn bei allen außen diffusionsoffenen Konstruktionen z. B. mit Unterdeck-/Unterspannbahnen (pro clima SOLITEX) oder Holzfaser- und MDF-Platten einsetzbar. Für ein hohes Bauschadensfreiheitspotenzial bei bauphysikalisch anspruchsvollen Konstruktionen wie diffusionsdichten Flach-/Steildächern und Gründächern. Auch bei extremen Außenklimabedingungen wie im Hochgebirge.

Vorteile

Maximale Sicherheit für die Dämmkonstruktion; bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel auch bei unvorhergesehenem Feuchteintrag; besonders großer, in allen Klimabereichen wirksamer feuchtevariabler Diffusionswiderstand mit mehr als 100-facher Spreizung (s_d -Wert von 0,25 m bis über 25 m): im Winter diffusionsdichter, für hohen Feuchteschutz; im Sommer s_d -Wert nur 0,25 m, für die Rücktrocknung; beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB durchgeführt.



developed and produced by pro clima

Vlies	Polypropylen
Membran	Polyethylen-Copolymer
Flächengewicht	85 ± 10 g/m ²
Dicke	0,25 ± 0,05 mm
s_d -Wert feuchtevariabel	0,25 – >25 m
Temperaturbeständigkeit	–40 °C bis + 80 °C
Höchstzugkraft längs / quer	130 N/5 cm / 105 N/5 cm

Art.-Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Fläche	Rollengewicht
6101INTELLO150	50 m	1,50 m	75,0 m ²	7 kg

INTELLO PLUS

Armierte Hochleistungs-Dampfbremse für alle faserförmigen Dämmstoffe.

Auch für den Einsatz in Kombination mit Einblasdämmung geeignet.

Anwendungsbereich

Als Dampfbremse und Luftdichtungsbahn bei allen außen diffusionsoffenen Konstruktionen z. B. mit Unterdeck-/Unterspannbahnen (pro clima SOLITEX) oder Holzfaser- und MDF-Platten einsetzbar. Für ein hohes Bauschadensfreiheitspotenzial bei bauphysikalisch anspruchsvollen Konstruktionen wie diffusionsdichten Flach-/Steildächern und Gründächern. Auch für extreme Außenklimabedingungen wie z. B. Hochgebirge geeignet.

Vorteile

Maximale Sicherheit für die Dämmkonstruktion; bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel auch bei unvorhergesehenem Feuchteintrag; besonders großer, in allen Klimabereichen wirksamer feuchtevariabler Diffusionswiderstand mit mehr als 100-facher Spreizung (s_d -Wert von 0,25 m bis über 25 m): im Winter diffusionsdichter, für hohen Feuchteschutz; im Sommer s_d -Wert nur 0,25 m, für die Rücktrocknung; beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB durchgeführt; **sehr geringe Dehnung bei Kombinationen mit Einblasdämmstoffen.**



developed and produced by pro clima

Vlies	Polypropylen
Membran	Polyethylen-Copolymer
Flächengewicht	110 ± 15 g/m ²
Armierung	Polypropylen-Gelege
Dicke	0,40 ± 0,10 mm
s_d -Wert feuchtevariabel	0,25 – >25 m
Temperaturbeständigkeit	–40 °C bis + 80 °C
Höchstzugkraft längs / quer	350 N/5 cm / 290 N/5 cm

Art.-Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Fläche	Rollengewicht
6101INTELLOPLUS	50 m	1,50 m	75,0 m ²	9 kg

DA CONNECT

Dampfbrems- und Luftpichtungsbahn bei Dämmungen auf bzw. außerhalb der Tragkonstruktion.

Anwendungsbereich

Einsatz als regendichte Dampfbrems- und Luftpichtungsbahn auf Schalungen, z. B. unter Aufsparrendämmungen.

Vorteile

Schutz vor Witterungseinflüssen während der Bauphase; wasserabweisend und wasserfest; begehbar; gleichzeitige Funktion als Dampfbrems- und Luftpichtungsebene.
DA connect: Mit 2 integrierten Selbstklebezonen an den Längsrändern.



07
DIN EN 13984



developed and produced by pro clima

Schutz- und Deckvlies	Polypropylen
Membran	Polypropylen
Flächengewicht	130 ± 5 g/m ²
Dicke	0,45 ± 0,05 mm
s _d -Wert	2,3 ± 0,25 m
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Höchstzugkraft längs / quer	230 N/5 cm / 200 N/5 cm

Art.-Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Fläche	Rollengewicht
6101DACONNECT150	50 m	1,50 m	75,0 m ²	11 kg

DASAPLANO 0,01 CONNECT

Luftpichtungsbahn für die Dachsanierung von außen, bei Überdämmung mit best wood TOP 140/160/180/220.

Anwendungsbereich

3-lagige Luftpichtungsbahn für die Dachsanierung von außen bei Volldämmung des bestehenden Sparrengefachs. Verlegung über den Sparren unter einer zusätzlichen Aufsparrendämmung aus best wood TOP-Platten.

Vorteile

Einfache Verlegung flächig über Sparren und Dämmung; aktiver Feuchtetransport für trockene und sichere Wärmedämmkonstruktionen; luftdicht und hochdiffusionsoffen; schnelle und sichere Verklebung durch integrierte connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung.



07
DIN EN 13984



developed and produced by pro clima

Schutz- und Deckvlies	Polypropylen-Mikrofaser
Membran	monolithische Polymermischung
Flächengewicht	145 ± 5 g/m ²
Dicke	0,50 ± 0,05 mm
s _d -Wert feuchtevariabel	0,01 m feuchtevariabel
Brandverhalten	E
Freibewitterung	14 Tage
Wassersäule	> 2.500 mm
Widerstand Wasserdurchgang	W1
Höchstzugkraft längs/quer	270 N/5 cm / 200 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Behelfsdeckung nach ZVDH bei < 10 °C	14 Tage 7 Tage

Art.-Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Fläche	Rollengewicht
6101DASAPLANO0,01	50 m	1,50 m	75,0 m ²	11 kg

DASATOP

Feuchtevariable Sanierungs-Dampfbremse für „Sub-and-Top“-Verlegung von außen.

Anwendungsbereich

DASATOP kann sowohl in den Gefachen auf der vorhandenen Innenbekleidung als auch über die Sparren geschlauft verlegt werden. Die Konstruktion kann nach dem Einbringen der Wärmedämmung mit diffusionsoffenen Materialien, z. B. best wood TOP 140/160/180/220, abgedeckt werden.

Vorteile

Die „Sub-and-Top“-Verlegung ist möglich, da die Sanierungsdampfbremse DASATOP den Diffusionswiderstand variabel bis auf 0,05 m verringern kann. Unter der Wärmedämmung hat die pro clima DASATOP im Winterklima einen s_d -Wert von bis zu 2 m. Auf den Sparren bei Feuchtigkeitseinfluss reduziert sich der s_d -Wert auf 0,05 m. Dieser geringe Wert entspricht dem einer modernen, diffusionsoffenen Unterdeckbahn und hält die Sparren trocken. Dämmung und Sparren sind optimal gegen Feuchteinwirkung geschützt.



07
DIN EN 13984



developed and produced by pro clima

Schutz- und Deckvlies	Polypropylen
Membran	Polyethylen-Copolymer
Flächengewicht	90 ± 5 g/m ²
Dicke	0,25 ± 0,05 mm
s_d -Wert feuchtevariabel	0,05 – 2 m
Höchstzugkraft längs/quer	195 N/5 cm / 105 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	–40 °C bis +80 °C
Freibewitterung	4 Wochen

Art.-Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Fläche	Rollengewicht
6101DASATOP	50 m	1,50 m	75,0 m ²	7 kg

TESCON NAiDECK mono

einseitig klebendes Nageldichtungsband

Anwendungsbereich

Einsatz als Nageldichtungsband unterhalb der Konterlattung bei geneigten Dachkonstruktionen. Geeignet als Zubehör für die Erstellung von Behelfsdeckungen im Sinne der Produktdatenblätter des ZVDH für Unterdeck- und Unterspannbahnen.

Vorteile

Sehr gute Abdichtwirkung – dringt tief in die Struktur von Unterdachbahnen ein; waserbeständig; erfüllt die Anforderungen des ZVDH; Armierungsgewebe zur Verstärkung; enthält kein Bitumen.



developed and produced by pro clima

Material	Butylkautschuk
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft –40 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +35 °C

Art.-Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Inhalt	KG / VE
6102TESCONNAIDECMONO	20 m	45 mm	12 Rollen/Karton	8 kg

TESCON NAIDECK mono patch

einseitig klebendes Pflaster als Nageldichtband

Anwendungsbereich

Einseitig klebendes Nageldichtungs-Klebeflaster unter der Konterlattung bei geneigten Dachkonstruktionen. TESCON NAIDECK mono patch ist für die Erstellung von Behelfsdeckungen im Sinne der Produktdatenblätter des ZVDH für Unterdeck- und Unterspannbahnen geeignet sowie als Zubehör für die Erstellung von Bauzeitabdichtungen nach SIA 232/1 zusammen mit Unterdachbahnen.

Vorteile

Sehr gute Abdichtwirkung: Dichtmasse wird beim Nageln / Schrauben in das Loch gezogen; leichte Vormontage auf der Unterdeck- / Unterspannbahn oder Latte möglich; Materialersparnis: Patch wird nur im Bereich des Befestigungsmittels auf die Konterlatte geklebt; sicher während der Bauphase: Für Behelfsdeckungen / Bauzeitabdichtungen geeignet

Art.-Nr.	Patchgröße	Inhalt	VE	KG / VE
6102TESCONNAIDECMONOPATCH	82 x 62 mm	300 Patches/Rolle	4 Rollen/Karton	9,3 kg



developed and produced by pro clima

Material	Butylkautschuk
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +35 °C

SOLITEX MENTO 3000 CONNECT

3-lagige Unterdeck- und Unterspannbahn, sehr abriebfest, schlagregendicht, thermostabil, mit 2 integrierten Selbstklebezonen

Anwendungsbereich

3-lagige hochdiffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn geeignet für die Verlegung auf Schalungen, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten und -matten- bzw. plattenförmigen Wärmedämmstoffen.

Vorteile

hochdiffusionsoffen und gleichzeitig maximal schlagregendicht, Wassersäule 10.000 mm; optimale Trocknungsbedingungen für Dachkonstruktionen: porenfreie TEEE-Funktionsmembran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab; höchste Alterungsbeständigkeit und Thermostabilität dank TEEE-Membran. Zum Schutz der Konstruktion während der Bauphase im Sinne des ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks) kann die SOLITEX MENTO 3000 Unterdeck- und Unterspannbahn bis zu 4 Monate als Behelfsdeckung eingesetzt werden. Die Dachneigung muss in diesem Fall mind. 14° betragen. Dazu sind die Systemkomponenten TESCON NAIDECK Nageldichtungsband, ORCON F Anschlusskleber sowie TESCON VANA für die Verklebung der Überlappungen bzw. von Anschlässen zu verwenden. Die connect Variante verfügt über zwei Selbstklebezonen für die sichere Außendichtung. Bei der Verlegung und Verklebung sind die Vorgaben des Regelwerks des deutschen Dachdeckerhandwerks zu berücksichtigen.



developed and produced by pro clima

Schutz- und Deckvlies	Polypropylen-Microfaser
Membran	TEEE, monolithisch
Dicke	0,45 ± 0,05 mm
s _d -Wert feuchtevariabel	0,05 ± 0,02 m
Brandverhalten	E
Freibewitterung	4 Monate
Wassersäule	10.000 mm
Flächengewicht unter Membran	150 ± 5 g/m ²
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +120 °C
Höchstzugkraft längs / quer	300 ± 20 N/5 cm / 220 ± 20 N/5 cm

Art.-Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Fläche	Rollengewicht
6101SOLITEXMENTO3000	50 m	1,50 m	75,0 m ²	11 kg

Kleben und Abdichten

TESCON VANA

Allround-Klebeband mit Vliesträger



developed and produced by pro clima

Anwendungsbereich

Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen (Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen, Unterdach- und Fassadenbahnen) und deren Anschlüsse. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

Vorteile

Dauerhaft dichte Verklebungen innen und außen; mit anschmiegsamem Vliesträger; von Hand abreibbar; für luftdichte Verklebungen nach DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B8110-2; hohe Anfangsklebkraft: sehr hohe Endfestigkeit; wasserfester Kleber.

Träger	Spezial-Vlies aus PP
Trennlage	silikonisiertes Papier
Temperaturbeständigkeit	langfristig -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Freibewitterung	6 Monate

Art.-Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Inhalt	KG / VE
6102TESCONVANA60	30 m	60 mm	20 Rollen/Karton	12 kg
		150 mm	1 Rolle	0,6 kg
6102TESCONVANA150	30 m	150 mm	2 Rollen	3 kg

best wood KLEEBAND

Professionelles Klebeband, einseitig selbstdrehend



Träger	LDPEco-Folie, weiß
Trennlage	silikonisiertes Papier
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C
Freibewitterung	2 Jahre UV-stabil

Art.-Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Inhalt	KG / VE
6113KLEEBAND60	30 m	60 mm	10 Rollen/Karton	8,5 kg
		180 mm	1 Rolle	0,85 kg
6113KLEEBAND100	30 m	100 mm	6 Rollen/Karton	8,5 kg
6113KLEEBAND180	30 m	180 mm	4 Rollen/Karton	10,0 kg

TESCON PRIMER RP

Lösungsmittelfreie Grundierung, keine Trocknung erforderlich



developed and produced by pro clima

Material	Acryl-Copolymer, lösungsmittelfrei
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +45 °C
Aufbewahrung	frostfrei lagern

Art.-Nr.	Flasche	Inhalt pro Karton	Reichweite (bei Klebebandbreite 60 mm)
6103TESCONPRIMER	1,0 L	6 Flaschen	ca. 75 m

TESCON sPRIMER

Sprühbare Grundierung, keine Trocknungszeit erforderlich, mit drehbarer Düse

Anwendungsbereich

Haftgrundierung für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten für die anschließende Verklebung mit pro clima Klebebändern wie z. B. TESCON VANA.

Vorteile

Direkt aus der Dose aufsprühen, keine Verschmutzung des Primers im Gebinde; tiefes Eindringen, Verfestigung des Untergrundes; Klebebänder können bei saugfähigen Untergründen ohne Trocknungszeit verklebt werden; Flexibel verwendbar: Einsatz auf trockenen und leicht feuchten Untergründen; Verarbeitung auch bei Frost möglich.



developed and produced by pro clima

Material	Synthesekautschuk
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -25 °C bis ~90 °C, kurzfristig bis 100 °C (1h)
Verarbeitungstemperatur	-5 °C bis +40 °C
Aufbewahrung	frostfrei, kühl und trocken

Art.-Nr.	Dose	Inhalt pro Karton	Reichweite (bei Klebebandbreite 60 mm)
6103TESCONSPRIMER750	750 ml	6 Dosen	ca. 38 m

best wood FDM TOP

Verklebung von Folien sowie zum Schließen von Fugen (staubfrei und trocken) in der Dachdämmung (best wood TOP 140/160/180/220), bei Fugenbreiten von ≤ 5 mm. Bereits kleinste Fugen müssen vor der Montage der Konterlatte mit best wood FDM TOP geschlossen werden.



Art.-Nr.	Lieferform	Reichweite	VE	PE
6170FDMTOP	310 ml Kartusche	5 mm Raupe ~15 m 8 mm Raupe ~ 6 m	20 Stück/Karton 1 Stück	St. St.

ORCON F

Allround-Anschlusskleber

Anwendungsbereich

Dauerhafter, elastischer Anschlusskleber für innen und außen. Für die Herstellung luftdichter Anschlüsse an Dampfbrems- und Luftpditionsbahnen aller Art, z. B. INTELLO, DB+, DA CONNECT, SOLITEX WA, SOLITEX MENTO 3000 sowie Unterdach- und Fassadenbahnen an angrenzende Bauteile.



developed and produced by pro clima

Material:	Dispersion auf Basis von Acrylsäurecopolymeren, Frostschutz Ethanol, frei von Weichmachern, Halogenen
Verarbeitungstemperatur:	-10 °C bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit:	langfristig von -20 °C bis +80 °C
Lagerung:	bis -20 °C, kühl und trocken

Art.-Nr.	Kartusche	Reichweite	Inhalt	KG / VE
6103ORCONF	à 310 ml	5 mm Raupe ~15 m 8 mm Raupe ~ 6 m	20 Kartuschen/Karton 1 Kartusche	7,5 kg 0,38 kg

Profilleisten

best wood Profilleisten Wand aus DUO-Balken NSI


Profilleiste für hinterlüftete Fassaden in Verbindung mit den best wood Holzfaser-Dämmplatten **MULTITHERM 110/140, TOP 140, TOP 160, TOP 180 und TOP 220**.



Art.-Nr.	Dimension	Länge	Paket
1505060100HF	60 mm stark, Profilmaß 100 mm, Deckmaß 75 mm	5,0 m	84 Stück
1505080100HF	80 mm stark, Profilmaß 100 mm, Deckmaß 75 mm	5,0 m	56 Stück

best wood Profilleisten Boden

Einlegeleiste zur Befestigung von Bodenaufbauten in Verbindung mit der best wood Holzfaser-Dämmplatte **FLOOR 160**. Profilleiste Boden passt nur in die Nut und Feder Verbindung der FLOOR 160.

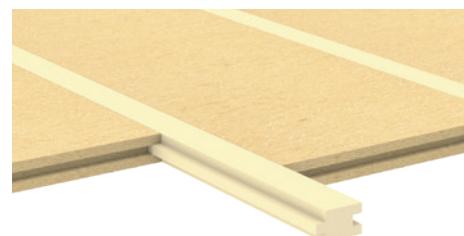

Art.-Nr.	Dimension	Länge
6190FiFL2/60/35	35 mm stark, Profilmaß 60 mm, Deckmaß 50 mm	2,0 m

Werkzeug

Lochsäge LH für Einblasdämmung in Plattenwerkstoffe



Bohrdurchmesser 108/121 mm, Spannschaft: Ø 13 mm, Schnitttiefe: ca. 58 mm
Leistungsfähige Lochsäge zum professionellen Herstellen von Einblasöffnungen in Plattenwerkstoffe. Bohrkrone aus hochwertigem Stahl mit Hartmetallbeschichtung bestückt.
Der Bohrkern kann nicht zum Verschließen der Einblasöffnung verwendet werden.
Geeignete Materialien: OSB- und DWD-Platten, alle Holzwerkstoffplatten, Holzweichfaser-Werkstoffe, Gipskarton und zementgebundene Faserplatten.

Art.-Nr.	VE	PE
6115LS108	1	St.
6115LS121	1	St.

best wood Lochsäge (ED) mit Auswerfer für Einblasdämmung



Bohrdurchmesser: 106,5/120 mm, Drehzahlempfehlung: 400–600 U/min.
Spannschaft: Ø 13 mm, für Plattenstärken 60 und 80 mm.
Der Bohrkern wird zum Verschließen der Einblasöffnung verwendet.
Zudem ist ein einfaches Nachschärfen des Werkzeuges möglich.
Nur für Bohrungen in best wood Holzfaser-Dämmplatten geeignet.

Art.-Nr.	VE	PE
6115LS106,5	1	St.
6115LS120	1	St.

best wood Korkstopfen



Durchmesser: 106/120 mm, Stärke: 25 mm, Ausführung: konisch

Konischer Verschlusskorken zum einfachen und zeitsparenden Verschließen von Einblasöffnungen mit harten Beplankungsmaterialien wie z. B. OSB- oder Gipsfaserplatten. Nicht geeignet zum Verschließen von Einblasöffnungen im best wood SCHNEIDER WDVS. Beim Einbringen der konischen Korkstopfen in einer mindestens 15 mm dicken OSB Platte kann der Verschluss als luftdicht angesehen werden.

Art.-Nr.		VE	PE
6117KSVK106	Durchmesser 106 mm	50/Karton	St.
6117KSVK120	Durchmesser 120 mm	50/Karton	St.

best wood Lochsäge (KV) für konstruktive Verbindungen



Bohrdurchmesser: 40 mm, Drehzahlempfehlung: 800–1200 U/min.

Spannschaft: Ø 10 mm, für Plattenstärken von 40 bis 120 mm.

Lochsäge zur Herstellung von Öffnungen in der Holzfaserplattenebene um die dahinterliegende Holzkonstruktion konstruktiv zu verschrauben.

Der Bohrkern wird nach der Durchführung zum Verschließen verwendet.

Zudem ist ein einfaches Nachschärfen des Werkzeugs möglich.

Nur für Bohrungen in best wood Holzfaser-Dämmplatten geeignet.

Art.-Nr.		VE	PE
6115LSKV		1	St.

best wood Lochsäge (VD) für versenkte Dübelmontage



Ersatzbohrkrone

Bohrdurchmesser: 60 mm, Drehzahlempfehlung: 400–600 U/min.

Spannschaft: Ø 13 mm. Lochsäge zur Herstellung von Öffnungen in der Holzfaser-Dämmplatte für die versenkte Dübelmontage (Dämmstoff-Schraube Ejotherm STR H und Dämmstoff-Schraubdübel Ejotherm STR U 2G). Der Bohrkern wird nach Dübelmontage zum Verschließen der Öffnung verwendet. Zudem ist ein einfaches Nachschärfen des Werkzeugs möglich. Nur für Bohrungen in best wood Holzfaser-Dämmplatten geeignet.

Art.-Nr.		VE	PE
6115LSLT		1	St.
6115BOHRKRONELT	Ersatzteil Bohrkrone	1	St.

best wood Montagetool H



Zweistufiges Montagetool zur Befestigung der best wood Dämmstoff-Schraube H35

Der Torxeinsatz TX20 ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr.		VE	PE
6116MT		1	St.

Befestigungsmaterial Aufdachdämmung

HECO-TOPIX® plus für Aufdachdämmung und Vorhang-Fassade

Senkkopfschraube mit Teilgewinde
Europäische technische Zulassung ETA-19/0553



HECO-TOPIX® plus Therm für Aufdachdämmung und Vorhang-Fassade

Senkkopfschraube mit Unterkopfgewinde
Europäische technische Zulassung ETA-19/0553



Vorteile bei der Schallübertragung und deutliche
Reduktion der Schraubenmengen zu herkömmlichen Systemen

Art.-Nr.	Lieferform	VE	PE
6110SK8/140	8 x 140 mm	100 St.	Pack
6110SK8/160	8 x 160 mm	100 St.	Pack
6110SK8/180	8 x 180 mm	100 St.	Pack
6110SK8/200	8 x 200 mm	100 St.	Pack
6110SK8/220	8 x 220 mm	50 St.	Pack
6110SK8/240	8 x 240 mm	50 St.	Pack
6110SK8/260	8 x 260 mm	50 St.	Pack
6110SK8/280	8 x 280 mm	50 St.	Pack
6110SK8/300	8 x 300 mm	50 St.	Pack
6110SK8/320	8 x 320 mm	50 St.	Pack
6110SK8/340	8 x 340 mm	50 St.	Pack
6110SK8/360	8 x 360 mm	50 St.	Pack

Art.-Nr.	Lieferform	VE	PE
6111UKG8/160	8 x 160 mm	50 St.	Pack
6111UKG8/200	8 x 200 mm	50 St.	Pack
6111UKG8/240	8 x 240 mm	50 St.	Pack
6111UKG8/280	8 x 280 mm	50 St.	Pack
6111UKG8/300	8 x 300 mm	50 St.	Pack
6111UKG8/330	8 x 330 mm	50 St.	Pack
6111UKG8/360	8 x 360 mm	50 St.	Pack
6111UKG8/400	8 x 400 mm	50 St.	Pack
6111UKG8/450	8 x 450 mm	50 St.	Pack
6111UKG8/500	8 x 500 mm	50 St.	Pack

Abgabe nur in vollen VPE (Pack)
Weitere Längen auf Anfrage

Hinweis!

Befestigung der Konterlattung

Sie haben die Möglichkeit, die Schrauben zur Befestigung der Aufdachdämmung mit der kostenlosen Software von HECO selbst zu berechnen. Oder Sie füllen das Eingabebrett aus, und HECO berechnet die Schrauben für Sie. [Den Link zum Download der Berechnungssoftware und dem Eingabebrett finden Sie unter www.schneider-holz.com](#)




Befestigungshinweise für best wood TOP Aufdachdämmung

best wood Aufdachdämmung		TOP 140	TOP 160	TOP 180	TOP 220
maximaler Sparrenabstand [mm]	Mindestplattenlänge [mm]	Plattendicke der Aufdachdämmung [mm]			
≤ 750	2000	≥ 80	≥ 60	≥ 35	≥ 22
≤ 850	2000	≥ 100	≥ 80	≥ 50	≥ 35
≤ 1100	2500	≥ 140*	≥ 120*	≥ 80	≥ 50
≤ 1250	2500	≥ 200*	≥ 160*	≥ 100*	X

* auftragsbezogene Produktion

Befestigung der Aufdachdämmung mit Rillennägeln oder Klemmen

Systemskizze 22 mm – 60 mm



Nutzen Sie unseren Link für unseren Bemessungsservice von ITW auf www.schneider-holz.com im Downloadbereich.



best wood Big Bag / Foliensack

Unsere best wood SCHNEIDER LKWs sammeln Ihre best wood Holzfaserreste bei der nächsten Anlieferung wieder ein. Wir berechnen Ihnen einmalig 30,00 € je Big Bag / Foliensack und tauschen den Big Bag / Foliensack immer wieder aus.

Rücknahme der best wood Big Bags / Foliensäcke:

- Anmeldung zur Teilnahme am Rücknahmesystem und Abschluss der Vereinbarung
- bitte vorher anmelden
- bei Holzfaser-Anlieferung unseren LKWs mitgeben
- Wichtig! Sortenrein sortiert!
- nicht möglich bei Lieferungen mit Spedition. Nicht möglich in Österreich.



Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	VE	PE
6181BIGBAGFO	Foliensack	90 x 90 x 130 cm	1	St.
6181BIGBAGHF	Big Bag für Holzfaser	90 x 90 x 130 cm	1	St.

best wood Abdeckhaube

NEU!



Die best wood Abdeckhaube aus beschichtetem PP-Gewebe bietet zuverlässigen Witterungsschutz für die Holzfaserdämmstoffe während der Lagerung im Freien. Die Hauben sind mehrfach verwendbar.

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	VE	PE
6185ABDECKHAUBE205	Abdeckhaube für Holzfaserpaletten	125 x 205 x 122 cm	1	St.
6185ABDECKHAUBE255	Abdeckhaube für Holzfaserpaletten	125 x 255 x 125 cm	1	St.

Staplerentladung

Bei uns gilt das Motto: Zertifizierte Qualität ab Werk, direkt zu Ihnen ans Lager oder auf die Baustelle. Deshalb sind bei uns 47 hauseigene LKWs „on tour“. Immer voll beladen mit allem, was für den innovativen Holzhaus- und Niedrigenergiebau wichtig ist. Egal ob für Dach, Decke oder Wand.

Auf Ihren Wunsch können wir im Direktliefiergebiet mit LKWs anliefern, die mit Staplern ausgerüstet sind. Die Entladung erfolgt dann durch den Mitnahmestapler des betriebseigenen LKW. Fragen Sie hierfür gerne bei uns an!



Entladung durch Mitnahmestapler bei betriebseigenem LKW



Standort Eberhardzell

best wood SCHNEIDER GmbH
Kappel 28 | D-88436 Eberhardzell
Telefon +49 (0)7355 9320-0
Fax +49 (0)7355 9320-300

Standort Meßkirch

best wood SCHNEIDER GmbH
Industriepark 16 | D-88605 Meßkirch
Telefon +49 (0)7355 9320-8000
Fax +49 (0)7355 9320-300

Niederlassung Schweiz

best wood SCHNEIDER GmbH
Weinfelderstrasse 29A | CH-8560 Märstetten
Telefon +41 (0)71 918 79 79
Fax +41 (0)71 918 79 78

info@schneider-holz.com
www.schneider-holz.com



Gut für die Natur, gut für uns alle. Geprüft & zertifiziert.

Die Firmengruppe Schneider ist ein regional agierendes Familienunternehmen mit Hauptsitz in Eberhardzell. Auf höchstem technischen Niveau produzieren wir alle tragenden Holzbauteile und Holzfaser-Dämmstoffe für den modernen Holz- und Passivhausbau sowie Pellets zum ökologischen Heizen.

Vom Rundholz bis zum fertigen Produkt inklusive Energiebedarf setzen wir alles in einem geschlossenen Rohstoffkreislauf an unseren Produktionsstätten in Süddeutschland um. Die Firmengruppe Schneider realisiert hierbei eine nach DIN ISO 50001 energieeffiziente Produktion. Bis zum letzten Span wird der Rohstoff Holz zu 100 % wertgeschöpft.



**Jetzt 5 % Extra-Kundenrabatt –
einfach anfragen!**

Auch als Sackware lieferbar.

Telefon 07355 9320-2000
bestellung@bestwood-pellets.com
www.bestwood-pellets.com