

# DÄMMUNG 2026

Produktübersicht




## best wood **DICHTEBENE FÜR FENSTERBÄNKE**

Die einfache Lösung für das Abdichten unter Fensterbänken

Weitere Infos auf Seite 24/25



## Vertrieb Außendienst



**1** Lars Kohl  
 Mobil +49 (0)170 3220862  
 E-Mail lars.kohl@schneider-holz.com



**2** Florian Bulling  
 Mobil +49 (0)152 22947340  
 E-Mail florian.bulling@schneider-holz.com



**3** Wolfgang Hepp  
 Mobil +49 (0)170 3032009  
 E-Mail wolfgang.hepp@schneider-holz.com



**4** Kai Rominger  
 Mobil +49 (0)151 18050901  
 E-Mail kai.rominger@schneider-holz.com



**5** Franz Hengge  
 Mobil +49 (0)151 14733408  
 E-Mail franz.hengge@schneider-holz.com

## Vertrieb Innendienst



**1 4** Manuel Gratzler  
 Telefon +49 (0)7355 9320-249  
 Fax +49 (0)7355 9320-300  
 E-Mail manuel.gratzler@schneider-holz.com



**2** Lea Wetzel  
 Telefon +49 (0)7355 9320-248  
 Fax +49 (0)7355 9320-300  
 E-Mail lea.wetzel@schneider-holz.com



**3 4** Martin Bieser  
 Telefon +49 (0)7355 9320-246  
 Fax +49 (0)7355 9320-300  
 E-Mail martin.bieser@schneider-holz.com



**5** Achim Schmidberger  
 Telefon +49 (0)7355 9320-244  
 Fax +49 (0)7355 9320-300  
 E-Mail achim.schmidberger@schneider-holz.com



Niclas Gröber  
**Teamleitung Vertrieb**  
 CAD-Planung und technische Beratung  
 Telefon +49 (0)7355 9320-983  
 E-Mail niclas.groeber@schneider-holz.com




## Vertrieb Export




Vivienne Ramsaier  
Telefon +49 (0)7355 9320-245  
Fax +49 (0)7355 9320-300  
E-Mail vivienne.ramsaier@schneider-holz.com

## Disposition



Martin Kühnappel  
Disposition Deutschland, Österreich  
Telefon +49 (0)7355 9320-462  
E-Mail martin.kuehnappel@schneider-holz.com

## Ingenieurbüro/Anwendungstechnik



Norbert Bleicher  
Dipl.-Ing. (FH) Holzbau und Ausbau  
Telefon +49 (0)7355 9320-217  
E-Mail norbert.bleicher@schneider-holz.com



Manuel Stuhlinger  
B.Eng. Holzbau und Ausbau | Fachbereich Schallschutz  
Telefon +49 (0)7355 9320-209  
E-Mail manuel.stuhlinger@schneider-holz.com



Jonas Steigmiller  
Dipl.-Ing. (FH) Innenausbau | Fachbereich Schallschutz  
Telefon +49 (0)7355 9320-291  
E-Mail jonas.steigmiller@schneider-holz.com



Andreas Niederer  
M.Eng. Baulicher Brandschutz und Sicherheitstechnik  
Telefon +49 (0)7355 9320-294  
E-Mail andreas.niederer@schneider-holz.com



Philipp Straubinger  
B.Eng. Bauingenieurwesen | Tragwerksplanung  
Telefon +49 (0)7575 92179-8006  
E-Mail philipp.straubinger@schneider-holz.com

# INHALTSVERZEICHNIS

FLEXIBLE DÄMMSTOFFE .....	4
best wood FIBRE .....	4
best wood FLEX 50 .....	6
DRUCKFESTE DÄMMSTOFFE.....	8
best wood MULTITHERM 110 .....	8
best wood MULTITHERM 140 .....	10
best wood TOP 140 .....	12
best wood TOP 160 .....	13
best wood TOP 180 .....	14
best wood TOP 220 .....	15
best wood WALL 140 .....	16
best wood WALL 180 .....	18
best wood WALL 140/180 vorverputzt .....	20
best wood FLOOR 160 .....	22
best wood FLOOR 220 .....	23
ZUBEHÖR .....	24
best wood Dichtebene für Fensterbänke.....	24
best wood Sturzblende .....	26
best wood PERIMETERDÄMMUNG .....	28
Armierung, Putz, Anstrich, Sockelprofile und Zubehör .....	29
Befestigungsmaterial WDVS.....	36
Funktionsbahnen .....	38
Kleben und Abdichten .....	42
Profileleisten .....	44
Werkzeug .....	44
Befestigungsmaterial Aufdachdämmung .....	46
best wood Big Bag / Foliensack / Abdeckhaube .....	47

Unsere **Holzprodukte** finden Sie in unserer Produktübersicht **HOLZ 2026**.



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Titelbild: Rack Fotografie Bad Buchau;

Merk Holzbau GmbH, Bürogebäude und Werkshalle in Bad Wurzach

# best wood FIBRE

## Holzfaser-Einblasdämmung

Bitte Verarbeitungsrichtlinien  
Einblasdämmung beachten!  
mehr unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)



### Produktbeschreibung

FIBRE bietet die Möglichkeit, auch komplizierteste Gefache fugenfrei zu dämmen. Durch die Verzahnung der Holzfaser wird bei einer Einblasrohddichte ab 38 kg/m<sup>3</sup> dauerhafte Setzungssicherheit erreicht. Die FIBRE Einblasdämmung kann für die industrielle Vorfertigung als auch für Sanierungsarbeiten verwendet werden.



### Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR



- Zwischensparrendämmung
- Gefachdämmung von Wänden in Holzrahmen- und Holzständerbauweise



- Dämmung von Holzbalkendecken
- Dämmung der obersten Geschossdecken
- Dämmung von Aufrippungen auf mineralischen Untergründen

Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsgebiete finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)

### Hinweis:

Das Produkt best wood FIBRE darf nur nach Teilnahme an der Einblasschulung der Firma best wood SCHNEIDER verarbeitet werden.

### Preise

Art.-Nr.	Verpackung	VE	Gewicht/Palette	PE	Preis €/kg	Preis €/m <sup>3</sup> bei 38 kg/m <sup>3</sup>
8203FIBRE	Ballen verpackt	21 Ballen à 15 kg	315 kg	kg	auf Anfrage	auf Anfrage
8203INDUSTRIE	Ballen lose, Industrieverpackung auf Palette	21 Ballen à 14 kg	294 kg	kg		

Nur Abnahme ganzer Paletten möglich!

### Lieferformate

Ballengröße	800 x 420 x 320 mm
Palettengröße	0,85 x 1,20 x 2,50 m (Europalette)
Verpackung	Stretchhaube

### Eigenschaften best wood FIBRE Holzfaser-Einblasdämmung

Zulassung	ETA-16/0954
<b>Empfohlene Einblasrohddichte bei beidseitig geschlossenen Gefachen</b>	<b>38–45 [kg/m<sup>3</sup>]</b>
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,038 [W/mK]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B$	0,040 [W/mK]
<b>Empfohlene Einblasrohddichte freiliegend*</b>	<b>ca. 28 [kg/m<sup>3</sup>]</b>
der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,041 [W/mK]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B$	0,043 [W/mK]
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Längenbezogener Strömungswiderstand	> 5 [kPa·s/m <sup>2</sup> ] ab 38 kg/m <sup>3</sup>
Volldeklaration	Holzfasern, Brandschutzmittel Ammoniumsulfat
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl $\mu$	2
Spezifische Wärmekapazität	2100 [J/(kgK)]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201

\* Bei der Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes von Bauteilen ist beim offenen Aufblasen die um 15 % verminderte Einbaudicke anzusetzen.

# FIBRE-MOBIL

Mietbarer Anhänger mit Einblasma-  
schiene und Zubehör

## Produktbeschreibung FIBRE-MOBIL

Das FIBRE-MOBIL steht Ihnen als **Leihanhänger** zur Verfügung. Voll ausgestattet mit einer **Einblasma-  
schiene von X-Floc** und allem notwendigen Zubehör ist dieser leihbar.

Mietpreise <b>FIBRE-MOBIL</b>	PE	Preis €
pro Tag	Tag	<b>auf Anfrage</b>

## Technische Daten der Einblasma- schiene:

- Förderdruck: max. 500 mbar
  - Durchsatz bis zu 1200 kg/h
  - Luftmenge (nominal/gemessen): 800 – 650 m<sup>3</sup>/h
  - Schleuse V = ca. 20 l / 6 Kammern inkl. Schleusen-  
kammerentlüftung, Schleusen-  
antrieb über Getriebemotor
  - **Anschlusswert:** 10,8 kW
  - **Elektrischer Anschluss:**
    - 2 x 400 V / 50 Hz / 3 x 16 A / N / PE
- oder
- 1 x 400 V / 50 Hz / 3 x 16 A / N / PE
  - 1 x 230 V / 50 Hz / 1 x 16 A / N / PE
- Abmessungen: ca. 1300 x 1020 x 1800 (L x B x H)
  - Volumen Befüllbehälter: ca. 1,0 m<sup>3</sup>
  - Gewicht ca. 460 kg



## Keine Erfahrung mit Holz- faser-Einblasdämmung?

Unser Seminarangebot für Sie: Machen Sie jetzt sich und Ihr Team rundum fit für die best wood SCHNEIDER Einblasdämmung.

Am besten, Sie sichern sich Ihren Seminarplatz noch heute.

[www.schneider-holz.com/schulungen](http://www.schneider-holz.com/schulungen)

Die Schulung findet im Schulungscenter der Firma X-Floc Dämmtechnik-  
Maschinen GmbH statt (Rosine-Starz-Straße 12, 71272 Renningen).



Schulungen inkl. Zertifikat	Preis €
Gruppenschulungen in Renningen	<b>auf Anfrage</b>
Einzelschulung vor Ort	



## Vorteile FIBRE-MOBIL

- schnelle Rüstzeit, alles an Bord
- helle Innenraumbeleuchtung
- Einblaswerkzeuge übersichtlich und leicht zugänglich verstaut

## Technische Daten FIBRE-MOBIL

- tatsächliches Gesamtgewicht: 1.700 kg
- maximales Gesamtgewicht: 2.500 kg
- Pritschengröße: 4100 x 2100 x 350 mm
- Anhängerhöhe: 4100 mm

## Zubehör FIBRE-MOBIL

- Einblasnadel NW50-80
- Einblasnadel NW50-130
- Einblasnadel NW63-184
- Einblasnadel: Anschluss-Set NW75>50
- 3 Stück Abdicht-Schwamm NW38/NW50, 400 x 300 x 40 mm
- DDE: Drehdüse S-Jet 75>60 mm für Dämmstärke 145 bis 500 mm
- Messgeräte: Dichteprüfset NW100 mit Koffer
- Messgeräte: Prüfelement 0,1 m<sup>3</sup> + Waage
- Schlauchdurchführung 10 bis 35 mm Beplankung
- Einblasblende
- 1 x Förderschlauch, 20 m, NW75
- 1 x Einblaschlauch Standard, 15 m, NW75
- 1 x Einblaschlauch weich, 15 m, NW75
- 1 x Einblaschlauch, 15 m, NW63
- 2 x Schlauchverbinder NW75
- 1 x Reduzierverbinder NW75>63
- **ohne Lochsäge**
- zentraler Anschluss für die Stromversorgung





## Einblasma- schiene

**EM 440-400V/10,8kW Hochleistungs-Einblasma-  
schiene** zur professionellen Verarbeitung von Holz-  
faser-Einblasdämmstoffen. Die Maschine ist für den stationären Werkseinsatz und den mobilen Baustelleneinsatz geeignet. Gleichmäßiger Materialfluss durch anwählbare Schieberposition. Besonders gute Auflockerung durch ein Häckselwerk über der Schleuse. Lufterzeugung durch eine leistungsfähige mehrstufige Turbine und zusätzlich zwei Hochleistungsradialverdichter. Die Luftmenge wird mittels Fernbedienung über die Turbinendrehzahl angewählt. Elektrische Ausstattung mit diversen Steuerungsmöglichkeiten, Wartungsfunktionen und Kontrollanzeigen. Netzanschluss mit Phasenwender, Not-Aus Schalter.

# best wood FLEX 50


Flexibler Dämmstoff

## Standardformate

Deckmaß (m <sup>2</sup> pro Platte)	Stumpf 	565 x 1200 mm (0,68 m <sup>2</sup> )					
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m <sup>2</sup> pro Palette	Stück pro Palette	m <sup>2</sup> pro Palette	Stück pro Palette	m <sup>2</sup> pro Palette	Stück pro Palette
		 Kleine Palette L 120 cm – B 120 cm – H 240–270 cm		 Mittlere Palette L 190 cm – B 120 cm – H 240–270 cm		 Große Palette L 240 cm – B 120 cm – H 240–270 cm	
40		81,36	120	122,04	180	162,72	240
50		65,09	96	97,63	144	130,18	192
60		56,95	84	85,43	126	113,90	168
80		40,68	60	61,02	90	81,36	120
100		32,54	48	48,82	72	65,09	96
120		27,12	40	40,68	60	54,24	80
140		24,41	36	36,61	54	48,82	72
160		20,34	30	30,51	45	40,68	60
180		16,27	24	24,41	36	32,54	48
200		16,27	24	24,41	36	32,54	48
220		13,56	20	20,34	30	27,12	40
240		13,56	20	20,34	30	27,12	40

Mindestabnahmemenge FLEX 50 eine „kleine Palette“.  
Nur Abnahme ganzer Paletten möglich!

## Sonderformate 490 – 825 mm Breite möglich!

Plattenmaß	Stumpf 	490 – 825 mm Breite x 1200 mm
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	
40		
50		
60		
80		
100		
120		
140		
160		
180		
200		
220		
240		

Weitere Formate auf Anfrage möglich.



## Produktbeschreibung

FLEX 50 ist die optimale Dämmung für den Zwischensparrenbereich für Dach und Holzrahmenbauweise. FLEX 50 ist durch eine gute Klemmwirkung leicht zu verarbeiten.



## Anwendungsbereiche nach DIN 4108-10

DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR



- Zwischensparrendämmung
- Gefachdämmung von Wänden in Holzrahmen- und Holzständerbauweise




- Dämmung von Holzbalkendecken
- Dämmung der obersten Geschossdecken
- Dämmung von Installationsebenen
- Dämmung von Aufrippungen auf mineralischen Untergründen

Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsgebiete finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)

## Eigenschaften Holzfaser-Dämmplatte FLEX 50


Bezeichnung Dämmstoff	WF-EN 13171-T2-MU2-AFr10
Norm	EN 13171
Rohdichte	50 [kg/m <sup>3</sup> ]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,037 [W/(mK)]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B$	0,039 [W/(mK)]
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Volldeklaration	Holzfasern, Polyamid (Bindefaser), Ammoniumsulfat (Brandschutzmittel)
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl $\mu$	2
Längenbezogener Strömungswiderstand	> 10 [kPa·s/m <sup>2</sup> ]
Spezifische Wärmekapazität	2100 [J/(kgK)]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201

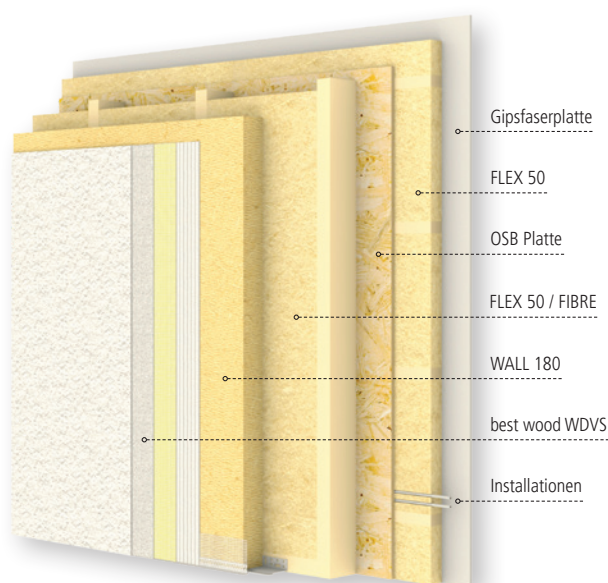



# best wood MULTITHERM 110


## Universaldämmung

Bitte Verarbeitungsrichtlinien  
Aufdachdämmung beachten!  
mehr unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)

Deckmaß (m <sup>2</sup> pro Platte)	Nut+Feder 	580 x 2000 mm (1,16 m <sup>2</sup> )	
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)	
60		46,40	(40)
80		34,80	(30)
100		27,84	(24)
120		23,20	(20)
140		18,56	(16)
160		16,24	(14)
180		13,92	(12)
200		13,92	(12)
220		11,60	(10)
240		11,60	(10)

Deckmaß (m <sup>2</sup> pro Platte)	Stufenfalz 	600 x 1500 mm (0,90 m <sup>2</sup> )	
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)	
60		36,00	(40)
80		27,00	(30)
100		21,60	(24)
120		18,00	(20)
140		14,40	(16)
160		12,60	(14)
180		10,80	(12)
200		10,80	(12)
220		9,00	(10)
240		9,00	(10)

Deckmaß (m <sup>2</sup> pro Platte)	Stumpf 	600 x 1500 mm (0,90 m <sup>2</sup> )	600 x 2000 mm (1,20 m <sup>2</sup> )
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)
40		54,00 (60)	72,00 (60)
60		36,00 (40)	48,00 (40)
80		27,00 (30)	36,00 (30)
100		21,60 (24)	28,80 (24)
120		18,00 (20)	24,00 (20)
140		14,40 (16)	19,20 (16)
160		12,60 (14)	16,80 (14)
180		10,80 (12)	14,40 (12)
200		10,80 (12)	14,40 (12)
220		9,00 (10)	12,00 (10)
240		9,00 (10)	12,00 (10)

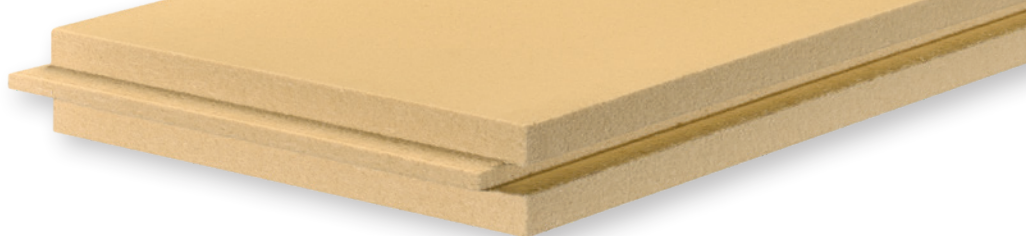

## Produktbeschreibung

MULTITHERM 110 ist eine druckfeste Holzfaser-Dämmplatte mit geringem Gewicht und einem hervorragenden Wert für die Wärmeleitfähigkeit. Die MULTITHERM 110 kann universell für Dach und Wand verwendet werden. Kombiniert mit MULTITHERM 140 ist sie eine preiswerte Lösung bei sehr hohen Dämmdicken.



## Anwendungsbereiche nach DIN 4108-10

DAD-dm, DZ, DI-zg, WAB-dm, WH, WTR



- Unterbauplatte für Dach und Wand (nicht frei bewitterbar)
- geeignet zur Aufnahme von Installationen
- hinter Fassaden (4 Monate frei bewitterbar)

Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsgebiete finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)


## Zubehör



Kleben und Abdichten, Befestigungsmaterial usw. finden Sie unter Zubehör ab Seite 29.

## Eigenschaften Holzfaser-Dämmplatte MULTITHERM 110

Bezeichnung Dämmplatte	WF-EN 13171-T5-CS(10\Y)50-TR10-WS1,0-MU3-AFr30
Norm	EN 13171
Rohdichte	110 [kg/m <sup>3</sup> ]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,038 [W/(mK)]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B$	0,040 [W/(mK)]
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Volldeklaration	Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Druckspannung bei 10% Stauchung	≥ 50 [kPa]
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 10 [kPa]
E-Modul Druck $E_{(d)}$	≥ 0,80 [N/mm <sup>2</sup> ]
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl $\mu$	3
Längenbezogener Strömungswiderstand	> 30 [kPa·s/m <sup>2</sup> ]
Kurzzeitige Wasseraufnahme	< 1,0 [kg/m <sup>2</sup> ]
Spezifische Wärmekapazität	2100 [J/(kgK)]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201

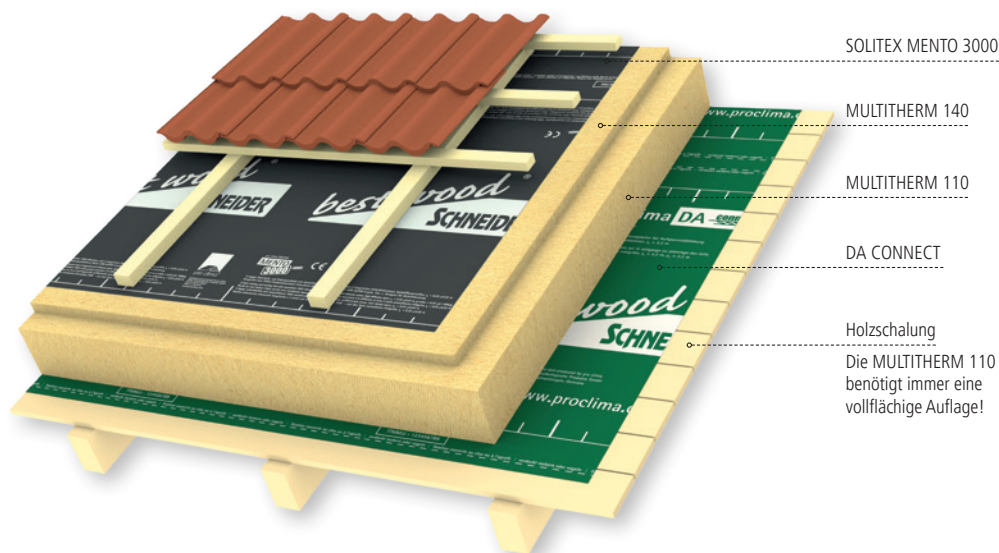

SOLITEX MENTO 3000

MULTITHERM 140

MULTITHERM 110

DA CONNECT


Holzschalung


Die MULTITHERM 110 benötigt immer eine vollflächige Auflage!


# best wood MULTITHERM 140

## Universaldämmung

**NEU!**  
Als Putzträgerplatten  
für den Innenbereich

Deckmaß (m <sup>2</sup> pro Platte)	Nut+Feder 	580 x 1500 mm (0,87 m <sup>2</sup> )	580 x 2000 mm (1,16 m <sup>2</sup> )	580 x 2500 mm (1,45 m <sup>2</sup> )
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)
40		<b>52,20</b> (60)	<b>69,60</b> (60)	<b>87,00</b> (60)
60		<b>34,80</b> (40)	<b>46,40</b> (40)	<b>58,00</b> (40)
80		<b>26,10</b> (30)	<b>34,80</b> (30)	<b>43,50</b> (30)
100		<b>20,88</b> (24)	<b>27,84</b> (24)	<b>34,80</b> (24)
120		<b>17,40</b> (20)	<b>23,20</b> (20)	<b>29,00</b> (20)
140		<b>13,92</b> (16)	<b>18,56</b> (16)	<b>23,20</b> (16)
160		<b>12,18</b> (14)	<b>16,24</b> (14)	<b>20,30</b> (14)
180		<b>10,44</b> (12)	<b>13,92</b> (12)	<b>17,40</b> (12)
200		<b>10,44</b> (12)	<b>13,92</b> (12)	<b>17,40</b> (12)
220		<b>8,70</b> (10)	<b>11,60</b> (10)	<b>14,50</b> (10)
240		<b>8,70</b> (10)	<b>11,60</b> (10)	<b>14,50</b> (10)

Deckmaß (m <sup>2</sup> pro Platte)	Stumpf 	600 x 1500 mm (0,90 m <sup>2</sup> )	600 x 2000 mm (1,20 m <sup>2</sup> )
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)
20		<b>108,00</b> (120)	<b>144,00</b> (120)
40		<b>54,00</b> (60)	<b>72,00</b> (60)
60		<b>36,00</b> (40)	<b>48,00</b> (40)
80		<b>27,00</b> (30)	<b>36,00</b> (30)
100		<b>21,60</b> (24)	<b>28,80</b> (24)
120		<b>18,00</b> (20)	<b>24,00</b> (20)
140		<b>14,40</b> (16)	<b>19,20</b> (16)
160		<b>12,60</b> (14)	<b>16,80</b> (14)
180		<b>10,80</b> (12)	<b>14,40</b> (12)
200		<b>10,80</b> (12)	<b>14,40</b> (12)
220		<b>9,00</b> (10)	<b>12,00</b> (10)
240		<b>9,00</b> (10)	<b>12,00</b> (10)

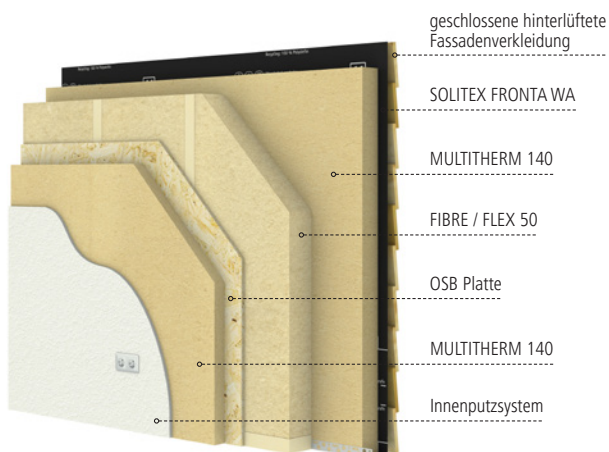


Bei der Verwendung der MULTITHERM 140 als raumseitige Putzträgerplatte empfehlen wir:

- CLAYTEC (Lehmputz)
- Villerit (Putze auf Kalkbasis)

Verarbeitungshinweise zu den Innenputzsystemen finden Sie unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)

Bitte Verarbeitungsrichtlinien  
Aufdachdämmung und  
Innendämmung beachten!  
mehr unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)

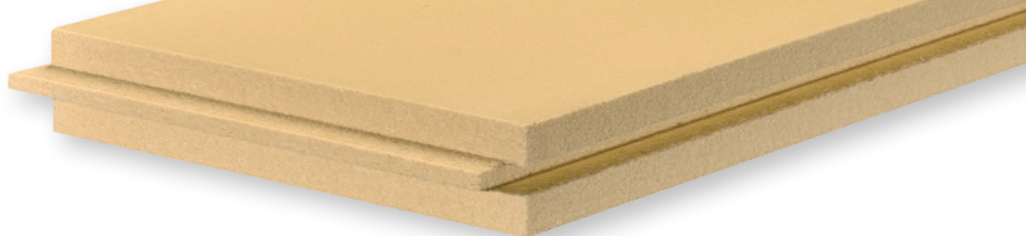

## Produktbeschreibung

MULTITHERM 140 ist eine druckfeste Holzfaser-Dämmplatte mit einem hervorragenden Wert für die Wärmeleitfähigkeit und kann universell in Dach und Wand verwendet werden. Die MULTITHERM 140 ist eine verputzbare Platte im Innenbereich und kann auf Mauerwerk, Massivholzwänden und Holzständerwänden befestigt werden.



## Eigenschaften Holzfaser-Dämmplatte MULTITHERM 140

Bezeichnung Dämmplatte	WF-EN 13171-T5-CS(10\Y)100-TR20-WS1,0-MU3-AFr75
Norm	EN 13171
Rohdichte	140 [kg/m <sup>3</sup> ]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,040 [W/(mK)]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B$	0,042 [W/(mK)]
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Volldeklaration	Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Druckspannung bei 10% Stauchung	≥ 100 [kPa]
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 20 [kPa]
E-Modul Druck $E_{(d)}$	≥ 1,45 [N/mm <sup>2</sup> ]
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl $\mu$	3 (5 bei Innendämmung)
Längenbezogener Strömungswiderstand	> 75 [kPa·s/m <sup>2</sup> ]
Kurzzeitige Wasseraufnahme	< 1,0 [kg/m <sup>2</sup> ]
Spezifische Wärmekapazität	2100 [J/(kgK)]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201

## Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DAD-dh, DEO-dh, DI-zg, WAB-dh, WH, WTR





- Aufdachdämmung (nicht frei bewitterbar)
- flächig für Wand- und Deckenbereich
- verputzbare Holzfaser-Dämmplatte für den Innenbereich
- direkt auf Ständerung in Verbindung mit einer hinterlüfteten Fassade (4 Monate frei bewitterbar)

Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsgebiete finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)

## Zubehör



Kleben und Abdichten, Befestigungsmaterial usw. finden Sie unter Zubehör ab Seite 29. Profilleisten finden Sie auf Seite 43.

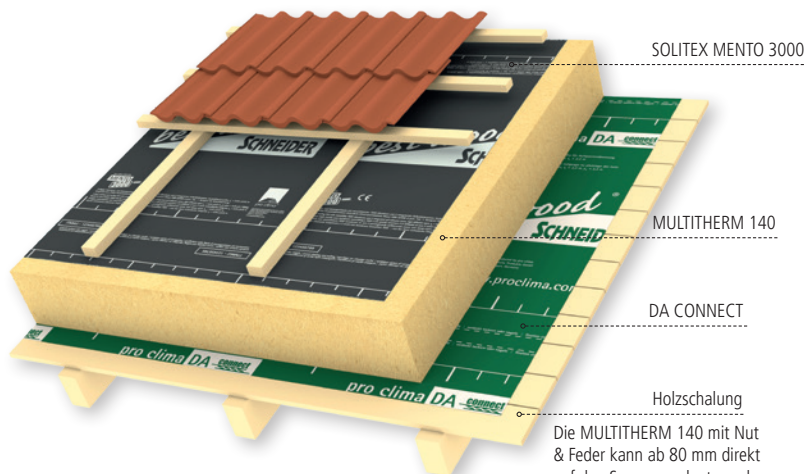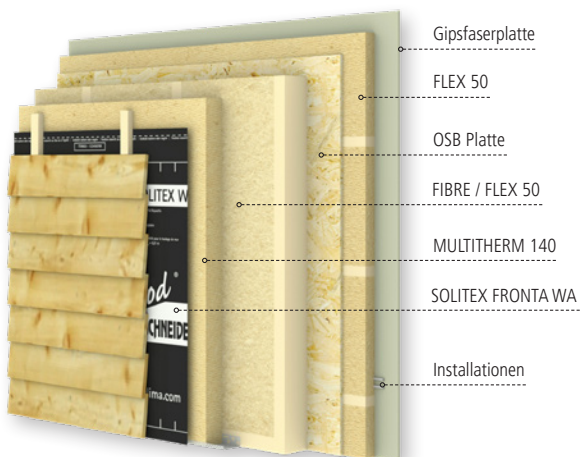

Die MULTITHERM 140 mit Nut & Feder kann ab 80 mm direkt auf den Sparren verlegt werden. MULTITHERM 140 stumpf benötigt immer eine vollflächige Auflage!

# best wood TOP 140

Bewitterbare Aufdachdämmung und regensichere Unterdeckung

Deckmaß (m <sup>2</sup> pro Platte)	Nut+Feder 	580 x 2000 mm (1,16 m <sup>2</sup> )	1165 x 2000 bis 1200 x 2800 mm
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)	Stück pro Palette
80		<b>34,80</b> (30)	<b>15</b>
100		<b>27,84</b> (24)	<b>12</b>
120		<b>23,20</b> (20)	<b>10</b>
140		<b>18,56</b> (16)	<b>8</b>
160		<b>16,24</b> (14)	<b>7</b>
180		<b>13,92</b> (12)	<b>6</b>
200		<b>13,92</b> (12)	<b>6</b>
220		<b>11,60</b> (10)	<b>5</b>
240		<b>11,60</b> (10)	<b>5</b>
			Abnahme nur Ladungsweise

## Produktbeschreibung TOP 140

- rutschhemmende Latexbeschichtung
- erhöhter Dämmwert

Die TOP 140 ist eine druckfeste und bewitterbare Dämmplatte. Ebenso kann die TOP 140 sehr gut als bewitterbare Fassadendämmung bei geschlossener und hinterlüfteter Vorhang-Fassade genutzt werden. Die best wood Platte ist durch das Paraffin (Wachs) durchgehend hydrophobiert. Die Oberfläche hat eine rutschhemmende Latexbeschichtung. Die TOP 140 ist bis zu 12 Wochen frei bewitterbar. Auf Nageldichtbänder kann verzichtet werden. Die TOP 140 ist auf Pressung und fugenfrei zu verlegen. Bereits kleinste Fugen müssen vor der Montage der Konterlatte mit der Klebedichtmasse best wood FDM TOP geschlossen werden.



## Eigenschaften Holzfaser-Dämmplatte TOP 140

Bezeichnung Dämmplatte	WF-EN 13171-T5-DS(70,-)2-CS(10\Y)100-TR20-WS1,0-MU3-AFr75
Norm	EN 13171
Rohdichte	140 [kg/m <sup>3</sup> ]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,040 [W/(mK)]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B$	0,042 [W/(mK)]
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Volldeklaration	Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin, Latex
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Druckspannung bei 10% Stauchung	≥ 100 [kPa]
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 20 [kPa]
E-Modul Druck $E_{(d)}$	≥ 1,45 [N/mm <sup>2</sup> ]
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl $\mu$	3
Längenbezogener Strömungswiderstand	> 75 [kPa·s/m <sup>2</sup> ]
Kurzzeitige Wasseraufnahme	< 1,0 [kg/m <sup>2</sup> ]
Spezifische Wärmekapazität	2100 [J/(kgK)]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201

## Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DAD-dh, DAA-dh, DEO-dh, WAB-dh, WH, WZ (nicht geeignet für Kerndämmung)



- vorübergehend bewitterbare Aufdachdämmung (ab 15° Dachneigung, in Klasse 3 ZVDH eingeordnet)
- laut gutachterlicher Stellungnahme der Holzforschung Austria als regensicheres Unterdach nach ÖN B4119 geeignet
- wasserabweisende Unterdeckplatte für Dach und Wand
- UDP-A gemäß ZVDH




Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsgebiete finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)

## Zubehör




Kleben und Abdichten, Befestigungsmaterial usw. finden Sie unter Zubehör ab Seite 29. Profilleisten finden Sie auf Seite 43.



	Lagerware
	Produktion auf Anfrage
	Abnahme nur Ladungsweise

# best wood TOP 160

Bewitterbare Aufdachdämmung und regensichere Unterdeckung

Deckmaß (m <sup>2</sup> pro Platte)	Nut+Feder 	580 x 2000 mm (1,16 m <sup>2</sup> )	1165 x 2000 bis 1200 x 2800 mm
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)	Stück pro Palette
60		<b>46,40</b> (40)	<b>20</b>
80		<b>34,80</b> (30)	<b>15</b>
100		<b>27,84</b> (24)	<b>12</b>
120		<b>23,20</b> (20)	<b>10</b>
			Abnahme nur Ladungsweise

## Produktbeschreibung TOP 160

- rutschhemmende Latexbeschichtung
- erhöhter Dämmwert

Die TOP 160 ist eine druckfeste und bewitterbare Dämmplatte. Ebenso kann die TOP 160 sehr gut als bewitterbare Fassadendämmung bei geschlossener und hinterlüfteter Vorhang-Fassade genutzt werden. Die best wood Platte ist durch das Paraffin (Wachs) durchgehend hydrophobiert. Die Oberfläche hat eine rutschhemmende Latexbeschichtung. Die TOP 160 ist bis zu 12 Wochen frei bewitterbar. Auf Nageldichtbänder kann verzichtet werden. Die TOP 160 ist auf Pressung und fugenfrei zu verlegen. Bereits kleinste Fugen müssen vor der Montage der Konterlatte mit der Klebedichtmasse best wood FDM TOP geschlossen werden.



## Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DAD-ds, DAA-ds, DEO-ds, WAB-ds, WH, WZ (nicht geeignet für Kerndämmung)



- vorübergehend bewitterbare Aufdachdämmung (ab 15° Dachneigung, in Klasse 3 ZVDH eingeordnet)
- laut gutachterlicher Stellungnahme der Holzforschung Austria als regensicheres Unterdach nach ÖN B4119 geeignet
- wasserabweisende Unterdeckplatte für Dach und Wand
- UDP-A gemäß ZVDH

Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsgebiete finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)

## Zubehör






Kleben und Abdichten, Befestigungsmaterial usw. finden Sie unter Zubehör ab Seite 29. Profilleisten finden Sie auf Seite 43.




## Eigenschaften Holzfaser-Dämmplatte TOP 160

Bezeichnung Dämmplatte	WF-EN 13171-T5-DS(70,-)2-CS(10\Y)150-TR25-WS1,0-MU3-AFr100
Norm	EN 13171
Rohdichte	160 [kg/m <sup>3</sup> ]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,041 [W/(mK)]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B$	0,043 [W/(mK)]
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Volldeklaration	Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin, Latex
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Druckspannung bei 10% Stauchung	≥ 150 [kPa]
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 25 [kPa]
E-Modul Druck $E_{(d)}$	≥ 2,00 [N/mm <sup>2</sup> ]
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl $\mu$	3
Längenbezogener Strömungswiderstand	> 100 [kPa·s/m <sup>2</sup> ]
Kurzzeitige Wasseraufnahme	< 1,0 [kg/m <sup>2</sup> ]
Spezifische Wärmekapazität	2100 [J/(kgK)]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201
Unterdeckplatte (EN14964)	SB.H

 Lagerware  
 Produktion auf Anfrage  
 Abnahme nur Ladungsweise

# best wood TOP 180

Bewitterbare Aufdachdämmung und regensichere Unterdeckung

Deckmaß (m <sup>2</sup> pro Platte)	Nut+Feder 	580 x 2000 mm (1,16 m <sup>2</sup> )	580 x 2500 mm (1,45 m <sup>2</sup> )	1165 x 2000 bis 1200 x 2800 mm
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)	Stück pro Palette
35		76,56 (66)	95,70 (66)	
50		55,68 (48)	69,60 (48)	
60		46,40 (40)	58,00 (40)	20
80		34,80 (30)	43,50 (30)	15
100		27,84 (24)	34,80 (24)	12
120		23,20 (20)	29,00 (20)	10
				Abnahme nur Ladungsweise

## Produktbeschreibung TOP 180

- rutschhemmende Latexbeschichtung
- erhöhte Festigkeit

Die TOP 180 ist eine druckfeste und bewitterbare Dämmplatte. Ebenso kann die TOP 180 sehr gut als bewitterbare Fassadendämmung bei geschlossener und hinterlüfteter Vorhang-Fassade genutzt werden. Die best wood Platte ist durch das Paraffin (Wachs) durchgehend hydrophobiert. Die Oberfläche hat eine rutschhemmende Latexbeschichtung. Die TOP 180 ist bis zu 12 Wochen frei bewitterbar. Auf Nageldichtbänder kann verzichtet werden. Die TOP 180 ist auf Pressung und fugenfrei zu verlegen. Bereits kleinste Fugen müssen vor der Montage der Konterlatte mit der Klebedichtmasse best wood FDM TOP geschlossen werden.



## Eigenschaften Holzfaser-Dämmplatte TOP 180

Bezeichnung Dämmplatte	WF-EN 13171-T5-DS(70,-)3-CS(10\Y)150-TR30-WS1,0-MU3-AFr100
Norm	EN 13171
Rohdichte	180 [kg/m <sup>3</sup> ]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,043 [W/(mK)]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B$	0,045 [W/(mK)]
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Volldeklaration	Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin, Latex
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Druckspannung bei 10% Stauchung	≥ 150 [kPa]
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 30 [kPa]
E-Modul Druck $E_{(d)}$	≥ 2,50 [N/mm <sup>2</sup> ]
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl $\mu$	3
Längenbezogener Strömungswiderstand	> 100 [kPa·s/m <sup>2</sup> ]
Kurzzeitige Wasseraufnahme	< 1,0 [kg/m <sup>2</sup> ]
Spezifische Wärmekapazität	2100 [J/(kgK)]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201
Unterdeckplatte (EN 14964)	SB.H

## Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DAD-ds, DAA-ds, DEO-ds, WAB-ds, WH, WZ (nicht geeignet für Kerndämmung)



- vorübergehend bewitterbare Aufdachdämmung (ab 15° Dachneigung, in Klasse 3 ZVDH eingeordnet)
- laut gutachterlicher Stellungnahme der Holzforschung Austria als regensicheres Unterdach nach ÖN B4119 geeignet




- wasserabweisende Unterdeckplatte für Dach und Wand
- UDP-A gemäß ZVDH

Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsgebiete finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)

## Zubehör




Kleben und Abdichten, Befestigungsmaterial usw. finden Sie unter Zubehör ab Seite 29. Profilleisten finden Sie auf Seite 43.



# best wood TOP 220

Bewitterbare Aufdachdämmung und regensichere Unterdeckung

Deckmaß (m <sup>2</sup> pro Platte)	Nut+Feder 	580 x 2000 mm (1,16 m <sup>2</sup> )	580 x 2500 mm (1,45 m <sup>2</sup> )	1165 x 2000 bis 1200 x 2800 mm
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)	Stück pro Palette
22		125,28 (108)	156,60 (108)	
35		76,56 (66)	95,70 (66)	
40		69,60 (60)	87,00 (60)	
50		55,68 (48)	69,60 (48)	24
60		46,40 (40)	58,00 (40)	20
				Abnahme nur Ladungsweise

## Produktbeschreibung TOP 220

- rutschhemmende Latexbeschichtung
- erhöhte Festigkeit

Die TOP 220 ist eine druckfeste und bewitterbare Dämmplatte. Ebenso kann die TOP 220 sehr gut als bewitterbare Fassadendämmung bei geschlossener und hinterlüfteter Vorhang-Fassade genutzt werden. Die best wood Platte ist durch das Paraffin (Wachs) durchgehend hydrophobiert. Die Oberfläche hat eine rutschhemmende Latexbeschichtung. Die TOP 220 ist bis zu 12 Wochen frei bewitterbar. Auf Nageldichtbänder kann verzichtet werden. Die TOP 220 ist auf Pressung und fugenfrei zu verlegen. Bereits kleinste Fugen müssen vor der Montage der Konterlatte mit der Klebedichtmasse best wood FDM TOP geschlossen werden.



## Eigenschaften Holzfaser-Dämmplatte TOP 220

Bezeichnung Dämmplatte	WF-EN 13171-T5-DS(70,-)3-CS(10\Y)180-TR30-WS1,0-MU3-AFr100
Norm	EN 13171
Rohdichte	220 [kg/m <sup>3</sup> ]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,047 [W/(mK)]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B$	0,049 [W/(mK)]
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Volldeklaration	Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin, Latex
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Druckspannung bei 10% Stauchung	≥ 180 [kPa]
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 35 [kPa]
E-Modul Druck $E_{(a)}$	≥ 3,00 [N/mm <sup>2</sup> ]
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl $\mu$	3
Längenbezogener Strömungswiderstand	> 100 [kPa·s/m <sup>2</sup> ]
Kurzzeitige Wasseraufnahme	< 1,0 [kg/m <sup>2</sup> ]
Spezifische Wärmekapazität	2100 [J/(kgK)]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201
Unterdeckplatte (EN 14964)	SB.H

## Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DAD-ds, DAA-ds, DEO-ds, WAB-ds WH, WZ (nicht geeignet für Kerndämmung)



- vorübergehend bewitterbare Aufdachdämmung (ab 15° Dachneigung, in Klasse 3 ZVDH eingeordnet)
- laut gutachterlicher Stellungnahme der Holzforschung Austria als regensicheres Unterdach nach ÖN B4119 geeignet
- wasserabweisende Unterdeckplatte für Dach und Wand
- UDP-A gemäß ZVDH

Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsgebiete finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)

## Zubehör





Kleben und Abdichten, Befestigungsmaterial usw. finden Sie unter Zubehör ab Seite 29. Profilleisten finden Sie auf Seite 43.



# best wood WALL 140

Putzträgerplatte (Massivholz und Mauerwerk) für den Außenbereich

Deckmaß (m <sup>2</sup> pro Platte)	Nut+Feder 	580 x 1500 mm (0,87 m <sup>2</sup> )	580 x 2000 mm (1,16 m <sup>2</sup> )
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)
60		34,80 (40)	46,40 (40)
80		26,10 (30)	34,80 (30)
100		20,88 (24)	27,84 (24)
120		17,40 (20)	23,20 (20)
140		13,92 (16)	18,56 (16)
160		12,18 (14)	16,24 (14)
180		10,44 (12)	13,92 (12)
200		10,44 (12)	13,92 (12)
220		8,70 (10)	11,60 (10)
240		8,70 (10)	11,60 (10)

Deckmaß (m <sup>2</sup> pro Platte)	Stumpf 	600 x 1250 mm (0,75 m <sup>2</sup> )	1250 x 2800 mm (3,50 m <sup>2</sup> )
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)
60		30,00 (40)	63,00 (18)
80		22,50 (30)	49,00 (14)
100		18,00 (24)	38,50 (11)
120		15,00 (20)	31,50 (9)
140		12,00 (16)	28,00 (8)
160		10,50 (14)	24,50 (7)
180		9,00 (12)	21,00 (6)
200		9,00 (12)	17,50 (5)
220		7,50 (10)	17,50 (5)
240		7,50 (10)	14,00 (4)
			Abnahme nur Ladungsweise


Bei Montage auf Mauerwerk sind ausschließlich Platten mit stumpfer Kante zu verwenden.

## WDVS Komponenten WALL 140

Für unser best wood SCHNEIDER WDVS sind folgende Komponenten zulassungsrelevant:



best wood Dämmstoff-Schraubdübel Ejotherm STR U 2G und Dämmstoff-Schraube Ejotherm STR H



best wood Armierungsgewebe



best wood Klebe- und Armierungsmörtel (UP)



best wood Mineralischer Oberputz (MOP)



best wood Silikonharzfarbe Oberputz (MOP)


### Weitere zugelassene Putzsysteme nach ETA/aBG:

Beratung Putzverarbeitung durch Putzhersteller



Lagerware  
 Produktion auf Anfrage  
 Abnahme nur Ladungsweise

Bitte Verarbeitungsrichtlinien  
WDVS beachten!  
mehr unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)

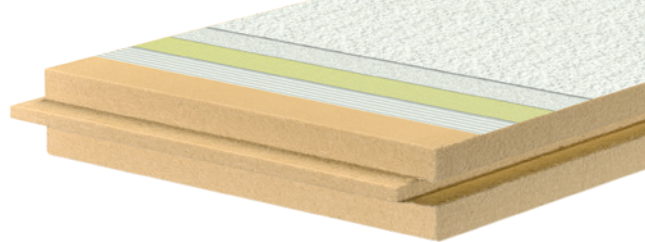

### Produktbeschreibung

Die WALL 140 ist eine druckfeste, verputzbare Holzfaser-Dämmplatte für die Verlegung auf vollflächigen Untergründen wie z. B. Mauerwerk und Massivholz im Außenwandbereich.



### Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DEO-dh, WAB-dh, WAP-zh, WH, WI-zg, WTR, WZ (nicht geeignet für Kerndämmung)



- Außenwandbereich Mauerwerk und Massivholz
- direkt verputzbar



Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsgebiete finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)



### Zubehör



Kleben und Abdichten, Befestigungsmaterial usw. finden Sie unter Zubehör ab Seite 29.


### Eigenschaften Holzfaser-Dämmplatte WALL 140


Bezeichnung Dämmplatte	WF-EN 13171-T5-DS(70,-)2-CS(10\Y)100-TR20-WS1,0-MU3-AFr75
Norm	EN 13171
ETA/Bauartgenehmigung	ETA-16/0997; ETA-15/0731; aBG Z-33.84-1674; aBG Z-33.84-1675
Rohdichte	140 [kg/m <sup>3</sup> ]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,040 [W/(mK)]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B$	0,042 [W/(mK)]
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Volldeklaration	Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Druckspannung bei 10% Stauchung	$\geq 100$ [kPa]
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	$\geq 20$ [kPa]
E-Modul Druck $E_{(d)}$	$\geq 1,45$ [N/mm <sup>2</sup> ]
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl $\mu$	3
Längenbezogener Strömungswiderstand	$> 75$ [kPa·s/m <sup>2</sup> ]
Kurzzeitige Wasseraufnahme	$\leq 1,0$ [kg/m <sup>2</sup> ]
Spezifische Wärmekapazität	2100 [J/(kgK)]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201 (unverputzte Platten); 170904 (verputzte Platten)

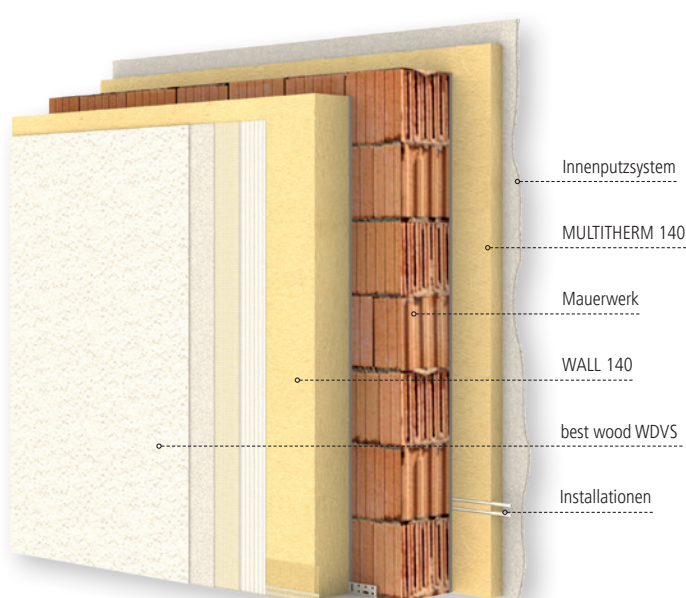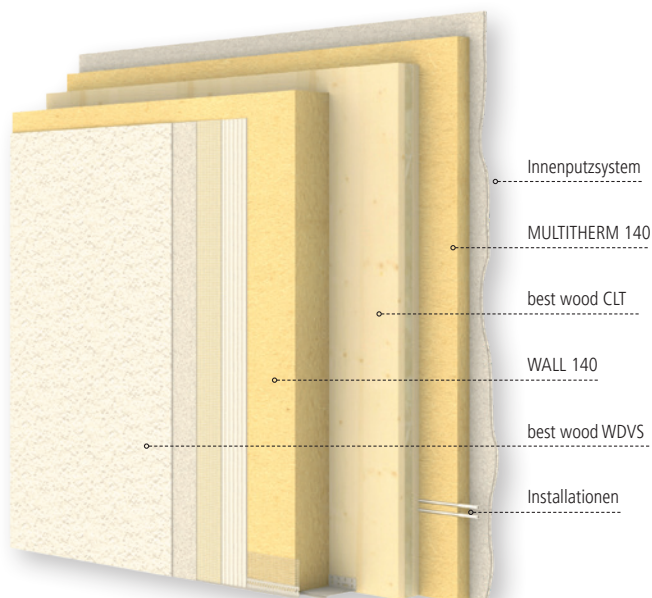

# best wood WALL 180

Putzträgerplatte (Holzrahmenbau) für den Außenbereich

Deckmaß (m <sup>2</sup> pro Platte)	Nut+Feder 	580 x 1500 mm (0,87 m <sup>2</sup> )	580 x 2000 mm (1,16 m <sup>2</sup> )	580 x 2500 mm (1,45 m <sup>2</sup> )
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)
40		52,20 (60)	69,60 (60)	87,00 (60)
60		34,80 (40)	46,40 (40)	58,00 (40)
80		26,10 (30)	34,80 (30)	43,50 (30)
100		20,88 (24)	27,84 (24)	34,80 (24)
120		17,40 (20)	23,20 (20)	29,00 (20)
140		13,92 (16)	18,56 (16)	23,20 (16)
160		12,18 (14)	16,24 (14)	20,30 (14)

Deckmaß (m <sup>2</sup> pro Platte)	Stumpf 	1250 x 2800 mm (3,50 m <sup>2</sup> )
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)
60		63,00 (18)
80		49,00 (14)
100		38,50 (11)
120		31,50 (9)
140		28,00 (8)
160		24,50 (7)
Abnahme nur Ladungsweise		

## best wood WALL 180 LAIBUNGSPLATTE

Deckmaß (m <sup>2</sup> pro Platte)	Stumpf 	600 x 1500 mm (0,90 m <sup>2</sup> )	600 x 2000 mm (1,20 m <sup>2</sup> )	600 x 2500 mm (1,50 m <sup>2</sup> )
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	(Stück pro Palette)	(Stück pro Palette)	(Stück pro Palette)
20		(120)	(120)	(120)
40		(60)	(60)	(60)


Paarweise Abnahme; der Zuschlag für Anbruchpaletten entfällt bei den Laibungsplatten.

## WDVS Komponenten WALL 180

Für unser best wood SCHNEIDER WDVS sind folgende Komponenten zulassungsrelevant:



best wood Dämmstoff-Schraubdübel Ejotherm STR U 2G und Dämmstoff-Schraube Ejotherm STR H



best wood Armierungsgewebe



best wood Klebe- und Armierungsmörtel (UP)



best wood Mineralischer Oberputz (MOP)




best wood Silikonharzfarbe

Weitere zugelassene Putzsysteme nach ETA/aBG:

Beratung Putzverarbeitung durch Putzhersteller



Bitte Verarbeitungsrichtlinien  
WDVS beachten!  
mehr unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)

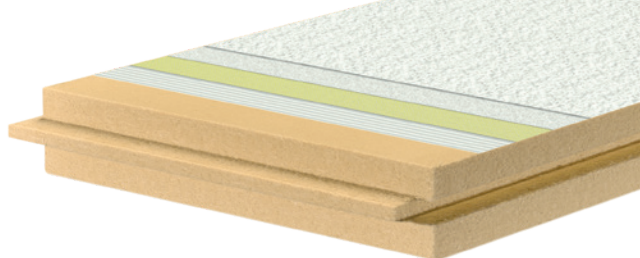

## Produktbeschreibung

Die WALL 180 ist eine hochdruckfeste, verputzbare Holzfaser-Dämmplatte für die Verlegung auf Holzständerkonstruktionen im Außenwandbereich.



## Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DEO-ds, WAB-ds, WAP-zh, WH, WI-zg, WTR, WZ (nicht geeignet für Kerndämmung)



- Außenwandbereich Holzrahmenbau
- direkt verputzbar



Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsgebiete finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)


## Zubehör



Kleben und Abdichten, Befestigungsmaterial usw. finden Sie unter Zubehör ab Seite 29.

## Eigenschaften Holzfaser-Dämmplatte WALL 180

Bezeichnung Dämmplatte	WF-EN 13171-T5-DS(70,-)3-CS(10\Y)150-TR30-WS1,0-MU3-AFr100
Norm	EN 13171
ETA/Bauartgenehmigung	ETA-16/0997; aBG Z-33.84-1674
Rohdichte	180 [kg/m <sup>3</sup> ]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,043 [W/(mK)]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B$	0,045 [W/(mK)]
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Volldeklaration	Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Druckspannung bei 10% Stauchung	≥ 150 [kPa]
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 30 [kPa]
E-Modul Druck $E_{(d)}$	≥ 2,50 [N/mm <sup>2</sup> ]
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl $\mu$	3
Längenbezogener Strömungswiderstand	> 100 [kPa·s/m <sup>2</sup> ]
Kurzzeitige Wasseraufnahme	≤ 1,0 [kg/m <sup>2</sup> ]
Spezifische Wärmekapazität	2100 [J/(kgK)]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201 (unverputzte Platten); 170904 (verputzte Platten)

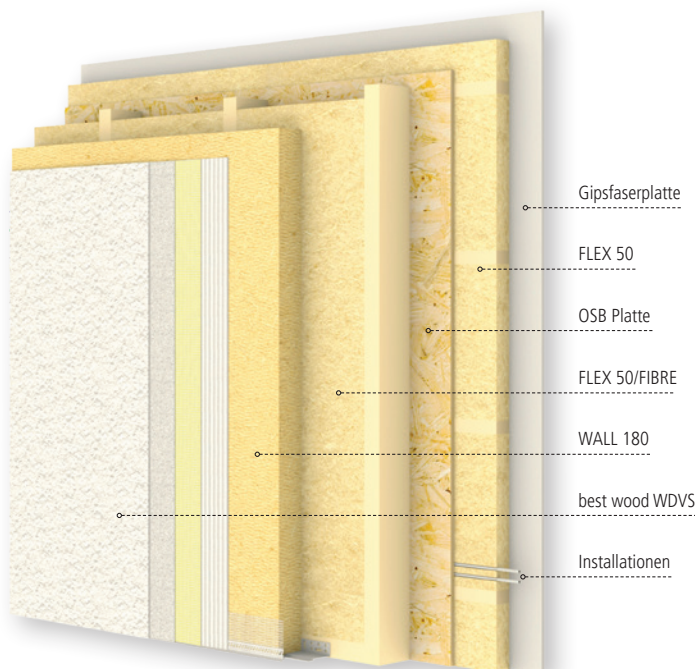


# best wood WALL 140/180 vorverputzt


Mit Klebe- und Armierungsmörtel (UP) vorverputzte Holzfaser-Dämmplatte  
Zulassungskonform im best wood WDVS

Bitte Verarbeitungsrichtlinien  
WDVS beachten!  
mehr unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)


## best wood WALL 140 vorverputzt (Massivholzuntergründe)

Deckmaß (m <sup>2</sup> pro Platte)	Nut+Feder 	580 x 1500 mm (0,87 m <sup>2</sup> )	580 x 2000 mm (1,16 m <sup>2</sup> )
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)
60		31,32 (36)	41,76 (36)
80		24,36 (28)	32,48 (28)
100		19,14 (22)	25,52 (22)
120		15,66 (18)	20,88 (18)
140		12,18 (14)	
160		12,18 (14)	

## best wood WALL 180 vorverputzt (Holzständerkonstruktionen)

Deckmaß (m <sup>2</sup> pro Platte)	Nut+Feder 	580 x 1500 mm (0,87 m <sup>2</sup> )	580 x 2000 mm (1,16 m <sup>2</sup> )
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)
60		31,32 (36)	41,76 (36)
80		24,36 (28)	32,48 (28)
100		19,14 (22)	25,52 (22)
120		15,66 (18)	20,88 (18)
140		12,18 (14)	
160		12,18 (14)	

## best wood WALL 180 LAIBUNGSPLATTE vorverputzt

Deckmaß (m <sup>2</sup> pro Platte)	Stumpf 	600 x 1500 mm (0,90 m <sup>2</sup> )	600 x 2000 mm (1,20 m <sup>2</sup> )
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	(Stück pro Palette)	(Stück pro Palette)
20		(72)	(72)
40		(48)	(48)

Paarweise Abnahme; der Zuschlag für Anbruchaletten entfällt.




best wood  
WALL 140/180 vorverputzt

Keine WDVS  
Zulassung!  
Bereits im WDVS  
Zulassungsverfahren!




best wood  
Dämmstoff-  
Schraube H35

oder



Breitrücken-  
klammer  
(Edelstahl)

### Befestigung und weiterer Putzaufbau ab Seite 29.



best wood  
Armierungs-  
gewebe



best wood  
Klebe- und Armie-  
rungsmörtel (UP)




best wood  
Mineralischer  
Oberputz (MOP)



best wood  
Silikonharzfarbe

Bei der vorverputzten WALL 140/180 ist ein Teil der Unterputzschicht von ca. 4 mm als Rillenstruktur **bereits werkseitig aufgebracht**.

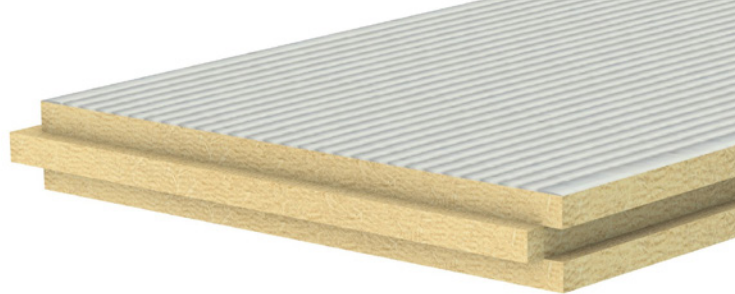

### Einfacher Zuschnitt / Montage

- Zuschnitt mit geeigneten Handkreissägen und Formatkreissägen bestückt mit Hartmetallsägeblättern.
- Befestigung mit Breitrückenklammern (Edelstahl) oder Dämmstoff-Schraube H35.

### Zeitersparnis

- erspart die Zahnpachtelung auf der Baustelle (= 1 Arbeitsgang weniger)
- keine Trocknungszeit, da Grundspachtelung werkseitig aufgebracht
- spart Rüst- und Arbeitszeit auf der Baustelle
- bis zu 5 Monate frei bewitterbar

### Hochwertige Qualität

- gleichmäßige Schichtstärke durch maschinellen Auftrag
- dadurch liegt das Armierungsgewebe beim 2. Arbeitsgang auf der Baustelle mit Sicherheit an der richtigen Stelle
- verhindert das Durchschlagen von Lignin

**Resterücknahme im best wood Big Bag möglich**

Weitere Informationen siehe Seite 47



## best wood Dämmstoff-Schraube H35

Dämmstoff-Schraube Ø 6 mm mit HP-Beschichtung für eine dauerhafte Korrosionsbeständigkeit zur Befestigung von WALL 140/180 sowie der vorverputzten WALL 140/180 im Holzrahmenbau und auf vollflächigen Massivholzuntergründen. Eine Befestigung auf mineralischen Untergründen ist nicht zulässig. Bei der **vorverputzten WALL 140/180** muss der Einschraubteller um die Schichtstärke der Putzschicht eingedreht werden. Befestigungssystem nur für einlagige Plattenmontage zulässig. Eindrehteller Ø 35 mm. Effektive Einschraubtiefe mind. 35 mm. Schraubenlänge = Dämmstoffdicke + 20 mm. Die vorverputzte WALL 140/180 ist nur von 60–160 mm erhältlich.

**Verarbeitungsrichtlinien für vorverputzte WALL 140/180 beachten.**

**Befestigungssystem ohne WDVS Zulassung! Im WDVS Zulassungsverfahren!**



Dämmstoffschraube H35  
nicht vormontiert

Art.-Nr.	Lieferform	VE	PE
6112DSH6/80	6 x 80 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/100	6 x 100 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/120	6 x 120 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/140	6 x 140 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/160	6 x 160 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/180	6 x 180 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/200	6 x 200 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/220	6 x 220 mm	100 Stück/Pack	Pack
Verschlussstopfen aus Polystyrol (EPS) sind in den VE bereits enthalten!			

Abgabe nur in vollen VPE (Pack)

## best wood Montagetool H


Zweistufiges Montagetool zur Befestigung der best wood Dämmstoff-Schraube H35. Der Torxeinsatz TX20 ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr.	VE	PE
6116MT	1	St.

# best wood FLOOR 160

## Fußbodendämmung

Deckmaß (m <sup>2</sup> pro Platte)	Nut+Feder 	580 x 1500 mm (0,87 m <sup>2</sup> )
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)
40		52,20 (60)
60		34,80 (40)
80		26,10 (30)

### Produktbeschreibung

Holzfasler-Dämmplatte mit Einlegeleiste zur Befestigung von Bodenaufbauten. Holzfasler-Dämmplatte ohne Einlegeleiste als Unterbau für schwimmende Trocken-Estrichaufbauten sowie für Fließ- und Zementestriche. Einlegeleiste aus Fichte mit Nut+Feder.



### Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DEO-ds



- mit Einlegeleiste zur Befestigung von Bodenaufbauten
- ohne Einlegeleiste als Unterbau für Trockenestrich und Nassestrich.

Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsgebiete finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)


### Zubehör



Profileleisten finden Sie unter Zubehör ab Seite 44.

### Eigenschaften Holzfasler-Dämmplatte FLOOR 160

Bezeichnung Dämmplatte	WF-EN 13171-T5-CS(10\Y)150-TR25-WS1,0-MU5-AFr75-SD60-CP2
Norm	EN 13171
Rohdichte	160 [kg/m <sup>3</sup> ]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,041 [W/(mK)]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B$	0,043 [W/(mK)]
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Volldeklaration	Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Druckspannung bei 10% Stauchung	≥ 150 [kPa]
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 25 [kPa]
E-Modul Druck $E_{(d)}$	≥ 1,45 [N/mm <sup>2</sup> ]
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl $\mu$	5
Längenbezogener Strömungswiderstand	> 75 [kPa·s/m <sup>2</sup> ]
Kurzzeitige Wasseraufnahme	< 1,0 [kg/m <sup>2</sup> ]
Spezifische Wärmekapazität	2100 [J/(kgK)]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201

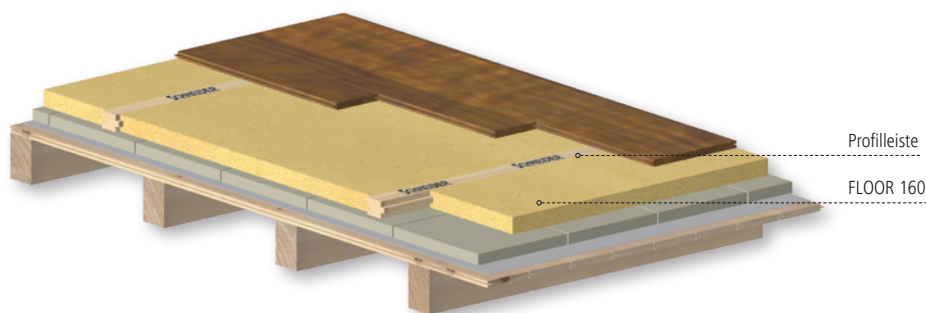


Profileleiste

FLOOR 160

 Lagerware  
 Produktion auf Anfrage

# best wood FLOOR 220

## Fußbodendämmung

Deckmaß (m <sup>2</sup> pro Platte)	Nut+Feder 	580 x 1500 mm (0,87 m <sup>2</sup> )
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	m <sup>2</sup> pro Palette (Stück pro Palette)
22		93,96 (108)
35		57,42 (66)
40		52,20 (60)

### Produktbeschreibung

Holzfasler-Dämmplatte auf Massivholzdecken mit erhöhten Druckbeanspruchungen.



### Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DEO-ds



- als Unterbau für Trockenestrich

Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsgebiete finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)

### Zubehör



Profileleisten finden Sie unter Zubehör ab Seite 44.

### Eigenschaften Holzfasler-Dämmplatte FLOOR 220

Bezeichnung Dämmplatte	WF-EN 13171-T5-CS(10\Y)180-TR30-WS1,0-MU5-AFr100-CP1
Norm	EN 13171
Rohdichte	220 [kg/m <sup>3</sup> ]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,047 [W/(mK)]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B$	0,049 [W/(mK)]
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Volldeklaration	Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Druckspannung bei 10% Stauchung	≥ 180 [kPa]
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 35 [kPa]
E-Modul Druck $E_{(d)}$	≥ 3,00 [N/mm <sup>2</sup> ]
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl $\mu$	5
Längenbezogener Strömungswiderstand	> 100 [kPa·s/m <sup>2</sup> ]
Kurzzeitige Wasseraufnahme	< 1,0 [kg/m <sup>2</sup> ]
Spezifische Wärmekapazität	2100 [J/(kgK)]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201

# best wood **DICHTEBENE FÜR FENSTERBÄNKE**

Die einfache Lösung für das Abdichten unter Fensterbänken



## Produktbeschreibung

Der Holzfaserdämmstoffkeil mit Polyureabeschichtung verhindert das Eindringen von Wasser im Bereich der Fensterbank und sorgt so für eine normgerechte zweite Dichtebene. Durch die wenigen und einfachen Arbeitsschritte verringert sich die Arbeitszeit enorm. Die Rückseite ist selbstklebend beschichtet. Die Anbindung an Holz- und Holzfaserteile erfolgt mit best wood FDM WALL. Stoßverklebungen werden wie gewohnt mit best wood KLEBEBAND durchgeführt (siehe Einbausituation unten).

**Bitte Verarbeitungsrichtlinien  
WDVS beachten!**  
mehr unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)

## Eigenschaften

Holzfaserdämmstoffkeil	DIN-EN13171
Rohdichte	180 kg/m <sup>3</sup>
Beschichtung	Polyurea
Bruchdehnung	ca. 220 %
Zugfestigkeit	ca. 7,3 N / mm <sup>2</sup>
Brandklasse	B2 (DIN4102-01)
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C



**1** Selbstklebende Formteile

**2** So geht's: Dichtebene passgenau zuschneiden, Schutzfolie abziehen, einpassen und einkleben (Hinweis: Breite Fensterbanknut  $\geq$  5 mm)

**3** Auf alle Stoßfugen FDM WALL auftragen


**4** Mit best wood KLEBEBAND verkleben und festdrücken

**5** best wood Putzabschlussprofil FENSTERBANK aufsetzen und mit best wood KLEBEBAND verkleben

**6** Fensterbank und Laibungsplatte montieren

## best wood **Dichtebene für Fensterbänke**

Die Standardlösung für das wassersichere Abdichten im Bereich der Fensterbank. Der Zuschnitt des Dichtkeils auf die gewünschte Länge ist mit herkömmlichen Kreissägen möglich und bietet somit die größtmögliche Flexibilität für den Verarbeiter.

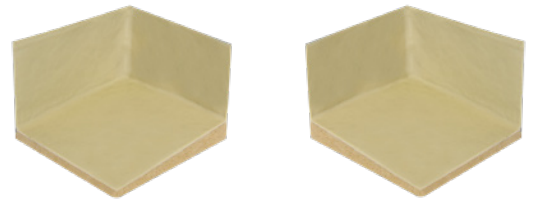

Tiefe mm	Dicke mm	Art.-Nr.	Länge mm	PE
100	25	6196DICHTKEIL100	1200	St.
150	25	6196DICHTKEIL150	1200	St.
200	25	6196DICHTKEIL200	1200	St.
250	35	6196DICHTKEIL250	1200	St.
300	35	6196DICHTKEIL300	1200	St.



Sondermaße auf Anfrage möglich

Tiefe mm	Art.-Nr. <b>RECHTS</b>	Länge mm	PE
100	6196DICHECKE100R	150	St.
150	6196DICHECKE150R	150	St.
200	6196DICHECKE200R	150	St.
250	6196DICHECKE250R	150	St.
300	6196DICHECKE300R	150	St.

Tiefe mm	Art.-Nr. <b>LINKS</b>	Länge mm	PE
100	6196DICHECKE100L	150	St.
150	6196DICHECKE150L	150	St.
200	6196DICHECKE200L	150	St.
250	6196DICHECKE250L	150	St.
300	6196DICHECKE300L	150	St.

## best wood **Dichtebene für Fensterbänke mit Anschlussprofil**

Die fertige Lösung für das wassersichere Abdichten im Bereich der Fensterbank. Die Dichtebene wird in der gewünschten Tiefe im Werk angefertigt und ausgeliefert. Das Putzabschlussprofil ist bereits integriert und ermöglicht so eine schnelle und einfache Montage auf der Baustelle.

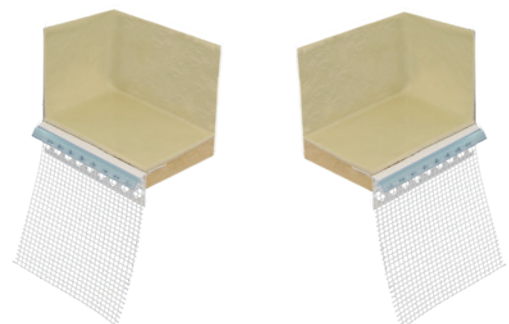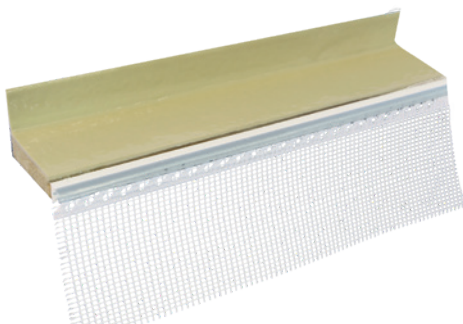



Tiefe mm	Dicke mm	Art.-Nr.	Länge mm	PE
60-200	25	6197DICHTKEIL60-200	1200	St.
201-300	35	6197DICHTKEIL201-300	1200	St.

Sondermaße auf Anfrage möglich

Tiefe mm	Art.-Nr. <b>RECHTS</b>	Länge mm	PE
60-200	6197DICHECKE60-200R	150	St.
201-300	6197DICHECKE201-300R	150	St.


Tiefe mm	Art.-Nr. <b>LINKS</b>	Länge mm	PE
60-200	6197DICHECKE60-200L	150	St.
201-300	6197DICHECKE201-300L	150	St.

## best wood **Dichtebene im Querschnitt**

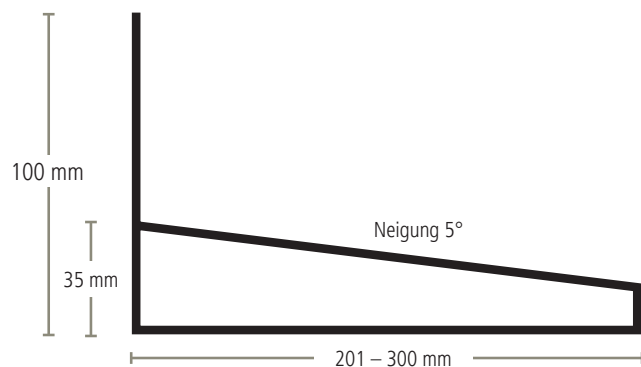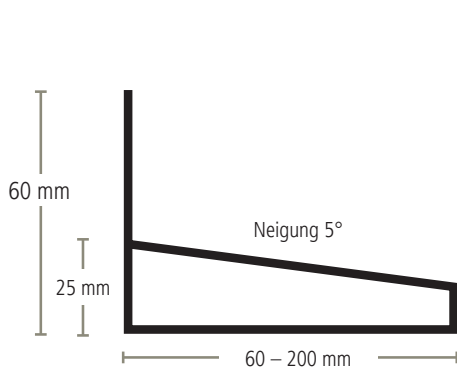

# best wood STURZBLENDE

Die vorkaschierte Holzfaser-Dämmplatte bietet eine einfache Lösung für das Verdecken von Raffstore-Paketen

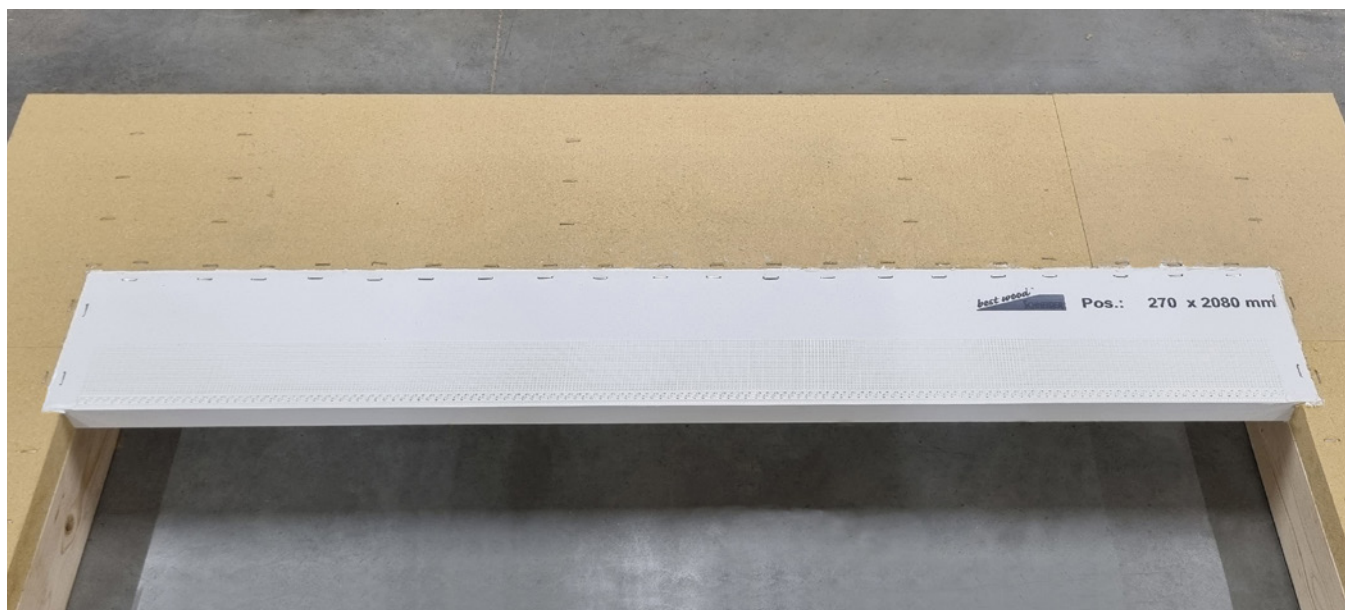

## Produktbeschreibung

Die vorkaschierte Holzfaser-Dämmplatte (WALL 180) bietet eine einfache, stabile und optisch ansprechende Lösung für das Verdecken von Sonnenschutz-Behängen, wie zum Beispiel das System HELLA. Die Kaschierung ist dreiseitig aufgebracht, sodass eine ansehnliche und streichbare Rückseite der STURZBLENDE gewährleistet wird, ohne dass diese zusätzlich verputzt werden muss. Die Vorder- und Unterseite der best wood STURZBLENDE wird mit einem WDVS-konformen Putzsystem verputzt.

## Eigenschaften

Bezeichnung Dämmplatte	WF-EN 13171-T5-DS(70,-)3-CS(10\Y)150-TR30-WS1,0-MU3-AFr100
Norm	EN 13171
ETA/Bauartgenehmigung	ETA-16/0997; aBG Z-33.84-1674
Rohdichte	180 [kg/m <sup>3</sup> ]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,043 [W/(mK)]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B$	0,045 [W/(mK)]
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Volldeklaration	Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Druckspannung bei 10% Stauchung	$\geq 150$ [kPa]
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	$\geq 30$ [kPa]
E-Modul Druck $E_{(d)}$	$\geq 2,50$ [N/mm <sup>2</sup> ]
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl $\mu$	3
Längenbezogener Strömungswiderstand	$> 100$ [kPa·s/m <sup>2</sup> ]
Kurzzeitige Wasseraufnahme	$\leq 1,0$ [kg/m <sup>2</sup> ]
Spezifische Wärmekapazität	2100 [J/(kgK)]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201 (unverputzte Platten); 170904 (verputzte Platten)

## Kaschierung

Farbe	weiß
Struktur	rau
$s_d$ -Wert	0,2 m

## Verarbeitung

Bitte Verarbeitungsrichtlinien  
best wood Sturzblende  
beachten!  
mehr unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)




1 STURZBLENDE umlaufend auf halbe Ständer-/ Riegelbreite klammern



2 Fugen in Fassadenebene mit FDM WALL verschließen



3 FDM WALL auf den Winkel auftragen und rückseitig der STURZBLENDE andrücken (Abstände siehe Verarbeitungsrichtlinie)

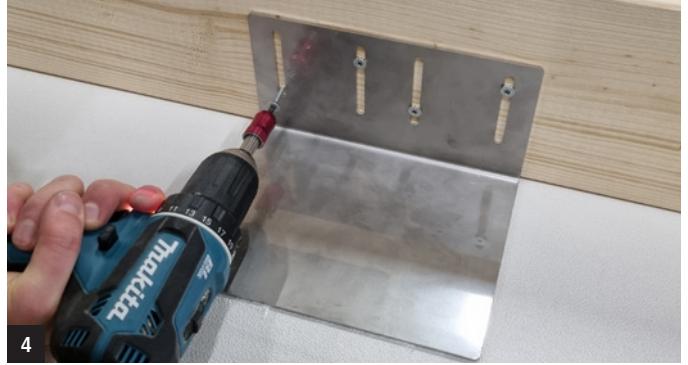

4 Winkel im Riegel verschrauben. Anmerkung: Bei Plattenstößen ist im Bereich des Stoßes ebenfalls ein Winkel vorzusehen

### Sturzblende 40 mm

Höhe mm	Länge mm	Dicke mm	Art.-Nr.	PE
300	2800	40	6198-40STURZBLENDE300	Stück
400	2800	40	6198-40STURZBLENDE400	Stück
ab 401	2800	40	6198-40STURZBLENDEab401	Stück

### Sturzblende 60 mm

Höhe mm	Länge mm	Dicke mm	Art.-Nr.	PE
300	2800	60	6198-60STURZBLENDE300	Stück
400	2800	60	6198-60STURZBLENDE400	Stück
ab 401	2800	60	6198-60STURZBLENDEab401	Stück

Fracht, Lieferzeit und andere Dimensionen auf Anfrage.

## Zubehör

### best wood Edelstahlwinkel STURZBLENDE

notwendige Anzahl zur Befestigung siehe Verarbeitungsrichtlinie

Art.-Nr.	PE
6199STAHLWINKEL150	Stück
6199STAHLWINKEL200	Stück




Breitrückensklammer  
(Edelstahl)




best wood FDM WALL  
(siehe Seite 37)

# best wood PERIMETERDÄMMUNG

Putzträgerplatte (Sockeldetail) für den Außenbereich

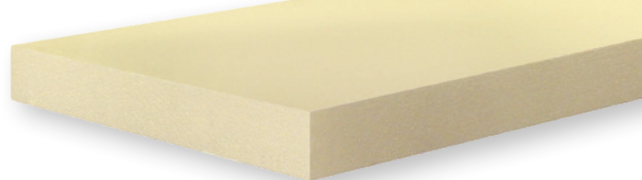

Deckmaß (m <sup>2</sup> pro Platte)	Stumpf 		500 x 1000 mm (0,5 m <sup>2</sup> )	
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> pro VE	Stück/VE
40		6124PMD40mm	6,0	12
60		6124PMD60mm	4,0	8
80		6124PMD80mm	3,0	6
100		6124PMD100mm	2,0	4
120		6124PMD120mm	2,0	4
140		6124PMD140mm	1,5	3*
160		6124PMD160mm	1,5	3*
180		6124PMD180mm	1,0	2*
200		6124PMD200mm	1,0	2*

\*Abnahme nur ganze VE

## Produktbeschreibung

Die best wood PERIMETERDÄMMPLATTE ist eine hochwertige Polystyrol-dämmplatte. Die Dämmplatten zeichnen sich insbesondere durch eine hohe Maßgenauigkeit und Schwundfreiheit aus, welche eine effiziente und fugenfreie Verarbeitung ermöglichen.

## Eigenschaften Perimeterdämmung

Spezifikation	EPS 035 PW
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B$	0,035 [W/(mK)]
Anwendung	Perimeterdämmung
Kantenausbildung	Stumpf
Druckspannung bei 10 % Stauchung	150 [kPa]
Brandkennziffer	B1 nach DIN 4102

## Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10




- Einbau bei speziellem Sockeldetail, siehe best wood Verarbeitungsrichtlinien
- zusätzlich als Sockeldämmplatte im Massivbau bis zu einer Einbautiefe bis 3 m möglich



Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Anwendungsgebiete finden Sie auf unserem technischen Datenblatt als Download unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)


## Sockelpunkt

Im Spritzwasserbereich mit Kiesbett und  $\geq 5$  cm Abstand GOK-UK Fußpunkt.

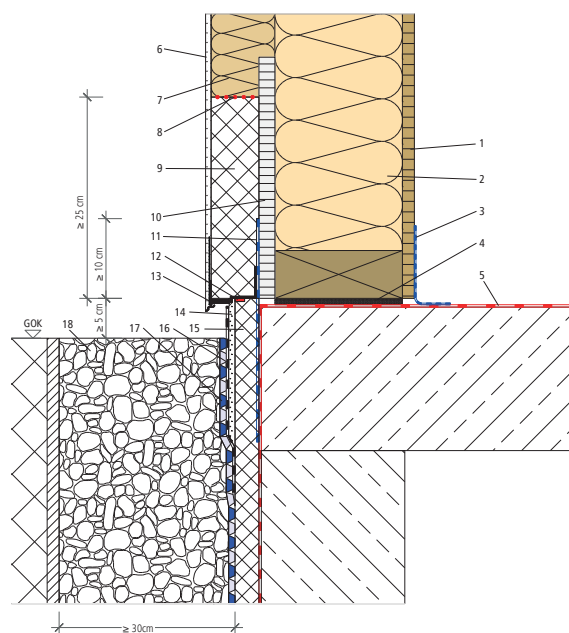

- Holzwerkstoffplatte, z. B. OSB
- Ständerwerk mit best wood FLEX 50
- Luftdichtung/Dampfbremse am Fußpunkt
- Quellmörtelverstrich
- Abdichtung nach DIN 18533-1
- best wood Putzsystem
- best wood WALL 180
- Stirnseiten verklebt mit best wood FDM WALL
- best wood Perimeterdämmplatte
- Zementgebundene Spanplatte
- Vertikalabdichtung nach DIN 18533-1, z. B. Abdichtungssystem von Ceresit mit Voranstrich BT 26 und Dichtbahn BT 21
- Fugendichtband Illmod 15/5-10
- best wood Sockelschiene
- Sockelarmierungsputz
- Sockeldämmplatte/Perimeterdämmung
- Mineralische Abdichtung
- Noppenschutzfolie vlieskaschier
- Kiesbett mit Drainage

## best wood PERIMETERDÄMMUNG LAIBUNGSPLATTE

Deckmaß (m <sup>2</sup> pro Platte)	Stumpf 		500 x 1000 mm (0,5 m <sup>2</sup> )	
Dicke in mm	Preis auf Anfrage	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> pro VE	Stück/VE
20		6124PMD20mm	12,0	24
40		6124PMD40mm	6,0	12

 Lagerware  
 Lieferung auf Anfrage

# Armierung, Putz, Anstrich, Sockelprofile und Zubehör

## best wood Klebe- und Armierungsmörtel (UP)

Klebe- und Armierungsmörtel mit organischen Leichtzuschlägen zur Befestigung von Holzfaser-Dämmplatten auf mineralischen Untergründen und als Unterputz im best wood WDVS.



Art.-Nr.	Verbrauch ca.		VE	PE
6160BKuAMÖRTEL	Verklebung: ca. 3,0–3,5 kg/m <sup>2</sup> Armierung: ca. 6,0–7,0 kg/m <sup>2</sup> Armierung: ca. 4,0–5,0 kg/m <sup>2</sup>	(abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz) für vorverputzte WALL 140/180	25 kg/Sack, 42 Sack/Palette	kg

## best wood Mineralischer Oberputz (MOP)

Mineralischer Oberputz weiß



Art.-Nr.	Verbrauch ca.		VE	PE
6160MPKRATZ2,0	2,0 mm Korn Kratzputzstruktur	2,5 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/Sack, 42 Sack/Palette	kg
6160MPKRATZ3,0	3,0 mm Korn Kratzputzstruktur	3,5 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/Sack, 42 Sack/Palette	kg
	Tönzuschlag eingefärbt nach Kundenwunsch (Mindestmenge 150 kg) HBW > 20% M1-M2			kg
	Tönzuschlag eingefärbt nach Kundenwunsch (Mindestmenge 150 kg) HBW > 20% M3			kg

## best wood Silikonharz Oberputz (SOP)

Silikonharz Oberputz weiß

**Achtung!** Nicht algizid/fungizid eingestellt.



Art.-Nr.	Verbrauch ca.		VE	PE
6162SHPKRATZ2,0	2,0 mm Korn Kratzputzstruktur	3,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/Eimer, 24 Eimer/Palette	kg
6162SHPKRATZ3,0	3,0 mm Korn Kratzputzstruktur	4,0 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/Eimer, 24 Eimer/Palette	kg
	Tönzuschlag eingefärbt nach Kundenwunsch PG1-PG2 HBW > 20%			kg
	Tönzuschlag eingefärbt nach Kundenwunsch HBW > 20% PG3			kg
	Zuschlag algizid/fungizid nach Kundenwunsch			kg

## best wood Silikonharzfarbe

Die Silikonharzfarbe ist zusätzl. werkseitig fungizid/algizid eingestellt, Farbton 921 weiß. Farbton nach best wood Farbkarte oder RAL/NCS Farbkarte möglich.




Art.-Nr.	Verbrauch ca.		VE	PE
6161SHF12,5	0,175 [l/m <sup>2</sup> ] (1-maliger Anstrich)		12,5 ltr./Eimer	ltr.
	Tönzuschlag eingefärbt nach Farbmuster PG1-PG3, HBW > 20 %			ltr.
	Muster-Gebinde			1,0 ltr.

## best wood Farbkarte

Art.-Nr.	
6153FTK	

## best wood **Armierungsgewebe**

System-Glasfasergewebe, alkalibeständig, schiebefest und mit hoher Reißfestigkeit  
Maschenweite 4 x 4 mm, Breite 110 cm.



Art.-Nr.		VE	PE
6150AG4x4		55,00 m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup>

## best wood **Armierungspfeil**

Gewebepfeil zur Diagonalarmierung an Gebäudeöffnungen,  
Maschenweite 4 x 4 mm.



Art.-Nr.		VE	PE
6150AP4x4		100 Stück/Pack	St.

## best wood **Sturzeckwinkel**


Zur Diagonalarmierung an Gebäudeöffnungen mit zusätzlicher Rissvorbeugung  
in der Fensterlaibungsecke, Maschenweite 4 x 4 mm.



Art.-Nr.	Lieferform	VE	PE
6152SEW10	für bis zu 10 cm Laibungstiefe	25 Stück/Pack	St.
6152SEW20	für bis zu 20 cm Laibungstiefe	25 Stück/Pack	St.

## best wood **Gewebeeckwinkel**

Kunststoffprofil mit integriertem Gewebe zur Eck- und Kantenausbildung.



Art.-Nr.		VE	PE
6150GEW2,5		125 lfm/Pack 2,50 lfm/Stab	lfm lfm

## best wood **Steckverbinder für Putzprofile**


Sicherer Anschluss der Profil-Enden aneinander. Kein Verrutschen des Profils an  
der Stoßverbindung, dadurch ist ein fluchtgerechtes Einspachteln möglich.



Art.-Nr.		VE	PE
6131STECKVERBINDER		30 Stück/Pack	Pack

## best wood Putzabschlussprofil


Kunststoffprofil zur Ausbildung von Putzabschlüssen mit Aufkantung 6 mm.



Art.-Nr.	Profillänge	VE	PE
6140PAP2,0	2,00 lfm/Stab	25 Stäbe/Bund	lfm
		2,00 lfm/Stab	lfm

## best wood Anputzleiste in Teleskopausführung

Mit Dichtlippe zur Systemausbildung von Anschlüssen an z. B. Türen/Fenstern etc. Hochwertige Anputzleiste, die horizontale und vertikale Bewegungen aus der Fassade aufnehmen kann. Inkl. Kunststoffsteg mit Klebestreifen zum Aufbringen der Abdeckfolie.



Art.-Nr.	Profillänge	VE	PE
6140ATELE1,4	1,40 lfm/Stab	25 Stäbe/Bund	lfm
		1,40 lfm/Stab	lfm
6140ATELE2,4	2,40 lfm/Stab	25 Stäbe/Bund	lfm
		2,40 lfm/Stab	lfm

## best wood Primerstift


Für Anputzleisten zur Haftverbesserung auf Oberflächen (z. B.: Lacke, Holzlasuren, Pulverbeschichtungen o. ä.). Die Verträglichkeit auf den zuvor gereinigten Untergründen ist unbedingt zu prüfen und den Primer nur an den unmittelbar zu beklebenden Stellen aufbringen. Reicht für ca. 300 lfm Fuge bei staubfreier Oberfläche.



Art.-Nr.	VE	PE
6145PS	1	St.

## best wood Putzabschlussprofil ATTIKA


Abschlussprofil ATTIKA für WDVS mit einseitigem Gewebeteil, Tropfkante und Putzabzugskante inkl. Steckverbinder für einen sauberen Putzabschluss und eine gezielte Wasserführung unter der Attikaabdeckung, inkl. 30 Steckverbinder.

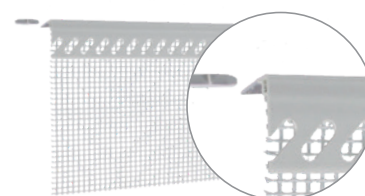

Art.-Nr.	Profillänge	VE	PE
6140PAPA2,0	2,00 lfm/Stab	15 Stäbe/Bund	lfm
		2,00 lfm/Stab	lfm

## best wood **Putzabschlussprofil FENSTERBANK**


Abschlussprofil FENSTERBANK für WDVS mit einseitigem Gewebeteil, Tropfkante und Putzabzugskante inkl. Steckverbinder für einen sauberen Putzabschluss und zum nachträglichen Einbau einer zweiten Dichtebene mit Dichtfolie, inkl. 30 Steckverbinder.

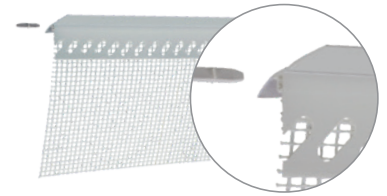

Art.-Nr.	Profillänge	VE	PE
6140PAPS2,0	2,00 lfm/Stab	15 Stäbe/Bund	lfm
		2,00 lfm/Stab	lfm

## best wood **Tropfkantenprofil**


Kunststoffprofil zur Ausbildung horizontaler Putzabschlüsse, inkl. 30 Steckverbinder, 4 Außenecken und 2 Innenecken je Bund.

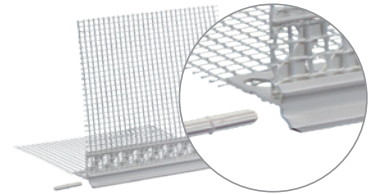

Art.-Nr.	Profillänge	VE	PE
6140APTROPF2,0	2,00 lfm/Stab	25 Stäbe/Bund	lfm
		2,00 lfm/Stab	lfm

## best wood **Blechanschlussprofil**


Aufsteckprofil zur Ausbildung von Putzanschlüssen an Blechteile, inkl. 30 Steckverbinder je Bund.

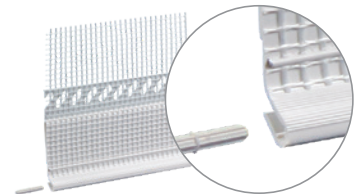

Art.-Nr.	Profillänge	VE	PE
6140BAP2,0	2,00 lfm/Stab	25 Stäbe/Bund	lfm
		2,00 lfm/Stab	lfm

## best wood **Dehnfugenprofil Eck**


Kunststoffprofil zur Ausbildung von senkrechten Bewegungsfugen an Wandflächen (Inneneck), inkl. 30 Steckverbinder je Bund.

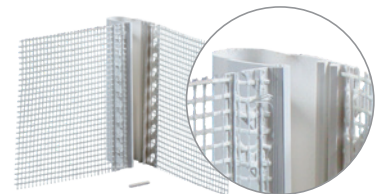

Art.-Nr.	Profillänge	VE	PE
6140DFPE2,0	2,00 lfm/Stab	25 Stäbe/Bund	lfm
		2,00 lfm/Stab	lfm

## best wood **Dehnfugenprofil Fläche**

Kunststoffprofil zur Ausbildung von senkrechten Bewegungsfugen an durchlaufenden Wandflächen, inkl. 50 Steckverbinder je Bund.

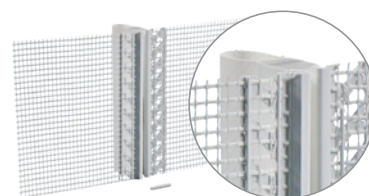


Art.-Nr.	Profillänge	VE	PE
6140DFPF2,0	2,00 lfm/Stab	25 Stäbe/Bund	lfm
		2,00 lfm/Stab	lfm

## best wood **Sockelprofile aus Kunststoff**

**Sockelschienensystem aus Kunststoff mit Grundprofil und Gewebeleiste zum Aufstecken.**

Pro Verpackungseinheit VE sind bereits 30 Steckverbinder, Stoßverbinder, 2 Eckverbinder für Außenecken und 1 Eckverbinder für Innenecken enthalten.

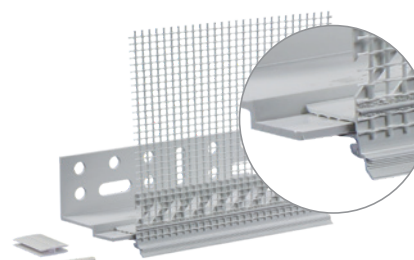

Art.-Nr.	Lieferform	Profillänge	VE	PE
6130SOCKELSYSTEMDS60	Ausladung 60 mm	2,00 lfm/Stab	20,00 lfm/Bund	lfm
			2,00 lfm/Stab	lfm
6130SOCKELSYSTEMDS80	Ausladung 80 mm	2,00 lfm/Stab	20,00 lfm/Bund	lfm
			2,00 lfm/Stab	lfm
6130SOCKELSYSTEMDS100	Ausladung 100 mm	2,00 lfm/Stab	20,00 lfm/Bund	lfm
			2,00 lfm/Stab	lfm
6130SOCKELSYSTEMDS120	Ausladung 120 mm	2,00 lfm/Stab	20,00 lfm/Bund	lfm
			2,00 lfm/Stab	lfm
6130SOCKELSYSTEMDS140	Ausladung 140 mm	2,00 lfm/Stab	20,00 lfm/Bund	lfm
			2,00 lfm/Stab	lfm
6130SOCKELSYSTEMDS160	Ausladung 160 mm	2,00 lfm/Stab	20,00 lfm/Bund	lfm
			2,00 lfm/Stab	lfm

## best wood **Sockelprofil-Verlängerung**

Verlängerung des Sockelprofils für zusätzliche 40 mm Dämmstoffstärke.



Art.-Nr.	Profillänge	VE	PE
6131VSCHDSE40MM	2,0 lfm/Stab	20 lfm/Bund	lfm

## best wood **Sockel-Eckverbinder Außeneck**

Eckverbinder zur passgerechten Ausbildung der Sockelprofil-Außenecken an der Gewebeleiste beim Kunststoff- wie auch beim Alusockelprofil.



Art.-Nr.	VE	PE
6132EVAUSSENECKZ15	10 Stück/Beutel	Pack

Abgabe nur in vollen VPE (Beutel)

## best wood **Sockel-Eckverbinder Inneneck**

Eckverbinder zur passgerechten Ausbildung der Sockelprofil-Innenecken an der Gewebeleiste beim Kunststoff- wie auch beim Alusockelprofil.




Art.-Nr.	VE	PE
6133EVINNENECKZ15	10 Stück/Beutel	Pack

Abgabe nur in vollen VPE (Beutel)


## best wood **Sockelprofile aus Aluminium**

Sockelschienensystem aus Aluminium mit integriertem Steckverbinder. (Gewebeleiste nicht in VE enthalten)

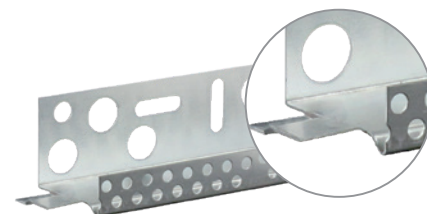

Art.-Nr.	Lieferform	VE	PE	
6129ALUSOCKELPROFIL040	Ausladung 40 mm	2,50 lfm/Stab	25,00 lfm/Bund	lfm
			2,50 lfm/Stab	lfm
6129ALUSOCKELPROFIL060	Ausladung 60 mm	2,50 lfm/Stab	25,00 lfm/Bund	lfm
			2,50 lfm/Stab	lfm
6129ALUSOCKELPROFIL080	Ausladung 80 mm	2,50 lfm/Stab	25,00 lfm/Bund	lfm
			2,50 lfm/Stab	lfm
6129ALUSOCKELPROFIL100	Ausladung 100 mm	2,50 lfm/Stab	25,00 lfm/Bund	lfm
			2,50 lfm/Stab	lfm
6129ALUSOCKELPROFIL120	Ausladung 120 mm	2,50 lfm/Stab	25,00 lfm/Bund	lfm
			2,50 lfm/Stab	lfm
keine Lagerware, Abnahme nur ganzer Bund				
6129ALUSOCKELPROFIL140	Ausladung 140 mm	2,50 lfm/Stab	25,00 lfm/Bund	lfm
6129ALUSOCKELPROFIL160	Ausladung 160 mm	2,50 lfm/Stab	25,00 lfm/Bund	lfm
6129ALUSOCKELPROFIL180	Ausladung 180 mm	2,50 lfm/Stab	25,00 lfm/Bund	lfm
6129ALUSOCKELPROFIL200	Ausladung 200 mm	2,50 lfm/Stab	25,00 lfm/Bund	lfm

## best wood Gewebeleiste für Sockelprofil aus Aluminium



Kunststoffaufsteckprofil mit Gewebeteil für Alu-Sockelprofil inkl. 30 Steckverbinder je Bund.  
(Sockel-Eckverbinder Außen-/Inneneck nicht in VE enthalten)

Art.-Nr.			VE	PE
6135AUFSTECKPROFIL		2,50 lfm/Stab	50,00 lfm/Bund 2,50 lfm/Stab	lfm lfm

## best wood Fugendichtband



Vorkomprimiertes Schaumstoff-Dichtungsband für schlagregensichere und dampfdiffusionsoffene Abdichtung von Fugen und Anschlüssen in der Fassade.  
UV-beständig und schlagregendicht bis 600 Pa.  
BG1 nach DIN 18 542 geprüft.  
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102

Art.-Nr.	Lieferform		VE	PE
6180IB6001014	Typ 10/1-4, Fugenbreite 1-4 mm	12 lfm/Rolle	30 Rollen/Karton	lfm
6180IB60015512	Typ 15/5-12, Fugenbreite 5-12 mm	4,3 lfm/Rolle	20 Rollen/Karton	lfm
6180IB60020615	Typ 20/6-15, Fugenbreite 6-15 mm	6,6 lfm/Rolle	15 Rollen/Karton	lfm

Abgabe nur in vollen VPE (Karton)

## best wood Edelstahlwinkel STURZBLENDE

Edelstahlwinkel zur horizontalen Aussteifung der best wood STURZBLENDE



Art.-Nr.		PE
6199STAHLWINKEL150		Stück
6199STAHLWINKEL200		Stück

# Befestigungsmaterial WDVS

## best wood Dämmstoff-Schraube Ejothem STR H

Dämmstoff-Schraube Ø 6 mm zur oberflächenbündigen Befestigung auf Holzuntergründen. Teller Ø 60 mm. Effektive Einschraubtiefe mind. 35 mm.



Art.-Nr.	Lieferform	VE	PE
6120TD6/080	6 x 80 mm	100 St.	Pack
6120TD6/100	6 x 100 mm	100 St.	Pack
6120TD6/120	6 x 120 mm	100 St.	Pack
6120TD6/140	6 x 140 mm	100 St.	Pack
6120TD6/160	6 x 160 mm	100 St.	Pack
6120TD6/180	6 x 180 mm	100 St.	Pack
6120TD6/200	6 x 200 mm	100 St.	Pack
6120TD6/220	6 x 220 mm	100 St.	Pack
6120TD6/240	6 x 240 mm	100 St.	Pack
6120TD6/260	6 x 260 mm	100 St.	Pack
6120TD6/280	6 x 280 mm	100 St.	Pack
6120TD6/300	6 x 300 mm	100 St.	Pack
Verschlussstopfen aus Polystyrol (EPS) sind in den VE bereits enthalten!			

Abgabe nur in vollen VPE (Pack)

## best wood Dämmstoff-Schraubdübel Ejothem STR U 2G

Vormontierter Dämmstoff-Schraubdübel Ø 8 mm Universalschraubdübel, für die vertiefte und oberflächenbündige Montage in Beton und Mauerwerk. Teller Ø 60 mm.



Art.-Nr.	Lieferform	VE	PE
6121DSD060115	6 x 115 mm	100 St.	Pack
6121DSD060135	6 x 135 mm	100 St.	Pack
6121DSD060155	6 x 155 mm	100 St.	Pack
6121DSD060175	6 x 175 mm	100 St.	Pack
6121DSD060195	6 x 195 mm	100 St.	Pack
6121DSD060215	6 x 215 mm	100 St.	Pack
6121DSD060235	6 x 235 mm	100 St.	Pack
6121DSD060255	6 x 255 mm	100 St.	Pack
6121DSD060275	6 x 275 mm	100 St.	Pack
6121DSD060295	6 x 295 mm	100 St.	Pack
6121DSD060315	6 x 315 mm	100 St.	Pack
6121DSD060335	6 x 335 mm	100 St.	Pack
6122STRSTEPS	<b>Verschlussstopfen aus Polystyrol (EPS) müssen extra bestellt werden!</b>	500 St.	Pack

Abgabe nur in vollen VPE (Pack)

**Die Dämmstoff-Schraubdübel müssen in ausreichender Tiefe im Untergrund verankert werden. Hierbei beträgt die effektive Verankerungstiefe des Dämmstoff-Schraubdübels für:**

**Nutzungskategorie A–D ≥ 25 mm**

A: Normalbeton und Wetterschalen aus Beton, B: Mauerziegel, Vollziegel, Kalkvollstein und Leichtbetonvollstein, C: Hochlochziegel, Kalksandlochstein und Hohlblock aus Leichtbeton, D: Haufwerksporiger Leichtbeton

**Nutzungskategorie E ≥ 65 mm.** E: Porenbeton (z. B. Ytong)

### Hinweis!

UV Belastung durch Sonneneinstrahlung des ungeschützten Dübels ≤ 6 Wochen

## best wood Dämmstoff-Schraube H35

Dämmstoff-Schraube Ø 6 mm mit HP-Beschichtung für eine dauerhafte Korrosionsbeständigkeit zur Befestigung von WALL 140/180 sowie der vorverputzten WALL 140/180 im Holzrahmenbau und auf Zumvollflächigen Massivholzuntergründen. Eine Befestigung auf mineralischen Untergründen ist nicht zulässig. Bei der **vorverputzten WALL 140/180** muss der Einschraubteller um die Schichtstärke der Putzschicht eingedreht werden. Befestigungssystem nur für einlagige Plattenmontage zulässig. Eindrehteller Ø 35 mm. Effektive Einschraubtiefe mind. 35 mm. Schraubenlänge = Dämmstoffdicke + 20 mm  
Die vorverputzte WALL 140/180 ist nur von 60–160 mm erhältlich.

**Verarbeitungsrichtlinien für vorverputzte WALL 140/180 beachten.**

**Befestigungssystem ohne WDVS Zulassung! Im WDVS Zulassungsverfahren!**

**Hinweis: Dämmstoff Schraube H35 kann nur mit Montagetool (siehe Seite 21/45) verwendet werden.**



Dämmstoffschraube H35  
nicht vormontiert

Art.-Nr.	Lieferform	VE	PE
6112DSH6/80	6 x 80 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/100	6 x 100 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/120	6 x 120 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/140	6 x 140 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/160	6 x 160 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/180	6 x 180 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/200	6 x 200 mm	100 Stück/Pack	Pack
6112DSH6/220	6 x 220 mm	100 Stück/Pack	Pack
Verschlussstopfen aus Polystyrol (EPS) sind in den VE bereits enthalten!			

Abgabe nur in vollen VPE (Pack)

## best wood Spiraldübel leichte Anbauteile

Befestigungslösung für leichte Anbauteile an WDVS-Fassaden; empfohlene Last: max. 5 kg je Befestigungspunkt; wärmebrückenfrei; nachträgliche Montage durch die Putzschicht möglich: Mit 8 mm-Bohrer vorbohren, FDM unter Dübelteller auftragen und einschrauben (Antrieb TORX T40). Spiraldübel muss zur Putzfassade mit FDM abgedichtet sein, anschließend 4–5 mm Schraube eindrehen und Anbauteil befestigen.



Art.-Nr.	VE	PE
6123SPIRALDÜBEL	10 Stück/Pack	Pack

Abgabe nur in vollen VPE (Pack)

## best wood Spiraldübel Regenfallrohr

Für die wärmebrückenfreie Befestigung von Regenfallrohrschellen direkt im Holzfaserdämmstoff, vorbohren mit 13-15 mm. Vormontierter Spezialgewindestift (Antrieb TX 25), idealer Abstand von 30 mm des Regenfallrohrs von der Wand. Innengewinde-Ø: M10, Außengewinde-Ø: M8, Dübellänge: 95 mm, empfohlene max. Last 10 kg



Art.-Nr.	VE	PE
6123SPIRALDÜBELR	5 Stück/Pack	Pack

Abgabe nur in vollen VPE (Pack)

## best wood FDM WALL

Montagekleber zum Abdichten von Stoßfugen der 2. Dichtebene für Fensterbänke und zur Befestigung von Laibungsplatten, Dichtkeilen und Dichtecken, sowie zum Schließen von Fugen in der Wanddämmung bei Fugenbreiten von 2–5 mm. Der Montagekleber ist überputzbar. Bei der Verarbeitung gilt eine Luft- und Umgebungstemperatur  $\geq +5^\circ$  für mindestens 24 Stunden.



Art.-Nr.	Lieferform	Reichweite	VE	PE
6170FDMWALL	310 ml Kartusche mit 470 g Inhalt	5 mm Raupe ~ 15 m	12 Kartuschen/Karton	St.
		8 mm Raupe ~ 6 m	1 Kartusche	St.

# Funktionsbahnen

## INTELLO

Hochleistungs-Dampfbremis- und Luftdichtungsbahn bei Dämmungen zwischen den Traghölzern. Mit feuchtevariablem  $s_d$ -Wert.

### Anwendungsbereich

Als Dampfbremis und Luftdichtungsbahn bei allen außen diffusionsoffenen Konstruktionen z. B. mit Unterdeck-/Unterspannbahnen (pro clima SOLITEX) oder Holzfaser- und MDF-Platten einsetzbar. Für ein hohes Bauschadensfreiheitspotenzial bei bauphysikalisch anspruchsvollen Konstruktionen wie diffusionsdichten Flach-/Steildächern und Gründächern. Auch bei extremen Außenklimabedingungen wie im Hochgebirge.

### Vorteile

Maximale Sicherheit für die Dämmkonstruktion; bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel auch bei unvorhergesehenem Feuchteeintrag; besonders großer, in allen Klimabereichen wirksamer feuchtevariabler Diffusionswiderstand mit mehr als 100-facher Spreizung ( $s_d$ -Wert von 0,25 m bis über 25 m): im Winter diffusionsdichter, für hohen Feuchteschutz; im Sommer  $s_d$ -Wert nur 0,25 m, für die Rücktrocknung; beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB durchgeführt.



07  
DIN EN 13984



developed and produced by pro clima

Vlies	Polypropylen
Membran	Polyethylen-Copolymer
Flächengewicht	85 ± 10 g/m <sup>2</sup>
Dicke	0,25 ± 0,05 mm
$s_d$ -Wert feuchtevariabel	0,25 – >25 m
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis + 80 °C
Höchstzugkraft längs / quer	130 N/5 cm / 105 N/5 cm

Art.-Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Fläche	Rollengewicht
6101INTELLO150	50 m	1,50 m	75,0 m <sup>2</sup>	7 kg

## INTELLO PLUS

Armierter Hochleistungs-Dampfbremis für alle faserförmigen Dämmstoffe.

**Auch für den Einsatz in Kombination mit Einblasdämmung geeignet.**

### Anwendungsbereich

Als Dampfbremis und Luftdichtungsbahn bei allen außen diffusionsoffenen Konstruktionen z. B. mit Unterdeck-/Unterspannbahnen (pro clima SOLITEX) oder Holzfaser- und MDF-Platten einsetzbar. Für ein hohes Bauschadensfreiheitspotenzial bei bauphysikalisch anspruchsvollen Konstruktionen wie diffusionsdichten Flach-/Steildächern und Gründächern. Auch für extreme Außenklimabedingungen wie z. B. Hochgebirge geeignet.

### Vorteile

Maximale Sicherheit für die Dämmkonstruktion; bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel auch bei unvorhergesehenem Feuchteeintrag; besonders großer, in allen Klimabereichen wirksamer feuchtevariabler Diffusionswiderstand mit mehr als 100-facher Spreizung ( $s_d$ -Wert von 0,25 m bis über 25 m): im Winter diffusionsdichter, für hohen Feuchteschutz; im Sommer  $s_d$ -Wert nur 0,25 m, für die Rücktrocknung; beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB durchgeführt; **sehr geringe Dehnung bei Kombinationen mit Einblasdämmstoffen.**



07  
DIN EN 13984



developed and produced by pro clima

Vlies	Polypropylen
Membran	Polyethylen-Copolymer
Flächengewicht	110 ± 15 g/m <sup>2</sup>
Armierung	Polypropylen-Gelege
Dicke	0,40 ± 0,10 mm
$s_d$ -Wert feuchtevariabel	0,25 – >25 m
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis + 80 °C
Höchstzugkraft längs / quer	350 N/5 cm / 290 N/5 cm

Art.-Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Fläche	Rollengewicht
6101INTELLOPLUS	50 m	1,50 m	75,0 m <sup>2</sup>	9 kg

## DA CONNECT

Dampfbrem- und Luftdichtungsbahn bei Dämmungen auf bzw. außerhalb der Tragkonstruktion.

### Anwendungsbereich

Einsatz als regendichte Dampfbrem- und Luftdichtungsbahn auf Schalungen, z. B. unter Aufsparrendämmungen.

### Vorteile

Schutz vor Witterungseinflüssen während der Bauphase; wasserabweisend und wasserfest; begehbar; gleichzeitige Funktion als Dampfbrem- und Luftdichtungsebene.  
DA connect: Mit 2 integrierten Selbstklebezonen an den Längsrändern.



07  
DIN EN 13984



developed and produced by pro clima

Schutz- und Deckvlies	Polypropylen
Membran	Polypropylen
Flächengewicht	130 ± 5 g/m <sup>2</sup>
Dicke	0,45 ± 0,05 mm
s <sub>d</sub> -Wert	2,3 ± 0,25 m
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Höchstzugkraft längs / quer	230 N/5 cm / 200 N/5 cm

Art.-Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Fläche	Rollengewicht
6101DACLCONNECT150	50 m	1,50 m	75,0 m <sup>2</sup>	11 kg

## DASAPLANO 0,01 CONNECT

Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen, bei Überdämmung mit best wood TOP 140/160/180/220.

### Anwendungsbereich

3-lagige Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen bei Volldämmung des bestehenden Sparrengafachs. Verlegung über den Sparren unter einer zusätzlichen Aufsparrendämmung aus best wood TOP-Platten.

### Vorteile

Einfache Verlegung flächig über Sparren und Dämmung; aktiver Feuchtetransport für trockene und sichere Wärmedämmkonstruktionen; luftdicht und hochdiffusionsoffen; schnelle und sichere Verklebung durch integrierte connect-Selbstklebezonen in Bahnlängsrichtung.



07  
DIN EN 13984



developed and produced by pro clima

Schutz- und Deckvlies	Polypropylen-Mikrofaser
Membran	monolithische Polymermischung
Flächengewicht	145 ± 5 g/m <sup>2</sup>
Dicke	0,50 ± 0,05 mm
s <sub>d</sub> -Wert feuchtevariabel	0,01 m feuchtevariabel
Brandverhalten	E
Freibwitterung	14 Tage
Wassersäule	> 2.500 mm
Widerstand Wasserdurchgang	W1
Höchstzugkraft längs / quer	270 N/5 cm / 200 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Behelfsdeckung nach ZVDH bei < 10 °C	14 Tage 7 Tage

Art.-Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Fläche	Rollengewicht
6101DASAPLANO0,01	50 m	1,50 m	75,0 m <sup>2</sup>	11 kg

## DASATOP

Feuchtevariable Sanierungs-Dampfbremse für „Sub-and-Top“-Verlegung von außen.

### Anwendungsbereich

DASATOP kann sowohl in den Gefachen auf der vorhandenen Innenbekleidung als auch über die Sparren geschlauft verlegt werden. Die Konstruktion kann nach dem Einbringen der Wärmedämmung mit diffusionsoffenen Materialien, z. B. best wood TOP 140/160/180/220, abgedeckt werden.

### Vorteile

Die „Sub-and-Top“-Verlegung ist möglich, da die Sanierungsdampfbremse DASATOP den Diffusionswiderstand variabel bis auf 0,05 m verringern kann. Unter der Wärmedämmung hat die pro clima DASATOP im Winterklima einen  $s_d$ -Wert von bis zu 2 m. Auf den Sparren bei Feuchtigkeitseinfluss reduziert sich der  $s_d$ -Wert auf 0,05 m. Dieser geringe Wert entspricht dem einer modernen, diffusionsoffenen Unterdeckbahn und hält die Sparren trocken. Dämmung und Sparren sind optimal gegen Feuchteinwirkung geschützt.



07  
DIN EN 13984



developed and produced by pro clima

Schutz- und Deckvlies	Polypropylen
Membran	Polyethylen-Copolymer
Flächengewicht	90 ± 5 g/m <sup>2</sup>
Dicke	0,25 ± 0,05 mm
$s_d$ -Wert feuchtevariabel	0,05 – 2 m
Höchstzugkraft längs/quer	195 N/5 cm / 105 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Freibewitterung	4 Wochen

Art.-Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Fläche	Rollengewicht
6101DASATOP	50 m	1,50 m	75,0 m <sup>2</sup>	7 kg

## TESCON NAiDECK mono

einseitig klebendes Nageldichtungsband

### Anwendungsbereich

Einsatz als Nageldichtungsband unterhalb der Konterlattung bei geeigneten Dachkonstruktionen. Geeignet als Zubehör für die Erstellung von Behelfsdeckungen im Sinne der Produktdatenblätter des ZVDH für Unterdeck- und Unterspannbahnen.

### Vorteile

Sehr gute Abdichtwirkung – dringt tief in die Struktur von Unterdachbahnen ein; wasserbeständig; erfüllt die Anforderungen des ZVDH; Armierungsgewebe zur Verstärkung; enthält kein Bitumen.



developed and produced by pro clima

Material	Butylkautschuk
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +35 °C

Art.-Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Inhalt	KG / VE
6102TESCONNAIDECMONO	20 m	45 mm	12 Rollen/Karton	8 kg

## TESCON NAIDECK mono patch

einseitig klebendes Pflaster als Nageldichtband

### Anwendungsbereich

Einseitig klebendes Nageldichtungs-Klebefläster unter der Konterlattung bei geneigten Dachkonstruktionen. TESCON NAIDECK mono patch ist für die Erstellung von Behelfsdeckungen im Sinne der Produktdatenblätter des ZVDH für Unterdeck- und Unterspannbahnen geeignet sowie als Zubehör für die Erstellung von Bauzeitabdichtungen nach SIA 232/1 zusammen mit Unterdachbahnen.

### Vorteile

Sehr gute Abdichtwirkung: Dichtmasse wird beim Nageln / Schrauben in das Loch gezogen; leichte Vormontage auf der Unterdeck- / Unterspannbahn oder Latte möglich; Materialersparnis: Patch wird nur im Bereich des Befestigungsmittels auf die Konterlatte geklebt; sicher während der Bauphase: Für Behelfsdeckungen / Bauzeitabdichtungen geeignet

Art.-Nr.	Patchgröße	Inhalt	VE	KG / VE
6102TESCONNAIDECMONOPATCH	82 x 62 mm	300 Patches/Rolle	4 Rollen/Karton	9,3 kg



developed and produced by pro clima

Material	Butylkautschuk
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +35 °C

## SOLITEX MENTO 3000 CONNECT

3-lagige Unterdeck- und Unterspannbahn, sehr abriebfest, schlagregendicht, thermostabil, mit 2 integrierten Selbstklebezonen


### Anwendungsbereich

3-lagige hochdiffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn geeignet für die Verlegung auf Schalungen, MDF- und Holzfasernunterdeckplatten und -matten- bzw. plattenförmigen Wärmedämmstoffen.

### Vorteile

hochdiffusionsoffen und gleichzeitig maximal schlagregendicht, Wassersäule 10.000 mm; optimale Trocknungsbedingungen für Dachkonstruktionen: porenfreie TEEE-Funktionsmembran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab; höchste Alterungsbeständigkeit und Thermostabilität dank TEEE-Membran. Zum Schutz der Konstruktion während der Bauphase im Sinne des ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks) kann die SOLITEX MENTO 3000 Unterdeck- und Unterspannbahn bis zu 4 Monate als Behelfsdeckung eingesetzt werden. Die Dachneigung muss in diesem Fall mind. 14° betragen. Dazu sind die Systemkomponenten TESCON NAIDECK Nageldichtungsband, ORCON F Anschlusskleber sowie TESCON VANA für die Verklebung der Überlappungen bzw. von Anschlüssen zu verwenden. Die connect Variante verfügt über zwei Selbstklebezonen für die sichere Außendichtung. Bei der Verlegung und Verklebung sind die Vorgaben des Regelwerks des deutschen Dachdeckerhandwerks zu berücksichtigen.

Art.-Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Fläche	Rollengewicht
6101SOLITEXMENTO3000	50 m	1,50 m	75,0 m <sup>2</sup>	11 kg

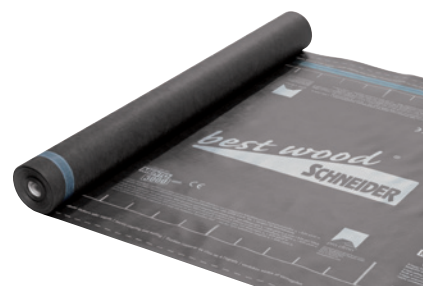

developed and produced by pro clima

Schutz- und Deckvlies	Polypropylen-Microfaser
Membran	TEEE, monolithisch
Dicke	0,45 ± 0,05 mm
s <sub>d</sub> -Wert feuchtevariabel	0,05 ± 0,02 m
Brandverhalten	E
Freibewitterung	4 Monate
Wassersäule	10.000 mm
Flächengewicht unter Membran	150 ± 5 g/m <sup>2</sup>
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +120 °C
Höchstzugkraft längs / quer	300 ± 20 N/5 cm / 220 ± 20 N/5 cm

# Kleben und Abdichten

## TESCON VANA

Allround-Klebeband mit Vliesträger


### Anwendungsbereich

Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen (Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen, Unterdach- und Fassadenbahnen) und deren Anschlüsse. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

### Vorteile

Dauerhaft dichte Verklebungen innen und außen; mit anschmiegsamem Vliesträger; von Hand abreißbar; für luftdichte Verklebungen nach DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B8110-2; hohe Anfangsklebkraft; sehr hohe Endfestigkeit; wasserfester Kleber.

Art.-Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Inhalt	KG / VE
6102TESCONVANA60	30 m	60 mm	20 Rollen/Karton	12 kg
			1 Rolle	0,6 kg
6102TESCONVANA150	30 m	150 mm	2 Rollen	3 kg



developed and produced by pro clima

Träger	Spezial-Vlies aus PP
Trennlage	silikonisiertes Papier
Temperaturbeständigkeit	langfristig -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Freibewitterung	6 Monate

## best wood KLEBEBAND

Professionelles Klebeband, einseitig selbstklebend

### Anwendungsbereich

Für das Abkleben der Elementstöße und Durchdringungen bei allen Elementen die mit AQUA-PROTECT beschichtet sind. Zusätzlich wird das KLEBEBAND für alle Abklebearbeiten auf der best wood DICHTEBENE FÜR FENSTERBÄNKE verwendet.

### Vorteile

Dauerhaft dichte Verklebungen; hohe Klebekraft, UV-Stabil und alterungsbeständig.



Träger	LDPEco-Folie, weiß
Trennlage	silikonisiertes Papier
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis + 100 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C
Freibewitterung	2 Jahre UV-stabil

Art.-Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Inhalt	KG / VE
6113KLEBEBAND60	30 m	60 mm	10 Rollen/Karton	8,5 kg
			1 Rolle	0,85 kg
6113KLEBEBAND100	30 m	100 mm	6 Rollen/Karton	8,5 kg
6113KLEBEBAND180	30 m	180 mm	4 Rollen/Karton	10,0 kg

## TESCON PRIMER RP

Lösemittefreie Grundierung, keine Trocknung erforderlich

### Anwendungsbereich

Haftgrundierung für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Putz und Beton zur Vorbereitung bzw. Ertüchtigung des Untergrundes für die anschließende Verklebung mit dem Klebeband TESCO VANA sowie mit dem Anschlusskleber ORCON F.

### Vorteile

Keine Trocknung erforderlich – Verklebung kann bei saugfähigen Untergründen direkt in den feuchten Primer erfolgen; tiefes Eindringen; Verfestigung des Untergrundes; lösemittefrei; mit allen pro clima-Klebebändern kombinierbar.



developed and produced by pro clima

Material	Acryl-Copolymer, lösemittefrei
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +45 °C
Aufbewahrung	frostfrei lagern

Art.-Nr.	Flasche	Inhalt pro Karton	Reichweite (bei Klebebandbreite 60 mm)
6103TESCONPRIMER	1,0 L	6 Flaschen	ca. 75 m

## TESCON sPRIMER

Sprühbare Grundierung, keine Trocknungszeit erforderlich, mit drehbarer Düse

### Anwendungsbereich

Haftgrundierung für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten für die anschließende Verklebung mit pro clima Klebebändern wie z. B. TESCON VANA.

### Vorteile

Direkt aus der Dose aufsprühen, keine Verschmutzung des Primers im Gebinde; tiefes Eindringen, Verfestigung des Untergrundes; Klebebänder können bei saugfähigen Untergründen ohne Trocknungszeit verklebt werden; Flexibel verwendbar: Einsatz auf trockenen und leicht feuchten Untergründen; Verarbeitung auch bei Frost möglich.



developed and produced by pro clima

Material	Synthesekautschuk
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -25 °C bis ~90 °C, kurzfristig bis 100 °C (1h)
Verarbeitungstemperatur	-5 °C bis +40 °C
Aufbewahrung	frostfrei, kühl und trocken

Art.-Nr.	Dose	Inhalt pro Karton	Reichweite (bei Klebebandbreite 60 mm)
6103TESCONSPRIMER750	750 ml	6 Dosen	ca. 38 m

## best wood FDM TOP

Verklebung von Folien sowie zum Schließen von Fugen (staubfrei und trocken) in der Dachdämmung (best wood TOP 140/160/180/220), bei Fugenbreiten von ≤ 5 mm. Bereits kleinste Fugen müssen vor der Montage der Konterlatte mit best wood FDM TOP geschlossen werden.



Art.-Nr.	Lieferform	Reichweite	VE	PE
6170FDMTOP	310 ml Kartusche	5 mm Raupe ~ 15 m	20 Stück/Karton	St.
		8 mm Raupe ~ 6 m	1 Stück	St.

## ORCON F

Allround-Anschlusskleber

### Anwendungsbereich

Dauerhafter, elastischer Anschlusskleber für innen und außen. Für die Herstellung luftdichter Anschlüsse an Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aller Art, z. B. INTELLO, DB+, DA CONNECT, SOLITEX WA, SOLITEX MENTO 3000 sowie Unterdach- und Fassadenbahnen an angrenzende Bauteile.

### Vorteile

Benötigt keine Anpresslatte; luftdichte Verklebungen nach DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B8110-2; dauerelastisch bei gleichzeitig hoher Festigkeit und Dehnbarkeit; dringt tief in den Untergrund ein; Frostlagerung möglich.



developed and produced by pro clima

Material:	Dispersion auf Basis von Acrylsäurecopolymeren, Frostschutz Ethanol, frei von Weichmachern, Halogenen
Verarbeitungstemperatur:	-10 °C bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit:	langfristig von -20 °C bis +80 °C
Lagerung:	bis -20 °C, kühl und trocken

Art.-Nr.	Kartusche	Reichweite	Inhalt	KG / VE
6103ORCONF	à 310 ml	5 mm Raupe ~ 15 m	20 Kartuschen/Karton	7,5 kg
		8 mm Raupe ~ 6 m	1 Kartusche	0,38 kg

# Profilleisten

## best wood Profilleisten Wand aus DUO-Balken NSI


Profilleiste für hinterlüftete Fassaden in Verbindung mit den best wood Holzfaser-Dämmplatten **MULTITHERM 110/140, TOP 140, TOP 160, TOP 180** und **TOP 220**.



Art.-Nr.	Dimension	Länge	Paket
1505060100HF	60 mm stark, Profilmaß 100 mm, Deckmaß 75 mm	5,0 m	84 Stück
1505080100HF	80 mm stark, Profilmaß 100 mm, Deckmaß 75 mm	5,0 m	56 Stück

## best wood Profilleisten Boden

Einlegeleiste zur Befestigung von Bodenaufbauten in Verbindung mit der best wood Holzfaser-Dämmplatte **FLOOR 160**. Profilleiste Boden passt nur in die Nut und Feder Verbindung der FLOOR 160.

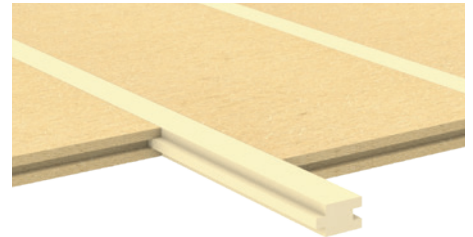


Art.-Nr.	Dimension	Länge
6190FiFL2/60/35	35 mm stark, Profilmaß 60 mm, Deckmaß 50 mm	2,0 m

# Werkzeug

## Lochsäge LH für Einblasdämmung in Plattenwerkstoffe

Bohrdurchmesser 108/121 mm, Spannschaft: Ø 13 mm, Schnitttiefe: ca. 58 mm  
Leistungsfähige Lochsäge zum professionellen Herstellen von Einblasöffnungen in Plattenwerkstoffe. Bohrkronen aus hochwertigem Stahl mit Hartmetallschneiden bestückt. Der Bohrkern kann nicht zum Verschließen der Einblasöffnung verwendet werden. Geeignete Materialien: OSB- und DWD-Platten, alle Holzwerkstoffplatten, Holzweichfaser-Werkstoffe, Gipskarton und zementgebundene Faserplatten.

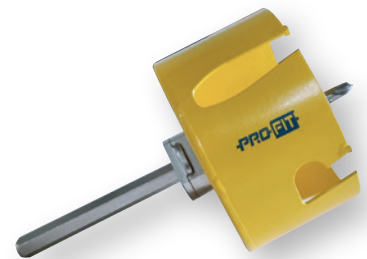

Art.-Nr.		VE	PE
6115LS108	Durchmesser 108 mm	1	St.
6115LS121	Durchmesser 121 mm	1	St.

## best wood Lochsäge (ED) mit Auswerfer für Einblasdämmung

Bohrdurchmesser: 106,5/120 mm, Drehzahlempfehlung: 400–600 U/min.  
Spannschaft: Ø 13 mm, für Plattenstärken 60 und 80 mm.  
Der Bohrkern wird zum Verschließen der Einblasöffnung verwendet. Zudem ist ein einfaches Nachschärfen des Werkzeuges möglich. Nur für Bohrungen in best wood Holzfaser-Dämmplatten geeignet.



Art.-Nr.		VE	PE
6115LS106,5	Durchmesser 106,5 mm	1	St.
6115LS120	Durchmesser 120 mm	1	St.

## best wood **Korkstopfen**

Durchmesser: 106/120 mm, Stärke: 25 mm, Ausführung: konisch  
 Konischer Verschlusskorken zum einfachen und zeitsparenden Verschließen von Einblasöffnungen mit harten Beplankungsmaterialien wie z. B. OSB- oder Gipsfaserplatten.  
 Nicht geeignet zum Verschließen von Einblasöffnungen im best wood SCHNEIDER WDVS. Beim Einbringen der konischen Korkstopfen in einer mindestens 15 mm dicken OSB Platte kann der Verschluss als luftdicht angesehen werden.



Art.-Nr.		VE	PE
6117KSVK106	Durchmesser 106 mm	50/Karton	St.
6117KSVK120	Durchmesser 120 mm	50/Karton	St.

## best wood **Lochsäge (KV)** für konstruktive Verbindungen

Bohrdurchmesser: 40 mm, Drehzahlempfehlung: 800–1200 U/min.  
 Spannschaft: Ø 10 mm, für Plattenstärken von 40 bis 120 mm.  
 Lochsäge zur Herstellung von Öffnungen in der Holzfaserplattenebene um die dahinterliegende Holzkonstruktion konstruktiv zu verschrauben.  
 Der Bohrkern wird nach der Durchführung zum Verschließen verwendet.  
 Zudem ist ein einfaches Nachschärfen des Werkzeuges möglich.  
 Nur für Bohrungen in best wood Holzfaser-Dämmplatten geeignet.



Art.-Nr.		VE	PE
6115LSKV		1	St.

## best wood **Lochsäge (VD)** für versenkte Dübelmontage

Bohrdurchmesser: 60 mm, Drehzahlempfehlung: 400–600 U/min.  
 Spannschaft: Ø 13 mm. Lochsäge zur Herstellung von Öffnungen in der Holzfaser-Dämmplatte für die versenkte Dübelmontage (Dämmstoff-Schraube Ejotherm STR H und Dämmstoff-Schraubdübel Ejotherm STR U 2G). Der Bohrkern wird nach Dübelmontage zum Verschließen der Öffnung verwendet. Zudem ist ein einfaches Nachschärfen des Werkzeuges möglich. Nur für Bohrungen in best wood Holzfaser-Dämmplatten geeignet.



Ersatzbohrkrone

Art.-Nr.		VE	PE
6115LSLT		1	St.
6115BOHRKRONELT	Ersatzteil Bohrkrone	1	St.

## best wood **Montagetool H**

Zweistufiges Montagetool zur Befestigung der best wood Dämmstoff-Schraube H35  
 Der Torxeinsatz TX20 ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr.		VE	PE
6116MT		1	St.

# Befestigungsmaterial Aufdachdämmung

## HECO-TOPIX® plus für Aufdachdämmung und Vorhang-Fassade

Senkkopfschraube mit Teilgewinde  
Europäische technische Zulassung ETA-19/0553



## HECO-TOPIX® plus Therm für Aufdachdämmung und Vorhang-Fassade

Senkkopfschraube mit Unterkopfgewinde  
Europäische technische Zulassung ETA-19/0553



Vorteile bei der Schallübertragung und deutliche  
Reduktion der Schraubenmengen zu herkömmlichen Systemen

Art.-Nr.	Lieferform	VE	PE
6110SK8/140	8 x 140 mm	100 St.	Pack
6110SK8/160	8 x 160 mm	100 St.	Pack
6110SK8/180	8 x 180 mm	100 St.	Pack
6110SK8/200	8 x 200 mm	100 St.	Pack
6110SK8/220	8 x 220 mm	50 St.	Pack
6110SK8/240	8 x 240 mm	50 St.	Pack
6110SK8/260	8 x 260 mm	50 St.	Pack
6110SK8/280	8 x 280 mm	50 St.	Pack
6110SK8/300	8 x 300 mm	50 St.	Pack
6110SK8/320	8 x 320 mm	50 St.	Pack
6110SK8/340	8 x 340 mm	50 St.	Pack
6110SK8/360	8 x 360 mm	50 St.	Pack

Art.-Nr.	Lieferform	VE	PE
6111UKG8/160	8 x 160 mm	50 St.	Pack
6111UKG8/200	8 x 200 mm	50 St.	Pack
6111UKG8/240	8 x 240 mm	50 St.	Pack
6111UKG8/280	8 x 280 mm	50 St.	Pack
6111UKG8/300	8 x 300 mm	50 St.	Pack
6111UKG8/330	8 x 330 mm	50 St.	Pack
6111UKG8/360	8 x 360 mm	50 St.	Pack
6111UKG8/400	8 x 400 mm	50 St.	Pack
6111UKG8/450	8 x 450 mm	50 St.	Pack
6111UKG8/500	8 x 500 mm	50 St.	Pack

Abgabe nur in vollen VPE (Pack)  
Weitere Längen auf Anfrage

### Hinweis!

#### Befestigung der Konterlattung

Sie haben die Möglichkeit, die Schrauben zur Befestigung der Aufdachdämmung mit der kostenlosen Software von HECO selbst zu berechnen. Oder Sie füllen das Eingabeblatt aus, und HECO berechnet die Schrauben für Sie. **Den Link zum Download der Berechnungssoftware und dem Eingabeblatt finden Sie unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)**



## Befestigungshinweise für best wood TOP Aufdachdämmung

### Maximale Sparrenabstände für die Befestigung der TOP Aufdachdämmung


best wood Aufdachdämmung		TOP 140	TOP 160	TOP 180	TOP 220
maximaler Sparrenabstand [mm]	Mindestplattenlänge [mm]	Plattendicke der Aufdachdämmung [mm]			
≤ 750	2000	≥ 80	≥ 60	≥ 35	≥ 22
≤ 850	2000	≥ 100	≥ 80	≥ 50	≥ 35
≤ 1100	2500	≥ 140*	≥ 120*	≥ 80	≥ 50
≤ 1250	2500	≥ 200*	≥ 160*	≥ 100*	X

\* auftragsbezogene Produktion

### Befestigung der Aufdachdämmung mit Rillennägeln oder Klammern

Weiterhin können Sie bei ITW Rillennägeln oder Klammern mittels Eingabeblatt berechnen lassen. Bitte beachten Sie, dass die Berechnung nur für Befestigungsmittel von ITW gültig ist und Hinweise sowie Randbedingungen im Ergebnisausdruck beachtet werden müssen.

Systemskizze 22 mm – 60 mm



Nutzen Sie unseren Link für unseren Bemessungsservice von ITW auf [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com) im Downloadbereich.



# best wood Big Bag / Foliensack

Unsere best wood SCHNEIDER LKWs sammeln Ihre best wood Holzfaserste bei der nächsten Anlieferung wieder ein. Wir berechnen Ihnen einmalig 30,00 € je Big Bag / Foliensack und tauschen den Big Bag / Foliensack immer wieder aus.

Rücknahme der best wood Big Bags / Foliensäcke:

- Anmeldung zur Teilnahme am Rücknahmesystem und Abschluss der Vereinbarung
- bitte vorher anmelden
- bei Holzfaser-Anlieferung unseren LKWs mitgeben
- Wichtig! Sortenrein sortiert!
- nicht möglich bei Lieferungen mit Spedition. Nicht möglich in Österreich.



Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	VE	PE
6181BIGBAGFO	Foliensack	90 x 90 x 130 cm	1	St.
6181BIGBAGHF	Big Bag für Holzfaser	90 x 90 x 130 cm	1	St.

# best wood Abdeckhaube

**NEU!**

Die best wood Abdeckhaube aus beschichtetem PP-Gewebe bietet zuverlässigen Witterungsschutz für die Holzfaserdämmstoffe während der Lagerung im Freien. Die Hauben sind mehrfach verwendbar.



Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	VE	PE
6185ABDECKHAUBE205	Abdeckhaube für Holzfaserpaletten	125 x 205 x 122 cm	1	St.
6185ABDECKHAUBE255	Abdeckhaube für Holzfaserpaletten	125 x 255 x 125 cm	1	St.

# Staplerentladung

Bei uns gilt das Motto: Zertifizierte Qualität ab Werk, direkt zu Ihnen ans Lager oder auf die Baustelle. Deshalb sind bei uns 47 hauseigene LKWs „on tour“. Immer voll beladen mit allem, was für den innovativen Holzhaus- und Niedrigenergiebau wichtig ist. Egal ob für Dach, Decke oder Wand.


Auf Ihren Wunsch können wir im Direktliefergebiet mit LKWs anliefern, die mit Stapler ausgerüstet sind. Die Entladung erfolgt dann durch den Mitnahmestapler des betriebseigenen LKW. Fragen Sie hierfür gerne bei uns an!



Entladung durch Mitnahmestapler bei betriebseigenem LKW



**MESSKIRCH**

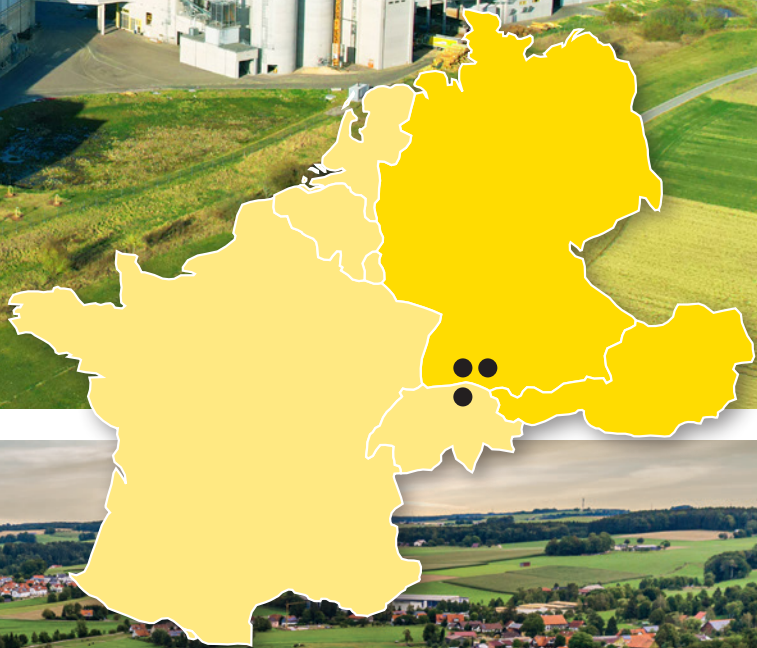

**EBERHARDZELL**



**MÄRSTETTEN**

### Standort Eberhardzell

best wood SCHNEIDER GmbH  
 Kappel 28 | D-88436 Eberhardzell  
 Telefon +49 (0)7355 9320-0  
 Fax +49 (0)7355 9320-300

### Standort Meßkirch

best wood SCHNEIDER GmbH  
 Industriepark 16 | D-88605 Meßkirch  
 Telefon +49 (0)7355 9320-8000  
 Fax +49 (0)7355 9320-300

### Niederlassung Schweiz

best wood SCHNEIDER GmbH  
 Weinfelderstrasse 29A | CH-8560 Märstetten  
 Telefon +41 (0)71 918 79 79  
 Fax +41 (0)71 918 79 78

[info@schneider-holz.com](mailto:info@schneider-holz.com)  
[www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)



### Gut für die Natur, gut für uns alle. Geprüft & zertifiziert.

Die Firmengruppe Schneider ist ein regional agierendes Familienunternehmen mit Hauptsitz in Eberhardzell. Auf höchstem technischen Niveau produzieren wir alle tragenden Holzbauteile und Holzfaser-Dämmstoffe für den modernen Holz- und Passivhausbau sowie Pellets zum ökologischen Heizen.

Vom Rundholz bis zum fertigen Produkt inklusive Energiebedarf setzen wir alles in einem geschlossenen Rohstoffkreislauf an unseren Produktionsstätten in Süddeutschland um. Die Firmengruppe Schneider realisiert hierbei eine nach DIN ISO 50001 energieeffiziente Produktion. Bis zum letzten Span wird der Rohstoff Holz zu 100 % wertgeschöpft.

### Jetzt 5 % Extra-Kundenrabatt – einfach anfragen!

Auch als Sackware lieferbar.

Telefon 07355 9320-2000  
[bestellung@bestwood-pellets.com](mailto:bestellung@bestwood-pellets.com)  
[www.bestwood-pellets.com](http://www.bestwood-pellets.com)