



Verlegevarianten best wood CLT


Verlegevarianten best wood CLT – DECKE




Variante 12
9 x 30 mm Fremdfeder
Dicke: 60–280 mm



Variante 13
Standardausfaltung 23/51 mm
Dicke: 60–280 mm




Variante 15
9 x 30 mm Fremdfeder
Standardausfaltung 23/51 mm
Dicke: 100–280 mm




Variante 16
Stufenfalz (halbe Dicke/50 mm)
Dicke: 60–180 mm

Verlegevarianten best wood CLT BOX

Verlegevariante best wood CLT BOX – DECKE

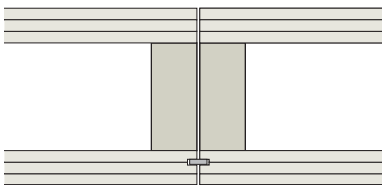


Variante 32
9 x 30 mm Fremdfeder
Höhe: 260–480 mm

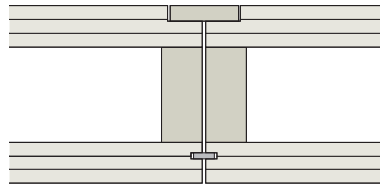


Variante 35
9 x 30 mm Fremdfeder
Standardausfaltung 23/51 mm
Höhe: 260–480 mm

Verlegevariante best wood CLT BOX – DACH

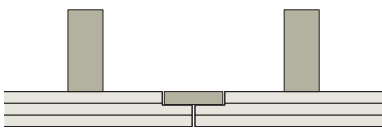

Variante 23
Standardausfaltung 23/51 mm
Gesamthöhe: 200–480 mm

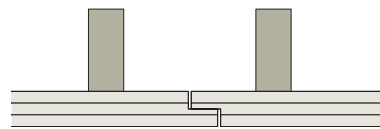

Variante 26
Stufenfalz (halbe Dicke/50 mm)
Gesamthöhe: 200–480 mm